

| 2024/25 KATALOG



Küppersbusch



| Die perfekte Verbindung von Tradition und Innovation

Es ist unser Ziel - und zwar schon seit über 145 Jahren - dass wir Küchen mit Stil ermöglichen. Wir revolutionierten den Lebensraum Küche für unsere Kunden, als Friedrich Küppersbusch den ersten Backofen auf den Markt einführte. Jede Weiterentwicklung bietet immer wieder neue Möglichkeiten - mehr Freiheit, Schönheit, Funktionalität und Effizienz - die die Küche zum stilvollen Mittelpunkt in jedem Haushalt werden lässt: ein Ort für individuelle Momente. Um genau diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, haben wir unsere Design Linien erweitert.

Zusätzlich zu unserer einzigartigen GraphiteLine Design Linie kommt nun unsere MattBlack Design Linie. Minimalistisch, hochwertig, zeitlos. Das MattBlack Design beeindruckt mit einem auf das Wesentliche reduzierte Design, welches jede Küche optimal zur Geltung bringt. Durchdacht bis ins Detail und ausgestattet mit innovativen Technologien wie unserem ökotherm® Backofen Katalysator, für Kocherlebnisse auf höchstem Niveau.

Küppersbusch steht für hochwertige Kücheneinbaugeräte mit Designanspruch. Egal, für welches Produkt Sie sich entscheiden, die unverwechselbaren Küppersbusch-Vorteile haben alle unsere Produkte gemeinsam: sie überzeugen mit formvollendetem Design, absolut intuitiver Bedienung und mit individuellen Akzenten.

6 - 7	Küppersbusch Qualität.
8 - 9	Ausgezeichnetes Design.
10 - 23	Designlinien.
10 - 17	MattBlack.
18 - 23	GraphiteLine.
24 - 57	Backöfen & Kompaktgeräte.
34 - 35	90 cm Backofen.
36 - 39	Pyrolyse.
40	Dampfgarer.
41 - 43	Solo-Backöfen.
44 - 51	Kompaktgeräte.
52 - 53	Mikrowellen.
54	Kaffee-Vollautomaten.
55 - 57	Schubladen.
58 - 109	Kochfelder & Muldenlüfter.
70 - 75	Muldenlüfter.
76 - 77	Wabenkochfelder.
78 - 92	Induktion.
94 - 95	Elektro.
96 - 97	Induktion + Gas.
98 - 103	VarioLine.
104 - 123	Dunsthauben.
110	Downdraft. / Deckenlüfter.
111	Inselessen.
112 - 116	Wandessen.
117 - 119	Flachschirmessen.
119 - 122	Lüfterbausteine.
124 - 147	Kühl- & Gefriergeräte.
130 - 131	Kühl-/Gefrierkombinationen. Standgeräte.
132 - 135	Weinklimaschränke.
136 - 145	Kühl-/Gefrierkombinationen. Einbaugeräte.
146	Kühl-/Gefrierkombinationen. Unterbaugerät.
148 - 155	Geschirrspüler.
153	60 cm XXL.
154 - 155	60 cm.
155	45 cm.
156 - 191	Zubehör.
158 - 159	Funktionsübersicht Backöfen & Kompaktgeräte.
168 - 191	Technische Daten.

Deutschland: Die angegebenen unverbindlichen Preisempfehlungen sind inkl. MwSt. und Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ELEKTROG. Technische Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Stand 09/2024. Allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage unter kueppersbusch.com.

Österreich: Die angegebenen unverbindlichen Preisempfehlungen sind inkl. MwSt. Mindestbestellwert 500,- Euro netto. Wird dieser nicht erreicht, entsteht ein Versandkostenbeitrag von 39,- Euro netto. Technische Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Stand 09/2024. Allgemeine Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage unter kueppersbusch.com.





| Ausgezeichnete QUALITÄT

Seit mehr als 145 Jahren zeichnen sich unsere Produkte durch erlebbare Qualität aus. Darunter verstehen wir höchste Materialgüte, beste Verarbeitung und Langlebigkeit. Mit diesem Anspruch an Qualität haben wir immer wieder Küchengeräte entwickelt, die mit ihrem Design, ihrer Leistung und Funktion Maßstäbe setzen.

Denn dank unserem Qualitätsmanagementsystems nach DIN ISO 9001 können wir sämtliche Prozessabläufe so strukturieren, dass eine kontinuierliche Qualitätssicherung möglich ist. Das Ergebnis: Wir können Qualität nicht nur versprechen. Wir garantieren Qualität auf unsere Küchengeräte **5 Jahre** lang*.

* Nach Ablauf des 2. Jahres der Garantiefrist gilt ein Selbstbehalt des Kunden von 60 EUR pro Service-Einsatz.



Hochwertige Verarbeitung: Unsere Vollglasinnentür mit Vierfachverglasung ist absolut dicht mit dem darunter befindlichen Edelstahlrahmen verklebt. Durch die verwendeten Materialien ist eine lange Haltbarkeit garantiert. Die vierfach Verglasung sorgt zusätzlich für eine sehr gute Isolierung und somit auch für einen geringen Energieverbrauch. Selbstverständlich sind unsere Griffe aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.




Erlebbare Qualität: Im Inneren unserer Backöfen befindet sich der einzigartige, in der Rückwand integrierte ökotherm®-Backofen-Katalysator.

Geprüfte Qualität: Die unter der Glaskeramik unserer Kochfelder eingesetzten Bauteile sind nicht nur qualitätsgeprüft, sondern auch technisch ausgereift. Dadurch lassen sich eine Vielzahl von Funktionen auf einfache und vor allem leicht zu bedienende Weise einstellen.

Innere Werte: Auch bei unseren Muldenlüftern können sich die inneren Werte sehen lassen. Durch die hochwertige Edelstahlwanne im Inneren des Dunstabzugs und die verwendeten Edelstahl-Fettfilter ist eine lange Lebensdauer garantiert.




reddot award
product design 2022



german
brand
award
20
winner



reddot award 2018
winner



german
brand
award
17
gold

| Markenkompetenz und ausgezeichnetes DESIGN

**Bei Küppersbusch ist Design mehr als nur Beiwerk.
Es ist ein Qualitätsmerkmal und steht für das perfekte
Zusammenspiel von Form und Funktion.**

Das Ergebnis erleben unsere Kunden tagtäglich im individuellen Umgang mit unseren Produkten. Und wir erleben es jedes Mal, wenn wir wieder eine Auszeichnung für unsere Produkte erhalten.

Das klare Bekenntnis, branchenführende, individuelle Designs entwickeln zu wollen, die besondere Relevanz haben und Menschen begeistern, spiegelt sich im Gewinn von über 70 nationalen und internationalen Auszeichnungen wider. Es verdeutlicht, dass erstklassiges Design neben erlebbarer Qualität, perfekter Funktion und gesundem Genuss ein fundamentales Standbein für Küppersbusch ist.

Unsere Geräte sollen unsere Kunden immer wieder positiv überraschen und Freude bereiten. Auch alle Berührungspunkte zwischen Kunden und Marke – von der Verpackung bis zur Website – haben wir mit viel Sorgfalt gestaltet und an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet, damit sie die Leidenschaft und Hingabe widerspiegeln, mit der wir unsere Produkte entwickeln.



19:04

19:04

- OK + □

Küppersbusch

| MattBlack Design Linie |

Schwarze, matte Oberflächen haben Tradition im Küchenbereich und auch außerhalb - im Home Decor, in der Möbel- oder Autoindustrie. In Anlehnung an die aktuellen Designtrends gibt es eine Wiederbelebung der matten Oberfläche in der Küche, ganz im Stil von Küppersbusch.

Die Küppersbusch MattBlack Design Linie ist ein klares Statement in Sachen Geschmack und eine Rückbesinnung an unsere Wurzeln in der Ruhrregion. Minimalistisch, hochwertig, zeitlos.

Diese Serie, bestehend aus Backöfen, Kompaktgeräten, Induktionskochfeld, Dunstabszugshaube, etc., beeindruckt mit einem auf das Wesentliche reduzierte Design - das jede



Küche optimal zur Geltung bringt. Durchdacht bis ins Detail - und ausgestattet mit innovativen Technologien wie unser ökotherm® Backofen Katalysator für Kocherlebnisse auf höchstem Niveau.

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



MattBlack inkl. Stahl-Bügelgriff



BP 6332.0 MattBlack

- Professionelle 340°C Pizzafunktion
- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 6 Backofenfunktionen, 2 Back-Spezialfunktionen
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003), 1 Pizzastein mit Heber

Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

BACKÖFEN. DAMPFGARER. K-SERIES.3



MattBlack inkl. Stahl-Bügelgriff



BD 6340.0 MattBlack

- 8 Backofenfunktionen
- 4 Dampfgarfunktionen
- **Externer Dampferzeuger**
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert, 1 Grillrost, 1 Garblech gelocht, 1 Garblech ungelocht, 1 Teilauszug


Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

BP 6332.0 KSM6 MattBlack, inkl. Griff 1.899,- €

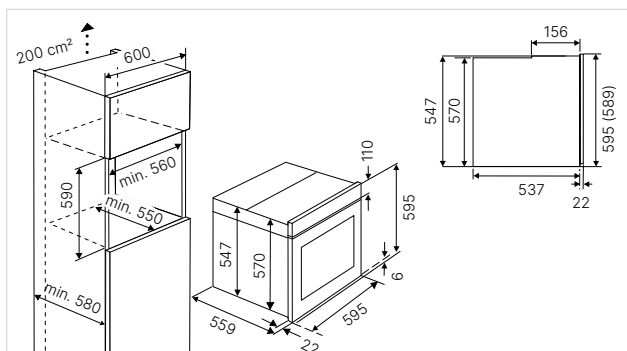

BD 6340.0 KSM6 MattBlack, inkl. Griff 2.819,- €

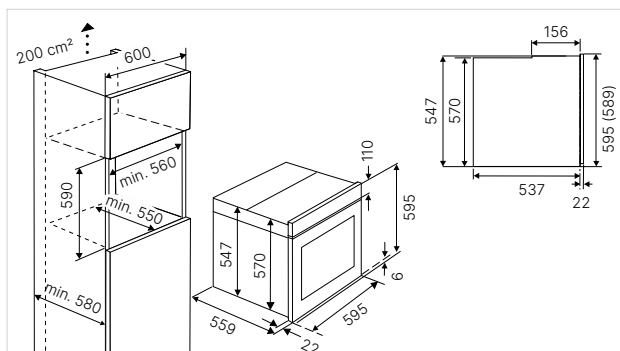

Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.

Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

COMPACT. BACKÖFEN.
MIKROWELLEN.
K-SERIES.3



MattBlack inkl. Stahl-Bügelgriff



CBM 6330.0 MattBlack

- 8 Backofenfunktionen
- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb, Mikrowelle + Grill und Mikrowelle + Heißluft)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Klapptür, 3-fach verglast
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

MIKROWELLEN (38ER NISCHE).
K-SERIES.3



MattBlack



ML 6330.0 MattBlack (Türanschlag links)

MR 6330.0 MattBlack (Türanschlag rechts)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 W
- Grill-Leistung 1200 W
- 14 Automatikprogramme
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- Beleuchtung
- 22 Liter Edelstahl-Garraum
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,5 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 350 x 220 x 280 mm


Serienzubehör:

- 1 Rost

CBM 6330.0 KSM6	MattBlack, inkl. Griff	1.699,- €
------------------------	------------------------	------------------

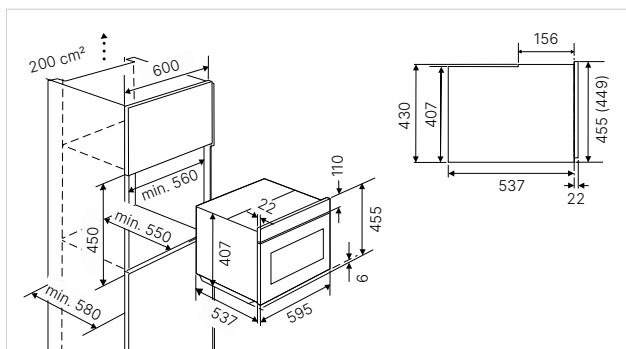

ML/MR 6330.0 KSM	MattBlack	1.099,- €
------------------	-----------	-----------

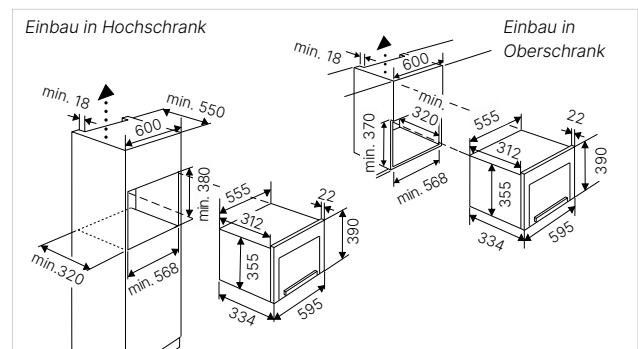

COMPACT. KAFFEE. VOLLAUTOMATEN. K-SERIES.8



MattBlack



CKV 6800.0 MattBlack **NEU**

- TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige in 18 Sprachen
- Elektronische Steuerung über TFT-Touch-Display
- Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Einstellungen
- 16 Programme
- Mengenprogrammierung für 5 verschiedene Tassengrößen
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Echte Milchfunktion für Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte oder Milch aufschäumen
- Herausnehmbarer Milchbehälter mit Reinigungsfunktion
- Benutzung von Kaffeebohnen und Kaffeepulver möglich
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von Espresso-Tasse bis Latte Macchiato Glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschiedene Kaffeetemperaturen einstellbar
- Kaffeearoma einstellbar (5 voreingestellte Kaffeestärken)
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Heißwasserfunktion
- Wasserbehälter von vorne herausnehmbar
- Standby-Modus
- Gerät auf Schienen ausziehbar


Technische Daten:

- Anschlusswert 1,35 kW (steckerfertig)

Verfügbar ab 06/24

CKV 6800.0 KSM MattBlack

3.699,- €

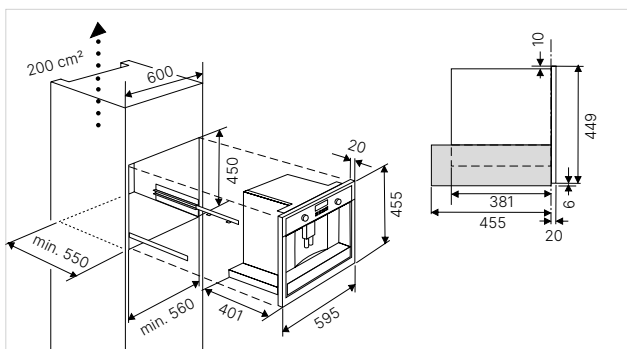

COMPACT. SCHUBLADEN. WÄRMEN. K-SERIES.8



Mit Glasfront MattBlack



CSW 6800.0

- Ideal zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Elektronische stufenlose Regelung von 30°C-80°C über Touchsensoren
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende) mit roter Anzeige
- Abschaltfunktion bis zu 4 Stunden
- Geeignet zum Warmhalten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Teig gehen lassen oder Geschirr wärmen
- Fassungsvermögen (geschirrabhängig):
Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Menüteller mit Ø 28 cm oder 80 Espressotassen oder 40 Cappuccinotassen
- Teleskopauszüge

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)
- Innenabmessungen B x H x T ca. 410 x 105 x 490 mm

Serienzubehör:

- Antirutscheinlage

Sonderzubehör:

- Glasfront MattBlack Zub.-Nr. ZC 8024 129,- €

COMPACT. SCHUBLADEN. ZUBEHÖR. K-SERIES.8



Mit Glasfront MattBlack



CSZ 6800.0

- Ideal als zusätzliche Staufläche zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Teleskopauszüge
- Edelstahl-Innenraum

Technische Daten:

- Innenabmessungen B x H x T ca. 445 x 105 x 490 mm


Serienzubehör:

- Antirutscheinlage


Sonderzubehör:

- Glasfront MattBlack Zub.-Nr. ZC 8024 129,- €

CSW 6800.0 ohne Glasfront 609,- €

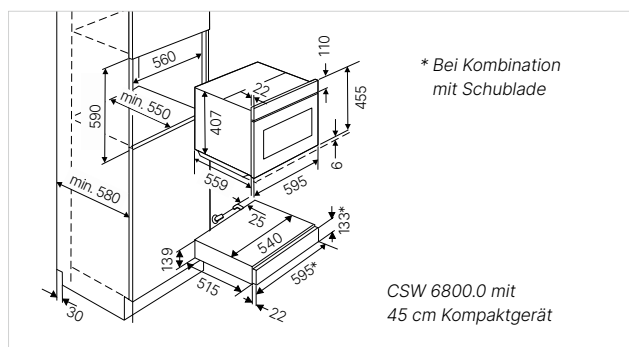

CSZ 6800.0 ohne Glasfront 399,- €

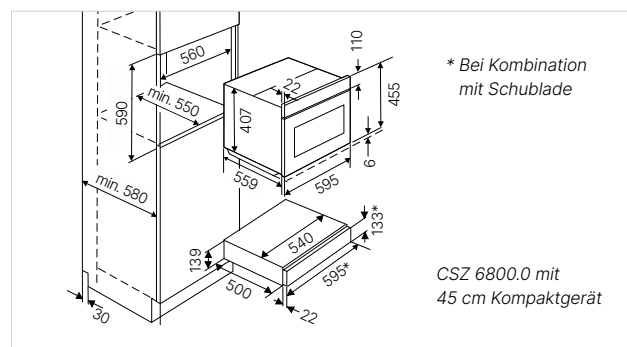

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 8550.0 MattBlack

- 10-stufige Leistungsregelung **"glideControl+"** inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 8 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone $\varnothing$ 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
 - 2 Kochzonen 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone $\varnothing$ 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

KI 8550.0 KSMR MattBlack, rahmenlos **1.709,- €**

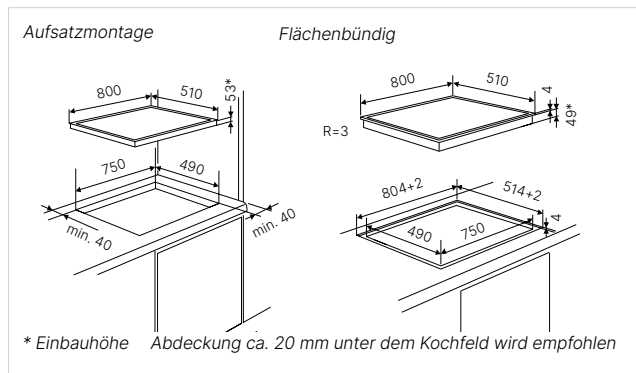

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. KONZEPT KOPFFREIHEIT. K-SERIES.5



DW 8550.0 MattBlack

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 325 m³/h, Intensivstufe 757 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 284 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
800 × 1.001-1.331 × 450 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.419,- €
- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1018 79,- €

DW 8550.0 KSM MattBlack **1.399,- €**

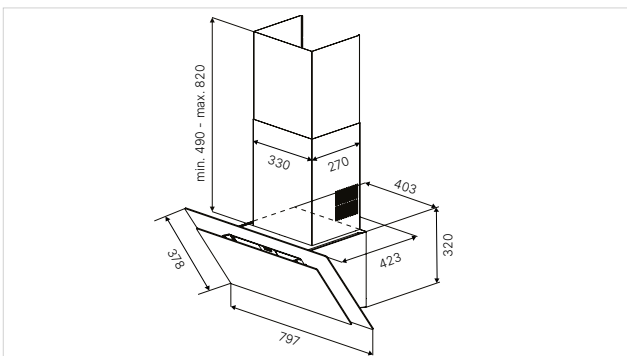

Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.
Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.



bersbusch



Küppersbusch



| GraphiteLine Design Linie |

Unter Tage in den alten Bergwerken des Ruhrgebiets kam die wahre Seele des Menschen zum Vorschein. Die Kumpel waren mit einer körperlich schweren Arbeit konfrontiert, bei der es keinen Raum für Fehler gab. In dieser Umgebung wurden Verlässlichkeit und Ehre auf einzigartige Weise gelebt. Diese Werte stehen bis heute für diese Region Deutschlands, in der das gegebene Wort nach wie vor eine größere Verpflichtung darstellt als jeder unterzeichnete Vertrag.

Die neue Graphite Linie ist eine Hommage an diese Männer.




Sie verbindet die Wurzeln der Region, in der auch Friedrich Küppersbusch sein Unternehmen gründete. Mit sorgfältigster Arbeit werden hier bis heute einzigartige Produkte geschaffen.

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



reddot award
product design 2022

Graphite, inklusive Stahl-Bügelgriff schwarz



A+

BP 6350.0 Graphite

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 10 Backofenfunktionen
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost


Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN. K-SERIES.3



Graphite, inklusive Stahl-Bügelgriff schwarz



CBM 6350.0 Graphite

- 10 Backofenfunktionen
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

BP 6350.0 GPH6 Graphite, inkl. Stahl-Bügelgriff **1.999,- €**

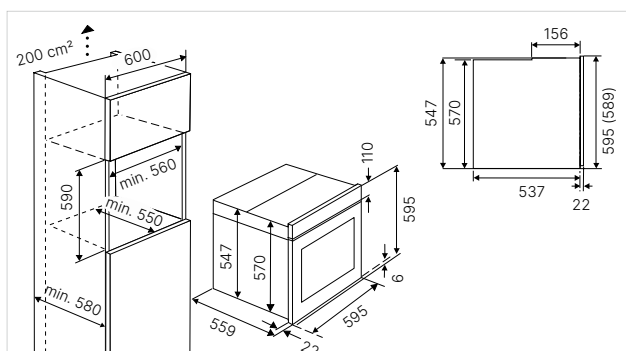

CBM 6350.0 GPH6 Graphite, inkl. Stahl-Bügelgriff **2.299,- €**

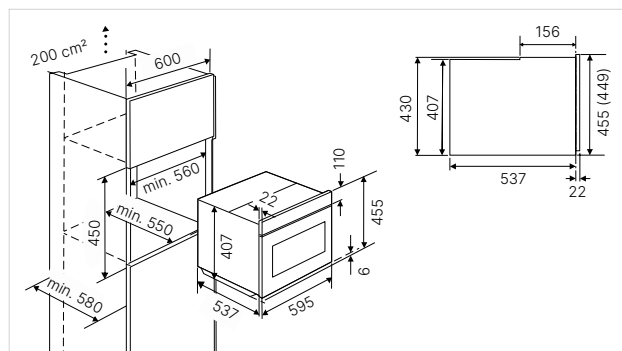


MIKROWELLEN (38ER NISCHE).

K-SERIES.3



Graphite



ML 6330.0 Graphite (Türanschlag links)

MR 6330.0 Graphite (Türanschlag rechts)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 W
- Grill-Leistung 1200 W
- 14 Automatikprogramme
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- Beleuchtung
- 22 Liter Edelstahl-Garraum
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)

Technische Daten:


- Anschlusswert 2,5 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 350 × 220 × 280 mm

Serienzubehör:

- 1 Rost

ML / MR 6330.0 GPH Graphite

1.099,- €

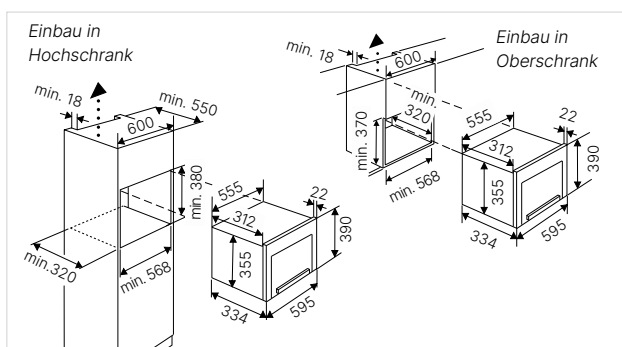

COMPACT. SCHUBLADEN. WÄRMEN. K-SERIES.8



Mit Glasfront Graphite



COMPACT. SCHUBLADEN. ZUBEHÖR. K-SERIES.8



Mit Glasfront Graphite



CSW 6800.0

- Ideal zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Elektronische stufenlose Regelung von 30°C-80°C über Touchsensoren
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende) mit roter Anzeige
- Abschaltfunktion bis zu 4 Stunden
- Geeignet zum Warmhalten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Teig gehen lassen oder Geschirr wärmen
- Fassungsvermögen (geschirrabhängig):
Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Menüteller mit Ø 28 cm oder 80 Espressotassen oder 40 Cappuccinotassen
- Teleskopauszüge

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)
- Innenabmessungen B x H x T ca. 410 x 105 x 490 mm

Serienzubehör:

- Antirutscheinlage

Sonderzubehör:

- Glasfront Graphite Zub.-Nr. ZC 8023 169,- €

CSZ 6800.0

- Ideal als zusätzliche Staufläche zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Teleskopauszüge
- Edelstahl-Innenraum

Technische Daten:

- Innenabmessungen B x H x T ca. 445 x 105 x 490 mm

Serienzubehör:

- Antirutscheinlage


Sonderzubehör:

- Glasfront Graphite Zub.-Nr. ZC 8023 169,- €

CSW 6800.0

ohne Glasfront


609,- €

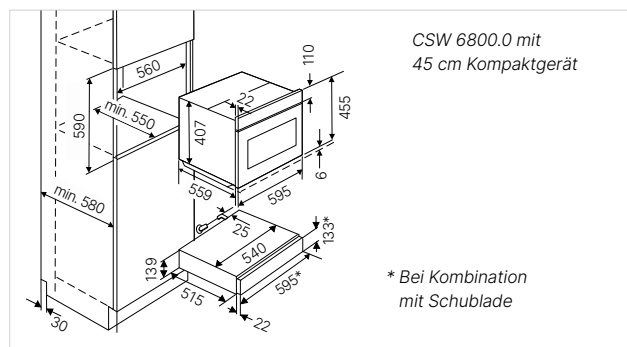

CSZ 6800.0

ohne Glasfront

399,- €

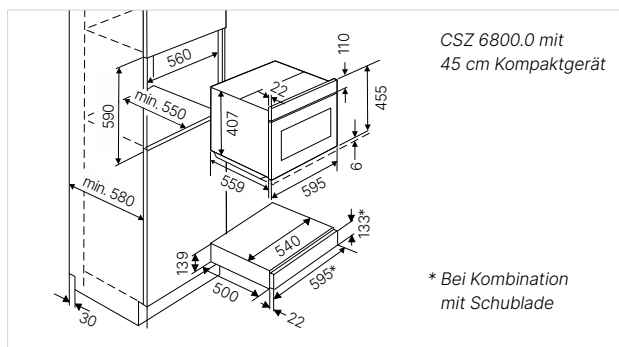



| Individuell und intuitiv

BACKÖFEN & KOMPAKTGERÄTE

1875 brachten wir unseren ersten Ofen auf den Markt, heute den Besten. Entdecken Sie die Backöfen und Kompaktgeräte von Küppersbusch. Mit vielen innovativen Funktionen, die Ihre Leidenschaft fürs Kochen entfachen.

Ganz gleich, ob Sie einen leckeren Kuchen backen, Fisch schonend Sous-Vide garen oder Ihre Gäste mit einem Cappuccino verwöhnen möchten. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Sortiment inspirieren!





Küppersbusch




Küppersbusch INDIVIDUAL

Niemand ist wie Sie. Bleiben Sie sich auch in der Küche treu und gestalten die Geräte von Küppersbusch mit dem Individual Konzept ganz nach Ihren Vorlieben.

Jeder Mensch liebt andere Dinge. Andere Farben. Andere Mode. Andere Musik. Die Individualität, die Einzigartigkeit der Persönlichkeit eines jeden, ist es, die den Menschen zu dem macht, was er ist. Das Küppersbusch Individual Konzept bietet Ihnen die Möglichkeit, unsere Geräte Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. So haben Sie bei den Gerätefronten die Wahl zwischen Schwarz oder Weiß. Die Design Kits sind erhältlich für Backöfen, Kompaktgeräte, Muldenlüfter, Dunsthauben und Weinkühler.

Maximale Variabilität, individueller Stil.

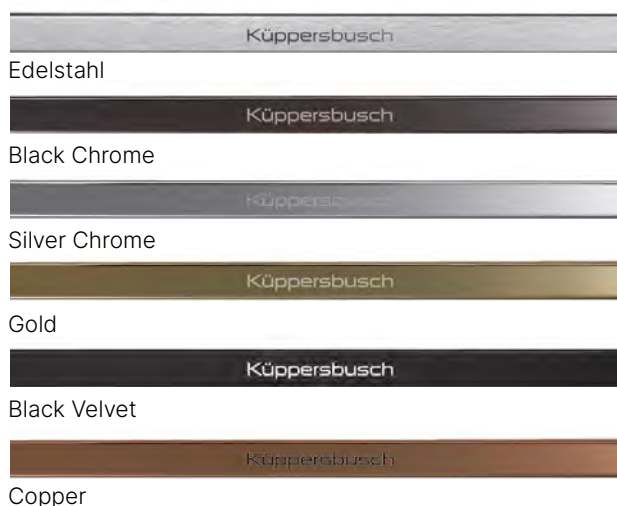

QR-Code scannen und mehr erfahren.



| Küppersbusch ÖKOTHERM®

Der einzigartige ökotherm®-Backofen-Katalysator sorgt schon während des Garvorgangs für Sauberkeit! Back- und Bratgerüche in der Küche gehören der Vergangenheit an.

Energiesparend! Der Vorgang setzt Energie frei, die in den Backofen zurückgeleitet und dort zum Backen und Braten genutzt wird. Das spart Energie!

Geschmackvoll! Die Speisen bleiben besonders saftig und das natürliche Aroma wird erhalten.

Frische Luft! Die Luft in der Küche ist spürbar frischer und weniger von Fett belastet.



QR-Code scannen und mehr erfahren.

Für inspirierende Kochkunst DAMPFGARER

Verwirklichen Sie Ihre höchsten kulinarischen Visionen ganz einfach mit der schonenden und geschmacksintensiven Zubereitung in den Dampfgarern von Küppersbusch.

Mit den Küppersbusch Backöfen mit Dampffunktion können Sie sowohl reines Dampfgaren mit 100% Dampf, als auch eine Kombination aus Dampf und Heißluft, nutzen. Für jedes Lebensmittel gibt es somit die passende Funktion.

Begeistern Sie Ihre Gäste darüber hinaus mit High-Cuisine-Methoden wie z. B. dem **Sous-vide-Garen**.



QR-Code scannen und mehr erfahren.



| ökotherm® und AirFry –
die perfekte Kombination



Gesundes Frittieren mit dem AirFry Kit (ZB 8032).

Ganz gleich ob Pommes Frites, Chicken Wings oder Gemüsesticks – das Ergebnis überzeugt. Die Zutaten werden direkt auf das AirFry Blech gelegt, mit ein paar Tropfen Öl beträufelt, gewürzt und in den Backofen geschoben.

So erhalten Sie perfekte Garergebnisse, ohne ein zusätzliches Gerät in der Küche. Das ist nicht nur Frittieren ohne Fettgeruch, sondern spart auch noch Platz.



QR-Code scannen und mehr erfahren.



| Ein Stück Italien für Zuhause



In den neuen Backöfen mit professioneller Pizzafunktion von Küppersbusch gelingt eine echte Pizza Napoletana wie im Steinofen! Knusprig und lecker in nur 3 Minuten* dank perfekter 340° C Temperatur.

Neben der professionellen Pizzafunktion bietet Küppersbusch weitere Highlights:

Ein Pizzastein, ein Profi-Pizzaheber und ein Teleskopauszug gehören serienmäßig zur Ausstattung.

Die weiteren 7 Back- bzw. Backsonderfunktionen bieten für jeden Geschmack die perfekte Lösung.

Und auch um die Reinigung kümmert sich die Pyrolyse-Selbstreinigung oder die schonende ökoClean Funktion.

* Vorheriges Vorheizen erforderlich.



QR-Code scannen und mehr erfahren.

| Funktionen, die das Leben leichter machen.




Individual

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet bis zu 6 Designvarianten, mit denen Sie den individuellen, auf Ihre Küche abgestimmten Look, auswählen können.



K-Connect

Mit K-Connect von Küppersbusch können Sie über die Küppersbusch App auf Ihrem Handy mit den mit Wi-Fi ausgestatteten Geräten verbinden. In der App können verschiedene Dinge eingestellt, geregelt oder geschaltet werden.



Energie-Effizienz-Klasse

EU-Kennzeichnung, die den wirtschaftlichen Umgang mit Energie klassifiziert.



Backofenfunktionen

Bei der Vielzahl an Backofenfunktionen ist für jeden Geschmack und jedes Gericht das passende dabei.



Pyrolytische Reinigung

Die Pyrolyse-Funktion ist ein Selbstreinigungssystem für den Backofeninnenraum, die eine aufwendige manuelle Reinigung erspart. Der Backofen heizt hierfür auf bis zu 500°C auf und entfernt dadurch Fett- und Speiserückstände. Im Anschluss nur noch mit einem feuchten Tuch auswischen und das Gerät blinkt wie neu!



ökotherm®-Backofen-Katalysator

Der Küppersbusch ökotherm® Backofen-Katalysator wandelt schmutzige, fettige Bratenluft mit Hilfe eines Katalysators in saubere Luft um. So bleibt der Backofen wesentlich sauberer und nur saubere Luft wird aus dem Backofen herausgeleitet.



multitherm plus-Heißluftsystem

Ein Ringheizkörper, der in der Backofenrückwand platziert ist, umschließt das Lüfterrad und gewährleistet das Garen auf mehreren Ebenen, ohne dass Geschmack oder Geruch von einem Gargut zum anderen übertragen wird.



Invertertechnologie

Für eine besonders konstante Leistungsabgabe, auch bei kleinen Leistungsstufen, sorgt die Invertertechnologie. Alle Speisen werden so gleichmäßig und ohne Qualitätsverlust erhitzt.



ökoClean

Für eine Reinigung mit geringem Energieverbrauch und ohne chemische Reinigungsmittel wird einfach ein Glas Wasser in den Backofen gestellt und die ökoClean Funktion gestartet.



TFT Touch

Der Backofen kann intuitiv durch Tippen und Wischen direkt auf dem Bildschirm eingestellt werden.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgeführt.



Drehknebel / knobControl

Die Einstellung des Backofens erfolgt mit Hilfe eines Drehknebels.



Touch to open

Durch eine leichte Berührung der Gerätefront öffnet sich die Gerätetür.



Automatikprogramme

Bei der großen Auswahl an Automatikprogrammen, sind perfekte Ergebnisse vorprogrammiert. Einfach zwischen Teigwaren, Fisch, Fleisch, Gemüse und Desserts auswählen, Gewicht und gewünschten Garzustand eingeben und alles Weitere übernimmt der Backofen.



Rezepte

Vollständige Rezepte, mitsamt Zutatenliste und Zubereitungsanleitung sind bereits im Backofen integriert. Einfach nur die Personenanzahl auswählen und genießen.



Favoriten

Die Einstellungen Ihrer Lieblingsgerichte oder auch ganze Rezepte lassen sich einfach als Favoritenprogramme abspeichern.



LED-Beleuchtung

Diese Geräte sind mit einer besonders sparsamen LED-Beleuchtung ausgestattet.



Soft Open & Close

Sanftes und leises Öffnen und Schließen der Gerätetür ist dank Soft Open & Soft Close Technologie möglich.



Bratenthermometer

Das Bratenthermometer ist bei Spitzen- und Hobbyköchen beliebt, da es zuverlässig Auskunft über die Kerntemperatur und somit dem Garzustand des Bratens gibt. So wird dieser gradgenau auf den Punkt gegart.



Electronic Steam System

Der Dampf wird außerhalb des Garraums in einem externen Dampferzeuger produziert. Dadurch entsteht sekundenschnell das richtige Klima.

Multisteam

Egal ob reines Dampfgaren oder auch Kombinationen aus Dampf und Heißluft. Unsere Dampfgarer mit Multisteam bieten für jede Anwendung das richtige Programm.

Dampfgaren 30-100°C

Damit jedes Gargut auf eine schonende und geschmackvolle Art und Weise zubereitet werden kann, bieten unsere Dampfgarer einen einstellbaren Temperaturbereich von 30 °C – 100 °C, bei dem die gewählte Temperatur exakt eingehalten wird. So gelingen auch empfindliche Gerichte spielend leicht.

Sous-Vide

Kochen wie die „Profis“: Beim Sous-Vide-Garen wird allein mit Hilfe von Dampf eine konstante Temperatur erzeugt und gehalten.

In Vakuumierbeutel vorbereitete Speisen werden so besonders schonend zubereitet. Perfekt geeignet für die Kombination mit der Küppersbusch Vakuumier-Schublade.



Der Frischwasserbehälter

Geräte, die mit einem Frischwasserbehälter ausgestattet sind, benötigen keinen Festwasseranschluss und lassen sich daher problemlos in jede Küche integrieren.



Auftau- und Gewichtsautomatik

Die Auftau- und Gewichtsautomatik ermöglicht ein schonendes Auftauen der unterschiedlichsten Lebensmittel. Einfach die Lebensmittelgruppe auswählen und das Gewicht eingeben. Alles Weitere übernimmt die Auftauautomatik.



Quickmontage

Quickmontage bedeutet, dass alle Einbauelemente bereits werkseitig montiert sind. Die Installation dauert so nur wenige Minuten.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann das Gerät nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden.



Nischenhöhe

Die Nischenhöhe entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm.



Nischenbreite

Die Nischenbreite bezeichnet die Breite der notwendigen Möbelnische in cm.



BACKÖFEN. 90 CM. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



B 9330.0

- 8 Backofenfunktionen, 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 77 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Vollauszug, 1 Teilauszug; 1 Pizzastein

Designkits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1004 | 189,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2004 | 299,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3004 | 299,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 4004 | 409,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5004 | 249,- € |


B 9330.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.229,- €**

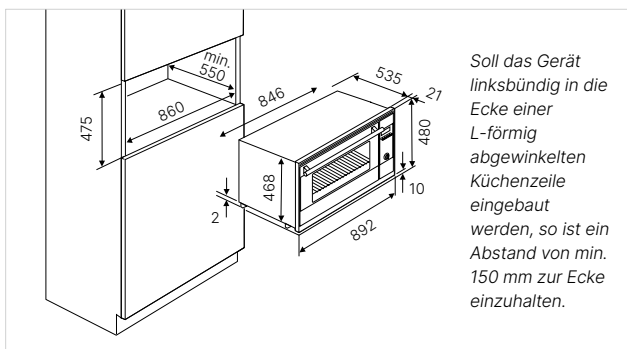

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.8



Schwarz, Design Edelstahl



BP 6850.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen, 11 Back-Spezialfunktionen
- Über 80 Automatikprogramme
- 56 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 5,0" TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über TFT-Touch-Display
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Multilevel-Timer
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Vollauszug (ZB 1002); 1 Teilauszug (ZB 1003)


Designkits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1000 | 190,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2000 | 299,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3000 | 299,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 4000 | 409,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5000 | 249,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. DK 7000 | 409,- € |

Sonderzubehör:

- | | | |
|----------------|------------------|---------|
| - AirFry Blech | Zub.-Nr. ZB 8032 | 100,- € |
|----------------|------------------|---------|


BP 6850.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.859,- €**

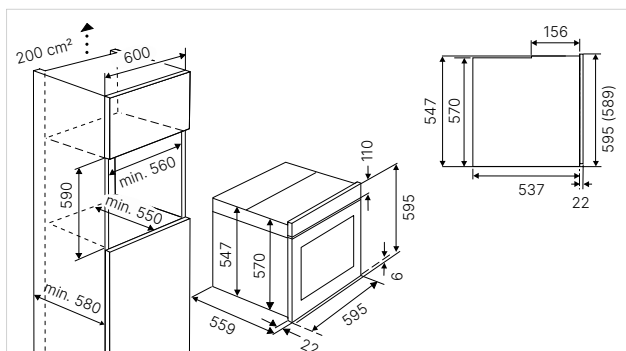

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



BP 6550.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003)


Designkits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1000 | 190,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2000 | 299,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3000 | 299,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 4000 | 409,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5000 | 249,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. DK 7000 | 409,- € |

Sonderzubehör:

- | | | |
|----------------|------------------|---------|
| - AirFry Blech | Zub.-Nr. ZB 8032 | 100,- € |
|----------------|------------------|---------|

BP 6550.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.019,- €**

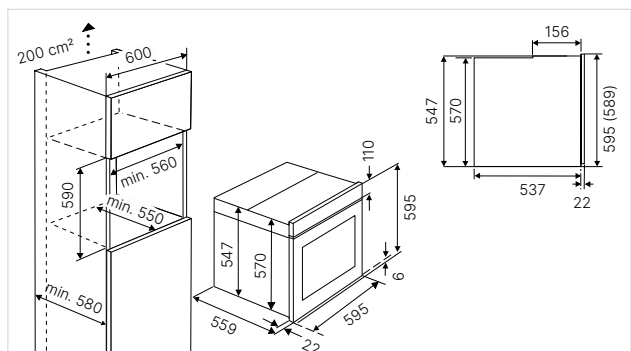

BACKÖFEN. PYROLYSE.

K-SERIES.5



Wei, Design Edelstahl



BP 6550.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003)

Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €


Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



K-Connect: Verfügbarkeit der APP ist länderabhängig

BP 6381.0

- K-Connect
- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 10 Backofenfunktionen
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 AirFry Blech, 2 Teilauszüge (ZB 1003)


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €


Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

BP 6550.0 W Wei, **exklusive** Designkit **2.069,- €**

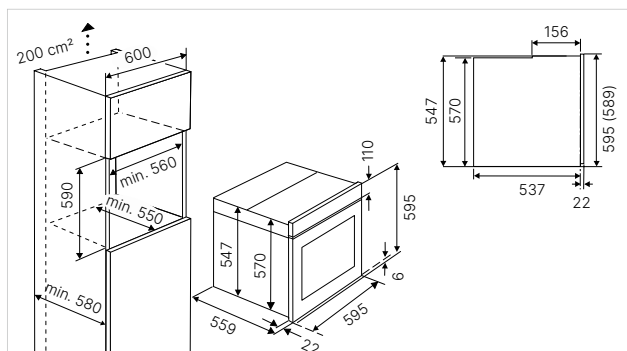

BP 6381.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.199,- €**

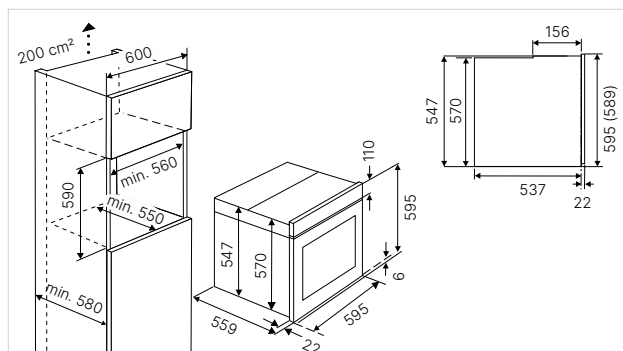

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



BP 6350.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 10 Backofenfunktionen
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

BP 6350.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.699,- €**

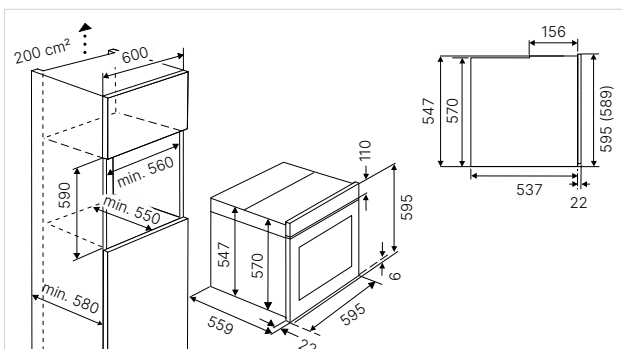

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



BP 6332.0

- Professionelle 340°C Pizzafunktion
- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 6 Backofenfunktionen, 2 Back-Spezialfunktionen
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003), 1 Pizzastein mit Heber


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

BP 6332.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.599,- €**

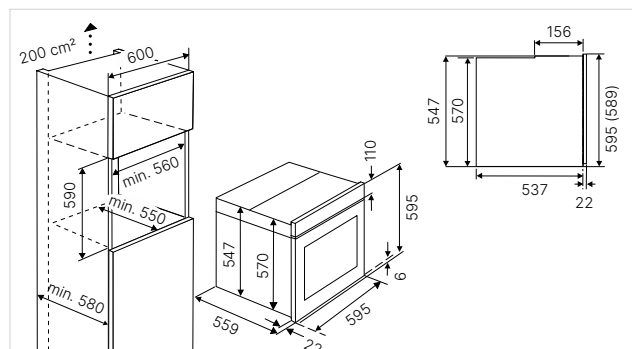


Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.

Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.2



Schwarz, Design Edelstahl

**BP 6202.0 NEU**

- Professionelle 340°C Pizzafunktion
- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 6 Backofenfunktionen, 2 Back-Spezialfunktionen
- Backofensteuerung über Drehknebel
- Elektronische Temperatureinstellung in 5°C-Schritten
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003), 1 Pizzastein mit Heber

K-SERIES.2



Schwarz, Design Edelstahl

**BP 6200.0 NEU**

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 8 Backofenfunktionen, 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über Drehknebel
- Elektronische Temperatureinstellung in 5°C-Schritten
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:


- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:


- 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost; 1 Teilauszug

Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.2 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

BP 6202.0 S1 Schwarz, Design Edelstahl **1.399,- €**

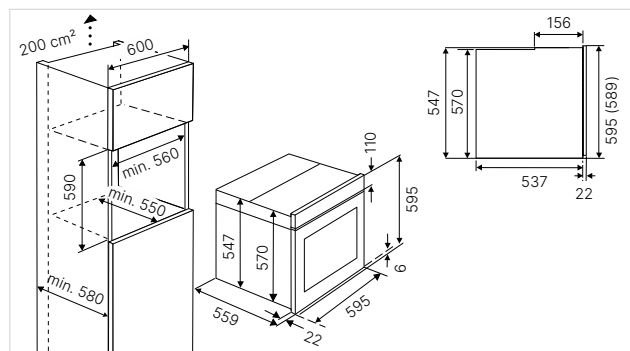

BP 6200.0 S1 Schwarz, Design Edelstahl **1.199,- €**

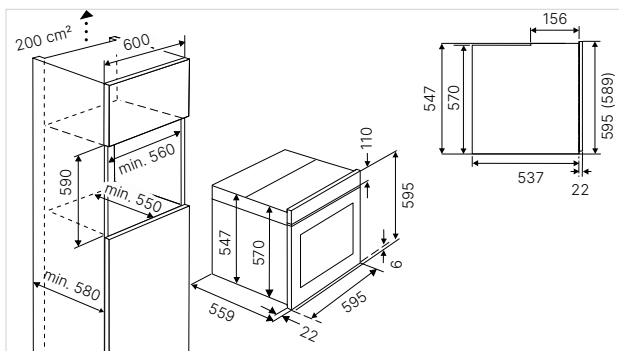

BACKÖFEN. DAMPFGARER. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



BD 6340.0

- 8 Backofenfunktionen
- 4 Dampfgarfunktionen
- **Externer Dampferzeuger**
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert, 1 Grillrost, 1 Garblech gelocht, 1 Garblech ungelocht, 1 Teilauszug


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

Sonderzubehör:

- AirFry Blech	Zub.-Nr. ZB 8032	100,- €
----------------	------------------	---------

BD 6340.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.519,- €**

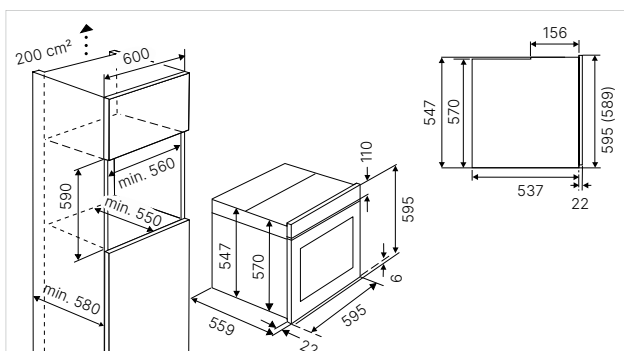


Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.

Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

BACKÖFEN. K-SERIES.8



Schwarz, Design Edelstahl



B 6850.0

- 14 Backofenfunktionen, 11 Back-Spezialfunktionen
- Über 80 Automatikprogramme
- 56 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 5,0" TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über TFT-Touch-Display
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Multilevel-Timer
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Vollauszug (ZB 1002); 1 Teilauszug (ZB 1003)

Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €


Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



B 6550.0

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Speicherung eigener Kochvorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003)


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €


Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

B 6850.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.709,- €**

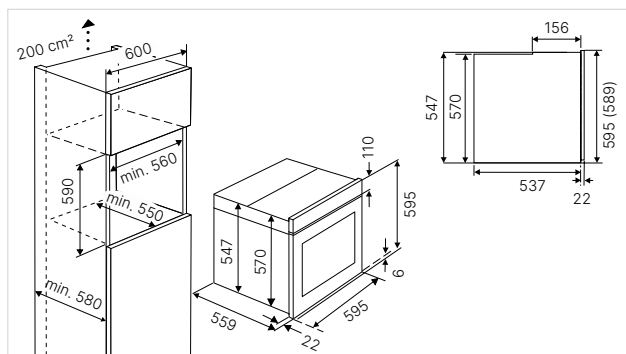

B 6550.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.839,- €**

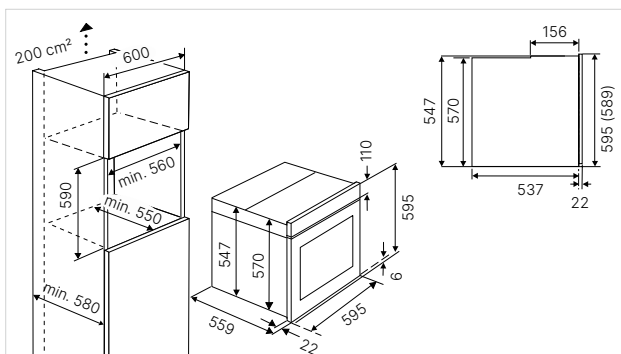


BACKÖFEN. K-SERIES.3



reddot design award
winner 2018

Schwarz, Design Edelstahl



B 6350.0

- 10 Backofenfunktionen
- 10 Automatikprogramme
- 1 Favoriten-Programm zur Speicherung eigener Kochvorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

B 6350.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.499,- €**

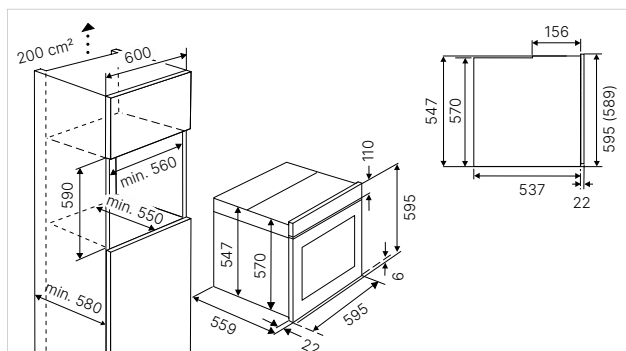

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



B 6330.0

- 8 Backofenfunktionen, 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Grillrost


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

B 6330.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **999,- €**

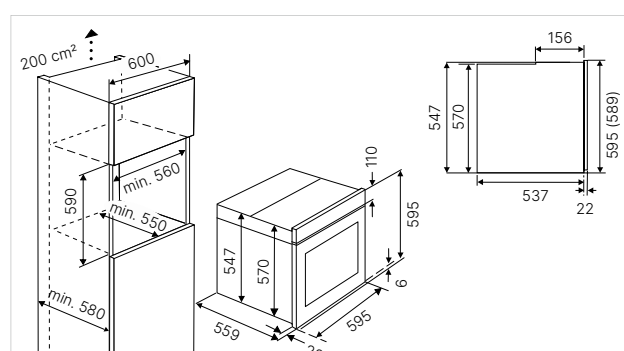

Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.

Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

BACKÖFEN. K-SERIES.2



Schwarz, Design Edelstahl



B 6200.0 **NEU**

- 8 Backofenfunktionen, 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost; 1 Teilauszug

K-SERIES.1



Design Schwarz



B 6120.0

- 8 Backofenfunktionen, 1 Back-Spezialfunktion
- Backofensteuerung über Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 70 Liter XXL-Garraum
- Griff Design Edelstahl inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,2 kW

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Grillrost


Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.2 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.1 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

B 6200.0 S1

Schwarz, Design Edelstahl


999,- €

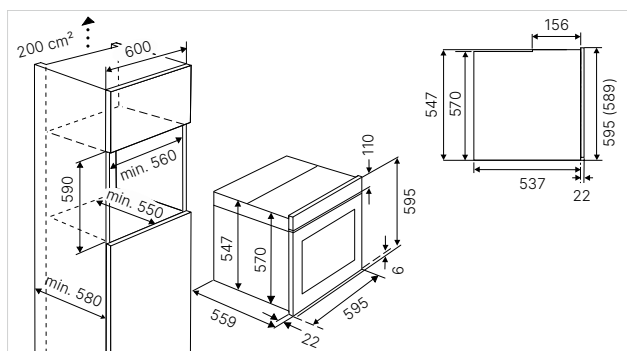

B 6120.0 S

Schwarz

789,- €

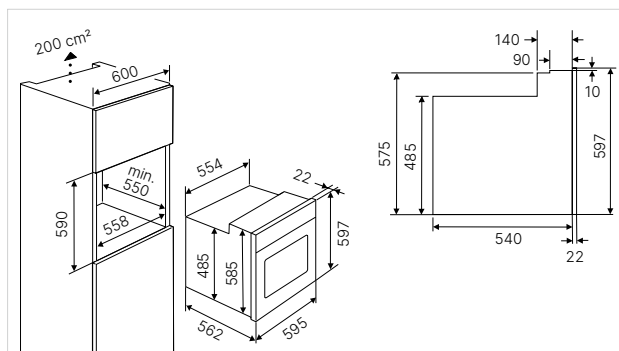

Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.
Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

COMPACT. BACKÖFEN. PYROLYSE.

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



CBP 6550.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 44 Liter Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

CBP 6550.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.979,- €**

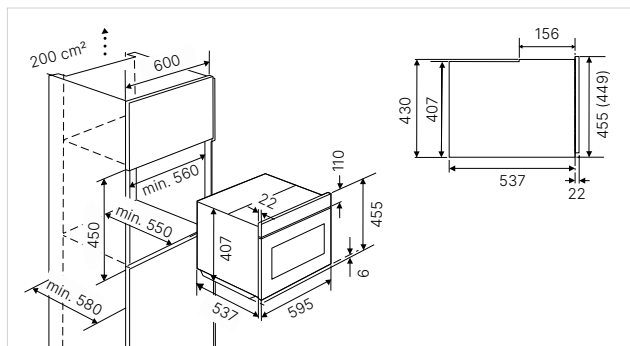

K-SERIES.5



Weiß, Design Edelstahl



CBP 6550.0

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 44 Liter Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

CBP 6550.0 W Weiß, **exklusive** Designkit **2.019,- €**

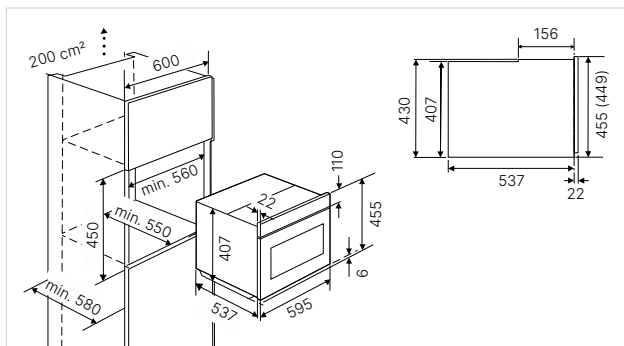


Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.

Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

COMPACT. BACKÖFEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CBP 6332.0

- Professionelle 340°C Pizzafunktion
- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 6 Backofenfunktionen, 2 Back-Spezialfunktionen
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- 44 Liter Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Grillrost; 1 Pizzastein mit Heber


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

Sonderzubehör:

- AirFry Blech	Zub.-Nr. ZB 8032	100,- €
----------------	------------------	---------

CBP 6332.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.599,- €**

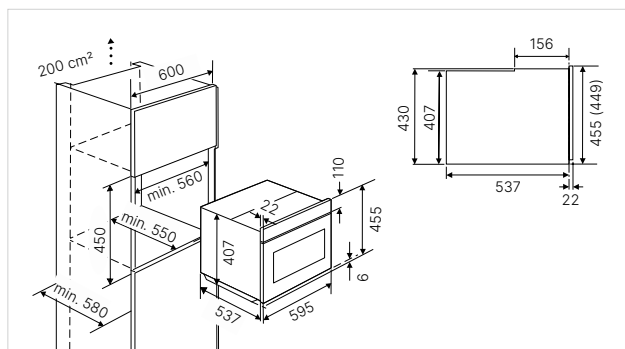


Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.
Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

COMPACT. BACKÖFEN. DAMPFGARER.

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



CBD 6550.0

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- 6 Dampfgarfunktionen, 9 Dampfgar-Spezialfunktionen
- **Externer Dampferzeuger**
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- Gradgenaue Einstellung
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert;
- 1 Grillrost, 1 Garbehälter gelocht, 1 Garbehälter ungelocht


Designkits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1000 | 190,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2000 | 299,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3000 | 299,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 4000 | 409,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5000 | 249,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. DK 7000 | 409,- € |

Sonderzubehör:

- | | | |
|----------------|------------------|---------|
| - AirFry Blech | Zub.-Nr. ZB 8032 | 100,- € |
|----------------|------------------|---------|


CBD 6550.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.399,- €**

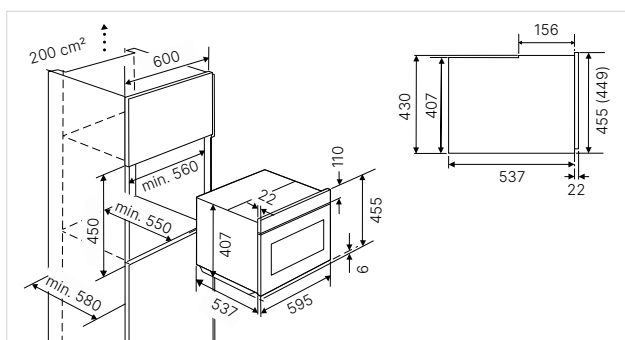

K-SERIES.5



Weiß, Design Edelstahl



CBD 6550.0

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- 6 Dampfgarfunktionen, 9 Dampfgar-Spezialfunktionen
- **Externer Dampferzeuger**
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- Gradgenaue Einstellung
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert;
- 1 Grillrost, 1 Garbehälter gelocht, 1 Garbehälter ungelocht


Designkits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1000 | 190,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2000 | 299,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3000 | 299,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 4000 | 409,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5000 | 249,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. DK 7000 | 409,- € |

Sonderzubehör:

- | | | |
|----------------|------------------|---------|
| - AirFry Blech | Zub.-Nr. ZB 8032 | 100,- € |
|----------------|------------------|---------|

CBD 6550.0 W Weiß, **exklusive** Designkit **2.449,- €**

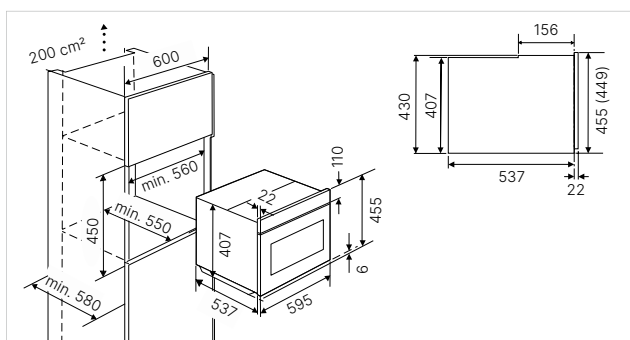

Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.


Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.



COMPACT. DAMPFGARER. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CD 6350.0 **NEU**

- 1 Dampfgarfunktion
- 5 Dampfgar-Spezialfunktionen
- **Externer Dampferzeuger**
- 10 Automatikprogramme
- Gradgenaue Einstellung
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,3 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost; 1 x Garbehälter gelocht, 1 x Garbehälter ungelocht


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

COMPACT. BACKÖFEN. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CB 6350.0

- 10 Backofenfunktionen
- 10 Automatikprogramme
- 1 Favoriten-Programm zur Speicherung eigener Kochvorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 44 Liter Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,0 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €


Sonderzubehör:

- AirFry Blech Zub.-Nr. ZB 8032 100,- €

CD 6350.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **2.199,- €**

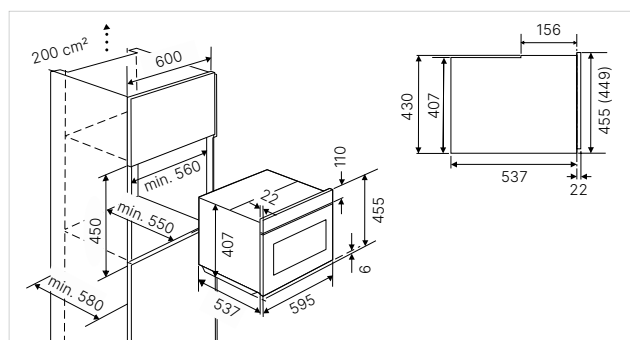

CB 6350.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **1.499,- €**

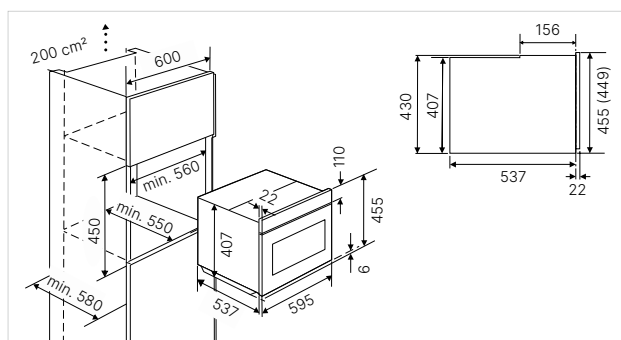


COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN.

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



CBM 6550.0

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

K-SERIES.5



Weiß, Design Edelstahl



CBM 6550.0

- 14 Backofenfunktionen, 8 Back-Spezialfunktionen
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektr. Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen

Technische Daten:



- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

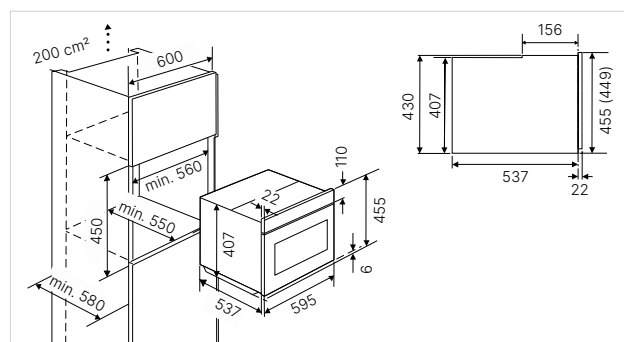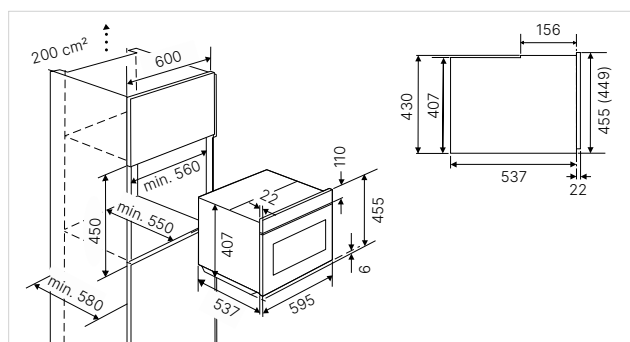
CBM 6550.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit 2.249,- €CBM 6550.0 W Weiß, **exklusive** Designkit 2.299,- €

COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN.

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CBM 6350.0

- 10 Backofenfunktionen
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CBM 6330.0

- 8 Backofenfunktionen
- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb, Mikrowelle + Grill und Mikrowelle + Heißluft)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Schnellstart-Funktion
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Klapptür, 3-fach verglast
- Halogen-Beleuchtung
- 43 Liter Garraumvolumen

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)


Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

CBM 6350.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit 1.909,- €

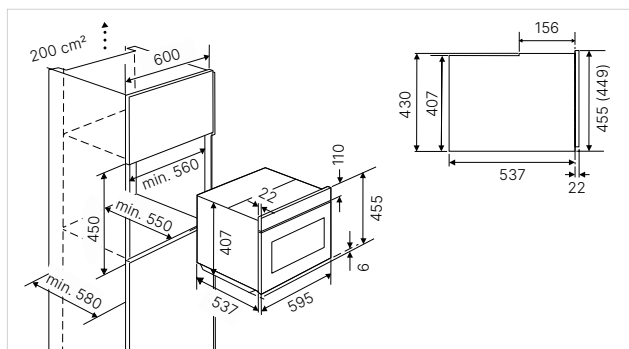


CBM 6330.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit 1.499,- €

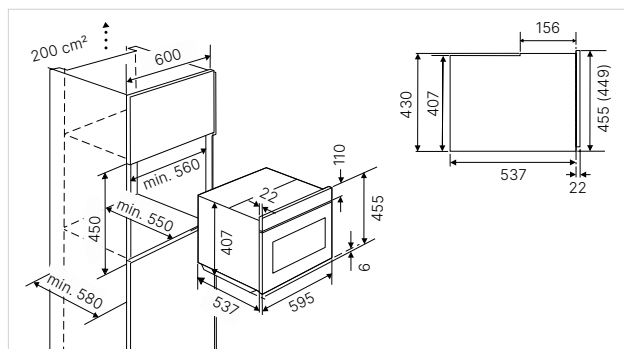

COMPACT. BACKOFEN. MIKROWELLE. K-SERIES.1




Design Schwarz



COMPACT. MIKROWELLE. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CMK 6120.0

- 3 Backofenfunktionen
- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb, Mikrowelle + Grill und Mikrowelle + Heißluft)
- 6-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Grill-Leistung 1500 W
- Schnellstart-Funktion
- Steuerung über Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Klapptür, 3-fach verglast
- Edelstahl-Garraum
- Abklappbarer Grill
- Halogen-Beleuchtung
- Drehteller, Ø 32 cm
- 38 Liter Garraum
- Griff Design Edelstahl inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

CM 6330.0

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 W
- Grill-Leistung 1400 W
- Schnellstart-Funktion
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Klapptür, 2-fach verglast
- Halogen-Beleuchtung
- 44 Liter Garraum

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,2 kW (steckerfertig)

Serienzubehör:

- 1 Grillrost

Designkits:


- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	190,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	299,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	299,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	409,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	249,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	409,- €

Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.1 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

CMK 6120.0 S

Schwarz


1.599,- €

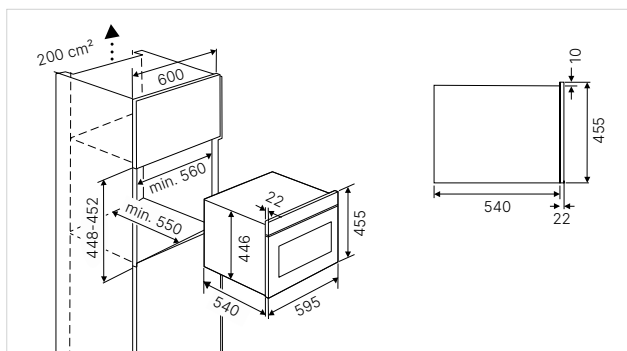

CM 6330.0 S

Schwarz, **exklusive** Designkit

1.399,- €

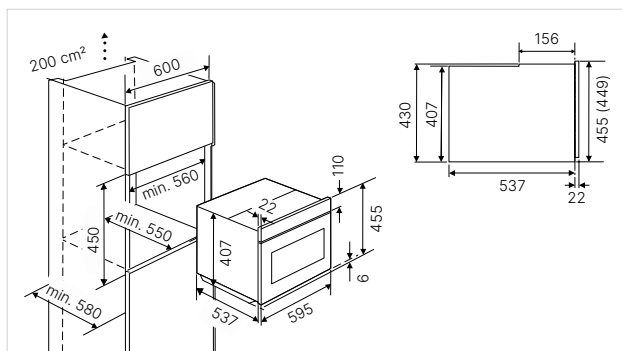

MIKROWELLEN (38ER NISCHE).

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



ML 6330.0 (Türanschlag links)

MR 6330.0 (Türanschlag rechts)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 W
- Grill-Leistung 1200 W
- 14 Automatikprogramme
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- Beleuchtung
- 22 Liter Edelstahl-Garraum
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,5 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 350 x 220 x 280 mm

Serienzubehör:

- 1 Rost

Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1003	90,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2003	128,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3003	128,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4003	169,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5003	105,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7003	169,- €

K-SERIES.3



Weiß



ML 6330.0 (Türanschlag links)

MR 6330.0 (Türanschlag rechts)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 W
- Grill-Leistung 1200 W
- 14 Automatikprogramme
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- Beleuchtung
- 22 Liter Edelstahl-Garraum
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,5 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 350 x 220 x 280 mm


Serienzubehör:

- 1 Rost


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1003	90,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2003	128,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3003	128,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4003	169,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5003	105,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7003	169,- €

ML/MR 6330.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **929,- €**

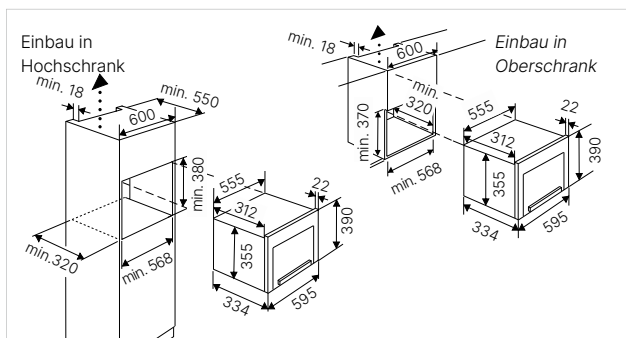

ML/MR 6330.0 W Weiß, **exklusive** Designkit **959,- €**

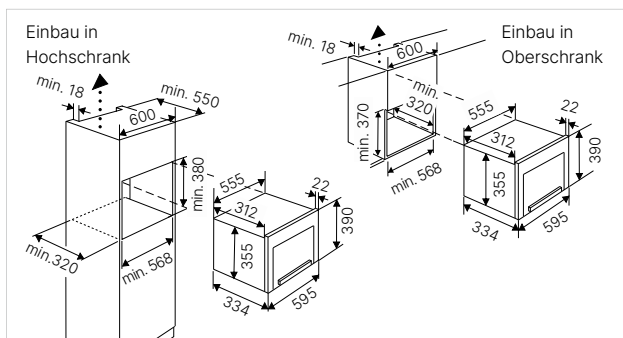


MIKROWELLEN (38ER NISCHE).

K-SERIES.1



Schwarz



M 6120.0 (Türanschlag links)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 750 W
- Grill-Leistung 1000 W
- 3 Automatikprogramme
- TFT Display
- Edelstahl-Garraum
- Beleuchtung
- Drehteller, ø 24 cm
- 20 Liter Garraum

Technische Daten:


- Anschlusswert 1,2 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 305 x 210 x 280 mm

Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.1 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

K-SERIES.1



Weiß



M 6120.0 (Türanschlag links)

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 750 W
- Grill-Leistung 1000 W
- 3 Automatikprogramme
- TFT Display
- Edelstahl-Garraum
- Beleuchtung
- Drehteller, ø 24 cm
- 20 Liter Garraum

Technische Daten:


- Anschlusswert 1,2 kW (steckerfertig)
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 305 x 210 x 280 mm

Die Backöfen und Kompaktgeräte der K-SERIES.1 sind nicht kombinierbar mit Individual Design-Kits und Geräten aus anderen K-SERIES.

M 6120.0 S

Schwarz


749,- €

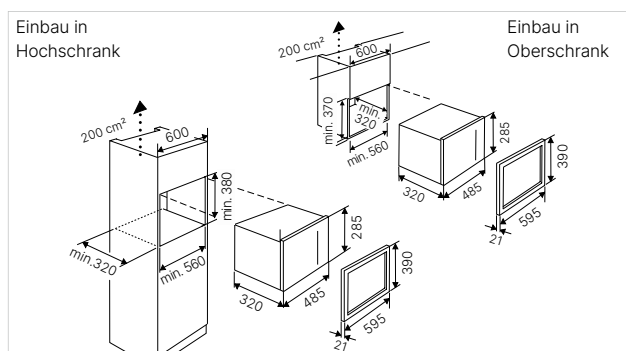

M 6120.0 W

Weiß

799,- €

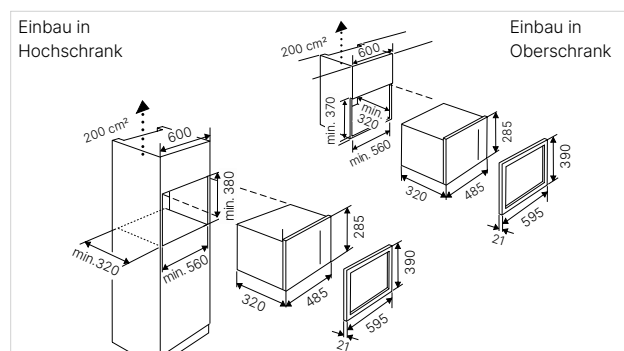

COMPACT. KAFFEE. VOLLAUTOMATEN. K-SERIES.8



Schwarz, Design Edelstahl



CKV 6800.0 NEU

- TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige in 18 Sprachen
- Elektronische Steuerung über TFT-Touch-Display
- Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Einstellungen
- 16 Programme
- Mengenprogrammierung für 5 verschiedene Tassengrößen
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Echte Milchfunktion für Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte oder Milch aufschäumen
- Herausnehmbarer Milchbehälter mit Reinigungsfunktion
- Benutzung von Kaffeebohnen und Kaffeepulver möglich
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von Espresso-Tasse bis Latte Macchiato Glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschiedene Kaffeetemperaturen einstellbar
- Kaffeearoma einstellbar (5 voreingestellte Kaffeestärken)
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Heißwasserfunktion
- Wasserbehälter von vorne herausnehmbar
- Standby-Modus
- Gerät auf Schienen ausziehbar


Technische Daten:

- Anschlusswert 1,35 kW (steckerfertig)

Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1001	84,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2001	128,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3001	128,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4001	169,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5001	105,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7001	169,- €

CKV 6800.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit **3.399,- €**

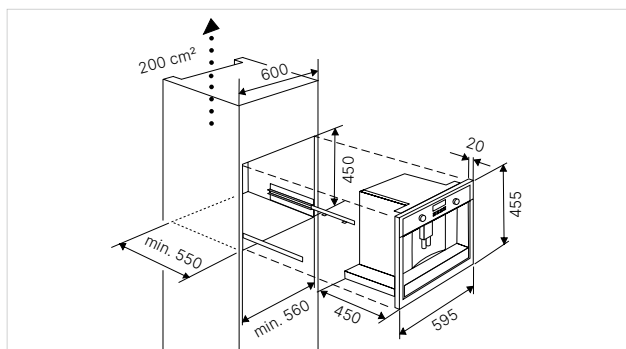



COMPACT. SCHUBLADEN. VAKUUMIEREN. K-SERIES.8



Mit Glasfront schwarz und Designleiste Edelstahl



Mit Glasfront weiß und Designleiste Edelstahl



CSV 6800.0

- Ideal zur Ergänzung eines 45cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Elektronische Steuerung über Sensortasten
- Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- 3 Vakuumiergrade (min/med/max)
- Sonderfunktionen Marinieren und Flüssigkeiten vakuumieren
- 3 m³/h Pumpensaugleistung
- Max. Beutellänge 305 mm
- Teleskopauszüge

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)
- Innenabmessungen B x H x T ca. 310 × 330 × 65/85 mm

Serienzubehör:

- 25 Vakuumierbeutel 200 × 250 mm
- 25 Vakuumierbeutel 250 × 300 mm
- 1 Reduziereinlage
- 1 Vakuumierdüse (zum Anschluss an Vakuumierdosen)


Designleisten:

- | | | |
|------------------------------|------------------|---------|
| - Designleiste Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1002 | 75,- € |
| - Designleiste Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2002 | 120,- € |
| - Designleiste Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3002 | 120,- € |
| - Designleiste Gold | Zub.-Nr. DK 4002 | 159,- € |
| - Designleiste Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5002 | 97,- € |
| - Designleiste Copper | Zub.-Nr. DK 7002 | 159,- € |

Sonderzubehör:

- | | | |
|---------------------|------------------|---------|
| - Glasfront Schwarz | Zub.-Nr. ZV 8020 | 111,- € |
| - Glasfront Weiß | Zub.-Nr. ZV 8022 | 111,- € |

CSV 6800.0 ohne Glasfront 3.939,- €

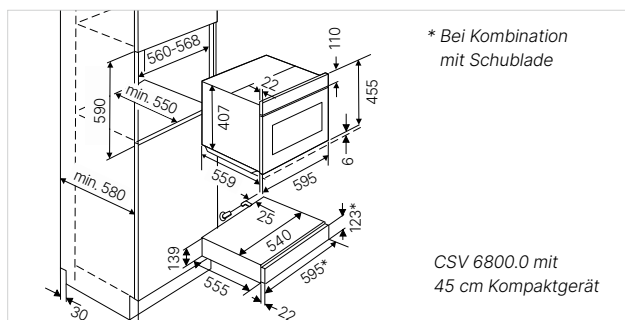

COMPACT. SCHUBLADEN. WÄRMEN. K-SERIES.8



Mit Glasfront schwarz und Designleiste Edelstahl



Mit Glasfront weiß und Designleiste Edelstahl



CSW 6800.0

- Ideal zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbel-front montierbar
- Elektronische stufenlose Regelung von 30°C-80°C über Touchsensoren
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende) mit roter Anzeige
- Abschaltfunktion bis zu 4 Stunden
- Geeignet zum Warmhalten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Teig gehen lassen oder Geschirr wärmen
- Fassungsvermögen (geschirrabhängig):
Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Menüteller mit Ø 28 cm oder 80 Espressotassen oder 40 Cappuccinotassen
- Teleskopauszüge

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)
- Innenabmessungen B x H x T ca. 410 × 105 × 490 mm

Serienzubehör:

- Antirutscheinlage

Designleisten:

- Designleiste Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1002	75,- €
- Designleiste Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2002	120,- €
- Designleiste Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3002	120,- €
- Designleiste Gold	Zub.-Nr. DK 4002	159,- €
- Designleiste Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5002	97,- €
- Designleiste Copper	Zub.-Nr. DK 7002	159,- €

Sonderzubehör:

- Glasfront Schwarz	Zub.-Nr. ZC 8020	111,- €
- Glasfront Weiß	Zub.-Nr. ZC 8022	111,- €

COMPACT. SCHUBLADEN. ZUBEHÖR. K-SERIES.8



Mit Glasfront schwarz und Designleiste Edelstahl



Mit Glasfront weiß und Designleiste Edelstahl



CSZ 6800.0

- Ideal als zusätzliche Staufläche zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (siehe Sonderzubehör) oder vorhandene Möbel-front montierbar
- Teleskopauszüge
- Edelstahl-Innenraum

Technische Daten:

- Innenabmessungen B x H x T ca. 445 × 105 × 490 mm

Serienzubehör:

- Antirutscheinlage

Designleisten:

- Designleiste Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1002	75,- €
- Designleiste Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2002	120,- €
- Designleiste Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3002	120,- €
- Designleiste Gold	Zub.-Nr. DK 4002	159,- €
- Designleiste Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5002	97,- €
- Designleiste Copper	Zub.-Nr. DK 7002	159,- €


Sonderzubehör:

- Glasfront Schwarz	Zub.-Nr. ZC 8020	111,- €
- Glasfront Weiß	Zub.-Nr. ZC 8022	111,- €

CSW 6800.0

ohne Glasfront


609,- €

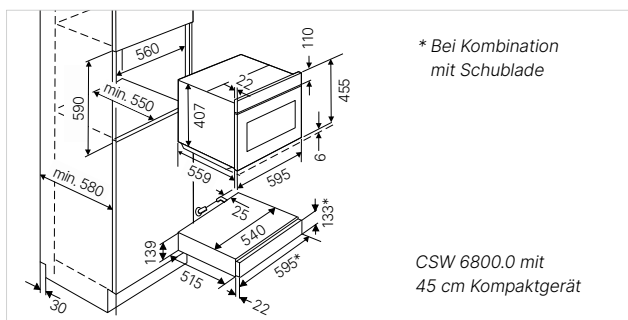

CSZ 6800.0

ohne Glasfront

399,- €

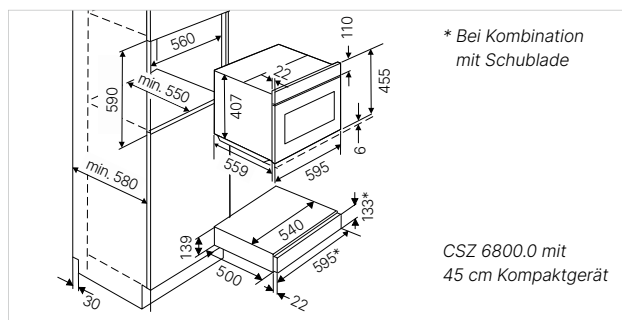

| Individuell und vielseitig

KOCHFELDER & MULDENLÜFTER

Maximale Flexibilität für Ihre individuelle Küche.

Erleben Sie die Vielfalt des Kochens mit unseren eleganten Kochfeldern und Muldenlüftern. Wählen Sie aus einer breiten Palette unterschiedlicher Kochfelder, ganz gleich ob Induktion, Elektro oder Gas, um Ihre Küche ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben zu gestalten.



Kochfelder & Muldenlüfter



| Ein Gerät **ZWEI NUTZEN**

Küppersbusch Induktions-Muldenlüfter sind gleichzeitig Kochfeld und Dunstabzug! Eine besonders effiziente Art des Abzuges, da Fett und Dämpfe direkt am Kochfeld abgezogen werden, also gar nicht erst weit in den Raum geraten. Eine perfekte Lösung für offene Wohnküchen.

Keine separate Dunstabzugshaube heißt aber auch mehr Freiheit bei der Küchenplanung. Dem Einbau selbst unter dem Fenster steht nichts im Wege.

Kommt beim Kochen der Muldenlüfter zum Einsatz, wird das mitgelieferte Lüftungsgitter eingesetzt. Mit der zusätzlichen Glasplatte können Sie danach den Lüfter komplett abdecken.

Neben den 90 und 80 cm breiten Induktions-Muldenlüftern bietet Küppersbusch die perfekte Lösung für VarioLine: Der nur 14 cm breite Muldenlüfter VKM 1820.0 wird als Modul für die Kombination der VarioLine Kochfelder angeboten.



| Lüftungsgitter im Individual-Konzept



Design Edelstahl



Design Gold



Design Black Chrome



Design Black Velvet



Design Silver Chrome



Design Copper

Individualisieren Sie auch Ihren Muldenlüfter. Passend zu den Backöfen, Kompaktgeräten, Hauben etc. sind auch hier die Designs Edelstahl, Black Chrome, Silver Chrome, Gold und Copper als Sonderbestellung möglich (Lieferzeit auf Anfrage).

Die Gitter sind nicht geschirrspülertauglich.



| Fast so hart wie ein DIAMANT

Miradur

Die Oberflächen vieler Küppersbusch Kochfelder und Muldenlüfter sind mit der SCHOTT CERAN® Miradur® Beschichtung veredelt.

Miradur® hält den mechanischen und thermischen Belastungen des Kochalltags stand - und Kratzer fern. 95 % weniger Kratzer etwa durch Sand, der beim Waschen des Salats auf die Kochfläche kommt und dann beim Verschieben eines Topfes normalerweise bleibende Spuren hinterlassen würde. 70 % weniger Kratzer durch abrasive Schwämme.

Ein perfektes Kochfeld muss nicht nur funktional sein, sondern auch dem Auge lange Freude bereiten. Und das macht die diamantharte Oberflächenveredelung glänzend: das faszinierende Design setzt einen klaren Akzent und zieht als visueller Mittelpunkt der Küche alle Blicke an. Miradur® zeichnet sich durch einen leicht metallischen Look und einen futuristischen Touch aus. Ein Kochfeld, das eine eigene Designsprache spricht - und höchste ästhetische Ansprüche erfüllt.




VARIOLINE


VarioLine von Küppersbusch: Hier können Sie im Baukastensystem neben den verschiedenen Beheizungsarten auch unterschiedliche Breiten miteinander kombinieren und zu einem harmonischen Ganzen zusammensetzen. So schaffen Sie Ihren persönlichen kulinarischen Kreativraum.

Wie breit kann und soll das Kochfeld sein?


Gibt es Vorgaben, bedingt durch die Platzsituation in der Küche? Oder können Sie sich bei der Wahl der Größe frei entfalten? Küppersbusch bietet mit Kochfeldern von 80 cm, 60 cm, 38 cm und 30 cm Breite flexible Möglichkeiten – auch zum Kombinieren, wie im Beispiel VarioLine gezeigt.




80



60



38



30



DESIGN UND FUNKTION

Kochfelder müssen nicht schwarz sein! Bei Küppersbusch haben Sie die Wahl: Neben den Klassikern in schwarz gibt es sowohl rein weiße Kochfelder, sowie Kochfelder mit Miradur® Beschichtung im Chrome Look. Ebenfalls eine Geschmacksfrage: wie soll das Rahmendesign aussehen?



Edelstahlrahmen

Zwei elegante Edelstahlleisten schließen das Kochfeld vorne und hinten ein. Kochfelder mit dieser Rahmenvariante lassen sich mittels VarioLine-Verbindungsleiste kombinieren.



Flächenbündiger Einbau

Das rahmenlose Kochfeld wird traditionell aufliegend eingebaut oder kann flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelassen werden, so dass eine ebene Oberfläche entsteht. Absolutes Plus bei dieser Einbauart: die leichte Reinigung.

Automatische KOCHFUNKTIONEN

Automatische Kochfunktionen vereinfachen das Kochen und sind in vielen Küppersbusch Kochfeldern enthalten.

Mithilfe dieser Sonderstufen werden voreingestellten Temperaturen automatisch erreicht und gehalten oder bei Bedarf auch automatisch auf die geeignete Fortkochstufe heruntergeschaltet. Dadurch wird vermieden, dass Flüssigkeiten überkochen oder etwas im Topf anbrennt.

Schmelzen

Schokolade schmelzen ohne Wasserbad – das funktioniert mit der Schmelzstufe. Die Schokolade einfach in einen Topf geben, auf das Kochfeld stellen und die Schmelzstufe anwählen. Die Schokolade schmilzt, ganz ohne anzubrennen.

Warmhalten

Das Essen ist fertig, aber die Gäste verspäten sich etwas. Mit der Warmhaltestufe ist das kein Problem. Bereits gegarte Lebensmittel können mit der Warmhaltestufe direkt auf dem Kochfeld warmgehalten werden.

Pasta kochen

Mit der Pastastufe wird Pasta kochen noch komfortabler. Einmal ausgewählt, schaltet das Kochfeld nach dem Ankochen direkt auf die richtige Kochstufe zurück.

Schnell ankochen

Die Quicksiedestufe unterstützt Sie beim Kochen von z. B. Reis. Wird der Topf auf das Kochfeld gestellt, ertönt ein Signal, kurz bevor das Wasser zu kochen beginnt. Nach kurzer Zeit zeigt ein weiteres Signal an, dass das Kochfeld automatisch auf eine geringere Leistung zum Weitergaren zurückschaltet.

Reis kochen

Reis kochen war noch nie so einfach! Wasser und Reis in einen Topf füllen, die Kochfunktion Reis kochen auswählen und alles Weitere übernimmt das Kochfeld.

Frittieren

Frittieren auf dem Kochfeld wird durch die automatische Frittierstufe besonders komfortabel. Sobald das Frittierfett im Topf die optimale Temperatur erreicht hat, wird dies durch ein Signalton angezeigt. Anschließend kann das Lebensmittel zugegeben und wie gewohnt frittiert werden.

Braten

Welche Einstellung die Richtige ist, um eine optimale Braten-temperatur zu erhalten, diese Entscheidung übernimmt das Kochfeld. Nach dem Vorheizen des Kochgeschirrs zeigt ein akustisches Signal an, wann das Lebensmittel in das Kochgeschirr gegeben werden muss. Die automatische Leistungssteuerung hält anschließend die Temperatur im Kochgeschirr konstant.

Grillen

Ein Stück Fleisch saftig zubereiten ist mit Hilfe der Grillstufe ganz einfach. Nachdem die Pfanne auf dem Kochfeld mit ausgewählter Grillstufe aufgeheizt ist, wird das Fleisch hinein gegeben. Die für ein optimales Bratenergebnis erforderliche Temperatur steuert das Kochfeld automatisch.

Pochieren

Mit dieser Kochfunktion ist das Pochieren auf dem Kochfeld kinderleicht. Diese schonende Zubereitung, bei der das Wasser erhitzt wird, aber nicht kocht, eignet sich besonders für feine Fischfilets oder Eierstich.

Confit

Möchten Sie Fleisch, Fisch oder Gemüse auf köstliche Art und Weise konservieren? Wählen Sie die Confit-Stufe und kochen Sie Ihre Speisen langsam bei niedrigen Temperaturen ein.



Muldenlüfter & Kochfelder



| Funktionen, die das Leben leichter machen.





VarioLine

Mit dem VarioLine-System können Sie Kochfelder mit verschiedenen Beheizungsarten und Breiten miteinander kombinieren und sich so ihr individuelles Kochfeld zusammenstellen. Durch die Verbindungsleiste werden diese zu einem großen Ganzen verbunden.



Individual

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet bis zu 6 Designvarianten, mit denen Sie den individuellen, auf Ihre Küche abgestimmten Look, auswählen können.



K-Connect

Mit K-Connect von Küppersbusch können Sie über die Küppersbusch App auf Ihrem Handy mit den mit Wi-Fi ausgestatteten Geräten verbinden. In der App können verschiedene Dinge eingestellt, geregelt oder geschaltet werden.

Induktion

Viele Profiköche schwören auf diese Form der kalten Energie. Induktion lässt sich wie keine andere Energieart punktgenau einsetzen — blitzschnell, fein regulierbar, energiesparend und sicher.



Rasterbreite

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlichsten Rasterbreiten unserer Kochfelder.



Energie-Effizienz-Klasse

EU-Kennzeichnung, die den wirtschaftlichen Umgang mit Energie klassifiziert.



Fettabscheidegrad

Der Fettabscheidegrad bezeichnet den Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern eines Dunstabzugs aufgenommen wird.



Vario-Induktion

Unterschiedliche Topfgrößen oder ein besonders großer Bräter sind auf den Vario-Induktionskochfeldern kein Problem. Die Kochzonen können wie gewohnt genutzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf einer Seite hintereinander liegende Kochzonen zusammenzuschalten, um größere Bräter oder Töpfe zu nutzen.



Brückenfunktion (Flexinduktion)

Dank der Brückenfunktion kann die Größe der Kochzone jeweils dem Bedarf angepasst werden. Für kleine Töpfe werden die Kochzonen wie gewohnt genutzt. Bei größeren Töpfen oder einem Bräter können die hintereinander liegenden Kochzonen zu einer großen Fläche zusammen geschaltet werden.



Gas + Induktion

Diese Kochfelder sind eine perfekte Kombination aus leistungsstarkem Gasbrenner und präzise einstellbaren Induktionskochzonen.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgeführt.



Drehknebel / knobControl

Die Einstellung des Gerätes erfolgt mit Hilfe eines Drehknebels.



Power-Stufe

Die Powerstufe bietet die Möglichkeit, die Leistung einer Kochzone für eine kurze Zeit zu erhöhen. So ist bei Bedarf die Wärme noch schneller verfügbar.

Topf- und Topfgrößenerkennung

Bei allen Induktions-Kochzonen ist eine Topf- und Topfgrößenerkennung integriert: Sensoren ermitteln die Größe des Kochgeschirrs und schalten so beim Aufsetzen eines Topfes den passenden Induktions-Heizkreis ein.



Einhand-Funkenzündung

Die elektrische Einhand-Funkenzündung erzeugt beim Eindrücken und Drehen des Schalterknebels automatisch einen Zündfunken und die Gaskochstelle wird angezündet.



DualWok

Die DualWok Funktion bietet die Möglichkeit, die Flammenringe je nach Bedarf einzustellen – entweder den inneren Ring separat oder beide Ringe zusammen.



ExactFlame

Durch die ExactFlame Funktion kann die Flamme präzise und stufenlos eingestellt werden.



STOP-AND-GO-Taste

Mit der STOP-AND-GO-Taste können mit einem Tipp alle Einstellungen unterbrochen werden. Ein erneutes Antippen genügt, um mit den vorherigen Einstellungen fortzufahren.



Cheffunktion


Die Chef-Funktion unterteilt das Kochfeld in 3 Kochbereiche (links, mitte, rechts), die individuell mit einer Leistungsstufe eingestellt werden können. Somit erfolgt das Kochen durch Verschieben der Kochtöpfe auf den jeweils anderen Kochbereich und nicht durch das Verändern der Leistungsstufe.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann das Gerät nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden.

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION. K-SERIES.8

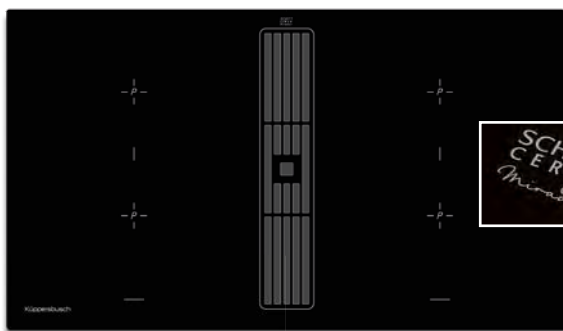

Schwarz mit Lüftungsgitter, Rahmenlos



KMI 9850.0

Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "knobControl" inkl. Powerstufe über **hochwertige Edelstahl-Knebel** (inklusive)
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive
- 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig) mit **96,5 % Fettabsecheidung**
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Gerätemaße B x T ca. 898 × 518 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 × 500 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8001 1.529,- €
- Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001 459,- €
- Glasabdeckung Miradur Zub.-Nr. ZK 8005 229,- €
- Fensterkontaktschalter-Funksystem Zub.-Nr. ZK 8002 789,- €


Design Lüftungsgitter:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. 99089 89,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. 99090 169,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. 99091 169,- €
- Design Gold Zub.-Nr. 99092 179,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. 99093 156,- €
- Design Copper Zub.-Nr. 99094 179,- €




QR-Code scannen und mehr erfahren.

KMI 9850.0 SR Schwarz, Rahmenlos 6.599,- €

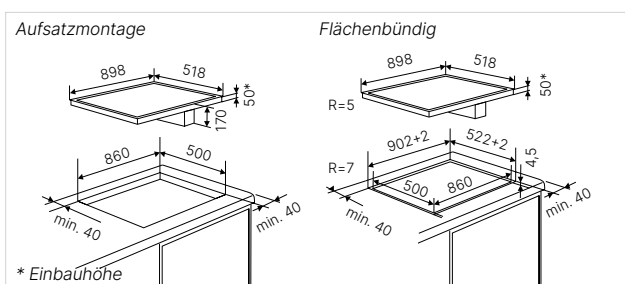

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION. K-SERIES.8

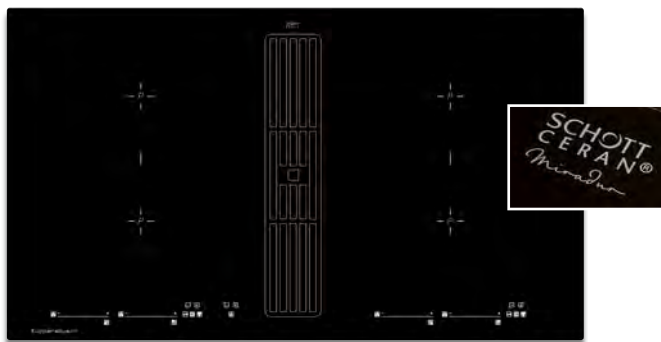

Schwarz mit Lüftungsgitter, Rahmenlos



KMI 9800.0

Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
 - Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - Lüftungsgitter inklusive
 - 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Nachlaufautomatik
- Metallfettfilter mit **96,5 % Fettabscheidung**
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Gerätemaße B x T ca. 898 × 518 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 × 500 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:


- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| - FlexiGrill | Zub.-Nr. 1303 | 289,- € |
| - PlasmaMade Filter | Zub.-Nr. ZD 8001 | 1.529,- € |
| - Kohlefilterbox | Zub.-Nr. ZK 8001 | 459,- € |
| - Glasabdeckung Miradur | Zub.-Nr. ZK 8005 | 229,- € |
| - Fensterkontaktschalter-Funksystem | Zub.-Nr. ZK 8002 | 789,- € |

Design Lüftungsgitter:

- | | | |
|------------------------|----------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. 99089 | 89,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. 99090 | 169,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. 99091 | 169,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. 99092 | 179,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. 99093 | 156,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. 99094 | 179,- € |

KMI 9800.0 SR

Schwarz, Rahmenlos 5.589,- €

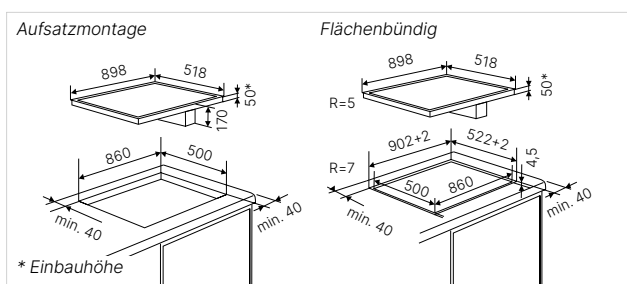

Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.
Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.



| Intuitive Bedienung und Komfort

| Das Induktionskochfeld:

Intuitive Bedienung. Mit einem Handgriff alles im Griff. Mit der Sliderbedienung glideControl+ stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe durch einfaches Berühren und Gleiten ein.

Mehr Platz für Genuss. Die 2 großen Flex-Zonen bieten Ihnen noch mehr Raum für Ihre Kochkreationen. Sie haben die Möglichkeit mit dem Topf Ihrer Wahl zu kochen, unabhängig von dessen Größe oder Form.

Direkte Funktionen: automatische Kochfunktionen wie Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen, die durch Temperatursensoren gesteuert werden, garantieren jederzeit perfekte Ergebnisse.

| Der Lüfter:

Automatische Absaugung: Die Abzugshaube schaltet sich automatisch ein, sobald das Kochfeld in Betrieb genommen wird. Die Absaugleistung wird direkt an die Leistungsstufe des Kochfeldes und die Anzahl der aktiven Kochzonen angepasst. Mit der Auto-Fresh-Funktion bleibt Ihr Zuhause frisch und geruchsfrei.

Leichte Reinigung: Sowohl der Auffangbehälter als auch der Feuchtigkeitsschwamm können leicht ohne Werkzeuge erreicht und bei 60°C im Geschirrspüler gereinigt werden.

Langlebig, leistungsstark und leise: Der sogenannte "bürstenlose" Motor arbeitet extrem verschleißarm, effizient (Energieklasse A+) und besonders leise (unter 66 dB (A)).

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION. K-SERIES.5



Schwarz mit Lüftungsgitter, Rahmenlos



KMI 8590.0

Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 8 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - Lüftungsgitter inklusive
 - 2 Kochzonen 235 × 188,5 mm / 1.750 (2.200 W*)
 - 2 Kochzonen 228 × 200 mm / 1.750 (2.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Gebläse unter Kochfeld
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 601 m³/h, Intensivstufe 627 m³/h
- Geräuschpegel: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 Leistungstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter (10-lagig) mit **89,5 % Fettabscheidung**
- Automatische Leistungsregelung des Lüfters
- FreshAir Funktion
- Filtersättigungsanzeige
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung hinten links

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.200 W / Lüfter 200 W
- Gerätemaße B x T ca. 800 × 510 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 770 × 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| - FlexiGrill | Zub.-Nr. 1303 | 289,- € |
| - PlasmaMade Filter | Zub.-Nr. ZD 8001 | 1.529,- € |
| - Keramikfilterset 3 Stück | Zub.-Nr. ZKM 8595 | 699,- € |
| - Rückwandluftführungsset | Zub.-Nr. ZKM 8500 | 159,- € |
| - Basic-Set für Abluft | Zub.-Nr. ZKM 8000 A | 135,- € |

Design Lüftungsgitter:


- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 8591 | 129,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 8592 | 169,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 8593 | 169,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 8594 | 179,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 8595 | 159,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. DK 8597 | 169,- € |



QR-Code scannen und mehr erfahren.

KMI 8590.0 SR

Schwarz, Rahmenlos 3.999,- €

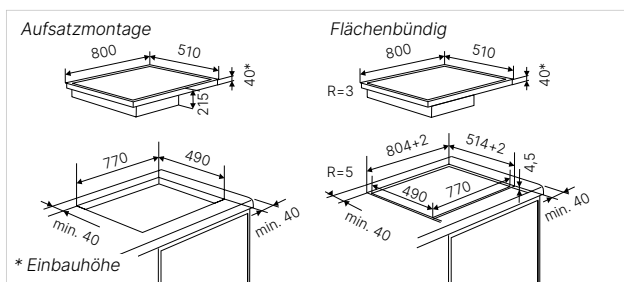

Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.
Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION. K-SERIES.5



Schwarz mit Lüftungsgitter, Rahmenlos



KMI 8560.0

Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
 - 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
 - Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
 - Automatische Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - Lüftungsgitter inklusive
 - 1 Kochzone $\varnothing$ 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
 - 1 Kochzone $\varnothing$ 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Gebläse unter Kochfeld
 - Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 435 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h
 - Geräuschpegel: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
 - 10 Leistungstufen inkl. Intensivstufe
 - Digitalanzeige
 - Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig)
- mit 97,7% Fettabscheidung**
- Automatische Leistungsregelung des Lüfters
 - Nachlaufautomatik
 - Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
 - Abluftführung hinten rechts

Technische Daten:



- Anschlusswert Induktion 7.600 W / Lüfter 168 W
- Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 500 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| - Rahmenprofil Edelstahl | Zub.-Nr. ZK 0800 | 91,- € |
| - FlexiGrill | Zub.-Nr. 1303 | 289,- € |
| - PlasmaMade Filter | Zub.-Nr. ZD 8001 | 1.529,- € |
| - Kohlefilter | Zub.-Nr. ZKM 8150 | 229,- € |
| - Glasabdeckung schwarz | Zub.-Nr. ZKM 8050 | 169,- € |
| - Basic-Set für Abluft | Zub.-Nr. ZKM 8000 A | 135,- € |


KMI 8560.0 SR

Schwarz, Rahmenlos 4.289,- €

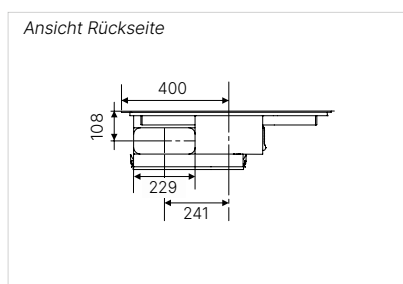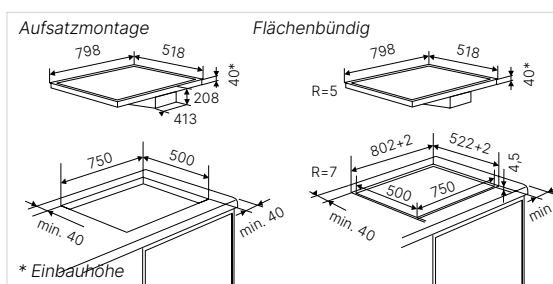


KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION.

K-SERIES.5

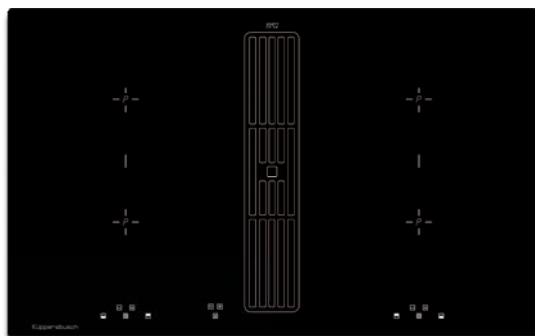

Schwarz mit Lüftungsgitter, Rahmenlos

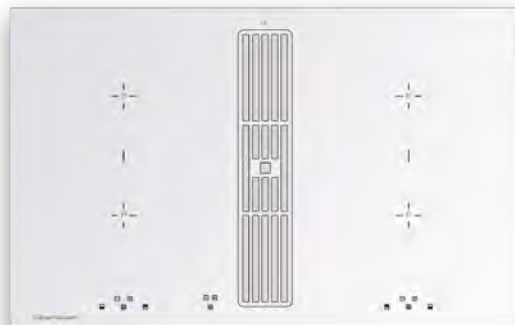

Weiß mit Lüftungsgitter, Rahmenlos



KMI 8500.0

Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive
- 2 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 Kochzonen 210 × 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter mit 96,5 % Fettabsecheidung
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Gerätemaße B x T ca. 830 × 515 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 500 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:


- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| - FlexiGrill | Zub.-Nr. 1303 | 289,- € |
| - PlasmaMade Filter | Zub.-Nr. ZD 8001 | 1.529,- € |
| - Kohlefilterbox | Zub.-Nr. ZK 8001 | 459,- € |
| - Glasabdeckung schwarz | Zub.-Nr. ZK 8000 | 169,- € |
| - Fensterkontaktschalter-Funksystem | Zub.-Nr. ZK 8002 | 789,- € |

Design Lüftungsgitter:


- | | | |
|------------------------|----------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. 99089 | 89,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. 99090 | 169,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. 99091 | 169,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. 99092 | 179,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. 99093 | 156,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. 99094 | 179,- € |

* solange der Vorrat reicht

KMI 8500.0 SR Schwarz, Rahmenlos **4.069,- €**
KMI 8500.0 WR* Weiß, Rahmenlos **4.409,- €**

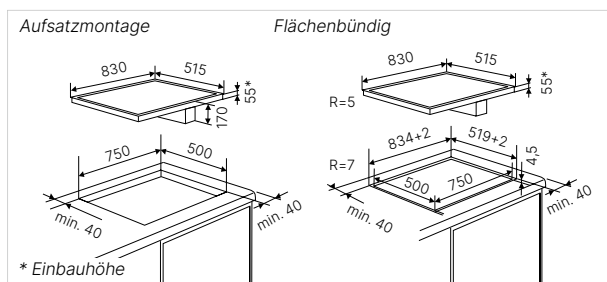

Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.
 Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

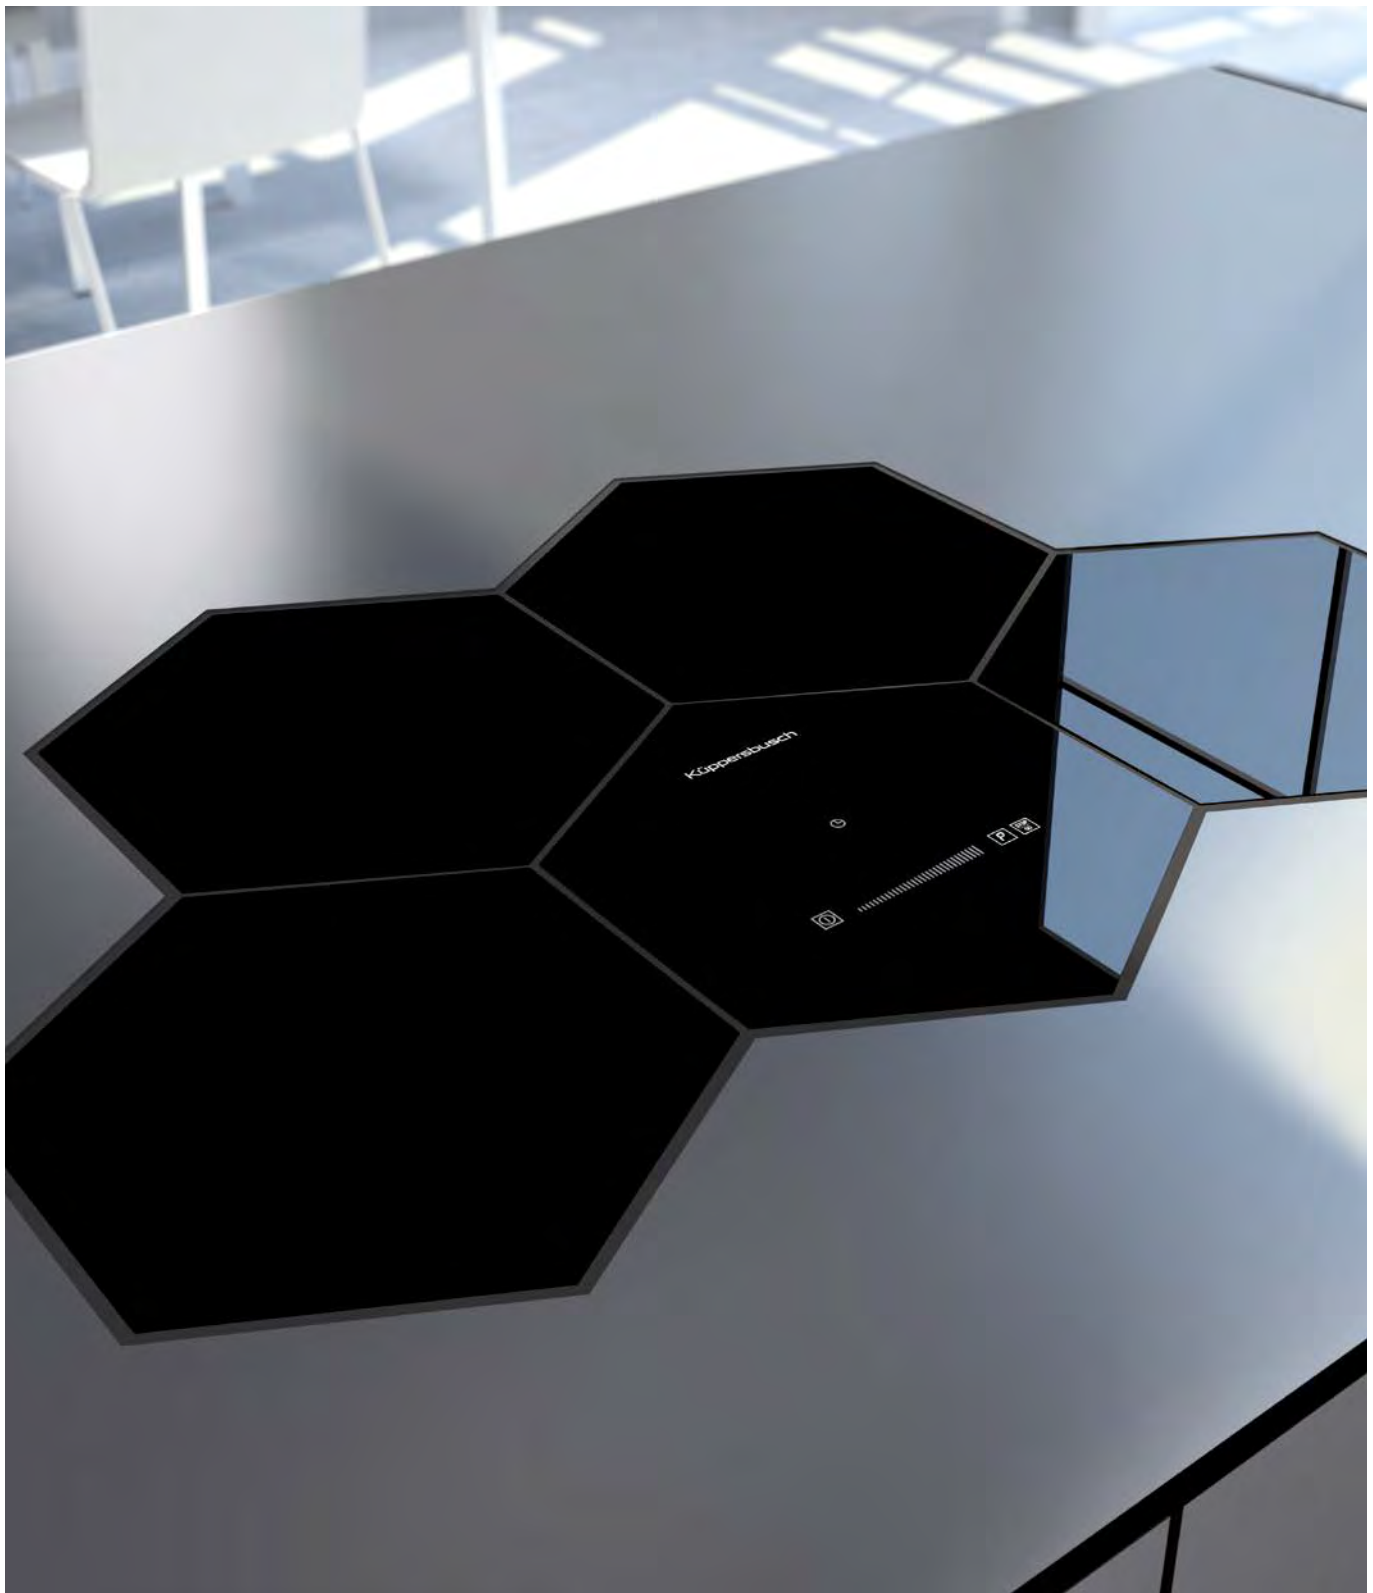

Für individuelles Kochvergnügen

Selten war Kochen so schön und gleichzeitig so praktisch wie mit den außergewöhnlichen Wabenkochfeldern. Das herausragende Design und ein Höchstmaß an Flexibilität sind Ausdruck größtmöglicher Individualität. Ideale Kochfeldgestaltung, optimale Raumnutzung und schnelle, einfache Pflege gehen hier Hand in Hand. Bei der Anordnung der einzelnen Waben haben Sie jede Menge individuelle Freiheiten. Organisieren Sie die Zusammensetzung der Waben einfach nach Ihren ganz persönlichen Wünschen.

KOCHFELDER. WABEN. INDUKTION.

K-SERIES.8



Rahmenlos

EKWI 3740.0 W



- 10-stufige Leistungsregelung inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Abschalt-Memory
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Schalteinheit inklusive
 - 4 Einzel-Kochzonen:
 - 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
- * mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 320 x 320 mm
- Einbauhöhe 50 mm
- Ausschnittmaße siehe Maßzeichnungen


K-SERIES.8



Rahmenlos

EKWI 3740.0 S


Beispiele für mögliche Anordnungen:

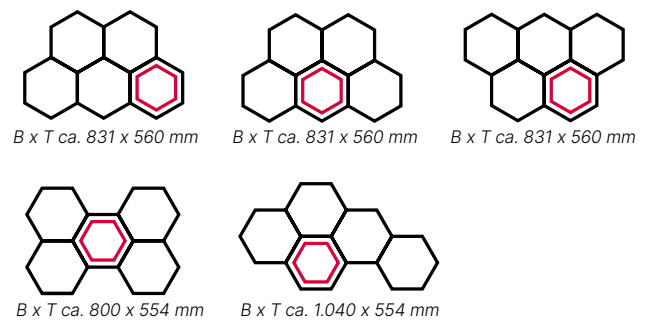

EKWI 3740.0 W Schwarz, Rahmenlos 2.889,- €

Wabenset:


Schaltwabe (waagrechttes Sechseck) und 4 Kochwaben

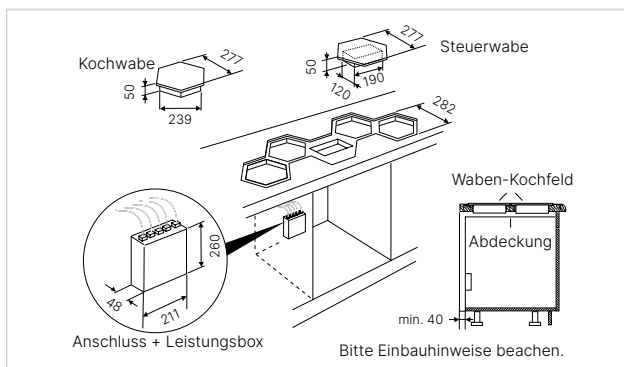

EKWI 3740.0 S Schwarz, Rahmenlos 2.889,- €


Wabenset:

Schaltwabe (spitzes Sechseck) und 4 Kochwaben

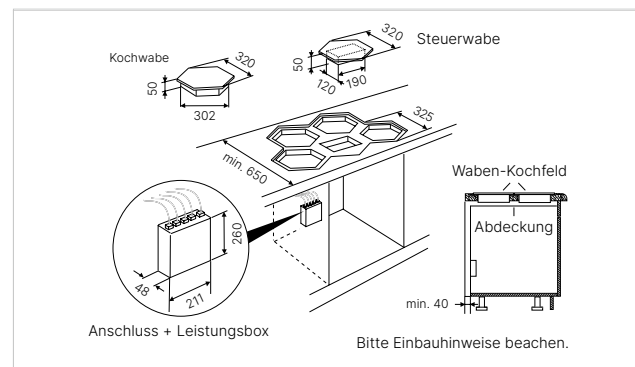

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8

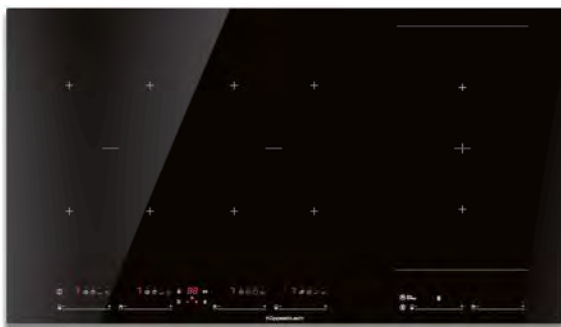

Rahmenlos



KI 9880.1

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 10 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Reis kochen, Schnell Anko-chen, Frittieren, Braten, Grillen
- Niedertemperaturgaren
- Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 262,5 × 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- 2 Kochzonen 252,8 × 195 mm / 1.850 W (2.200 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 11,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 900 × 510 mm
- Einbauhöhe 57 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

K-Connect: Verfügbarkeit der APP ist länderabhängig

K-SERIES.8

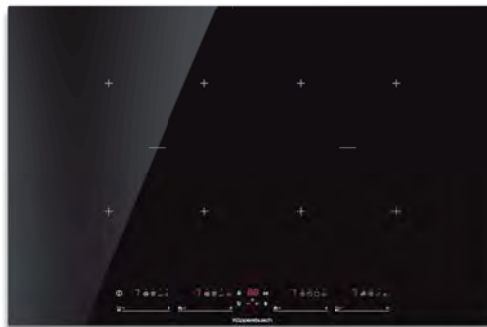

Rahmenlos



KI 8880.1

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 10 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Reis kochen, Schnell Anko-chen, Frittieren, Braten, Grillen
- Niedertemperaturgaren
- Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 296,5 × 197,5 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 780 × 510 mm
- Einbauhöhe 57 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:


- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

K-Connect: Verfügbarkeit der APP ist länderabhängig

KI 9880.1 SR Schwarz, Rahmenlos 2.829,- €

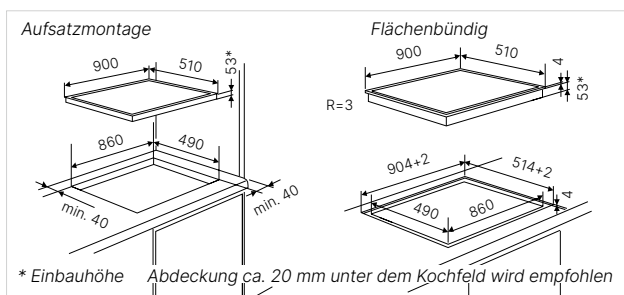

KI 8880.1 SR Schwarz, Rahmenlos 2.059,- €

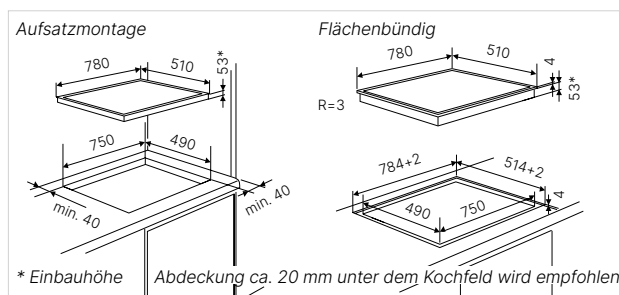

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8



Rahmenlos



KI 6880.1

- 10-stufige Leistungsregelung **"glideControl+"** inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 10 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Reis kochen, Schnell Anko-chen, Frittieren, Braten, Grillen
- Niedertemperaturgaren
- Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 262,5 × 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 × 510 mm
- Einbauhöhe 57 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)


Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

K-Connect: Verfügbarkeit der APP ist länderabhängig


KI 6880.1 SR

Schwarz, Rahmenlos 1.749,- €

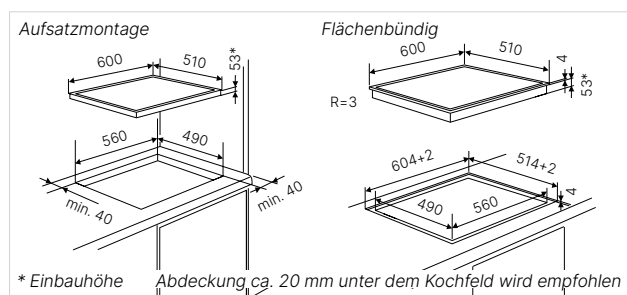

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8

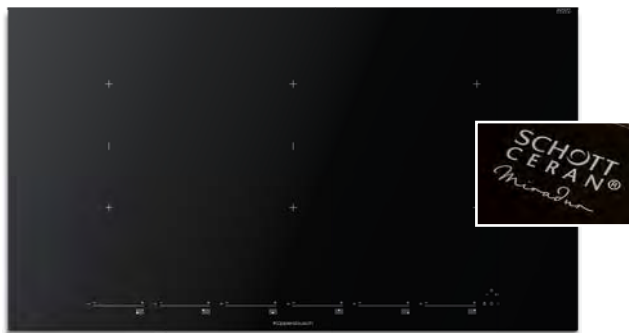

Rahmenlos



KI 9800.1

- 11-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
 - 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
 - Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
 - Abschalt-Memory
 - Automatische Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 6 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 11,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 900 × 510 mm
- Einbauhöhe 46 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

K-SERIES.8

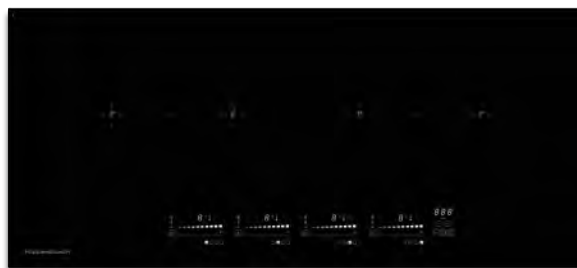

Rahmenlos



KI 9800.0

- Hochwertige Metallic Grafik
 - 11-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
 - 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
 - Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
 - Abschalt-Memory
 - Automatische Brückenfunktion, Kochzonen jeweils zu einer größeren Fläche zusammenschaltbar
 - Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 908 × 408 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 890 × 390 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €


KI 9800.1 MR

Schwarz, Rahmenlos 3.099,- €

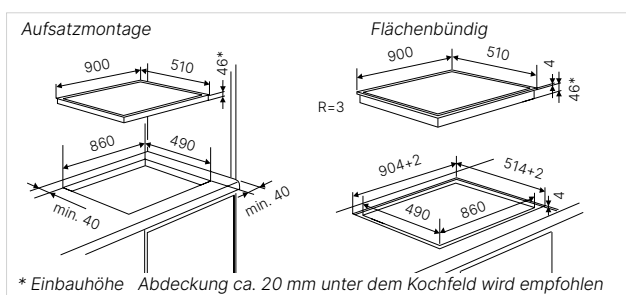


KI 9800.0 SR

Schwarz, Rahmenlos 2.459,- €

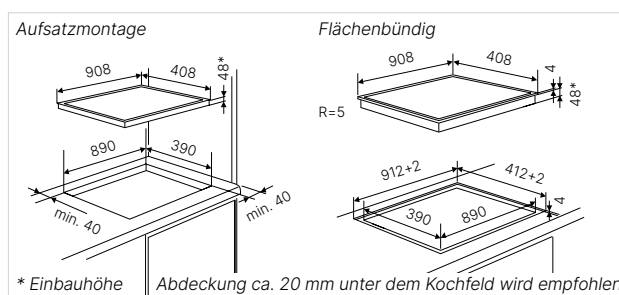


KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8

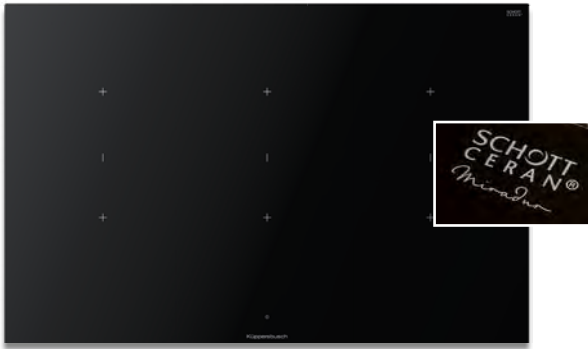

Rahmenlos



KI 8820.0

- 10-stufige Leistungsregelung „glideControl“ inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 3 Kochzonen 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 3 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 11,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 × 510 mm
- Einbauhöhe 51 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

K-SERIES.8

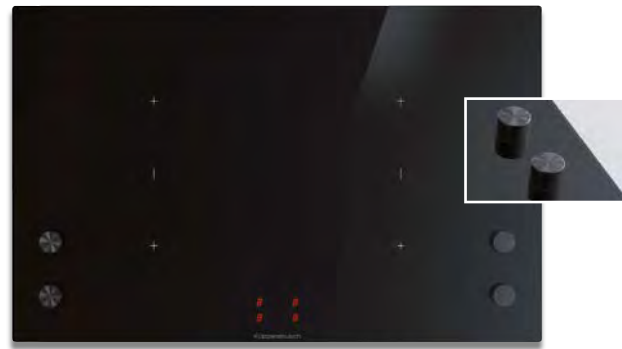

Rahmenlos



KI 8810.0

- 10-stufige Leistungsregelung „knobControl“ inkl. Powerstufe über hochwertige Aluminium-Drehknebel
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 2 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 × 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 760 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €


KI 8820.0 MR

Schwarz, Rahmenlos 2.499,- €

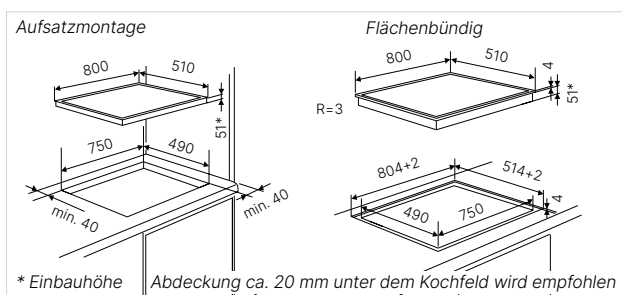


KI 8810.0 SR

Schwarz, Rahmenlos 1.679,- €

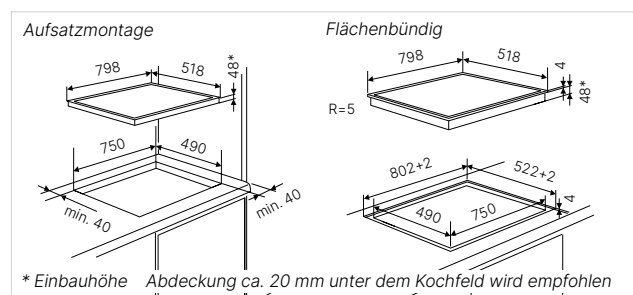

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8

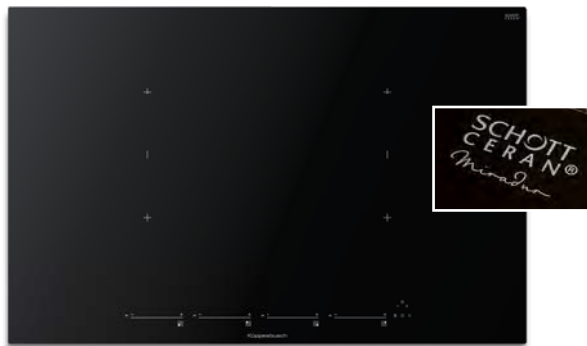

Rahmenlos



KI 8800.1

- 11-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
 - 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
 - Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
 - Abschalt-Memory
 - Automatische Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 × 510 mm
- Einbauhöhe 46 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

K-SERIES.8

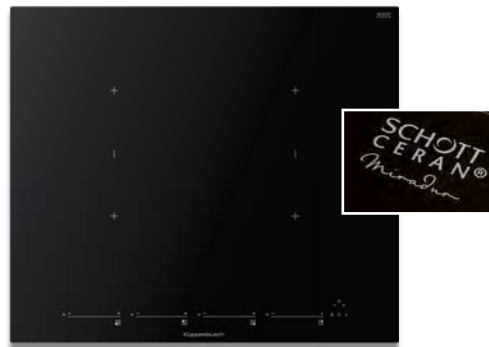

Rahmenlos



KI 6800.1

- 11-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit weißer Anzeige
 - 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
 - Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
 - Abschalt-Memory
 - Automatische Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 × 510 mm
- Einbauhöhe 46 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €


KI 8800.1 MR

Schwarz, Rahmenlos 2.199,- €

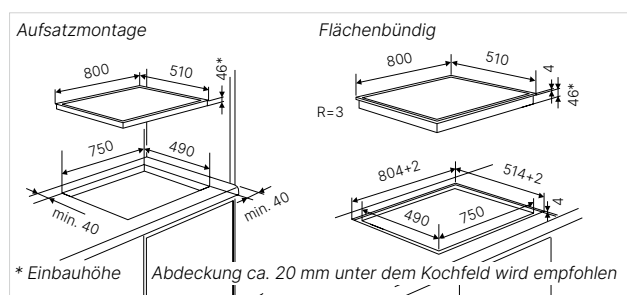

KI 6800.1 MR

Schwarz, Rahmenlos 2.099,- €

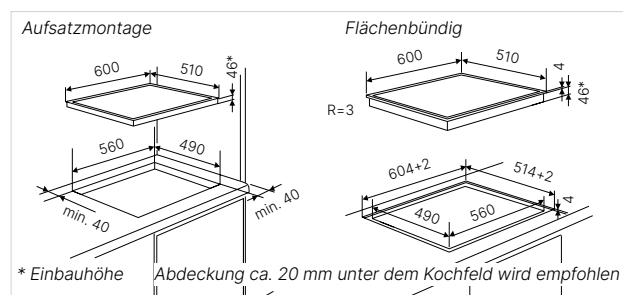



KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 9560.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, äußere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Ankochautomatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 10,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 898 × 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 850 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 8560.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Ankochautomatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 × 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)


Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 91,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)

**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0800


KI 9560.0 SR

Schwarz, Rahmenlos 2.159,- €

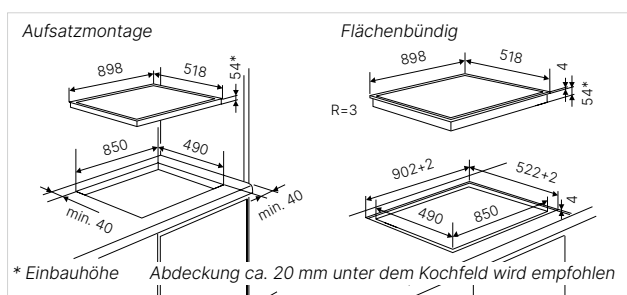

KI 8560.0 SR

Schwarz, Rahmenlos 1.719,- €

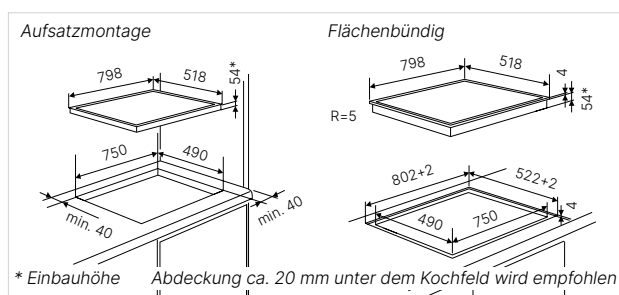

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 6560.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankochautomatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 × 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 × 490 mm
- (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 64,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- €
- (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)

**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0600

KI 6560.0 SR Schwarz, Rahmenlos **1.439,- €**

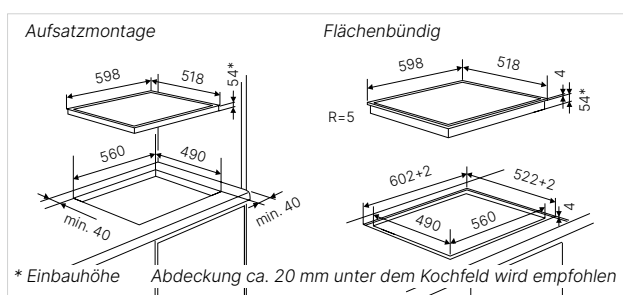

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 9550.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 9 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Schnell Ankochen, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, linke Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 10,8 kW
- Gerätemaße B x T ca. 900 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 8550.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 8 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
 - 2 Kochzonen 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)


Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

KI 9550.0 SR

Schwarz, Rahmenlos


1.959,- €

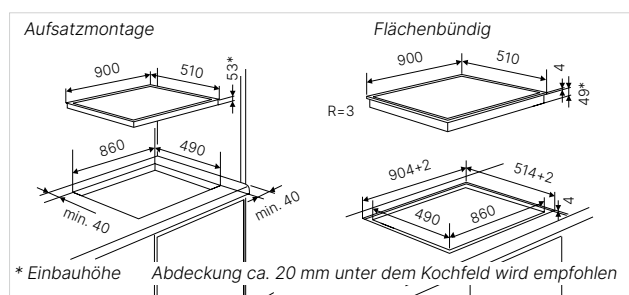

KI 8550.0 SR

Schwarz, Rahmenlos

1.509,- €

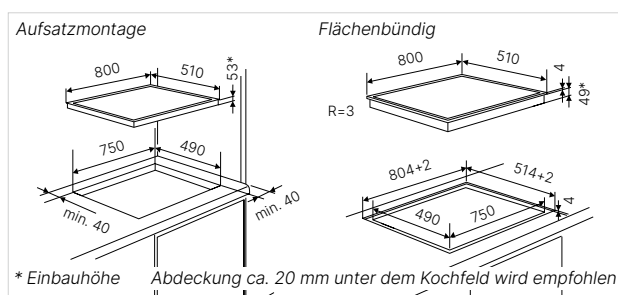

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 6550.0

- 10-stufige Leistungsregelung **"glideControl+"** inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 9 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Schnell Ankochen, Frittieren, Braten, Grillen
 - Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - PowerManagement
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone $\varnothing$ 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 228×200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone $\varnothing$ 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

KI 6550.0 SR

Schwarz, Rahmenlos **1.229,- €**

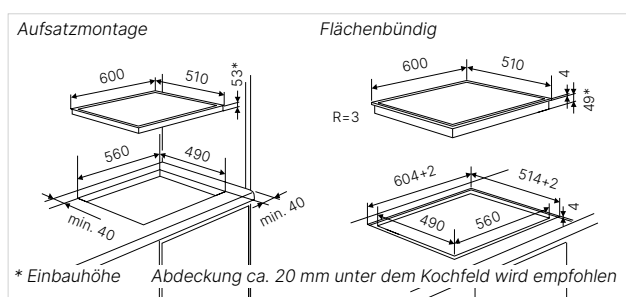



KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 8520.0

- Weißes Glas
 - 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, linke Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße
 - Rahmen Edelstahl B x T ca. 800 × 520 mm
 - Rahmenlos B x T ca. 798 × 518 mm
 - Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 91,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

K-SERIES.5



Rahmenlos



KI 6520.0

- Weißes Glas
 - 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, linke Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße
 - Rahmen Edelstahl B x T ca. 600 × 520 mm
 - Rahmenlos B x T ca. 598 × 518 mm
 - Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 × 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)


Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 64,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €

KI 8520.0 WR Weiß, Rahmenlos 1.999,- €

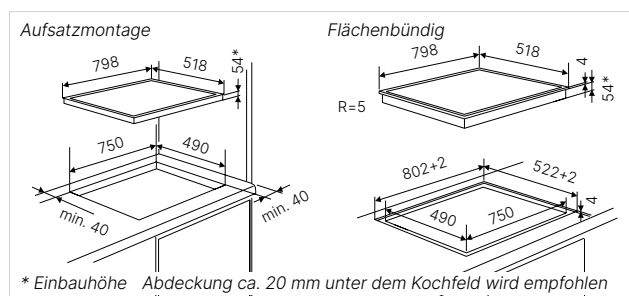


KI 6520.0 WR Weiß, Rahmenlos 1.739,- €

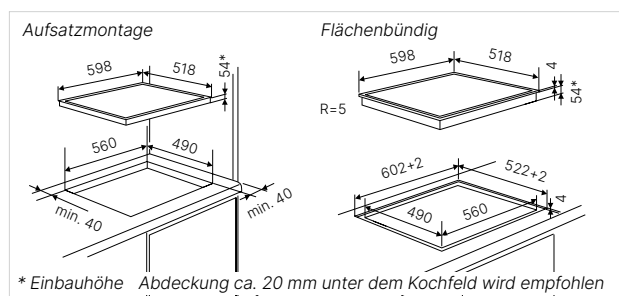

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.3

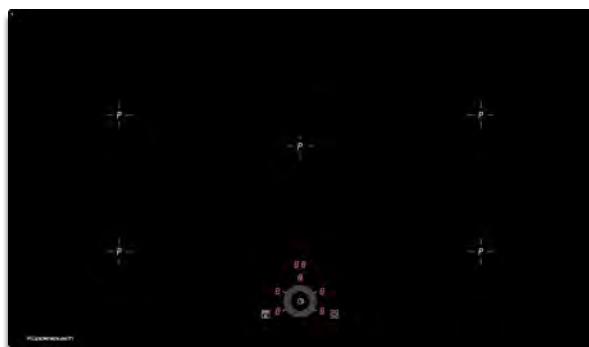

Rahmenlos



KI 9330.0


- 10-stufige Leistungsregelung "dialControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
- Abschalt-Memory
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
 - Gerätemaße B x T ca. 898 x 518 mm
 - Einbauhöhe 54 mm
 - Ausschnittmaße B x T ca. 810 x 490 mm
- (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

K-SERIES.3



Rahmenlos



KI 8330.0

- 10-stufige Leistungsregelung "dialControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
- Abschalt-Memory
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
 - Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
 - Einbauhöhe 54 mm
 - Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm
- (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:


- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 91,- €
 - Varioline Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- €
- (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)

**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0800

KI 9330.0 SR Schwarz, Rahmenlos 2.119,- €

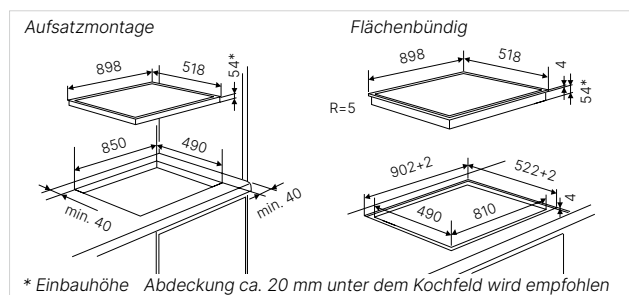

KI 8330.0 SR Schwarz, Rahmenlos 1.449,- €

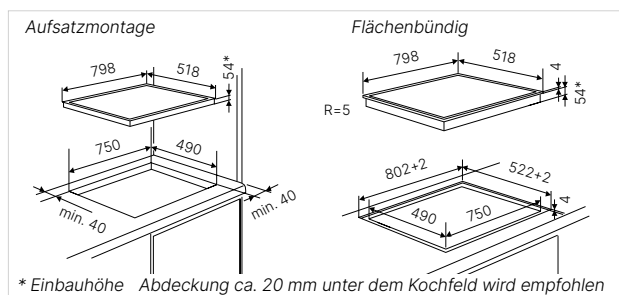

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.3



Rahmenlos



KI 6330.0

- 10-stufige Leistungsregelung "dialControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
 - 1 automatische Kochfunktion: Warmhalten
 - Abschalt-Memory
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 Kochzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
 - Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
 - Einbauhöhe 54 mm
 - Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm
- (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 64,- €
 - VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- €
- (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)


**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0600

KI 6330.0 SR Schwarz, Rahmenlos **1.219,- €**

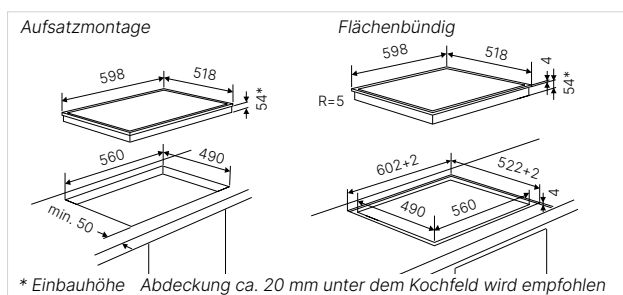

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.1



Rahmenlos



KI 8120.0

- 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone Ø 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 Kochzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 155 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- * mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 91,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €
- Varioline Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)

**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0800

K-SERIES.1

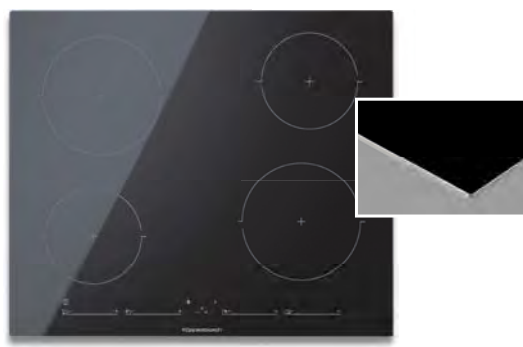

Rahmenlos




KI 6130.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W*)
- 2 Kochzonen Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 x 510 mm
- Einbauhöhe 58 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

KI 8120.0 SR Schwarz, Rahmenlos **1.199,- €**

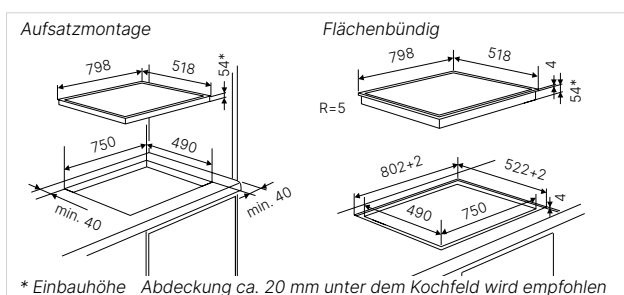

KI 6130.0 SR Schwarz, Rahmenlos **839,- €**
KI 6130.0 SE Schwarz, SlimLine Metallrahmen **839,- €**

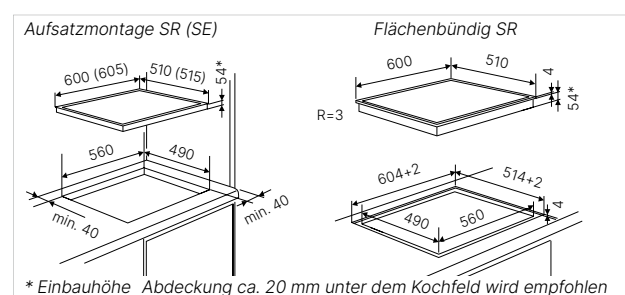



KOCHFELDER. ELEKTRO.

K-SERIES.3



Rahmenlos



KE 9350.0

- 9-stufige Leistungsregelung **"glideControl"** mit roter Anzeige
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Zweikreis-Kochzone $\varnothing$ 180 oder 120 mm / 1.700 W oder 700 W
- 1 Kochzone $\varnothing$ 180 mm / 1.800 W
- 1 Dreikreis-Kochzone $\varnothing$ 270, 210 oder 145 mm / 2.700, 1.950 oder 1.050 W
- 1 Kochzone $\varnothing$ 160 mm / 1.500 W
- 1 Kochzone $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W

Technische Daten:

- Anschlusswert 8,9 kW
- Gerätemaße B x T ca. 900 x 510 mm
- Einbauhöhe 51 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

K-SERIES.3



Rahmenlos




KE 8350.0

- 9-stufige Leistungsregelung **"glideControl"** mit roter Anzeige
- automatische Kochfunktion: Joghurt-Funktion
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W
- 1 Kochzone $\varnothing$ 180 mm / 1.800 W
- 1 Dreikreis-Kochzone $\varnothing$ 210, 180 oder 120 mm / 2.300, 1.600 oder 800 W
- 1 Zweikreis-Koch-/Bratzzone $\varnothing$ 170 oder 265 x 170 mm / 2.200 W oder 1.400 W


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,5 kW
- Gerätemaße B x T ca. 800 x 510 mm
- Einbauhöhe 51 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

KE 9350.0 SR Schwarz, Rahmenlos 1.339,- €

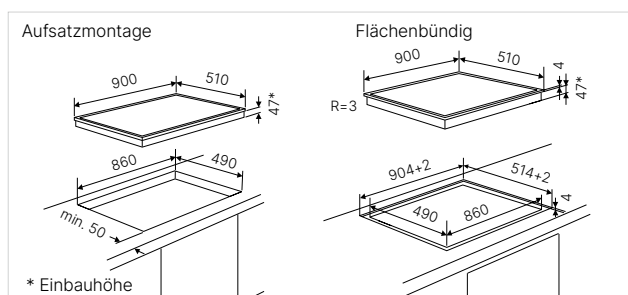

KE 8350.0 SR Schwarz, Rahmenlos 1.079,- €

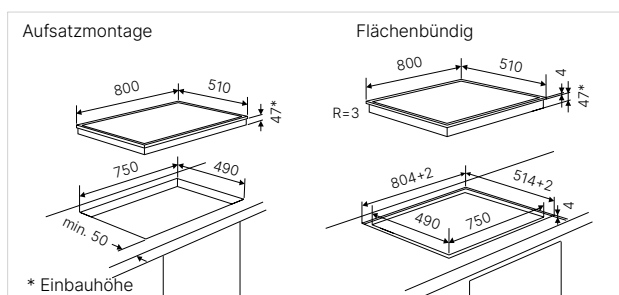

KOCHFELDER. ELEKTRO.

K-SERIES.3



Rahmenlos



KE 6350.0

- 9-stufige Leistungsregelung "**glideControl**" mit roter Anzeige
- automatische Kochfunktion: Joghurt-Funktion
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W
- 1 Dreikreis-Kochzone $\varnothing$ 210, 180 oder 120 mm / 2.300, 1.600 oder 800 W
- 1 Zweikreis-Koch-/Bratzzone $\varnothing$ 170 oder 265 x 170 mm / 2.200 W oder 1.400 W

Technische Daten:

- Anschlusswert 6,9 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 x 510 mm
- Einbauhöhe 60 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

K-SERIES.1



SlimLine Metallrahmen




KE 6130.1

- 9-stufige Leistungsregelung "**selectControl**" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W
- 1 Zweikreis-Koch-/Bratzzone $\varnothing$ 170 mm oder 265 x 170 mm / 1.400 oder 2.200 W
- 1 Dreikreis-Kochzone $\varnothing$ 120 / 180 / 210 mm 800 / 1.600 / 2.300 W


Technische Daten:

- Anschlusswert 6,9 kW
- Gerätemaße B x T ca. 605 x 515 mm
- Einbauhöhe 51 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm

KE 6350.0 SR Schwarz, Rahmenlos 869,- €

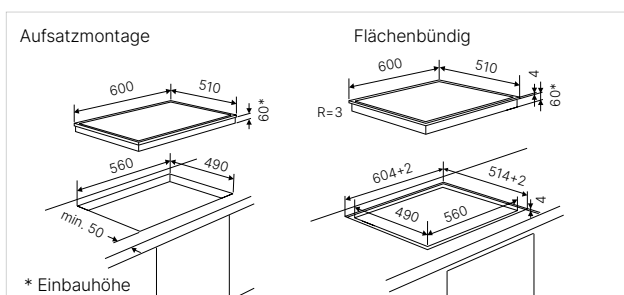

KE 6130.1 SE Schwarz, SlimLine Metallrahmen 589,- €

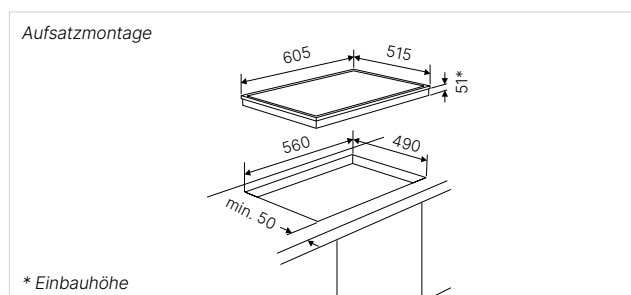



| Induktion & Gas Mixkochfelder



Erleben Sie gleichzeitig die vielfältigen Möglichkeiten des Kochens mit Gas und Induktion, die jedem anspruchsvollen Koch zu einer individuellen kulinarischen Entdeckungsreise verhelfen.

Mix-Kochfelder, die mit leistungsstarkem Gasbrenner und der präzisen Steuerung von Induktion ausgestattet sind.

Diese einzigartigen Kochfelder sind zwischen 60 cm und 90 cm groß, und können flächenbündig oder aufliegend eingebaut werden.


Jedes dieser Kochfelder wurde für außergewöhnliche Leistungen auf professionellem Niveau entwickelt.

KOCHFELDER. INDUKTION. GAS.

K-SERIES.8



Rahmenlos



KIG 9850.0

Ausstattung Induktionskochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung „glideControl+“ inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 9 automatische Kochfunktion: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Schnell-Ankochen, Frittieren, Braten, Grillen
- Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- 1 Kochzone ø 215 mm / 1.700 W (2.100 W*)
- 1 Kochzone ø 150 mm / 1.200 W (1.500 W*)
- * mit zuschaltbarer Powerstufe

Ausstattung Gaskochfeld


- Stufenlose Leistungsregelung „knobControl“
- Duale Wok-Leistungsregelung
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen), Brennerdeckel (schwarz emailiert)
- 1 Dual Wokbrenner 6,0 kW

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,2 kW
- Gerätemaße B x T ca. 900 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Dunsthaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.


KIG 9850.0 SR-DBA Schwarz, Rahmenlos 1.799,- €

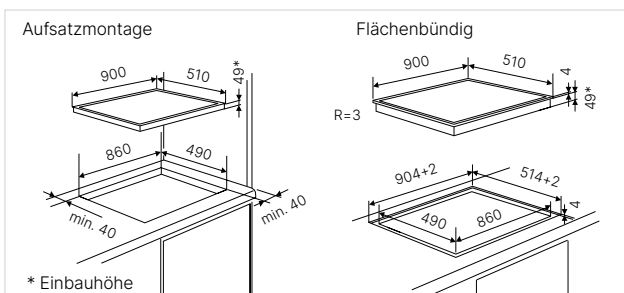

K-SERIES.8



Rahmenlos



KIG 6850.0

Ausstattung Induktionskochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung „glideControl+“ inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 7 automatische Kochfunktion: Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
- Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen 255 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
- * mit zuschaltbarer Powerstufe

Ausstattung Gaskochfeld


- Stufenlose Leistungsregelung „knobControl“
- Duale Wok-Leistungsregelung
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailiert)
- 1 Dual Wokbrenner 6,0 kW

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW
- Gerätemaße B x T ca. 600 x 510 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Dunsthaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

KIG 6850.0 SR-DBA Schwarz, Rahmenlos 1.399,- €

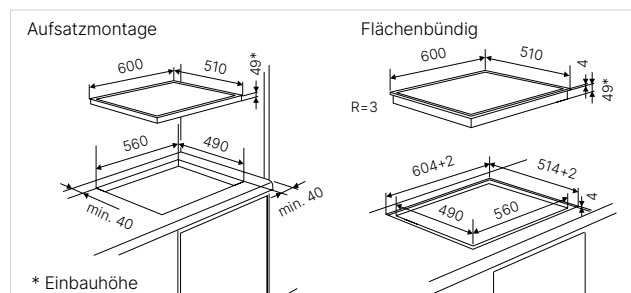



| Küppersbusch VarioLine



Mit dem Küppersbusch VarioLine Konzept kreieren Sie Ihre individuelle Kochfläche - mit Gas, Induktion, Wok, einzeln oder in Kombination. Ihr persönliches Kochfeld wird so zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt.



QR-Code scannen und mehr erfahren.

VARIOLINE. KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. K-SERIES.8



Rahmenlos



VKM 1820.0

- Sockelgebläse
- 4-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 455 m³/h, Intensivstufe 551 m³/h
- Geräuschpegel: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter mit 96,7 % Fettabscheidung
- Nachlaufautomatik
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Lüftungsgitter inklusiv
- Rahmenprofile für VarioLine beiliegend
- Abluftsystem inklusive
- Bei Kombination des VKM 1820.0 mit den VarioLine Gaskochfeldern GKS 3820.0 oder GWS 3811.0 ist das Sonderzubehör Gas Deflektor Zub. ZKM 8053 erforderlich.


Technische Daten:

- Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Energieklasse/-verbrauch A / 55 kW
- Filterklasse/Fettabscheidegrad A / 96,7 %
- Gerätemaße B x T ca. 138 × 518 mm

Sonderzubehör:

- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8001 1.529,- €
- Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001 459,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- €
- Glasabdeckung Zub.-Nr. ZKM 8050 169,- €
- Fensterkontaktschalter-Funksystem Zub.-Nr. ZK 8002 789,- €
- Gas Deflektor Zub.-Nr. ZKM 8053 111,- €
(bei Kombination mit GKS 3820.0 o. GWS 3811.0)

VKM 1820.0 SR Schwarz, Rahmenlos 2.299,- €

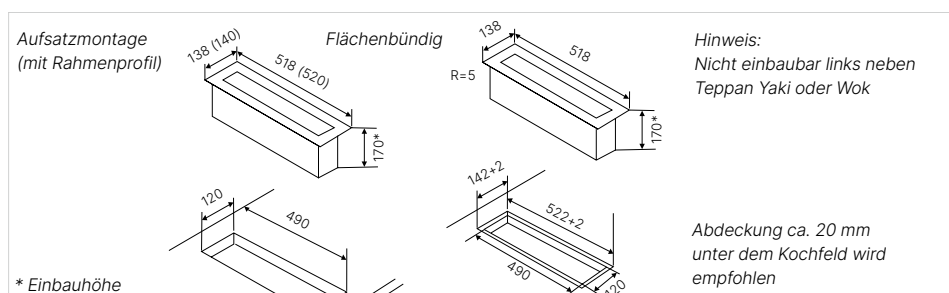

Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.
Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

VARIOLINE. KOCHFELDER. TEPPAN YAKI GRILL. K-SERIES.8



Rahmenlos, Abb. zeigt Modell mit montierten
Edelstahl-Rahmenprofilen



VKET 3800.0

- Stufenlose Regelung "**knobControl**" mit roter Anzeige
- 2 separat schaltbare Grillzonen
- Hartverchromte Grillfläche ca. 8 mm hoch, in Glaskeramikrahmen
- Temperaturbereich 70°C-250°C
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Warmhaltestufe ca. 60°C
- Nutzbare Teppan Yaki Grillfläche 300 × 350 mm
- Rahmenprofile für VarioLine beiliegend


Technische Daten:

- | | |
|------------------|------------------------|
| - Anschlusswert | 2.4 kW (steckerfertig) |
| - Gerätemaße | B x T ca. 380 × 520 mm |
| - Einbauhöhe | 82 mm |
| - Ausschnittmaße | B x T ca. 340 × 490 mm |

Sonderzubehör:

- | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|
| - Teppan Yaki Set | Zub.-Nr. 1114 | 107,- € |
| - VarioLine Verbindungsleiste | Zub.-Nr. 1130 | 103,- € |

VKET 3800.0 SR Schwarz, Rahmenlos **1.989,- €**

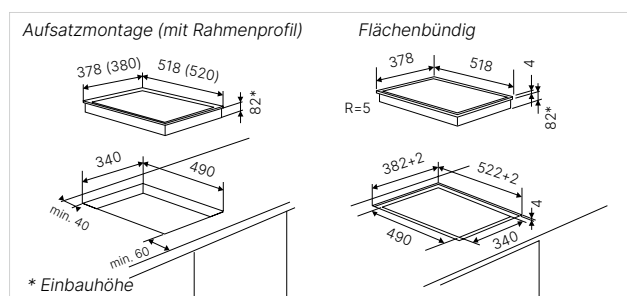

VARIOLINE. KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



Rahmenlos



VKI 3850.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 7 automatische Kochfunktionen: Warmhalten, Pasta kochen, Pochieren, Confit, Frittieren, Braten, Grillen
- Brückenfunktion, hintereinanderliegende Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen 255 x 200 mm / 1.700 W (2.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe
- Rahmenprofile für VarioLine beiliegend

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 298 x 518 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 280 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 289,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- €



Rahmenlos



VKI 3550.0

- 10-stufige Leistungsregelung "glideControl+" inkl. Powerstufe mit roter Anzeige
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- PowerManagement
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe
- Rahmenprofile für VarioLine beiliegend

Technische Daten:



- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 298 x 518 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 280 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)

Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- €

VKI 3850.0 SR Schwarz, Rahmenlos 1.229,- €

VKI 3550.0 SR Schwarz, Rahmenlos 1.059,- €

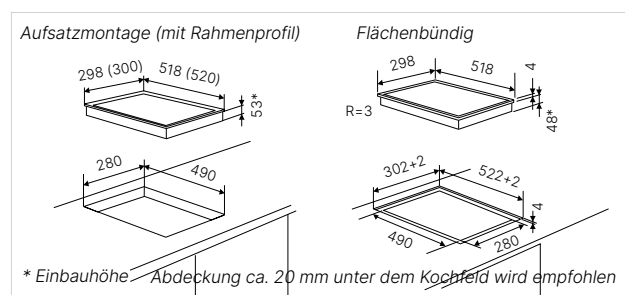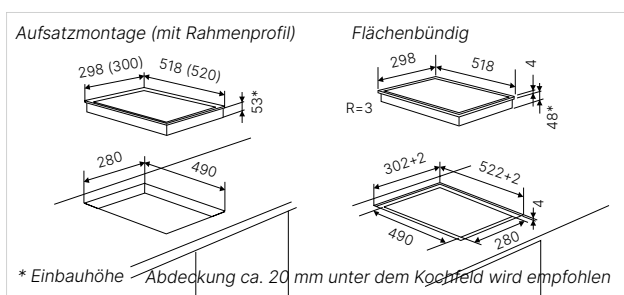

VARIOLINE. KOCHFELDER. ELEKTRO.

K-SERIES.3



**Rahmenlos, Abb. zeigt Modell mit montierten
Edelstahl-Rahmenprofilen**



VKE 3350.0

- 9-stufige Leistungsregelung **"glideControl"** mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion für alle Kochzonen
- 1 Kochzone 145 mm / 1.200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone 180 mm oder 120 mm / 1.700 oder 700 W
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste Zub. 1130 beiliegend


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 298 × 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 270 × 490 mm

Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- €

VKE 3350.0 SR Schwarz, Rahmenlos **569,- €**

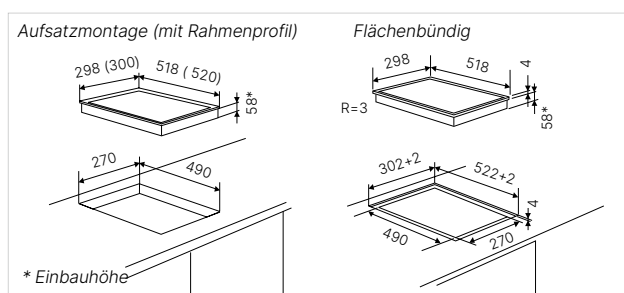

VARIOLINE. KOCHFELDER. GAS.

K-SERIES.8



Rahmen Edelstahl



GKS 3820.0

- Stufenlose Leistungsregelung "**knobControl**"
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailiert)
- 1 Starkbrenner 3,0 kW
- 1 Garbrenner 1,75 kW
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste vormontiert
- VarioLine Verbindungsleiste siehe Sonderzubehör

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 4,75 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 300 x 520 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 285 x 490 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- €
- Gas Deflektor Zub.-Nr. ZKM 8053 111,- €
(bei Kombination mit Muldenlüfter VKM 1820.0)

Dunstaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

solange der Vorrat reicht

GKS 3820.0 ED Schwarz, Rahmen Edelstahl **949,- €**

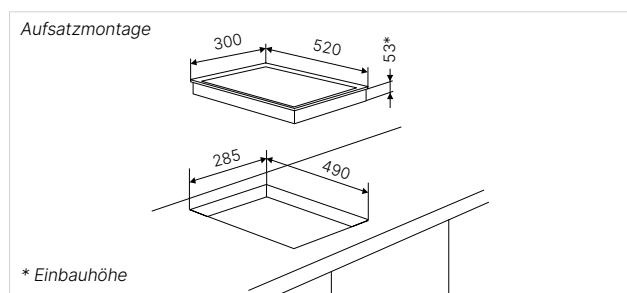

K-SERIES.8



Rahmen Edelstahl



GWS 3811.0

- Stufenlose Leistungsregelung "**knobControl**"
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailiert)
- 1 Wokbrenner 6,0 kW
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste vormontiert
- VarioLine Verbindungsleiste siehe Sonderzubehör

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 6,0 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 300 x 520 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 285 x 490 mm


Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 103,- €
- Gas Deflektor Zub.-Nr. ZKM 8053 111,- €
(bei Kombination mit Muldenlüfter VKM 1820.0)

Dunstaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

solange der Vorrat reicht

GWS 3811.0 ED Schwarz, Rahmen Edelstahl **1.009,- €**

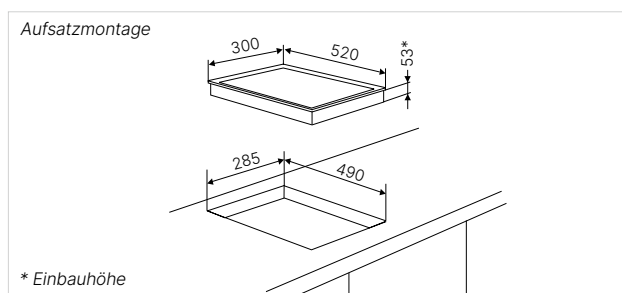

| Individuell und effizient

DUNSTHAUBEN

Egal ob Inselhaube, Wandhaube oder Muldenlüfter – wir bieten Ihnen die für Ihre Küche perfekte Dunstabzugshaube. Unsere Hauben bestechen nicht nur durch ein besonderes Design, sondern sorgen ganz nebenbei auch für ein optimales Raumklima.



Dunsthauben

Köppersbusch



Kochfeld und Haube zugleich: Die Muldenlüftung

Die Induktions-Muldenlüftungen sind gleichzeitig Kochfeld und Dunstabzug! Da Fett und Dämpfe direkt am Kochfeld abgezogen werden, bewegen sie sich hier nicht so weit durch den Raum, was für ein angenehmeres Raumklima sorgt. Die perfekte Lösung für offene Wohnküchen.

Keine separate Dunstabzugshaube heißt aber auch mehr Freiheit bei der Küchenplanung. Selbst der Einbau unter einem Fenster wird somit möglich. Die Montage ist aber nicht nur flexibler, sondern auch vereinfacht, da nur ein Gerät installiert werden muss.

Das Lüftungssystem verschwindet unauffällig im Sockel. Das hat den Vorteil, dass störende Betriebsgeräusche auf ein Minimum reduziert werden.

Nähere Informationen zu den Küppersbusch-Muldenlüftungen im Kapitel Kochfelder.



QR-Code scannen und mehr erfahren.

Beeindruckend vielfältig

Für jede Küchensituation das passende Modell: das Küppersbusch Sortiment bietet eine Vielzahl an Bauarten, Designvarianten sowie unterschiedlichste Funktionen.

Küppersbusch hat für jede räumliche Gegebenheit und persönliche Vorliebe eine passende Dunsthaube. Ob für eine offene Wohnküche oder eine separate Küche. Von Wand-, Insel-, Kopffreiheitshauben über Deckenlüfter bis hin zum Lüfterbaustein finden Sie bei Küppersbusch eine große Auswahl an Dunsthauben für unterschiedliche Einbausituationen.

Abhängig von der räumlichen Situation können Sie je nach Modell zwischen Abluft und Umluftbetrieb wählen.

Das **Küppersbusch Individual Konzept** bietet Ihnen die Möglichkeit, unsere Geräte ihrem persönlichen Geschmack anzupassen. So auch bei ausgewählten Dunsthauben, die Sie mit dem farblich entsprechenden Designkit zum Backofen ausstatten können. Sie überzeugen sowohl einzeln als auch in Kombination durch ihr abgestimmtes und hochwertiges Design.



| Funktionen, die das Leben leichter machen.

Küppersbusch



Individual

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet bis zu 6 Designvarianten, mit denen Sie den individuellen, auf Ihre Küche abgestimmten Look, auswählen können.



K-Connect

Mit K-Connect von Küppersbusch können Sie über die Küppersbusch App auf Ihrem Handy mit den mit Wi-Fi ausgestatteten Geräten verbinden. In der App können verschiedene Dinge eingestellt, geregelt oder geschaltet werden.



Gerätebreite

Dieses Symbol kennzeichnet die Gerätebreite in cm.



Nischenhöhe

Die Nischenhöhe entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm.



Nischenbreite

Die Nischenbreite bezeichnet die Breite der notwendigen Möbelnische in cm.



Energie-Effizienz-Klasse

EU-Kennzeichnung, die den wirtschaftlichen Umgang mit Energie klassifiziert.

Gebläseeffizienz (Fluidynamische Effizienz)

Die Gebläseeffizienz ist ein Maß für den Einsatz an elektrischer Energie zum Transport der Abluft.

Beleuchtungseffizienz

Die Beleuchtungseffizienz gibt neben dem Stromverbrauch auch Information über die Langlebigkeit der Beleuchtungsbirne.



Fettabscheidegrad

Der Fettabscheidegrad bezeichnet den Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern einer Dunsthaube aufgenommen wird.

60
db

Geräuschpegel

Der Geräuschpegel ist ein Maß für die Lautstärkeentwicklung bei Betrieb laut der jeweiligen EU-Norm.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgeführt.



Drehknebel / knobControl

Die Einstellung des Gerätes erfolgt mit Hilfe eines Drehknebels.



LED-Beleuchtung

Diese Geräte sind mit einer besonders sparsamen LED-Beleuchtung ausgestattet.



Fernbedienung

Die Steuerung der Dunsthauben-Funktionen per Fernbedienung bietet mehr Bewegungsfreiheit und bessere Erreichbarkeit. Je nach Modell kann diese serienmäßig vorhanden oder optional erhältlich sein.



Barrierefrei

Dank Fernbedienung ist Inbetriebnahme und Steuerung der Dunsthauben auch für Menschen mit Bewegungseinschränkungen ganz einfach möglich.



Quickmontage

Quickmontage bedeutet, dass alle Einbauelemente bereits werkseitig montiert sind. Die Installation dauert so nur wenige Minuten.

DUNSTHAUBEN. DOWNDRAFT. DUNSTHAUBEN. DECKENLÜFTER. K-SERIES.8



DD 9840.0

- 5 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Digitalanzeige
- Haube motorisch ausfahrbar
- Randabsaugung mit schwarzem Glaspaneel
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 277 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 880 x 657-1.063 x 370 mm
- Ausschnittmaße B x H ca. 812 x 110 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm,
Motor in vier Richtungen montierbar
- LED Lichtfarbe 4000 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1013 156,- €

DDL 9830.0

- 6 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 634 m³/h, Intensivstufe 808 m³/h
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Fernbedienung mit LED-Leistungsanzeige inklusive
- Randabsaugung mit Glaspaneel
- Abklappbares Glaspaneel
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Dimmbare LED Beleuchtung
- Metall-Fettfilter
- FreshAir-Funktion
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 227 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 216 x 600 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 580 x 880 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm,
Motor in 4 Richtungen montierbar


Sonderzubehör:

- Keramikfilter Zub.-Nr. ZD 1015 319,- €
- Umluftbox inkl. Keramikfilter Zub.-Nr. ZD 1016 929,- €

DD 9840.0 S Schwarzes Glas und Edelstahl **3.229,- €**

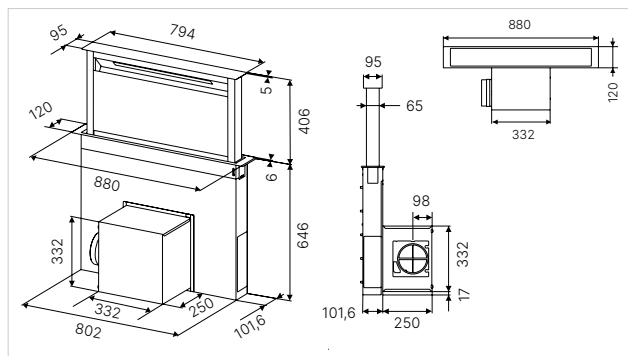

DDL 9830.0 W Weiß **2.639,- €**

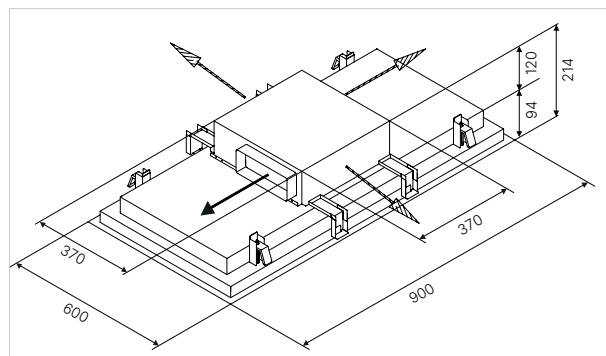

DUNSTHAUBEN. INSELESSEN.

K-SERIES.8



Schwarz, ohne Designkit
Weiß, ohne Designkit



K-SERIES.3



DI 3800.0

- 8 Leistungsstufen inkl. Intensivstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 525 m³/h, Intensivstufe 771 m³/h
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Fernbedienung mit LED-Leistungsanzeige inklusive
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Drahtseile
- Vorder- und Rückseite aus Glas, Korpus Edelstahl
- Edelstahl-Deckenplatte
- Umluftbetrieb (Kohlefilter 2 x Zub.-Nr. 881 inklusive)

Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätemaße
B x H x T ca. 350 x 600-2.150 x 350 mm
- LED Lichtfarbe 3.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Ersatzkohlefilter (2 Stück erforderl.) Zub.-Nr. 881 25,- €
- Designkits (jeweils 2 Stück erforderlich):
- Designleiste Edelstahl Zub.-Nr. DK 3801 29,- €
- Designleiste Black Chrome Zub.-Nr. DK 3802 85,- €
- Designleiste Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3803 85,- €
- Designleiste Gold Zub.-Nr. DK 3804 91,- €
- Designleiste Black Velvet Zub.-Nr. DK 3805 44,- €
- Designleiste Copper Zub.-Nr. DK 3807 100,- €

DI 9340.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 580 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 274 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 940-1.260 x 600 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 870 54,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.419,- €

DI 3800.0 S Schwarzes Glas, Korpus Edelstahl **1.599,- €**
DI 3800.0 W Weißes Glas, Korpus Edelstahl **1.599,- €**

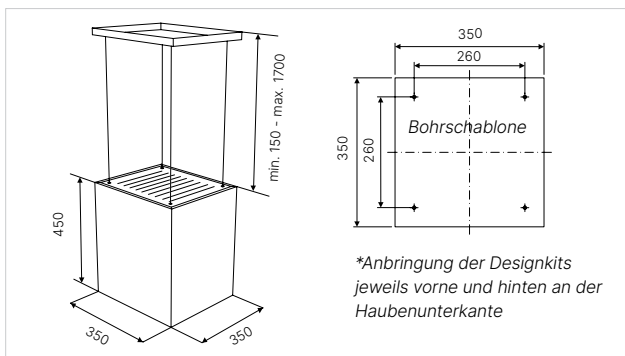

DI 9340.0 E Edelstahl **1.589,- €**

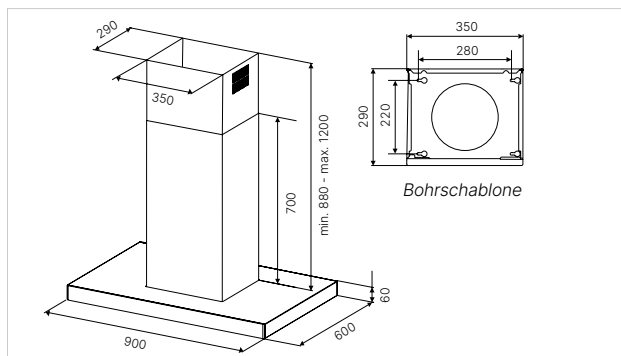

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. KONZEPT KOPFFREIHEIT.

K-SERIES.8

Abbildung mit
Designkit
Zub.-Nr. 9881



DW 9880.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 625 m³/h, Intensivstufe 920 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 172 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 1.001-1.331 x 450 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.419,- €
- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1000 91,- €
- Designkit:
 - Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 9881 99,- €
 - Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 9882 149,- €
 - Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 9883 149,- €
 - Design Gold Zub.-Nr. DK 9884 189,- €
 - Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 9885 129,- €
 - Design Copper Zub.-Nr. DK 9887 189,- €

K-Connect: Verfügbarkeit der APP ist länderabhängig

DW 9880.0 S Schwarzes Glas **1.999,- €**

Bei Umluftbetrieb
genügend Ab-
stand zu angren-
zenden Flächen
einhalten, um Luft-
verwirbelungen zu
vermeiden.



Maß von Unterkante Haube bis Oberkante Abluftstutzen X = 430 mm

K-SERIES.5



DW 8540.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung mit schwarzem Glaspaneel
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 127 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
800 x 450 x 225 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1012 75,- €

DW 8540.0 S Schwarzes Glas **1.469,- €**



Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.
Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. KONZEPT KOPFFREIHEIT. K-SERIES.5



DW 8500.1

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 620 m³/h, Intensivstufe 770 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- Nachlaufautomatik
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 252 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 798 × 832-1.032 × 378 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 603 59,- €

DW 8500.1 S Schwarzes Glas, Edelstahl **1.359,- €**

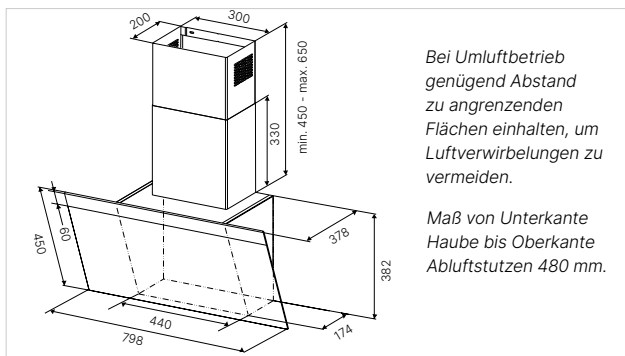

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. KONZEPT KOPFFREIHEIT.

K-SERIES.2



DW 9250.0 NEU

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 584 m³/h, Intensivstufe 698 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 800-1.100 x 424 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1019



DW 6250.0 NEU

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 584 m³/h, Intensivstufe 698 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
600 x 800-1.100 x 424 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:


- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1019

DW 9250.0 S

Schwarzes Glas

1.099,- €

Bei Umluftbetrieb genügend Abstand zu angrenzenden Flächen einhalten, um Luftverwirbelungen zu vermeiden.

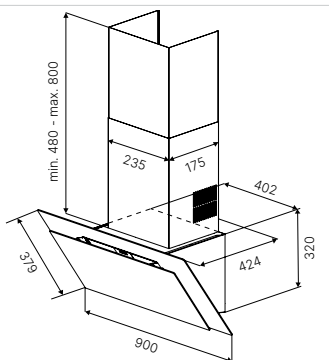


DW 6250.0 S

Schwarzes Glas

999,- €

Bei Umluftbetrieb genügend Abstand zu angrenzenden Flächen einhalten, um Luftverwirbelungen zu vermeiden.

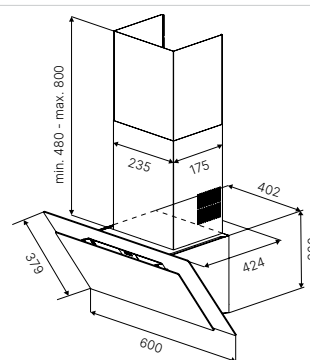

Energieklasse basierend auf einer Skala von A*** bis D.

Weiteres Sonderzubehör und technische Daten finden Sie am Katalogende.

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN.

K-SERIES.5



Abbildung mit
Designkit
Zub.-Nr. 9011



DW 9500.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 650 m³/h, Intensivstufe 764 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 172 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 670-1000 x 480 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1001 91,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.419,- €
- Designkit:
 - Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 9011 29,- €
 - Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 9012 85,- €
 - Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 9013 85,- €
 - Design Gold Zub.-Nr. DK 9014 91,- €
 - Design Copper Zub.-Nr. DK 9017 91,- €

K-SERIES.3



DW 9350.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 586 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h
- Elektronische Bedienung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Digitalanzeige
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 280 W
- Gerätemaße B x H x T
ca. 900 x 670-1000 x 480 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1001 91,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.419,- €

DW 9500.0 S

Schwarz


1.409,- €

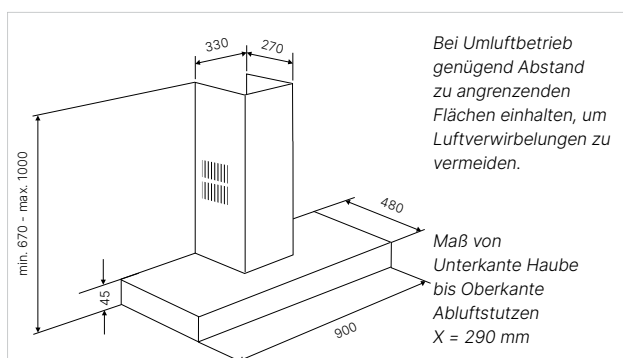

DW 9350.0 E

Edelstahl

1.079,- €

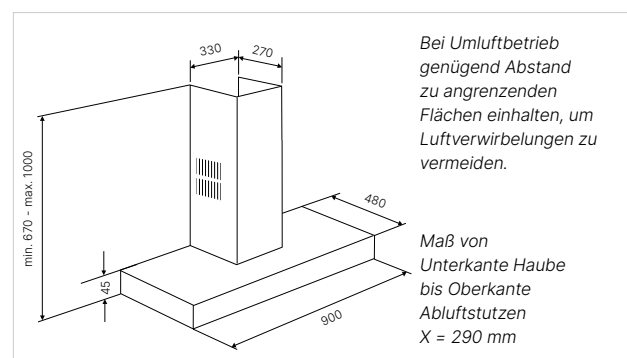

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN.

K-SERIES.3



DW 9340.1

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 600 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 730-1.000 x 460 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 870 54,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.419,- €

K-SERIES.3



DW 6340.1

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 600 m³/h, Intensivstufe 750 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
600 x 730-1.000 x 460 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 870 54,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.419,- €

DW 9340.1 E

Edelstahl

769,- €

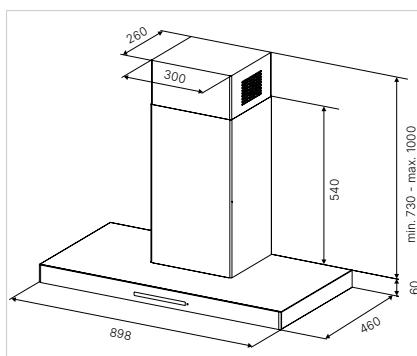


Bei Umluftbetrieb genügend Abstand zu angrenzenden Flächen einhalten, um Luftverwirbelungen zu vermeiden.

Maß von Unterkante Haube bis Oberkante Abluftstutzen X = 300 mm

DW 6340.1 E

Edelstahl

699,- €

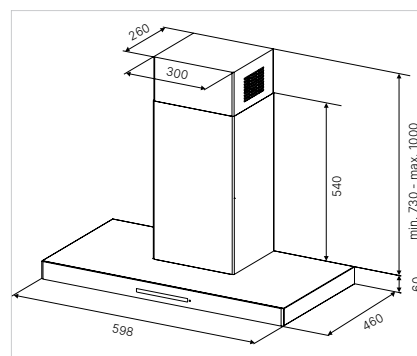

Bei Umluftbetrieb genügend Abstand zu angrenzenden Flächen einhalten, um Luftverwirbelungen zu vermeiden.

Maß von Unterkante Haube bis Oberkante Abluftstutzen X = 300 mm

DUNSTHAUBEN. EINBAU. FLACHSCHIRMESSEN.

K-SERIES.8



DEF 9800.0

- 6 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 498 m³/h, Intensivstufe 706 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich rechts
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der
Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 310 x 300-490 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000-4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1006 23,- €
(2 Stück erforderlich)



DEF 6800.0

- 6 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 498 m³/h, Intensivstufe 706 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich rechts
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der
Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
600 x 310 x 300-490 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000-4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1006 23,- €
(2 Stück erforderlich)

DEF 9800.0 E

Edelstahl


759,- €

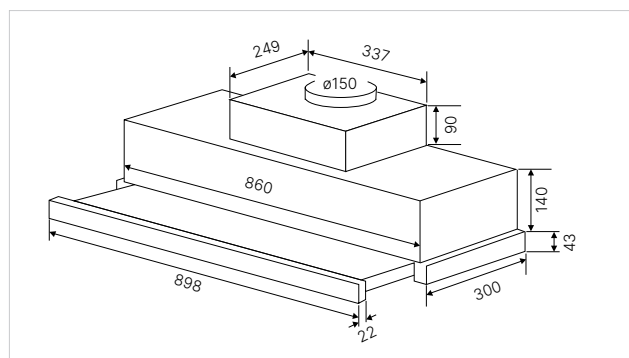

DEF 6800.0 E

Edelstahl

719,- €

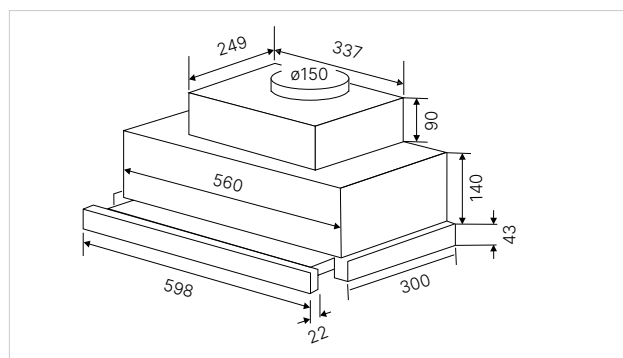

DUNSTHAUBEN. EINBAU. FLACHSCHIRMESSEN.

K-SERIES.5



DEF 9550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 537 m³/h, Intensivstufe 647 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 273 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 898 x 396 x 300 - 455 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 900 x 450 x 300 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 2.700 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1011 44,- €



DEF 6550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 537 m³/h, Intensivstufe 647 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 396 x 300 - 455 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 450 x 300 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 2.700 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1011 44,- €

DEF 9550.0 E

Edelstahl


719,- €

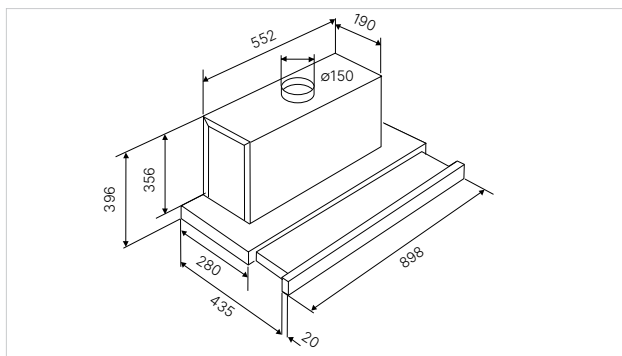

DEF 6550.0 E

Edelstahl

679,- €

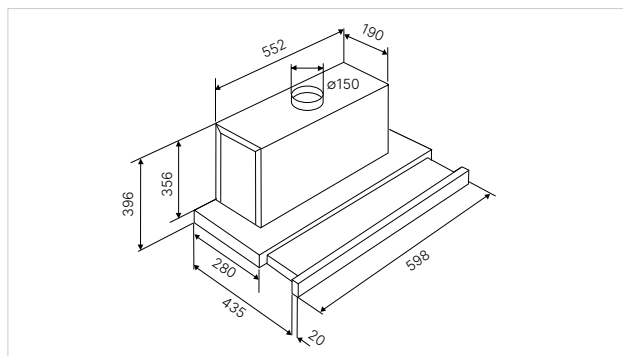

DUNSTHAUBEN. EINBAU. FLACHSCHIRMESSEN. K-SERIES.3



DEF 6300.0

- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 385 m³/h
- Teleskop-Auszug
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der
Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| - Anschlusswert | 113 W |
| - Gerätemaße | B x H x T ca. 600 x 184 x 300-490 mm |
| - Nischenmaße | B x H x T ca. 600 x 450 x 300 mm |
| - Abluftanschluss | Ø 125 mm |
| - LED Lichtfarbe | 4.000-4.500 Kelvin |

Sonderzubehör:

- | | | |
|------------------------|------------------|--------|
| - Kohlefilter | Zub.-Nr. ZD 1006 | 23,- € |
| (2 Stück erforderlich) | | |

DUNSTHAUBEN. EINBAU. LÜFTERBAUSTEINE. K-SERIES.5



DEL 9550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| - Anschlusswert | 286 W |
| - Gerätemaße | B x H x T ca. 836 x 282 x 284 mm |
| - Ausschnittmaße | B x T ca. 802 x 260 mm |
| - Abluftanschluss | Ø 150 mm |
| - LED Lichtfarbe | 4.000 - 4.500 Kelvin |


Sonderzubehör:

- | | | |
|------------------------|--------------|--------|
| - Kohlefilter | Zub.-Nr. 881 | 25,- € |
| (2 Stück erforderlich) | | |

DEF 6300.0 E

Edelstahl


399,- €

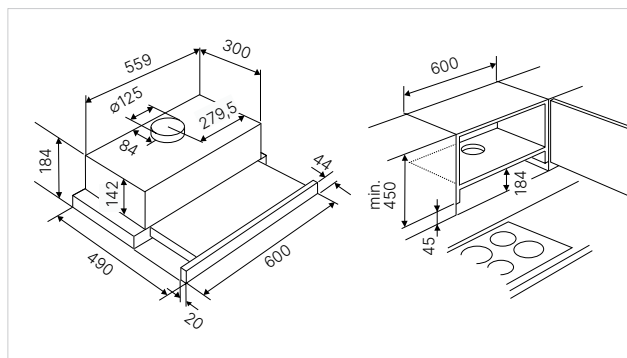

DEL 9550.0 E

Edelstahl

899,- €

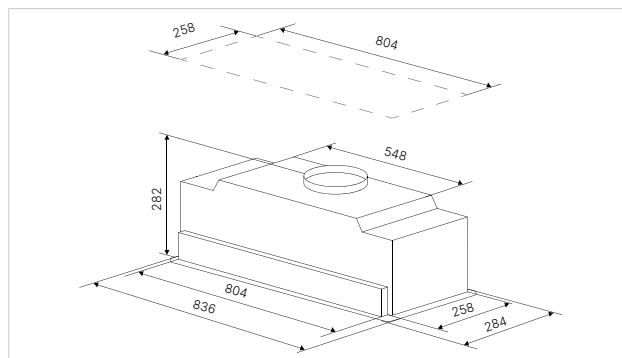

DUNSTHAUBEN. EINBAU. LÜFTERBAUSTEINE.

K-SERIES.5



DEL 8550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 712 x 282 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 678 x 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 25,- €
(2 Stück erforderlich)



DEL 8550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 712 x 282 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 678 x 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 25,- €
(2 Stück erforderlich)

DEL 8550.0 E Edelstahl **799,- €**

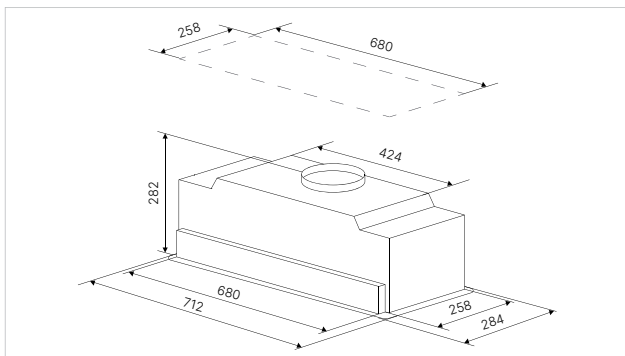

DEL 8550.0 W Edelstahl, weißes Glas **799,- €**

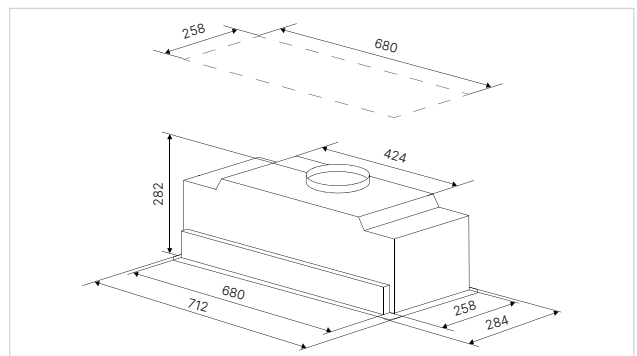

DUNSTHAUBEN. EINBAU. LÜFTERBAUSTEINE.

K-SERIES.5



DEL 6550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 532 x 282 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 498 x 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 25,- €
(2 Stück erforderlich)



DEL 6550.0

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 425 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 532 x 282 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 498 x 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 881 25,- €
(2 Stück erforderlich)

DEL 6550.0 E Edelstahl **699,- €**

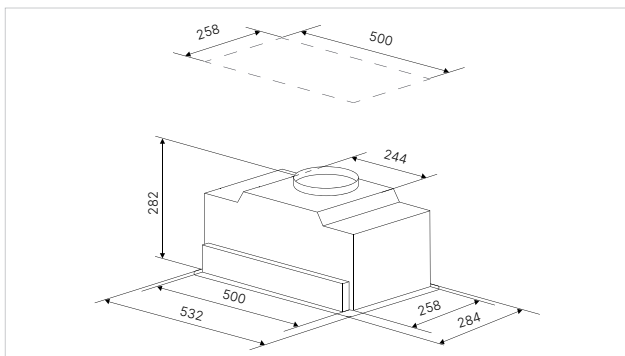

DEL 6550.0 W Edelstahl, weißes Glas **699,- €**

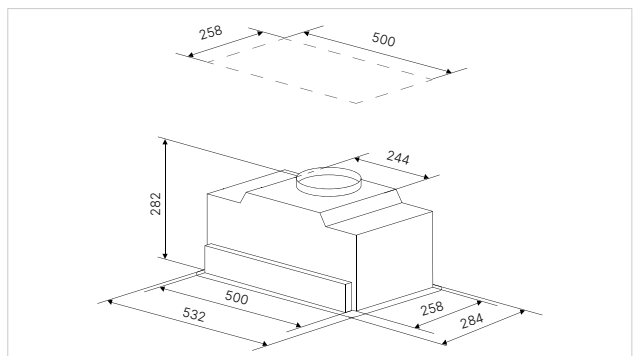

DUNSTHAUBEN. EINBAU. LÜFTERBAUSTEINE. K-SERIES.1



DEL 5100.0

- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 303 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 180 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 550 × 179 × 310 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 515 × 275 mm
- Abluftanschluss Ø 125 mm
- LED Lichtfarbe 4.000-4.500 Kelvin

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1006 23,- €
(2 Stück erforderlich)

DEL 5100.0 S-01 Schwarzes Glas **289,- €**

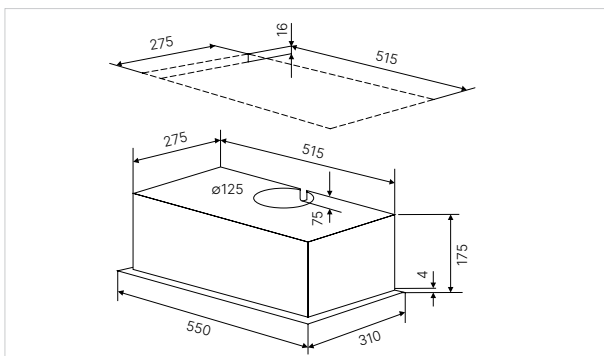



Dunsthäuben

| Individuell und cool

KÜHL- & GEFRIERGERÄTE

Unser breites Sortiment an Kühlgeräten fügt sich harmonisch in jede Küchenlandschaft ein und hält so stets einen Vorrat an frischesten Zutaten bereit. Alle Kühl- und Gefriergeräte und auch die Weinklimaschränke überzeugen durch hervorragende Leistung, Qualität und Temperaturgenauigkeit für eine professionelle Kühlleistung.







Innovatives Innendesign

Das Innendesign der Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke zeigt sich von seiner Glanzseite: die Schubladen sind aus hochwertigem Kunststoff, die mit Chromleisten verkleidet sind. Auch die Glasrudgeplatten im Innenfach haben jeweils an der Frontseite eine Chromkante. Zusätzlich sorgt die LED-Beleuchtung für eine energiesparende und hervorragende Ausleuchtung (modellabhängig).

Platzsparende Flaschenaufbewahrung: Dank der verchromten Flaschenablagen können Getränkeflaschen platzsparend im Kühlgerät aufbewahrt werden.

Elektronische Temperaturregelung: Dank elektronischer Regelung wird die gewählte Temperatur im Kühl- oder Gefrierschrank exakt eingehalten. Die digitale Temperaturanzeige ist übersichtlich und leicht zu bedienen.

BlueLight: Damit das Gemüse lange frisch bleibt sorgt das blaue Active Blue Light dafür, dass Obst und Gemüse die Photosynthese fortsetzen. Dadurch bleiben z. B. Tomaten saftiger und voller Vitamine.

Funktionen, die das Leben leichter machen.



**Individual**

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet bis zu 6 Designvarianten, mit denen Sie den individuellen, auf Ihre Küche abgestimmten Look, auswählen können.

**Gerätebreite**

Dieses Symbol kennzeichnet die Gerätebreite in cm.

**Nischenhöhe**

Die Nischenhöhe entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm.

**Nischenbreite**

Die Nischenbreite bezeichnet die Breite der notwendigen Möbelnische in cm.

**Energie-Effizienz-Klasse**

EU-Kennzeichnung, die den wirtschaftlichen Umgang mit Energie klassifiziert.

**Geräuschkategorie**

Die Geräuschkategorie ist ein Maß für die Geräuscentwicklung bei Betrieb laut der jeweiligen EU Norm.

**Festtürtechnik**

Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Külschrantür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.

**Schlepptürtechnik**

Bei der Schlepptürtechnik werden Külschrant- und Möbelft miteinander verbunden, wodurch ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen gewährleistet ist.

**MultiAirflow**

Der Külschrant ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine schnelle Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgt. Dadurch wird nach dem Öffnen der Gerätetür die erforderliche Kühltemperatur schnell wieder erreicht und Lebensmittel können nach Belieben einsortiert werden.

**ökoFresh+**

Lebensmittel können in dieser Kühlzone bei einer Temperatur nahe 0°C bis zu dreimal länger frisch gehalten werden als im Normalkühlraum.

**No Frost-Technologie**

Die NoFrost-Technologie gewährleistet, dass der Gefrierraum vollständig frei von Eisansammlungen bleibt. Weder an den Innenwänden noch an den Lebensmitteln kann sich Reif bilden. Der Vorteil: Das Gerät muss nicht mehr manuell abgetaut werden und arbeitet stets wirtschaftlich.

**ChillerZone**

In der ChillerZone können Lebensmittel, bei einer Temperatur nahe 0°C bis zu dreimal länger frisch gehalten werden als in einem normalen Kühlraum.

**BlueLight**

Diese besondere Beleuchtung sorgt für langanhaltende Frische von Obst und Gemüse und bewahrt dabei ihren natürlichen Geschmack – und das ganz ohne Qualitätsverlust.

**Sensorbedienung**

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgeführt.

**LED-Beleuchtung**

Diese Geräte sind mit moderner, besonders sparsamer LED-Beleuchtung ausgestattet.

**Touch to open**

Durch eine leichte Berührung der Gerätefront öffnet sich die Gerätetür.

**Kindersicherung**

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann das Gerät nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden.

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES.8



FKG 6875.1 ****

- Retro-Design
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- DefrostMode
- FastFreezing
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- FreshBox
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 330 Liter, davon
Normalkühlraum 230 Liter
Gefrierraum 100 Liter
- **Inklusive Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 200 kW/h
- Gefrierleistung 8 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 10 h
- Gerätemaße
B x H x T ca. 605 x 1.901 x 681 mm
- Geräuschpegel 37 dB

K-SERIES.8




FKG 9850.0 ****

- Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Twister IceMaker
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 522 Liter, davon
Normalkühlraum 343 Liter
Gefrierraum 97 Liter
Variabler Kühl-/Gefrierraum 82 Liter
- **Integrierte Griffe**


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 319 kW/h
- Gefrierleistung 15 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 16 h
- Gerätemaße
B x H x T ca. 909 x 1.900 x 690 mm
- Geräuschpegel 39 dB

FKG 6875.1 S Design Retro Mattschwarz **1.649,- €**

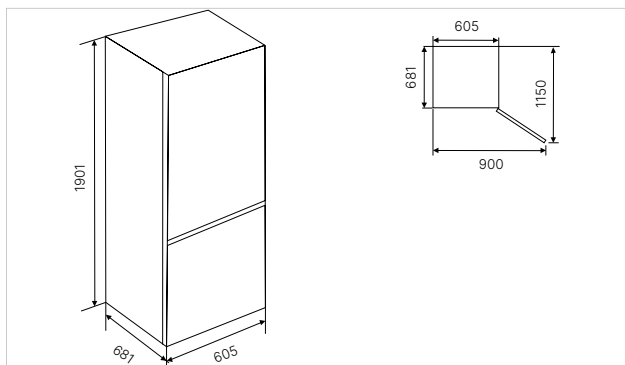

FKG 9850.0 E Edelstahl-Look **2.999,- €**

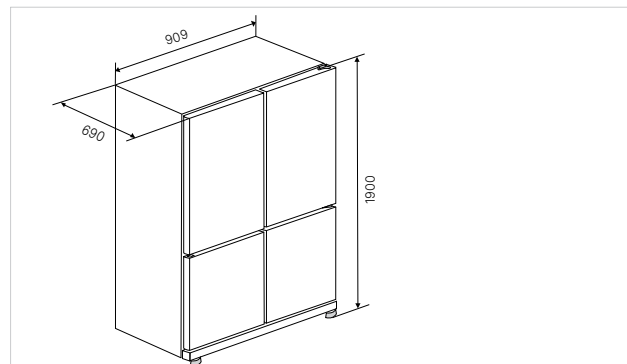

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



FKG 9801.0 ****

- Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- DefrostMode
- Fast Cooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Elektronisches Frische-Center: Eiswürfel, Crushed Ice, Eiswasser
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 513 Liter, davon
Normalkühlraum 344 Liter
Gefrierraum 169 Liter
- Interner Wasserfilter mit Wechselanzeige
- Wasseranschlußschlauch
- **Inklusive Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 306 kW/h
- Gefrierleistung 12 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 7 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 1.770 x 660 mm
- Geräuschpegel 39 dB

FKG 6500.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- VarioShelves / VarioBoxes
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 330 Liter, davon
Normalkühlraum 247 Liter
Gefrierraum 83 Liter

- Inklusive Griffe


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 231 kW/h
- Gefrierleistung 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 9 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 2.010 x 635 mm
- Geräuschpegel 43 dB

FKG 9801.0 E

Edelstahl-Look


2.799,- €

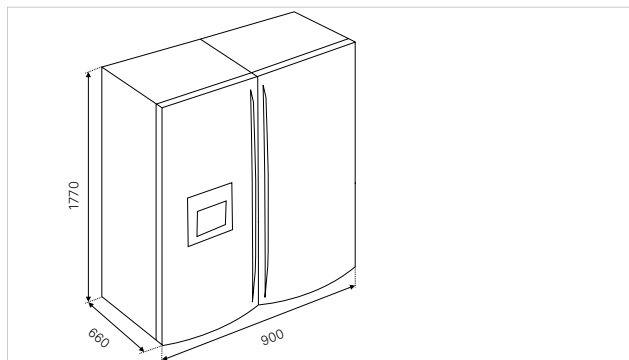

FKG 6500.0 E

Edelstahl-Look

1.629,- €

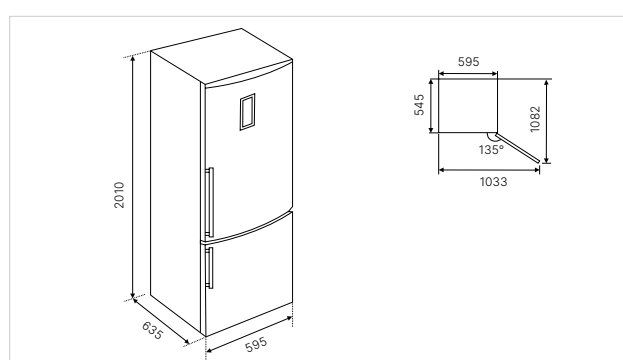



QR-Code scannen und
mehr erfahren.



WEINKLIMASCHRÄNKE. EINBAU.

K-SERIES.8



Abbildung mit
Griff Edelstahl



FWK 4800.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 79 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 8 Holzauszüge, herausziehbar
- 1 45°-Holzetagere zur Präsentation
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner), einstellbar von 5°C - 18°C
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive
- Türöffnungswinkelbegrenzung 90°
- **Exklusive Griff (siehe Sonderzubehör)**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 170 kWh
- Gerätemaße (exkl. Griff) B x H x T ca. 594 x 1230 x 555 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1222 x 550 mm
- Geräuschpegel 39 dB

Sonderzubehör Griffe:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub. Nr. DK 8801 | 114,- € |
| - Design Black Chrome | Zub. Nr. DK 8802 | 169,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub. Nr. DK 8803 | 169,- € |
| - Design Gold | Zub. Nr. DK 8804 | 199,- € |
| - Design Black Velvet | Zub. Nr. DK 8805 | 78,- € |
| - Design Copper | Zub. Nr. DK 8807 | 199,- € |

K-SERIES.8



Abbildung mit
Griff Edelstahl



FWK 2800.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 52 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 4 Holzauszüge, herausziehbar
- 1 45°-Holzetagere zur Präsentation
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner), einstellbar von 5°C - 18°C
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive
- Türöffnungswinkelbegrenzung 90°
- **Exklusive Griff (siehe Sonderzubehör)**


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 162 kWh
- Gerätemaße (exkl. Griff) B x H x T ca. 594 x 887 x 555 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 878 x 550 mm
- Geräuschpegel 38 dB


Sonderzubehör Griffe:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub. Nr. DK 8801 | 114,- € |
| - Design Black Chrome | Zub. Nr. DK 8802 | 169,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub. Nr. DK 8803 | 169,- € |
| - Design Gold | Zub. Nr. DK 8804 | 199,- € |
| - Design Black Velvet | Zub. Nr. DK 8805 | 78,- € |
| - Design Copper | Zub. Nr. DK 8807 | 199,- € |

FWK 4800.0 S Design Glas schwarz 3.099,- €


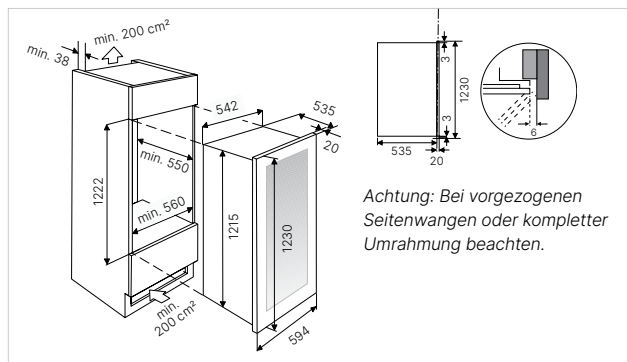


FWK 2800.0 S Design Glas schwarz 2.409,- €

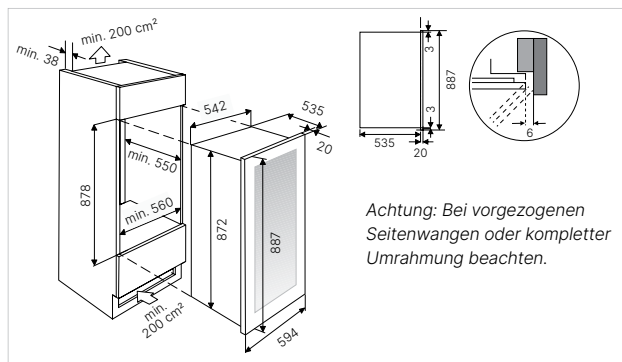

WEINKLIMASCHRÄNKE. EINBAU.

K-SERIES.8



FWK 2852.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 38 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 4 Holzauszüge, ausziehbar
- 1 Weinpresenter
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner), einstellbar von 5°C-18°C*
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 148 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 594 × 887 × 555 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 560 × 878 × 550 mm
- Geräuschpegel 38 dB

*Oberer Bereich muss kälter eingestellt werden als unterer Bereich.

K-SERIES.8



FWK 6862.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 30 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 3 Holzauszüge, ausziehbar
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner), einstellbar oben 5°C-12°C, unten 12°C-20°C
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 101 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 590 × 595 × 560 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 550 × 590 × 550 mm
- Geräuschpegel 38 dB

FWK 2852.0 S

Design Schwarz


2.899,- €

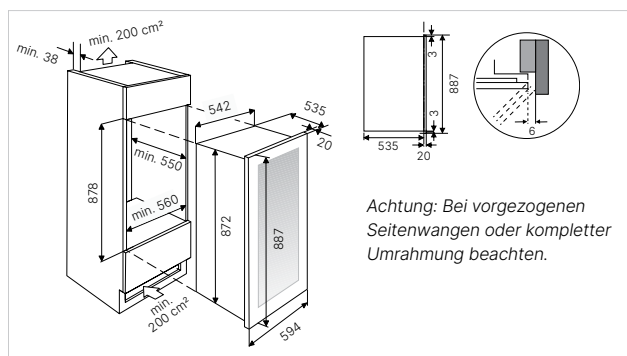

FWK 6862.0 S

Design Schwarz

2.599,- €

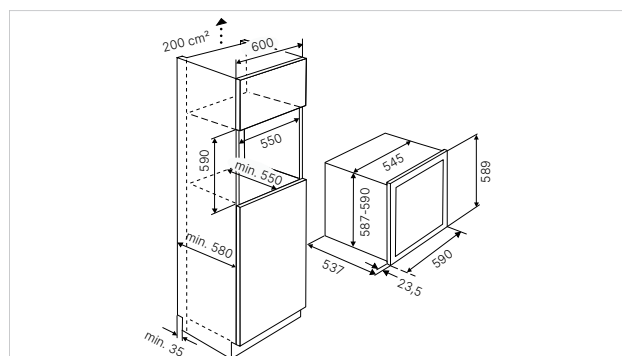

WEINKLIMASCHRÄNKE. UNTERBAU.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



FWKU 1851.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Vertikale Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 46 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 5 Holzauszüge, auf Teleskopschienen ausziehbar
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen: 5°C - 20°C
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive
- Unterbaufähig, vorderes Lüftungsgitter abnehmbar
- **Integrierte Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 105 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 595 x 815-885 x 570 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 600 x min. 820 x 575 mm
- Geräuschpegel 38 dB



FWKU 1531.0

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 17 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 4 Holzauszüge, herausziehbar
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen:
oberes Fach 5°C - 12°C, unteres Fach 12°C - 20°C
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Unterbaufähig, vorderes Lüftungsgitter abnehmbar
- **Integrierte Griffe**


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 96 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 295 x 815-885 x 570 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 300 x min. 820 x 575 mm
- Geräuschpegel 38 dB

FWKU 1851.0 S

Design Schwarz


2.649,- €

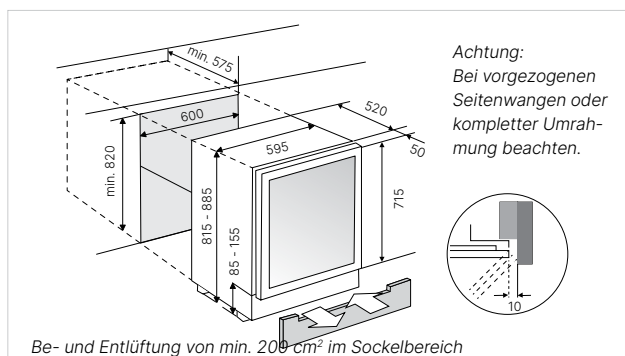

FWKU 1531.0 S

Design Schwarz

1.299,- €

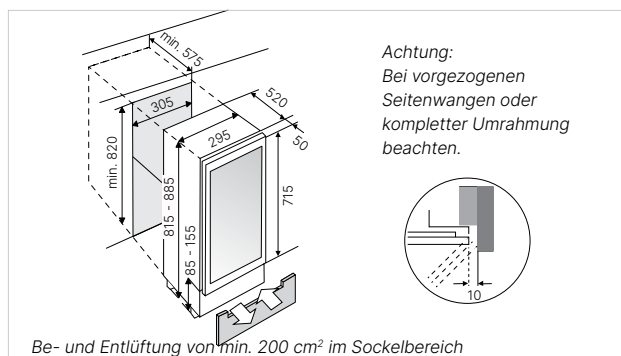

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. FRISCHEZONE. K-SERIES.8



FKGFX 9800.0 **** NEU

- Professional American Design
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Metallic Rückwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / Wasser Dispensor / Wasserfilter
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 556 Liter, davon
 - Normalkühlraum 330 Liter
 - ChillerZone (0°C) 69 Liter
 - Gefrierraum 157 Liter
- Türanschlag wechselbar / Transportrollen vorne/hinten

Technische Daten:


- Energieverbrauch pro Jahr 330 kWh
- Gefrierleistung 7,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 13 h
- Gerätemaße
 - B x H x T ca. 908 x 2.123 x 592 mm
- Nischenmaße
 - B x H x T ca. 914 x 2.134 x 635 mm
- Geräuschpegel 41 dB

Verfügbar ab 09/24

FKGFX 9800.0i

Festtürtechnik

7.999,- €

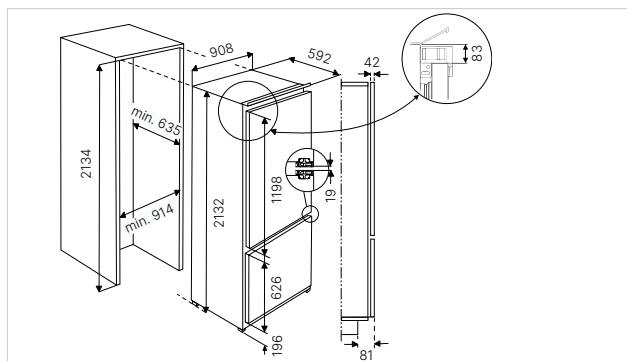

KÜHLGERÄTE. FRISCHEZONE. K-SERIES.8



FKFX 9800.0 **NEU**


- Professional American Design
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- Metallic Rückwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Wasser Dispensor / Wasserfilter
- Nutzinhalt 470 Liter, davon
 - Normalkühlraum 290 Liter
 - ChillerZone (0°C) 180 Liter
- Türanschlag wechselbar / Transportrollen vorne/hinten

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 185 kWh
- Gerätemaße
 - B x H x T ca. 756 x 2.123 x 592 mm
- Nischenmaße
 - B x H x T ca. 762 x 2.134 x 635 mm
- Geräuschpegel 39 dB

Verfügbar ab 09/24

FKFX 9800.0i Festtürtechnik **5.999,- €**
FKFX 9800.0i-E Mit Edelstahltür **7.299,- €**

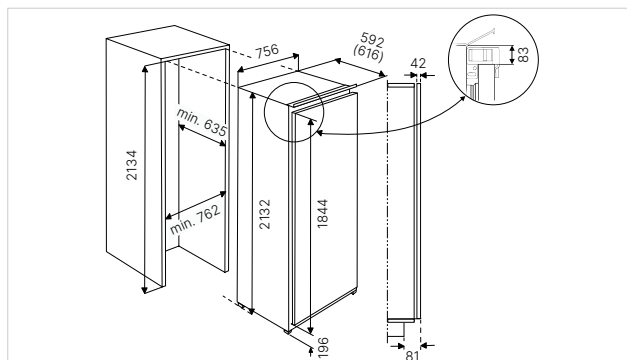

GEFRIERGERÄTE. K-SERIES.8



FGX 9800.0 **** **NEU**


- Professional American Design
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Metallic Rückwand
- Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / Wasserfilter
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 245 Liter
- Türanschlag wechselbar / Transportrollen vorne/hinten

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 248 kWh
- Gefrierleistung 11,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 13 h
- Gerätemaße
 - B x H x T ca. 451 x 2.123 x 592 mm
- Nischenmaße
 - B x H x T ca. 457 x 2.134 x 635 mm
- Geräuschpegel 39 dB

Verfügbar ab 09/24

FGX 9800.0i Festtürtechnik **4.999,- €**
FGX 9800.0i-E Mit Edelstahltür **6.299,- €**

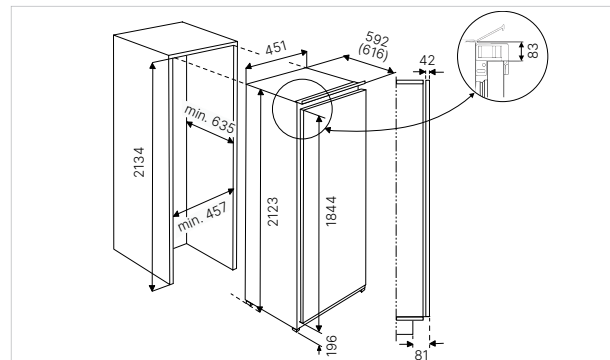

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. FRISCHEZONE. K-SERIES.8



FKGF 9855.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- LED Rückwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Flaschenablage aus Holz
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 341 Liter, davon
 - Normalkühlraum 222 Liter
 - ChillerZone (0°C) 35 Liter
 - Gefrierraum 84 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 250 kWh
- Gefrierleistung 3,8 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 10 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 690 x 1.937 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 712 x 1.942 x 560 mm
- Geräuschpegel 41 dB




FKGF 9835.0 **** NEU

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- LED Rückwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Flaschenablage aus Holz
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 341 Liter, davon
 - Normalkühlraum 222 Liter
 - ChillerZone (0°C) 35 Liter
 - Gefrierraum 84 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 250 kWh
- Gefrierleistung 3,8 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 10 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 690 x 1.937 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 712 x 1.942 x 560 mm
- Geräuschpegel 41 dB

FKGF 9855.0i Festtürtechnik 2.599,- €

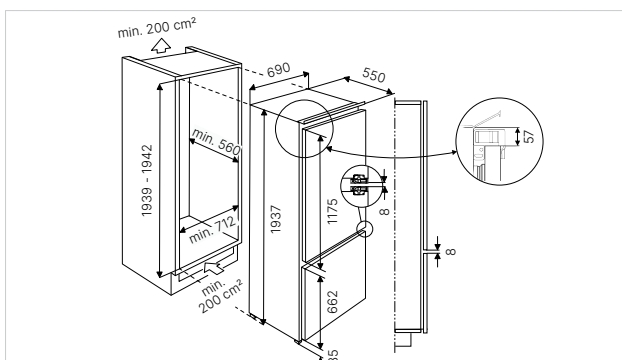

FKGF 9835.0i Schlepptürtechnik 2.499,- €

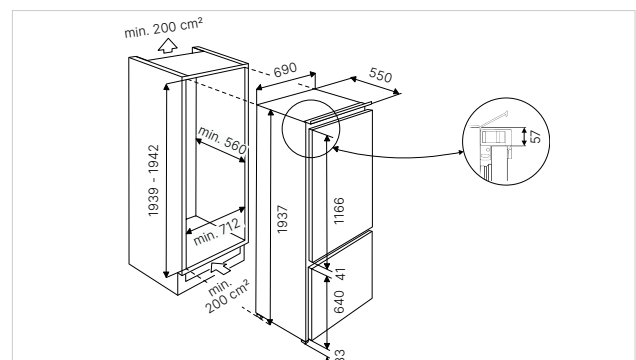

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. FRISCHEZONE. K-SERIES.8



FKGF 9850.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- LED Rückwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt

	267 Liter, davon
Normalkühlraum	174 Liter
ChillerZone (0°C)	26 Liter
Gefrierraum	67 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 232 kWh
- Gefrierleistung 3,2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 10 h
- Gerätemaße


B x H x T ca.	540 × 1.937 × 550 mm
---------------	----------------------
- Nischenmaße

B x H x T ca.	560 × 1.942 × 560 mm
---------------	----------------------
- Geräuschpegel 41 dB

FKGF 9850.0i

Festtürtechnik

2.549,- €

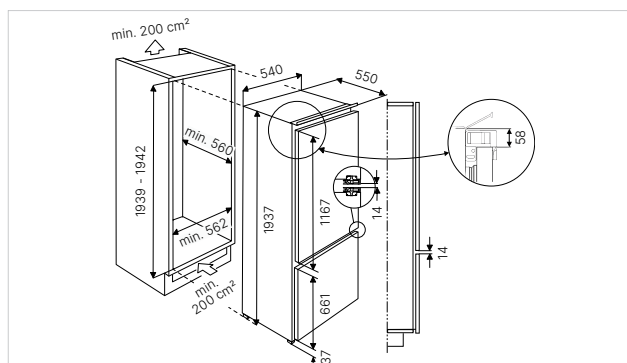

KÜHLSCHRÄNKE. K-SERIES.5



Ideal in Kombination mit
FG 8550.0i (siehe rechts)
für eine komfortable
Side-by-Side-Lösung.



FK 8550.0 **NEU**

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- LED Rückwand
- Holiday Function
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Nutzinhalt 280 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 158 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 540 x 1.775 x 550 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 560 x 1.780 x 560 mm
- Geräuschpegel 41 dB

GEFRIERSCHRÄNKE. K-SERIES.5



Ideal in Kombination mit
FK 8550.0i (siehe links)
für eine komfortable
Side-by-Side-Lösung.



FG 8550.0 **** **NEU**

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 220 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 231 kWh
- Gefrierleistung 9 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 13 h
- Gerätemaße
B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 560 x 1.780 x 560 mm
- Geräuschpegel 41 dB

FK 8550.0i

Festtürtechnik


1.799,- €

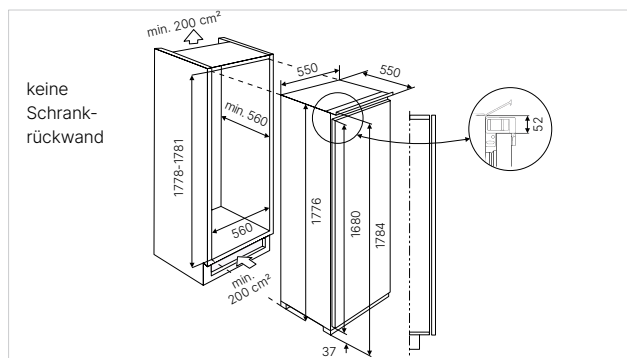

FG 8550.0i

Festtürtechnik

1.799,- €

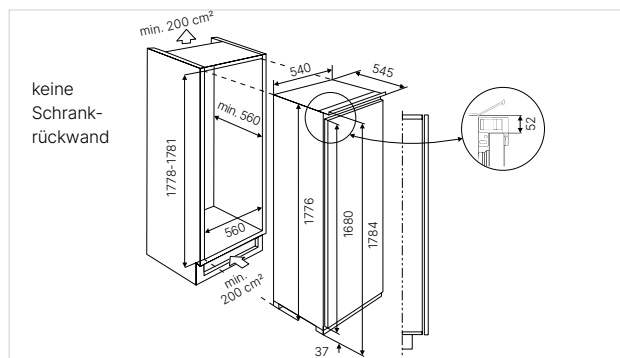

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. FRISCHEZONE. K-SERIES.8



FKGF 8851.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Metallic Backwall
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Flaschenablage aus Holz
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 244 Liter, davon
 - Normalkühlraum 151 Liter
 - ChillerZone (0°C) 26 Liter
 - Gefrierraum 67 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 234 kWh
- Gefrierleistung 2,6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 10 h
- Gerätemaße
B x H x T ca. 540 × 1.769 × 550
- Nischenmaße
B x H x T ca. 562 x min. 1.780 × 560 mm
- Geräuschpegel 41 dB

FKGF 8851.0i

Festtürtechnik

2.349,- €

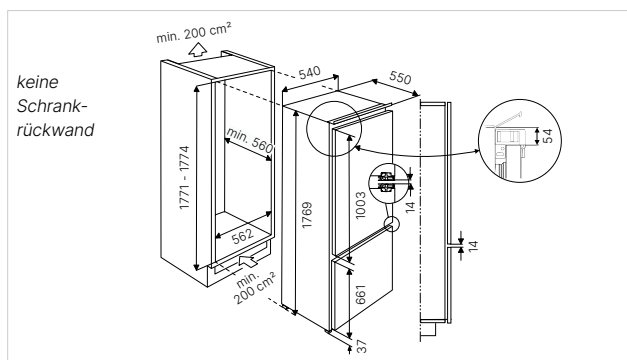

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES.5



FKG 8540.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- Inverter Kompressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- FreshBox
- IceBank
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 262 Liter, davon
 - Kühlraum 193 Liter
 - Gefrierraum 69 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 224 kW/h
- Gefrierleistung 3,2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 13 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 555 mm
- Geräuschpegel 38 dB

K-SERIES.3



FKG 8340.0 ****

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 271 Liter, davon
 - Kühlraum 193 Liter
 - Gefrierraum 78 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 225 kW/h
- Gefrierleistung 3,6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 20 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 555 mm
- Geräuschpegel 35 dB

FKG 8540.0i

Festtürtechnik


1.849,- €

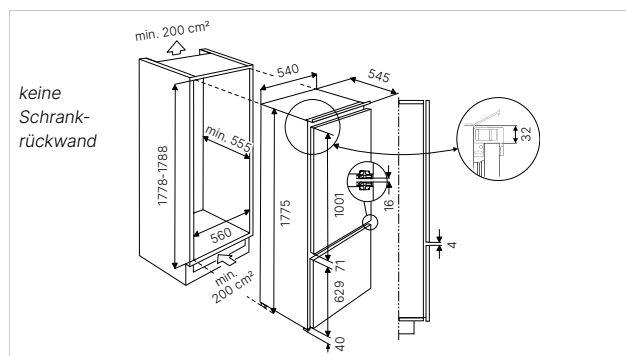

FKG 8340.0i

Schlepptürtechnik

1.299,- €

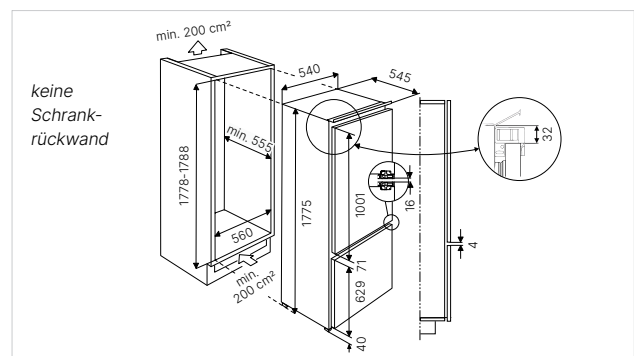

KÜHLSCHRÄNKE. K-SERIES.5

K-SERIES.5



FK 4545.1 ****

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt 175 Liter, davon
 - Normalkühlen 156 Liter
 - Gefrierfach 19 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 152 kWh
- Gefrierleistung 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 16 h
- Gerätemaße
 - B x H x T ca. 540 x 1.215 x 545 mm
- Nischenmaße
 - B x H x T ca. 560 x 1.228 x 555 mm
- Geräuschpegel 35 dB



FK 4540.1

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Nutzinhalt 198 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 100 kWh
- Gerätemaße
 - B x H x T ca. 540 x 1.215 x 545 mm
- Nischenmaße
 - B x H x T ca. 560 x 1.228 x 555 mm
- Geräuschpegel 35 dB

FK 4545.1i

Schlepptürtechnik


999,- €

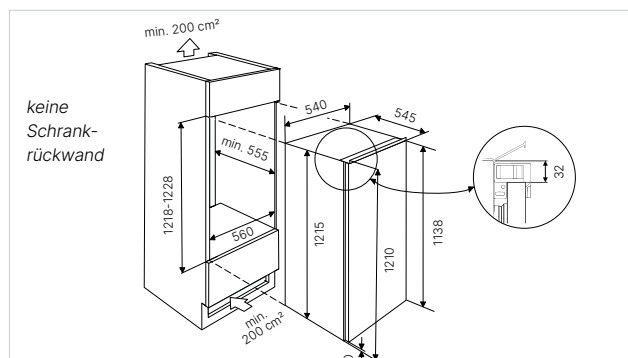

FK 4540.1i

Schlepptürtechnik

999,- €

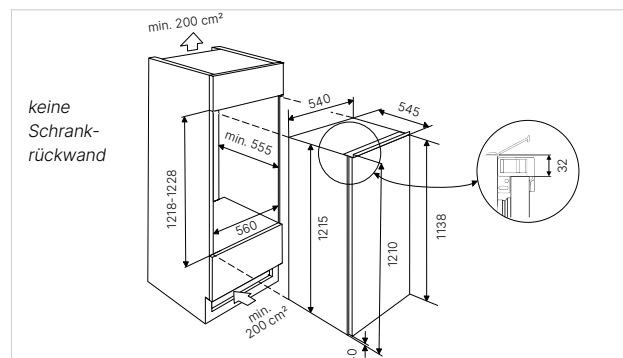

FRISCH. KÜHLSCHRÄNKE. K-SERIES.5



FK 4550.0 NEU

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- LED Rückwand
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Nutzinhalt 173 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 111 kWh
- Gerätemaße
B x H x T ca. 556 x 1.221 x 550 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 560 x 1.223 x 560 mm
- Geräuschpegel 39 dB

K-SERIES.3



FK 3305.0 **** NEU

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- FreshBox
- Nutzinhalt 140 Liter, davon
Normalkühlraum 124 Liter
Gefrierfach 16 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 146 kWh
- Gefrierleistung 2,6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 11 h
- Gerätemaße
B x H x T ca. 540 x 1.020 x 540 mm
- Nischenmaße
B x H x T ca. 560 x 1.022 x 560 mm
- Geräuschpegel 38 dB

FK 4550.0i

Festtürtechnik


1.099,- €

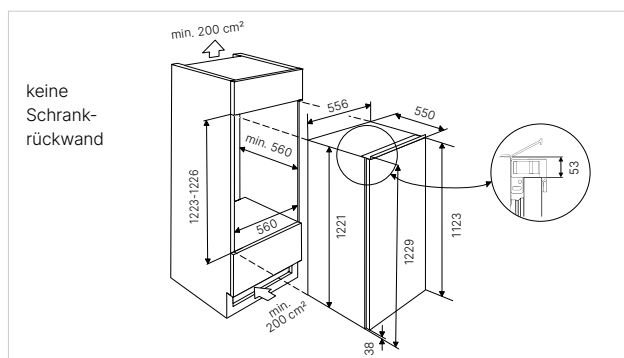

FK 3305.0i

Schlepptürtechnik

899,- €

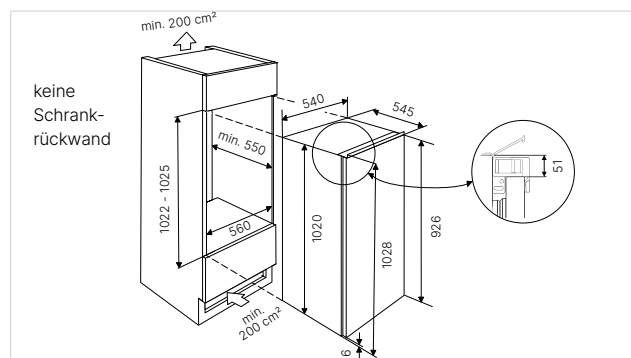

KÜHLSCHRÄNKE. K-SERIES.5

K-SERIES.5



FK 2545.0 ****

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt 110 Liter
 - davon
 - Normalkühlen 97 Liter
 - Gefrierfach 13 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 141 kWh
- Gefrierleistung 2,6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störungen 9 h
- Gerätemaße
 - B x H x T ca. 540 × 866 × 548 mm
- Nischenmaße
 - B x H x T ca. 560 × 880 × 555 mm
- Geräuschpegel 35 dB



FK 2540.0

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt 126 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 92 kWh
- Gerätemaße
 - B x H x T ca. 540 × 866 × 548 mm
- Nischenmaße
 - B x H x T ca. 560 × 880 × 555 mm
- Geräuschpegel 29 dB

FK 2545.0i

Schlepptürtechnik


799,- €

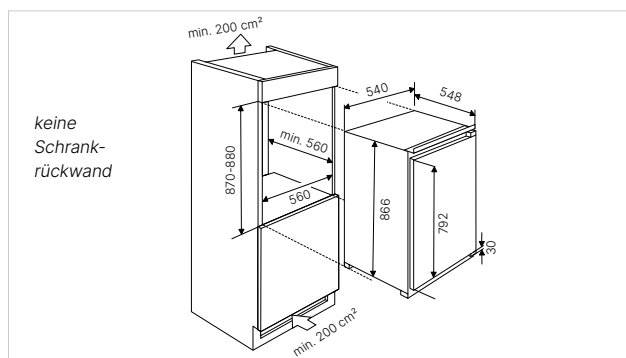

FK 2540.0i

Schlepptürtechnik

799,- €

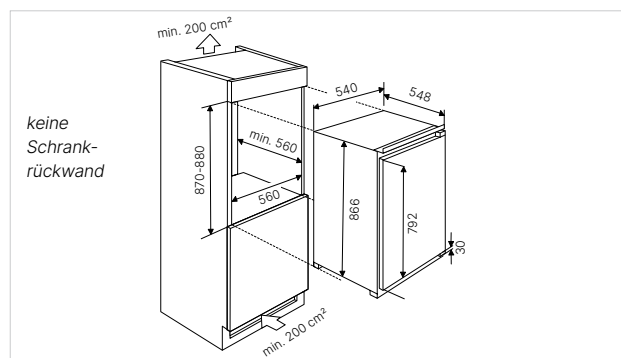

KÜHLSCHRÄNKE. UNTERBAU. K-SERIES.5



FKU 1545.0 **** NEU

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt 111 Liter, davon
 - Normalkühlraum 95 Liter
 - Gefrierfach 16 Liter
- Türanschlag wechselbar
- Sockel Be- und Entlüftung

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 147 kWh
- Gefrierleistung 2,6 kg/24h
- Lagerzeit bei Störungen 11 h
- Gerätemaße B x H x T ca. 596 × 818-868 × 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 × 820-870 × 560 mm
- Geräuschpegel 40 dB

K-SERIES.5



FKU 1540.0

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nutzinhalt 128 Liter
- Türanschlag wechselbar
- Türöffnungswinkelbegrenzung auf 90° möglich
- Sockel Be- und Entlüftung


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 92 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 595 × 820 × 545 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 × 820 × 575 mm
- Geräuschpegel 35 dB

FKU 1545.0i

Festtürtechnik


1.159,- €

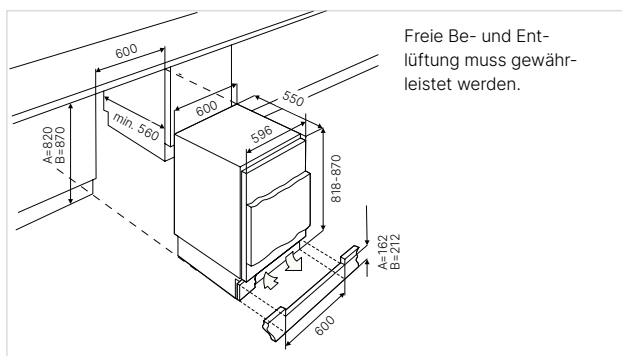

FKU 1540.0i

Festtürtechnik

1.159,- €

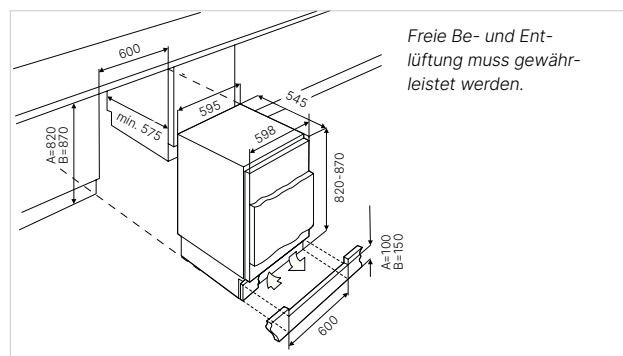



| Individuell und glänzend

GESCHIRRRSPÜLER

Diese Geschirrspüler kümmern sich genauso sorgfältig um Gläser und Besteck wie Sie selbst. Sie spülen Ihr wertvolles Geschirr schonend, leise und glänzend. Wie wäre es mit einer zusätzlichen optionalen Reinigungszone für sorgfältiges und doch schonendes Reinigen von Geschirr und Gläsern? Alles möglich mit den zahlreichen Optionen.

Küppersbusch



• auto
40°-65°



•
70°

• eco
50°

•
40°

• 1h
60°

•
35°



Geschirrspüler

| Funktionen, die das Leben leichter machen.



**Gerätehöhe**

Dieses Symbol kennzeichnet die Gerätehöhe in cm.

**Energie-Effizienz-Klasse**

EU-Kennzeichnung, die den wirtschaftlichen Umgang mit Energie klassifiziert.

**Geräuschpegel**

Der Geräuschpegel ist ein Maß für die Lautstärkeentwicklung bei Betrieb laut der jeweiligen EU-Norm.

**Flexscharnier**

Egal ob die Küchenmöbel lange oder extradicke Fronten oder auch niedrige Sockelhöhen aufweisen.

Mit diesem System wird die Möbelfront direkt an dem Flexscharnier befestigt. Dadurch schiebt sich die Tür beim Öffnen nach oben und ein Anstoßen am Sockel wird verhindert.

**Beam on floor**

Mit dem „beam on floor“ Signal – ein roter Punkt, der auf den Boden projiziert wird – kann auch bei vollintegrierten Geschirrspülern jederzeit erkannt werden, ob der Spülvorgang beendet ist.

Wassersicherheitssystem

Das Wassersicherheitssystem schützt selbst bei abgeschaltetem System oder bei Stromausfall zuverlässig und sicher vor Wasserschäden.

**aquasensor**

Der aquasensor sorgt dafür, dass der Geschirrspüler nur so viel Wasser verbraucht, wie unbedingt nötig.

Ein Sensor prüft das Wasser auf kleinste Schmutzpartikel und kontrolliert so, ob das Wasser am Ende eines Spülgangs noch sauber genug ist, um weiter genutzt zu werden.

**Glas-Schonsystem**

Das GlasSchonsystem reguliert daher den Härtegrad des Wassers beim Spülen und verhindert zusätzlich Temperaturschocks, die während des Programmablaufes entstehen können.

**Tab-Automatik**

Mit der Tab-Automatik werden die Spülprogrammabläufe automatisch auf Tab-Geschirrspüler abgestimmt.

**Express-System**

Mit dem Express-System kann die Spülzeit um bis zu 50% reduziert werden. Ein optimales Spülergebnis ist garantiert.

**Bright Light**

Eine besonders sparsame LED-Beleuchtung leuchtet den Geräteinnenraum beim Öffnen der Tür mit einem besonders stimmungsvollen Licht aus.

**CrystalLight**

Diese besondere Innenraum-Beleuchtung hemmt das Bakterienwachstum und reduziert die Gerüche im Kühlraum.

**IonClean**

Der integrierte Ionisierer verhindert, dass sich geruchsbildende Bakterien ansiedeln und sorgt so für dauerhaft gute Gerüche im Geräteinneren.

| FLEXIBILITÄT MIT SYSTEM

multiflex-Schubladen

Die multiflex-Schubladen sorgen für mehr Variabilität und Flexibilität.

Besteck, Kochbesteck und Espressotassen verschwinden aus dem Geschirrkorb und sorgen damit für mehr Platz.



multiflex-Schublade I (60 / 45 cm breite Geschirrspüler) ohne verstellbare Elemente



multiflex-Schublade II (60 cm breite Geschirrspüler)
Tassenablagen verstellbar


multiflex-Korbsystem III für 60 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 6 umklappbare Stachelreihen
- 2 Tassenablagen
- Griff mit Edelstahleinleger am Korb

Unterkorb

- 8 umklappbare Stachelreihen
- Griff mit Edelstahleinleger am Korb

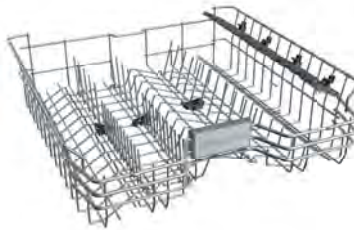


multiflex-Korbsystem II für 60 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 2 Tassenablagen
- 3 umklappbare Stachelreihen
- Griff am Korb

Unterkorb

- 4 umklappbare Stachelreihen
- Griff am Korb

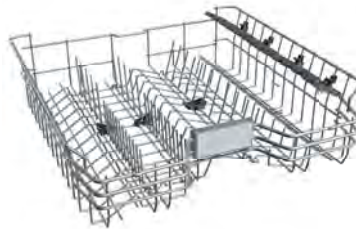


multiflex-Korbsystem I für 60 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 2 Tassenablagen

Unterkorb

- 4 umklappbare Stachelreihen

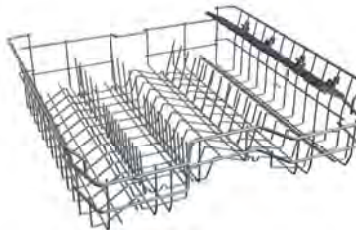

multiflex-Korbsystem II für 45 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 2 Tassenablagen
- 1 umklappbare Stachelreihe
- Griff am Korb

Unterkorb

- 2 umklappbare Stachelreihen
- Griff am Korb



GESCHIRRSPÜLER. 60 CM XXL. K-SERIES.5



GX 6500.0

- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 9 Programme: Intensivprogramm 70°C, Glaspflegeprogramm 40°C, Automatikprogramm 40°C – 65°C, ECO Programm 50°C, Schnellprogramm 35°C, 1h Programm 60°C, Flextronic Programm, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem II
- multiflex-Schublade II
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:


- | | |
|---|----------------------------|
| - Anschlusswert | 2,1 kW (steckerfertig) |
| - Energieverbrauch*
pro 100 Betriebszyklen | 97 kWh |
| - Wasserverbrauch*
pro Betriebszyklus | 9,5 Liter |
| - Gerätemaße B x H x T | ca. 598 x 861-911 x 550 mm |
| - Nischenmaße B x H x T | ca. 600 x 863-913 x 570 mm |

* im ECO Programm

GX 6500.0 v

Vollintegriert

1.189,- €

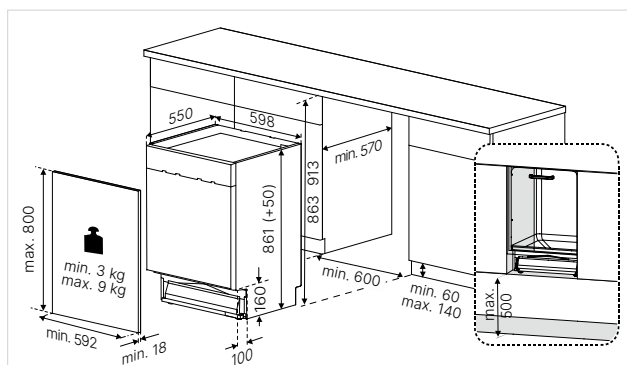

GESCHIRRSPÜLER. 60 CM. K-SERIES.8



G 6805.1

- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 8 Programme: Intensivprogramm 70°C, Glaspflegeprogramm 40°C, Automatikprogramm 40°C – 65°C, ECO Programm 50°C, Schnellprogramm 35°C, 1h Programm 60°C, Flextronic Programm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: IonClean, Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Touchsensoren
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem III
- multiflex-Schublade II
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,1 kW (steckerfertig)
- Energieverbrauch* pro 100 Betriebszyklen 86 kWh
- Wasserverbrauch* pro Betriebszyklus 9,9 Liter
- Gerätegröße B x H x T ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nischengröße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 560 mm

* im ECO Programm

K-SERIES.5



G 6500.0

- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 9 Programme: Intensivprogramm 70°C, Glaspflegeprogramm 40°C, Automatikprogramm 40°C – 65°C, ECO Programm 50°C, Schnellprogramm 35°C, 1h Programm 60°C, Flextronic Programm, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem II
- multiflex-Schublade II
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:


- Anschlusswert 2,1 kW (steckerfertig)
- Energieverbrauch* pro 100 Betriebszyklen 97 kWh
- Wasserverbrauch* pro Betriebszyklus 9,5 Liter
- Gerätegröße B x H x T ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nischengröße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* im ECO Programm

G 6805.1 v

Vollintegriert


1.259,- €

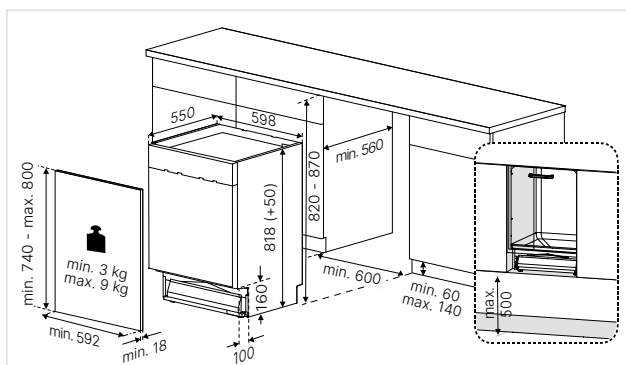


G 6500.0 v

Vollintegriert

1.099,- €

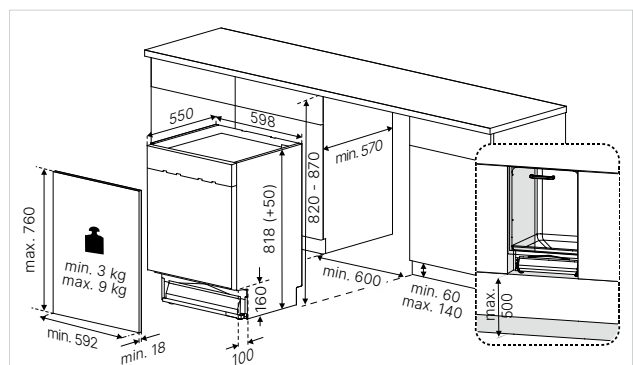

GESCHIRRSPÜLER. 60 CM. K-SERIES.3



G 6300.0


- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 7 Programme: Intensivprogramm 70°C, Automatikprogramm 40°C – 65°C, ECO Programm 50°C, Schnellprogramm 35°C, 1h Programm 60°C, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem I
- multiflex-Schublade I
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,1 kW (steckerfertig)
- Energieverbrauch* pro 100 Betriebszyklen 97 kWh
- Wasserverbrauch* pro Betriebszyklus 9,5 Liter
- Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 570 mm

* im ECO Programm

GESCHIRRSPÜLER. 45 CM. K-SERIES.8



G 4800.1

- Kapazität für 10 internationale Maßgedecke
- 9 Programme: Intensivprogramm 70°C, Glaspflegeprogramm 40°C, Automatikprogramm 40°C – 65°C, ECO Programm 50°C, Schnellprogramm 35°C, 1h Programm 60°C, Flextronic Programm, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem II
- multiflex-Schublade I
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet

Technische Daten:


- Anschlusswert 2,1 kW (steckerfertig)
- Energieverbrauch* pro 100 Betriebszyklen 59 kWh
- Wasserverbrauch* pro Betriebszyklus 8,9 Liter
- Gerätemaße B x H x T ca. 448 x 818-868 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 450 x 820-870 x 570 mm

* im ECO Programm

G 6300.0 v

Vollintegriert


909,- €

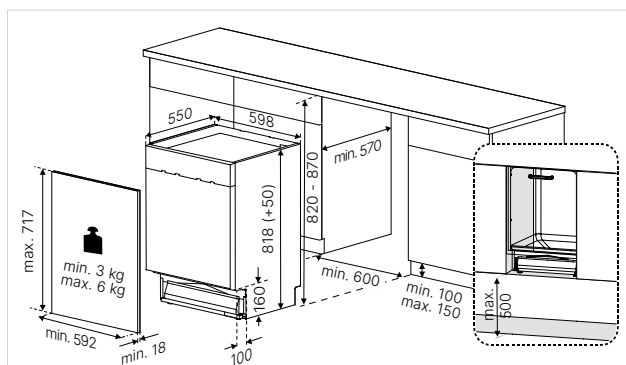

G 4800.1 v

Vollintegriert

1.089,- €

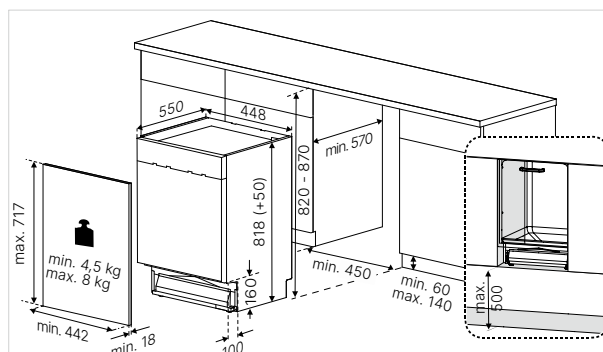

ZUBEHÖR & TECHNISCHE DATEN



ALLE FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK.

Backöfen & Kompaktgeräte

BP 6850.0 B 6850.0	BP 6550.0 B 6550.0	BP 6381.0	BP 6350.0 B 6350.0	BD 6340.0	BP 6332.0 BP 6202.0	BP 6200.0	B 9330.0	B 6330.0	B 6200.0	B 6120.0	CBP 6550.0	CBD 6550.0	CBP 6332.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CB 6350.0
-----------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

Backofen-Funktionen

	Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oberhitze	•	•	•	•						•	•		•	•		•
	Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	Heißluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Intensiv-Heißluft	•	•	•	•						•	•		•	•		•
	Ober-/Unterhitze mit Umluft	•	•		•		•				•	•		•		•	
	Pizzastufe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kleiner Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Großflächen-Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill/Unterhitze	•	•				•				•	•		•			
	Umluftgrillen (kleiner Grill mit Umluft)	•	•		•			•		•	•	•		•			
	Intensiv-Umluftgrillen (Großflächengrill mit Umluft)	•	•	•	•				•		•	•		•	•	•	•
	Umluftgrillen + Unterhitze	•	•								•	•	•	•			

Back-Spezialfunktionen

	Auftauen	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Niedertemperaturgaren	•	•								•	•		•			
	Warmhalten	•	•								•	•		•			
	Tiefkühlkost	•	•								•	•		•			
	Tellerwärmen	•															
	Gratinieren	•	•								•	•		•			
	Konservieren	•	•								•	•		•			
	Dörren	•	•								•	•		•			
	Brot backen	•	•								•	•		•			
	Gären	•															
	Joghurt Funktion	•											•				
	Pizzafunktion					•							•				

ALLE FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK.

Backöfen & Kompaktgeräte

	CBD 6550.0	BD 6340.0	CD 6350.0
--	------------	-----------	-----------

Dampfgarfunktionen

	Sous-Vide Garen	•		
	Kombidampfgaren mit Heißluft / Ober-/Unterhitze	•/-	•/•	
	Dampfgaren	•	•	•
	Vario-Dampfgaren	•		
	Regenerieren (Manuell)	•	•	
	Regenerieren (Auto)	•		

Dampfgar-Spezialfunktionen

	Auftauen mit Dampf	•		•
	Sterilisieren	•		•
	Dampfstoß (auto)	•		
	Desinfizieren	•		
	Schmelzen	•		•
	Feuchte Tücher wärmen	•		
	Warmhalten mit Dampf	•		•
	Dampfreinigung	•		•

Mikrowellenfunktionen

	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0	CMK 6120.0	ML/MR 6330.0	M 6120.0
	Mikrowelle	•	•	•	•	•	•
	Mikrowellenfunktion zu jeder BO-Funktion zuschaltbar	•	•				
	Mikrowelle + Grill			•	•	•	•
	Mikrowelle + Heißluft			•	•		

ZUBEHÖR. BACKÖFEN. COMPACT.

		BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 BP 6381 BD 6340 BP 6332 B 6330	BP 6202 BP / B 6200	BD 6340	CBD 6550	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330	CBP 6550 CBP 6332	CD 6350	CB 6350
	Abmessungen B x H x T	Zubehör.- Nr. UVP in Euro	Zubehör.- Nr. UVP in Euro	Zubehör.- Nr. UVP in Euro	Zubehör.- Nr. UVP in Euro	Zubehör.- Nr. UVP in Euro	Zubehör.- Nr. UVP in Euro	Zubehör.- Nr. UVP in Euro	Zubehör.- Nr. UVP in Euro
Backblech emailiert 	Außenabmessungen: ca. 459 × 30 × 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 × 28 × 361 mm	ZB 1000 40,-		ZB 1000 40,-	ZB 1000 40,-		ZB 1000 40,-		ZB 1000 40,-
Universalblech / Fettpfanne emailiert 	Außenabmessungen: ca. 459 × 50 × 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 × 48 × 361 mm	ZB 1001 44,-		ZB 1001 44,-	ZB 1001 44,-		ZB 1001 44,-		ZB 1001 44,-
AirFry-Blech emailiert 	Außenabmessungen: ca. 459 × 50 × 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 × 48 × 361 mm	ZB 8032 100,-		ZB 8032 100,-	ZB 8032 100,-		ZB ZB 8032 100,-		ZB ZB 8032 100,-
Backstein mit Heber 		83372007 (Backstein) 49,- 549359 (Heber) 39,-	83372007 (Backstein) 49,- 549359 (Heber) 39,-	83372007 (Backstein) 49,- 549359 (Heber) 39,-	83372007 (Backstein) 49,- 549359 (Heber) 39,-	83372007 (Backstein) 49,- 549359 (Heber) 39,-	83372007 (Backstein) 49,- 549359 (Heber) 39,-		83372007 (Backstein) 49,- 549359 (Heber) 39,-
Profi Cooking Set , bestehend aus: Universalblech, Innenrost und Deckel 	Außenabmessungen Universalblech: ca. 459 × 60 × 379 mm Innenabmessungen Universalblech: ca. 430 × 59 × 265 mm	ZB 8030 209,-		ZB 8030 209,-	ZB 8030 209,-		ZB 8030 209,-		
Profi Bräter Set , bestehend aus: Aluminium-Gusspfanne (induktionsgeeignet*) und Vollauszug 	Außenabmessungen Aluminium-Gusspfanne: ca. 458 × 45 × 379 mm Innenabmessungen Aluminium-Gusspfanne: ca. 345 × 39 × 326 mm	ZB 8031 259,-		ZB 8031 259,-					
Vollauszug (1 Paar) 		ZB 1002 101,-		ZB 1002 101,-					
Teilauszug (1 Paar) 		ZB 1003 55,-		ZB 1003 55,-	ZC 1001 107,-		ZC 1000 60,-		
Garbehälter gelocht 			549471 99,-	549471 99,-				549471 99,-	
Garbehälter ungelocht 			549472 99,-	549472 99,-				549472 99,-	

* nicht geeignet für Kochfelder mit Miradur®-Beschichtung

INDIVIDUAL.



Design Edelstahl



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design Edelstahl



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper

	BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 BP 6381 BD 6340 BP 6332 B 6330	CBD 6550	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330 CM 6330 CD 6350	CBP 6550	B 9330	ML/MR 6330	CKV 6800	CSV 6800 CSW 6800 CSZ 6800
	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro
Design Kit Edelstahl		DK 1000 / 190,-			DK 1004 / 189,-	DK 1003 / 90,-	DK 1001 / 84,-	DK 1002 / 75,-
Design Kit Black Chrome		DK 2000 / 299,-			DK 2004 / 299,-	DK 2003 / 128,-	DK 2001 / 128,-	DK 2002 / 120,-
Design Kit Silver Chrome		DK 3000 / 299,-			DK 3004 / 299,-	DK 3003 / 128,-	DK 3001 / 128,-	DK 3002 / 120,-
Design Kit Gold		DK 4000 / 409,-			DK 4004 / 409,-	DK 4003 / 169,-	DK 4001 / 169,-	DK 4002 / 159,-
Design Kit Black Velvet		DK 5000 / 249,-			DK 5004 / 249,-	DK 5003 / 105,-	DK 5001 / 105,-	DK 5002 / 97,-
Design Kit Copper		DK 7000 / 409,-				DK 7003 / 169,-	DK 7001 / 169,-	DK 7002 / 159,-

ZUBEHÖR. MULDENLÜFTER.

		KMI 9850	KMI 9800	KMI 8590	KMI 8500	KMI 8560	VKM 1820
		Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro
Glasabdeckung		ZK 8005 229,-	ZK 8005 229,-		ZK 8000 (nur in schwarz) 169,-	ZKM 8050 169,-	ZKM 8050 169,-
Keramikfilterset (3 Stück)				ZKM 8595 699,-			
Kohlefilterbox		ZK 8001 459,-	ZK 8001 459,-	ZK 8001 459,-	ZK 8001 459,-	ZK 8001 459,-	ZK 8001 459,-
Ersatzkohlefilter für Kohlefilterbox		ZK 8004 97,-	ZK 8004 97,-	ZK 8004 97,-	ZK 8004 97,-	ZK 8004 97,-	ZK 8004 97,-
PlasmaMade Filter		ZD 8001 1.529,-	ZD 8001 1.529,-	ZD 8001 1.529,-	ZD 8001 1.529,-	ZD 8001 1.529,-	ZD 8001 1.529,-
Fensterkontaktschalter- Funksystem		ZK 8002 789,-	ZK 8002 789,-		ZK 8002 789,-		ZK 8002 789,-
Motorkabelverlängerung		ZK 8008 169,-	ZK 8008 169,-		ZK 8008 169,-		
Basic-Set bestehend aus: 1 x Rundbogen senkrecht 90° (Naber: F-RVB 150 / Özpolat: N20072) 1 x Adapterstück (Naber: F-RVB 150 / Özpolat: N20025) 2 x Flachkanal 0,5 m (Naber: F-VOR 150 / Özpolat: N20004)	  	inklusive	inklusive	ZKM 8000 A 135,-	inklusive	ZKM 8000 A 135,-	inklusive
Rückwandanschlußset				ZKM 8500 159,-			
Kohlefiltermatte für Sockelbox ZKM 8051		ZKM 8051-1 67,-	ZKM 8051-1 67	ZKM 8051-1 67	ZKM 8051-1 67	ZKM 8051-1 67	ZKM 8051-1 67
Keramikfilter-Kassette						ZKM 8150 229,-	
Umluft-Sockelblendenbox inkl. Kohlefiltermatte		ZKM 8051 339,-	ZKM 8051 339,-	ZKM 8051 339,-	ZKM 8051 339,-	ZKM 8051 339,-	ZKM 8051 339,-
Lüftungsgitter Edelstahl-Look		99089 89,-	99089 89,-	DK 8591 129,-	99089 89,-		
Lüftungsgitter Black Chrome		99090 169,-	99090 169,-	DK 8592 169,-	99090 169,-		
Lüftungsgitter Silver Chrome		99091 169,-	99091 169,-	DK 8593 169,-	99091 169,-		
Lüftungsgitter Gold		99092 179,-	99092 179,-	DK 8594 179,-	99092 179,-		
Lüftungsgitter Black Velvet		99093 156,-	99093 156,-	DK 8595 159,-	99093 156,-		
Lüftungsgitter Copper		99094 179,-	99094 179,-	DK 8597 169,-	99094 179,-		

ZUBEHÖR. KOCHFELDER.

			Zubehör.-Nr. UVP in Euro
	Gussbräter mit Glasdeckel Beschichtetes Aluminium (Antihafbeschichtung) 42 × 25 cm	für alle Beheizungsarten	ZK 1302 299,-
	FlexiGrill	für KML..., KI 98..., KI 88..., KI 68..., KIG...	1303 289,-
	Gas-Deflektor	für VKM 1820.0 SR in Verbindung mit GKS 3820.0 / GWS 3811.0	ZKM 8053 111,-
	Teppan Yaki-Set, bestehend aus - asiatischem Chefmesser - Wender - Schaber	für VKET 3800.0	1114 107,-
VarioLine Verbindungsleiste		für Kochfelder mit Edelstahlrahmenprofil	1130 103,-
Rahmenprofil Edelstahl 600 mm		für KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR	ZK 0600 64,-
Rahmenprofil Edelstahl 800 mm		für KI 8560.0 SR, KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR	ZK 0800 91,-


ZUBEHÖR. DUNSTHAUBEN.

Erstausrüstungs-Zubehör (Nur bei Erstbestellung notwendig)		Zubehör-Nr.	UVP in Euro
Umluftset inklusive Umluftgitter, Schlauch und Schellen	für DEF.....	565	99,-







Filter			
Keramikfilter*	für DDL 9830	ZD 1015	319,-
Kohlefilter	für DI 9340, DW 9340, DW 6340	870	54,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)	für DI 3800 , DEL 9550, DEL 8550, DEL 6550	881	25,-
Kohlefilter	für DEF 9550, DEF 6550	ZD 1011	44,-
Kohlefilter	für DW 8500	603	59,-
Kohlefilter	für DW 9880	ZD 1000	91,-
Kohlefilter	für DW 9500, DW 9350	ZD 1001	91,-
Kohlefilter	für DD 9840	ZD 1013	156,-
Kohlefilter	für DW 8540	ZD 1012	75,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)	für DEF 6300, DEF 9800, DEF 6800, DEL 5100	ZD 1006	23,-
Kohlefilter	für DW 8550	ZD 1018	79,-
Kohlefilter	für DW 9250, DW 6250	ZD 1019	79,-

Umluftbox inkl. Keramikfilter			
	für DDL	ZD 1016	929,-

* nur verwendbar in Verbindung mit Umluftbox ZD 1016

Küppersbusch Individual		Design		
Haube		DI 3800	DW 9500	DW 9880
		Zubehör-Nr. UVP in Euro	Zubehör-Nr. UVP in Euro	Zubehör-Nr. UVP in Euro
	Edelstahl	DK 3801 (2 Stck. erforderlich) 29,-	DK 9011 29,-	DK 9881 99,-
	Black Chrome	DK 3802 (2 Stck. erforderlich) 85,-	DK 9012 85,-	DK 9882 149,-
	Silver Chrome	DK 3803 (2 Stck. erforderlich) 85,-	DK 9013 85,-	DK 9883 149,-
	Gold	DK 3804 (2 Stck. erforderlich) 91,-	DK 9014 91,-	DK 9884 189,-
	Black Velvet	DK 3805 (2 Stck. erforderlich) 44,-		DK 9885 129,-
	Copper	DK 3807 (2 Stck. erforderlich) 100,-	DK 9017 91,-	DK 9887 189,-

PLASMAMADE INSTALLATION BEI VERSCHIEDENEN HAUBENTYPEN.

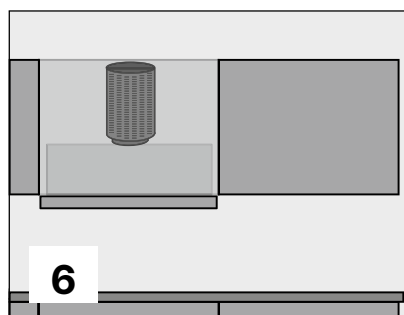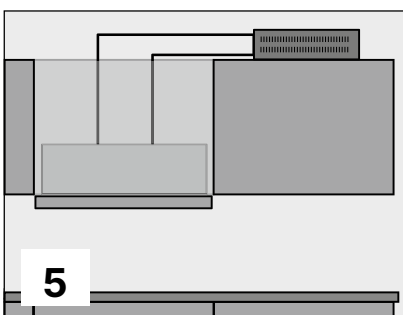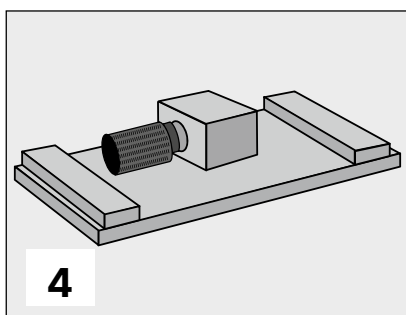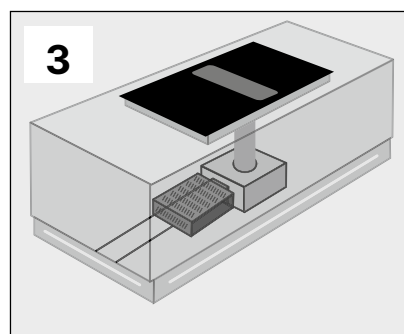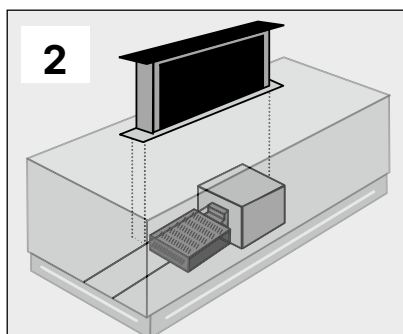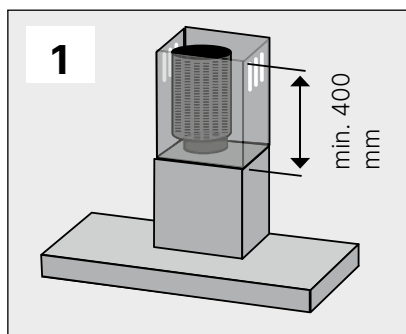

1. Insel- und Wandhauben

Filter ZD 8000 wird direkt auf den Abluftstutzen montiert.

2. Downdraftsysteme

Filter ZD 8001 wird im Sockel montiert.

3. Muldenlüftung

Filter ZD 8001 wird im Sockel montiert.

4. Deckenlüfter

Filter ZD 8000 wird direkt auf dem Motor der Haube montiert.

5. Einbauhauben mit ZD 8001


Filter ZD 8001 wird auf den Schrank gelegt und mit Haube verbunden.

6. Einbauhauben mit ZD 8000


Filter ZD 8000 wird direkt auf dem Motor der Haube montiert.

PlasmaMade Filter

ZD 8000

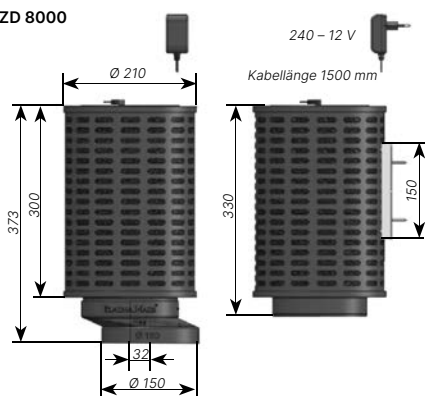

ZD 8001

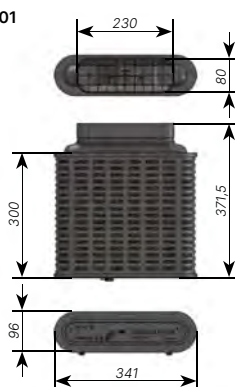


Zub.-Nr.
ZD 8000 / ZD 8001

UVP in Euro
1.419,- / 1.529,-

Kohlefilterbox

ZK 8001 (ZKM 8051)

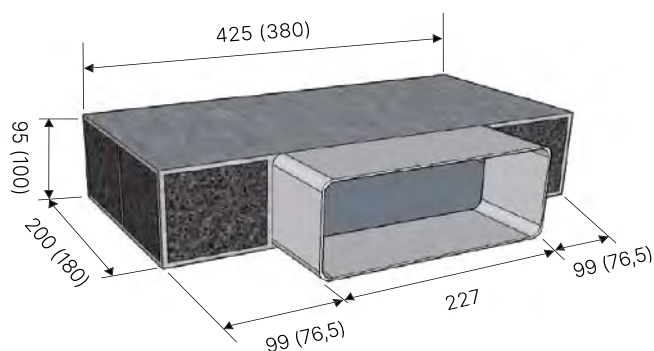


EINBAUHINWEISE UND LIEFERUMFANG.

KMI 8560.0 / KMI 8590.0

Durch das All-in-one-System mit dem in das Kochfeld integrierten Motor können Sie die Abluft unterhalb des Kochfeldes in alle Richtungen abführen. Oberer Rundbogen 90° ist im Lieferumfang enthalten (s. Seite 167, Abb. b).

Installationsbeispiel KMI 8560.0 (KMI 8590.0)


mit Basis-Set ZKM 8000A und Kohlefilterbox ZK 8001

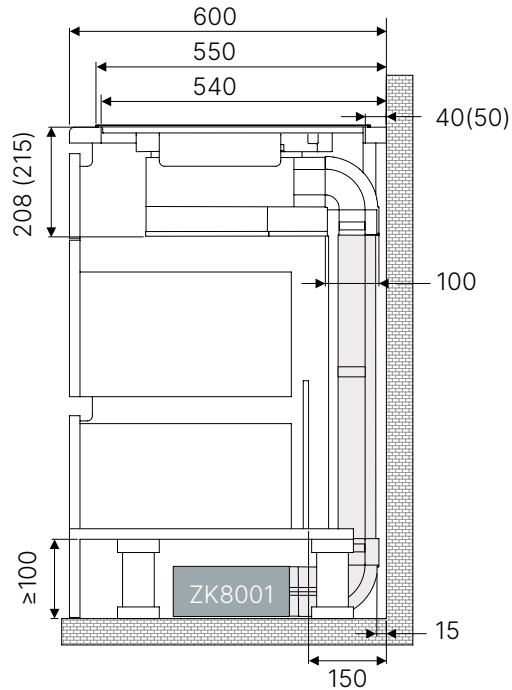

Installationsbeispiel KMI 8590.0

und Rückwandanschlußset ZKM 8500

Das Rückwandanschlußset ZKM 8500 wird mittels eines Adapterstücks (liegt dem Zubehör bei) am Motorausgang und an der Möberrückwand montiert. Wichtig: Dieses Zubehör kann nur in Verbindung mit dem 3-teiligen Keramikfilterset ZKM 8595 verwendet werden.

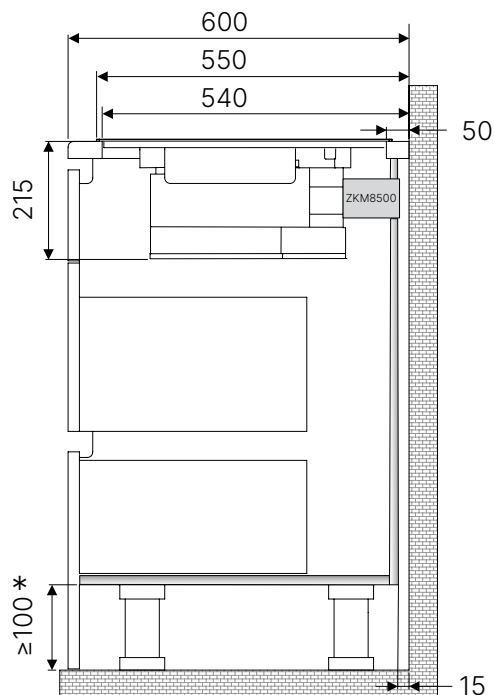

* Bitte die Sockelblendenbox ZKM 8051 verwenden oder einen Auslass in der Sockelblende einplanen, damit die gefilterte Luft entweichen kann.


Einbaubeispiel in cm 60 cm tiefe Arbeitsplatte - Luftführungssysteme sind als Sonderzubehör zu ordern und nicht im Lieferumfang enthalten.

EINBAUHINWEISE UND LIEFERUMFANG.


KMI 9850.0 / KMI 9800.0 / KMI 8500.0 / VKM 1820.0

Das Abluftsystem kann unsichtbar und platzsparend im Sockelbereich des Unterschrankes integriert werden. Je nach Modell enthält das Set flexible oder starre Komponenten und einen leistungsstarken Sockellüfter. KMI 9850.0, KMI 9800.0 und VKM 1820.0 enthalten Komponenten gemäß Abb. a, b, d, e und f, KMI 8500.0 enthält a, b, c, d und e.

Installationsschema Abluftkanal

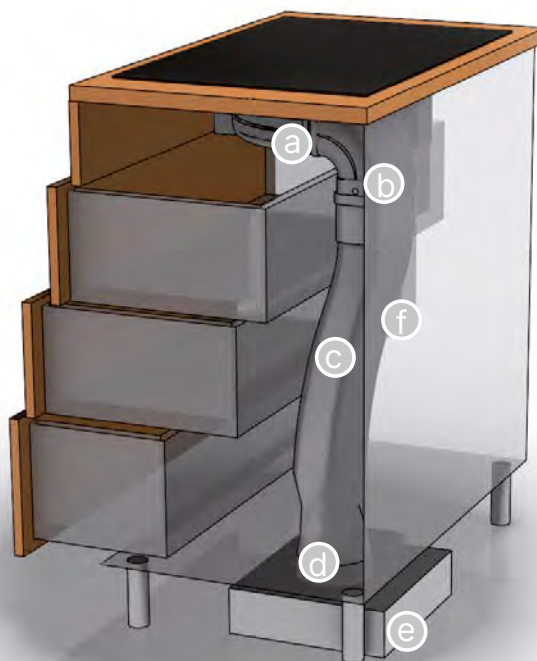

Einbauvariante 600 mm Arbeitsplatte *

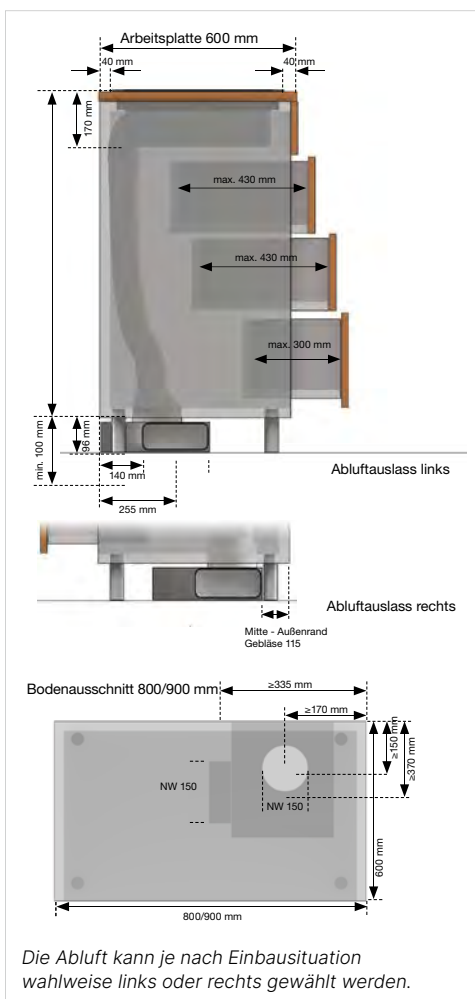

* nur für Modell KMI 8500.0 mit Flexabluftsystem (Abb. c)

TECHNISCHE DATEN. BACKÖFEN.

Designvarianten	Backöfen. Pyrolyse							Backöfen. Dampf
	BP 6850	BP 6550	BP 6381	BP 6350	BP 6332	BP 6202	BP 6200	BD 6340
Schwarz / Weiß / Graphite / MattBlack	• / - / - / -	• / • / - / -	• / - / - / -	• / - / • / -	• / - / - / •	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / •
Individual Designvarianten möglich	•	•	•	•	•			•
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch								
Energie-Effizienz-Klassen	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch bei Funktion ECO / Heißluft in kWh	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Ausstattung								
TFT-Touch Display / TFT-Display	• / -	- / •	- / •	- / •				
LCD-Display / LED-Display					- / •	- / •	- / •	- / •
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik- / Klargrafik-Display	• / •	• / •	• / -	• / -				
K-Connect			•					
Pizza-Funktion					•	•		
Backofen-Funktionen	14	14	10	10	6	6	8	7
Backofen-Spezialfunktionen	11	8			2	2	1	
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen								3
Multilevel-Timer	•							
Rezepte	•							
Invertertechnologie								
Automatik-Programme	über 80	über 40	10	10				
Favoriten-Programme	56	20						
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	• / -
Maximal einstellbare Temperatur in °C	270*	270*	270*	270*	250**	250**	250	270
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium-Drehknebel			•	•	•			•
Kunststoffknebel						•	•	
Bratenthermometer	•	•						
Ist-Temperatur- und Vorschlagstemperaturanzeige	•	•	•	•	•	•	•	
Schnellaufheizung	•	•	•	•	•	•	•	
Türkontaktschalter	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•	
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Anzahl Türgläser	4	4	4	4	4	4	4	4
Abklappbarer Großflächengrill								
Backofenvolumen in Liter	70	70	70	70	70	70	70	70
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
LED-Beleuchtung								
Halogen-Beleuchtung	•	•	•	•		•	•	•
Beleuchtung					•			
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -		• / - / -	• / - / -	
Reinigung								
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion	•	•	•	•	•	•	•	
Dampfreinigungs-Funktion								
ökotherm® Backofen-Katalysator	•	•	•	•	•			•
ökoClean-Funktion					•	•	•	•
Serienzubehör								
Backblech, emailliert	1	1	1	1	1	1		1
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1	1	1	
Bratrost / Grillrost	1	1	1	1	1	1	1	1
Dampfgarset								1
Vollauszug / Teilauszug	1 / 1	- / 1			- / 1	- / 1	- / 1	- / 1
Technische Daten								
Gesamtanschlusswert in kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Steckerfertig	•	•	•	•	•	•	•	•
Abmessungen in mm								
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550

* 300°C bei Grillfunktionen ** 340°C bei Pizzafunktion

TECHNISCHE DATEN. BACKÖFEN.

Designvarianten	Backöfen						
	B 9330	B 6850	B 6550	B 6350	B 6330	B 6200	B 6120
Schwarz / Weiß / Graphite / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Individual Designvarianten möglich	•	•	•	•	•		
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch							
Energie-Effizienz-Klassen	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch bei Funktion ECO/Heißluft in kWh	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Ausstattung							
TFT-Touch Display / TFT-Display		• / -	- / •	- / •			
LCD-Display / LED-Display	- / •				- / •	- / •	- / •
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	- / • / -	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Weißer Anzeige / Roter Anzeige	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik- / Klarschrift-Display		• / •	• / •	• / -			
K-Connect							
Pizza-Funktion							
Backofen-Funktionen	8	14	14	10	8	8	8
Backofen-Spezialfunktionen	1	11	8		1	1	1
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen							
Multilevel-Timer		•					
Rezepte		•					
Invertertechnologie							
Automatik-Programme		über 80	über 40	10			
Favoriten-Programme		56	20	1			
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
Maximal einstellbare Temperatur in °C	250	270*	270*	270*	250	250	250
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	- / - / •	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium-Drehknebel	•			•	•		
Kunststoffknebel						•	•
Bratenthermometer		•	•				
Ist-Temperatur- und Vorschlagstemperaturanzeige		•	•	•			
Schnellaufheizung	•	•	•	•	•	•	•
Türkontaktschalter	•	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung		•	•	•		•	
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
Anzahl Türläser	3	4	4	4	3	2	2
Abklappbarer Großflächengrill			•	•		•	
Backofenvolumen in Liter	77	70	70	70	70	70	70
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	639 × 318 × 380	475 × 364 × 402	475 × 364 × 402	475 × 364 × 402	475 × 364 × 402	475 × 364 × 402	475 × 364 × 402
LED-Beleuchtung							
Halogen-Beleuchtung	•	•	•	•		•	
Beleuchtung					•		•
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus		• / • / •	• / • / •	- / • / -		• / - / -	
Reinigung							
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion							
Dampfreinigungs-Funktion							
ökotherm® Backofen-Katalysator	•	•	•	•	•		
ökoClean-Funktion	•				•	•	•
Serienzubehör							
Backblech, emailliert	1	1	1	1	1		1
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -		1	
Bratrost / Grillrost	1	1	1	1	1	1	1
Dampfgarset							
Vollauszug / Teilauszug	1 / 1	1 / 1	- / 1			- / 1	
Technische Daten							
Gesamtanschlusswert in kW	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,2	3,6
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50-60	50 - 60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Steckerfertig	•	•	•	•	•	•	•
Abmessungen in mm							
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	860 × 475 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550

* 300°C bei Grillfunktionen

TECHNISCHE DATEN. COMPACT.

Designvarianten	Backöfen. Dampffunktion		Backöfen. Mikrowellen			
	CBD 6550	CD 6350	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330	CMK 6120
Schwarz / Weiß / Graphite / MattBlack	• / • / - / -	• / - / - / -	• / • / - / -	• / - / • / -	• / - / - / •	• / - / - / -
Individual Designvarianten möglich	•	•	•	•	•	
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch						
Energie-Effizienz-Klassen	A+					
Energieverbrauch bei Funktion ECO/Heißluft in kWh	0,59					
Ausstattung						
TFT-Touch Display / TFT-Display	- / •	- / •	- / •	- / •		
LCD-Display						•
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	• / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Weißer Anzeige / Roter Anzeige	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik- / Klarschrift-Display	• / •	• / -	• / •	• / -		- / -
K-Connect						
Pizza-Funktion						
Backofen-Funktionen	14		14	10	8	3
Backofen-Spezialfunktionen	8		8			
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen	6 / 9	1 / 5				
Multilevel-Timer						
Mikrowellen-Solofunktion			•	•	•	•
Kombinierte Mikrowellenfunktionen			•	•		•
Mikrowellenleistung in Watt / Mikrowellenleistungsstufen			1000 / 10	1000 / 10	1000 / 5	1000 / 6
Rezepte						
Invertertechnologie			•	•		
Automatik-Programme	über 40	10	über 40	10		
Favoriten-Programme	20		20			
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Maximal einstellbare Temperatur in °C	270*	100	270*	270*	250	250*
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium-Drehknebel		•		•	•	
Kunststoffknebel						•
Bratenthermometer	•		•			
Ist-Temperatur- u. Vorschlagstemperaturanzeige	•	•	•	•		
Schnellaufheizung	•		•	•		
Türkontaktschalter	•	•	•	•	•	
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür / Mikrowellenmetallinnentür	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Anzahl Türgläser	4	3	3	3	3	3
Abklappbarer Großflächengrill						
Backofenvolumen in Liter	43	43	43	43	43	38
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	420 x 210 x 390
LED-Beleuchtung						
Halogen-Beleuchtung	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung						
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	- / • / -	• / • / •	- / • / -		
Reinigung						
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•	•	•	
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion						
Dampfreinigungs-Funktion	•	•				
ökoTherm® Backofen-Katalysator	•		•	•		
ökoClean-Funktion						
Serienzubehör						
Backblech, emailliert	1					
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -	1 / -	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1
Bratrost / Grillrost	1	1	1	1	1	1
Dampfgarset	1	1				
Vollauszug / Teilauszug						
Technische Daten						
Gesamtanschlusswert in kW	3,4	2,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Frequenz in Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50	
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	
Steckerfertig	•	•	•	•	•	•
Abmessungen in mm						
Nischenbreite x Nischentiefe x Nischentiefe	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

* 300°C bei Grillfunktionen

TECHNISCHE DATEN. COMPACT.

Designvarianten	Backöfen. Pyrolyse		Backofen	Mikrowellen		
	CBP 6550	CBP 6332	CB 6350	CM 6330.0	MR / ML 6330.0	M 6120.0
Schwarz / Weiß / Graphite / MattBlack	• / • / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / • / • / •	• / • / - / -
Individual Designvarianten möglich	•	•	•	•	•	
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch						
Energie-Effizienz-Klassen	A+	A+	A+			
Energieverbrauch bei Funktion ECO/Heißluft in kWh	0,59	0,59	0,59			
Ausstattung						
TFT-Touch Display / TFT-Display	- / •		- / •			
LCD-Display						
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	• / • / •	- / • / -	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / •
Weißer Anzeige / Roter Anzeige	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik- / Klargrafik-Display	• / •		• / -	- / -	- / -	- / -
K-Connect						
Pizza-Funktion		•				
Backofen-Funktionen	14	6	10	1		
Backofen-Spezialfunktionen	8	2				
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen						
Multilevel-Timer						
Mikrowellen-Solofunktion				•	•	•
Kombinierte Mikrowellenfunktionen				•	•	•
Mikrowellenleistung in Watt / Mikrowellenleistungsstufen				1000 / 5	850 / 5	750 / 5
Rezepte						
Invertertechnologie						
Automatik-Programme	über 40		10		14	3
Favoriten-Programme	20					
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	• / -
Maximal einstellbare Temperatur in °C	270*	250**/•	270*	250*	270*	270*
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	- / • / -	- / • / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -
Aluminium-Drehknebel		•	•	•	•	•
Kunststoffknebel						
Bratenthermometer	•					
Ist-Temperatur- u. Vorschlagstemperaturanzeige	•		•			
Schnellaufheizung	•	•	•			
Türkontaktschalter	•	•	•	•		•
Kindersicherung	•	•	•		•	•
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür / Mikrowellenmetallinnentür	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Anzahl Türgläser	4	4	3	2	2	2
Abklappbarer Großflächengrill						
Backofenvolumen in Liter	44	44	44	44	22	18
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280	305 x 210 x 280
LED-Beleuchtung						
Halogen-Beleuchtung	•	•	•	•		
Beleuchtung					•	•
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	• / - / -	• / • / -			
Reinigung						
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•	•		
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion	•	•				
Dampfreinigungs-Funktion						
ökoTherm® Backofen-Katalysator	•	•	•			
ökoClean-Funktion		•	•			
Serienzubehör						
Backblech, emailliert	1	1	1			
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -	1 / -	1 / -			
Bratrost / Grillrost	1	1	1	1	1	1
Dampfgarset						
Vollauszug / Teilauszug		- / •				
Technische Daten						
Gesamtanschlusswert in kW	2,9	2,9	3,0	3,2	2,5	1,2
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1
Steckerfertig	•	•	•	•	•	•
Abmessungen in mm						
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	568 x 380/390 x 320	560 x 380 x 325

* 300°C bei Grillfunktionen ** 340°C bei Pizzafunktion

TECHNISCHE DATEN. COMPACT.

	Kaffee. Vollautomaten
Designvarianten	CKV 6800
Schwarz / Weiß / Graphite / MattBlack	• / - / - / •
Individual Designvarianten möglich	•

Ausstattung	
TFT-Touch Display / TFT-Display	• / -
LCD-Display	-
Digital-Anzeige	
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	
Grafik- / Klarschrift-Display	• / •
Zeitvorwahl	•
Einstellbare Tassengrößen	5
Milchfunktionen	6
Brühdruk	15 bar
Ausgabe für 1 und 2 Tassen	•
Heißwasserfunktion	•
Herausnehmbarer Milchbehälter	•
Wassertank von vorn entnehmbar	•
Geeignet für Kaffeebohnen / Kaffeepulver	• / •
Geeignet für Kaffeepads / Kaffeekapseln	- / -
Elektronische / Mechanische Steuerung	• / -
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	• / - / -
Aluminium-Drehknebel beleuchtet / unbeleuchtet	
Kunststoffknebel	
Ist-Temperaturanzeige	
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	8,5 - 14 cm
Touch to open	
Kindersicherung	
Vollglasfront	•
Anzahl Türgläser	
Kapazität in Flaschen	
Volumen in Liter	
LED-Beleuchtung	•
Halogen-Beleuchtung	
Warnsignale optisch/akustisch	• / •
Anzahl Ablagen	
Demo-Modus	
Standby-Modus	•
Reinigung	
Automatischer Spülvorgang	•
Entkalkungsprogramm	•
Serienzubehör	
Milchbehälter	•
Kaffeepulverlöffel	•
Reinigungspinsel	•
Adapter für Kaffeepads, -pulver und -kapseln	

Technische Daten	
Gesamtanschlusswert in kW	1,35
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50-60
Geräuschpegel in dB	
Länge Anschlusskabel in Meter	1,3
Steckerfertig	•

Abmessungen in mm	
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 × 450 × 550

TECHNISCHE DATEN. MULDENLÜFTER.

Designvarianten		Kochfelder. Muldenlüfter. Induktion.					Varioline. Kochfelder. Muldenlüfter
		KMI 9850.0	KMI 9800.0	KMI 8590.0	KMI 8560.0	KMI 8500.0	VKM 1820.0
Edelstahl							
Glaskeramik Schwarz / Weiß / MattBlack		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör							- / • / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)		•	•	•	•	•	•
Ausstattung							
Miradur™-Beschichtung		•	•				
"glideControl"-Steuerung / glideControl+ Steuerung"			- / •	- / •	• / -		
"dialControl"-Steuerung							
"selectControl"-Steuerung						•	•
"knobControl"-Steuerung		•					
Weiße Anzeige / Rote Anzeige		- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen		• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •		
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen				• / • / -			
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen				- / • / • / •			
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)					•		
Flächen-Induktion							
Vario-Induktion					•		
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch		2 / 2	2 / 2	2 / -	1 / 1	2 / -	
Chef-Funktion							
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)			•	•	•		
Cleaning-Funktion							
Anzahl Power-Zonen		4	4	4	4	4	
Topf- und Topfgrößenerkennung		•	•	•	•	•	
Kindersicherung (Sensorverriegelung)		•	•	•	•	•	
Zentralabschaltung			•	•	•	•	•
Abschalt-Memory							
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)		•	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)			•	•	•	•	
Kochzonen-Wärmeanzeigen		•	•	•	•	•	
Ankoch-Automatik		•	•		•	•	
Ausstattung Kochstellen							
Anzahl Induktionskochzonen		4	4	4	4	4	
Vorne links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	21	21 × 19	
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85	
Hinten links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	18	21 × 19	
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	1,8 / 3,0	2,1 / 3,0	
Hinten rechts	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19	
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85	
Vorn rechts	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19	
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0	
Ausstattung Lüfter							
Energie-Effizienzklasse / Gebläse-Effizienz-Klasse / Energieverbrauch pro Jahr in kWh		A / A / 41	A / A / 41	A+ / A / 36	A+ / A / 24	A / A / 41	A / A / 55
Fettfilter-Effizienzklasse / Fettabscheidegrad in Prozent		A / 96,5	A / 96,5	B / 89,5	A / 97,7	A / 96,5	A / 96,7
Intensivstufe / Nachlauf-Automatik		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Luftleistung in m3/h nach EN 61591: min/max/int		210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	- / 601 / 627	97 / 435 / 570	210 / 530 / 620	88 / 455 / 551
Geräuschpegel in dB nach EN 60704-2-13: min/max/int		45 / 63 / 68	45 / 63 / 68	43 / 65 / 66	35 / 70 / 74	45 / 63 / 68	31 / 66 / 70
Technische Daten							
Anschlusswert in kW (Elektro)		7,5	7,5	7,4	7,6	7,5	0,1
Spannung in V		230-240	230-240	220-240	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz		50	50	50 / 60	50	50	50
Einbaumaße (in mm)*							
Einbauhöhe		170	170	219	215	170	170
Ausschnitt Breite x Tiefe		860 × 500	860 × 500	770 × 490	750 × 500	750 × 500	120 × 490
Geräte-Abmessungen (in mm)							
Rahmenlos Breite x Tiefe		898 × 518	898 × 518	800 × 510	798 × 518	830 × 515	138 × 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	Waben. Kochfelder. Induktion	Kochfelder. Induktion		
	EKWI 3740.0 W / S	KI 9880.1	KI 8880.1	KI 6880.1
Edelstahl				
Glaskeramik Schwarz / Weiß / MattBlack	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beilie- gend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör				
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•
Facetten-Design				
Metallic Grafik				

Ausstattung

Mirador™-Beschichtung				
"glideControl-Steuerung / glideControl+ Steuerung"		- / •	- / •	- / •
"dialControl"-Steuerung				
"selectControl"-Steuerung				
"knobControl"-Steuerung				
K-Connect		•	•	•
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen		• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)				
Flächen-Induktion		•	•	•
Vario-Induktion				
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch		3 / -	2 / -	2 / -
Chef-Funktion		•		
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•	•
Cleaning-Funktion				
Anzahl Power-Zonen	4	6	4	4
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•
Zentralabschaltung	•	•	•	•
Abschalt-Memory				
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•
Ankoch-Automatik	•			

Ausstattung Kochstellen

Anzahl Induktionskochzonen		6	6	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	Variable Installation: 2 × 20 cm 2 × 2,3 / 3,0 kW 2 × 16 cm 2 × 1,1 / 1,4 kW	26,25 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Leistung kW		2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7
Hinten links	Durchmesser cm		26,25 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Leistung kW		2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7
Hinten mitte	Durchmesser cm		26,25 × 19,5		
	Leistung kW		2,4-3,7		
Hinten rechts	Durchmesser cm		25,28 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Leistung kW		1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7
Vorn rechts	Durchmesser cm		25,28 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Leistung kW		1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7
Vorn mitte	Durchmesser cm		26,25 × 19,5		
	Leistung kW		2,4-3,7		
Grillfläche					

Technische Daten

Anschlusswert in kW (Elektro)	7,4	11,0	7,4	7,4
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter		110	110	110

Einbaumaße (in mm)*

Einbauhöhe	siehe Maßzeichnungen	57	57	57
Ausschnitt Breite x Tiefe		860 × 490	750 × 490	560 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)

Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe	siehe Maßzeichnungen			
Rahmenlos Breite x Tiefe		900 × 510	780 × 510	600 × 510

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten		Kochfelder. Induktion					
		KI 9800.1	KI 9800.0	KI 8820.0	KI 8810.0	KI 8800.1	KI 6800.1
Edelstahl							
Glaskeramik Schwarz / Weiß / MattBlack		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör		- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)		•	•	•	•	•	•
Facetten-Design							
Metallic Grafik			•				
Ausstattung							
Miradur™-Beschichtung		•		•		•	•
"glideControl"-Steuerung / glideControl+ Steuerung"		- / •	- / •	• / -		- / •	- / •
"dialControl"-Steuerung							
"selectControl"-Steuerung							
"knobControl"-Steuerung					•		
K-Connect							
Weiße Anzeige / Rote Anzeige		• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen		• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen							
Automat. Kochf. Schnell Ankothen / Frittieren / Braten / Grillen							
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)		•	•	•		•	•
Flächen-Induktion		•	•	•	•	•	•
Vario-Induktion							
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch		3 / 3	2 / 2	3 / -	2 / -	2 / 2	2 / 2
Chef-Funktion				•			
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)		•	•	•	•	•	•
Cleaning-Funktion							
Anzahl Power-Zonen		6	4	6	4	4	4
Topf- und Topfgrößenerkennung		•	•	•	•	•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)		•	•	•	•	•	•
Zentralabschaltung		•	•	•		•	•
Abschalt-Memory		•	•	•		•	•
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)		•	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)		•	•	•		•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen		•	•	•	•	•	•
Ankoch-Automatik		•	•	•	•	•	•
Ausstattung Kochstellen							
Anzahl Induktionskochzonen		6	4	6	4	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Leistung kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Hinten links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Leistung kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Hinten mitte	Durchmesser cm	21 × 19		21 × 19			
	Leistung kW	2,1 / 2,6 / 3,7		1,6 / 1,85			
Hinten rechts	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Leistung kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Vorn rechts	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Leistung kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Vorn mitte	Durchmesser cm	21 × 19		21 × 19			
	Leistung kW	2,1 / 2,6 / 3,7		2,1 / 3,0			
Grillfläche							
Technische Daten							
Anschlusswert in kW (Elektro)		11,1	7,4	11,1	7,4	7,4	7,4
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter							
Einbaumaße (in mm)*							
Einbauhöhe		50	52	55	52	50	50
Ausschnitt Breite x Tiefe		860 × 490	890 × 390	750 × 490	750 × 490	750 × 490	560 × 490
Geräte-Abmessungen (in mm)							
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe							
Rahmenlos Breite x Tiefe		900 × 510	908 × 408	800 × 510	798 × 518	800 × 510	600 × 510

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	Kochfelder. Induktion					
	KI 9560.0	KI 8560.0	KI 6560.0	KI 9550.0	KI 8550.0	KI 6550.0
Edelstahl						
Glaskeramik Schwarz / Weiß / MattBlack	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / - / -	- / - / •	- / - / •			
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•	•	•
Facetten-Design						
Metallic Grafik						

Ausstattung						
Mirador™-Beschichtung						
"glideControl-Steuerung / glideControl+ Steuerung"	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
"dialControl"-Steuerung						
"selectControl"-Steuerung						
"knobControl"-Steuerung						
K-Connect						
Weiß Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen	- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen				• / • / -	• / • / -	• / • / -
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen				• / • / • / •	- / • / • / •	• / • / • / •
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)						
Flächen-Induktion	•	•	•			
Vario-Induktion				•	•	•
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch	2 / -	2 / -	2 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Chef-Funktion				•	•	•
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•	•	•	•
Cleaning-Funktion						
Anzahl Power-Zonen	5	4	4	5	4	4
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	•	•
Zentralabschaltung	•	•	•	•	•	•
Abschalt-Memory	•	•	•			
Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•	•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•	•
Ankoch-Automatik	•	•	•			

Ausstattung Kochstellen							
Anzahl Induktionskochzonen		5	4	4	5	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20		15
	Leistung kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2		1,2-1,6
Hinten links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	28	21,5
	Leistung kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2	2,1-2,5	2,1-3,0
Hinten mitte	Durchmesser cm	21,5			32	15	
	Leistung kW	2,3 / 3,0			2,5-3,6	1,2-1,6	
Hinten rechts	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21,5	22,8 × 20	22,8 × 20
	Leistung kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1-3	1,75-2	1,75-2
Vorn rechts	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	15	22,8 × 20	22,8 × 20
	Leistung kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,2-1,6	1,75-2	1,75-2
Vorn mitte	Durchmesser cm						
	Leistung kW						
Grillfläche							

Technische Daten						
Anschlusswert in kW (Elektro)	10,4	7,4	7,4	10,8	7,2	7,2
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter				110	110	110

Einbaumaße (in mm)*						
Einbauhöhe				53	53	53
Ausschnitt Breite x Tiefe	850 × 490	750 × 490	550 × 490	860 × 490	750 × 490	560 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)						
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe						
Rahmenlos Breite x Tiefe	898 × 518	798 × 518	598 × 518	900 × 510	800 × 510	600 × 510

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten		Kochfelder. Induktion				
		KI 8520.0	KI 6520.0	KI 9330.0	KI 8330.0	KI 6330.0
Edelstahl						
Glaskeramik Schwarz / Weiß / MattBlack		- / • / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beilie- gend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör		- / - / •	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / •
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)		•	•	•	•	•
Facetten-Design						
Metallic Grafik						

Ausstattung						
Mirador™-Beschichtung						
"glideControl"-Steuerung / glideControl+ Steuerung"						
"dialControl"-Steuerung			•	•	•	
"selectControl"-Steuerung	•	•				
"knobControl"-Steuerung						
K-Connect						
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen						
Automat. Kochf. Schnell Ankothen / Frittieren / Braten / Grillen						
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)						
Flächen-Induktion						
Vario-Induktion	•	•				
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch	1 / -	1 / -				
Chef-Funktion						
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•	•	•	
Cleaning-Funktion						
Anzahl Power-Zonen	4	4	5	4	4	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•	•	
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	•	
Zentralabschaltung	•	•	•	•	•	
Abschalt-Memory	•	•	•	•	•	
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	•	
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•	•	
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•	
Ankoch-Automatik	•	•	•	•	•	

Ausstattung Kochstellen						
Anzahl Induktionskochzonen		4	4	5	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	17,5	21,5	20
	Leistung kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Hinten links	Durchmesser cm	21 × 19	21 × 19	17,5	17,5	18
	Leistung kW	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
Hinten mitte	Durchmesser cm			26,5		
	Leistung kW			2,3 / 3,0		
Hinten rechts	Durchmesser cm	22	22	21,5	21,5	22
	Leistung kW	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Vorn rechts	Durchmesser cm	18	18	17,5	17,5	16
	Leistung kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
Vorn mitte	Durchmesser cm					
	Leistung kW					
Grillfläche						

Technische Daten						
Anschlusswert in kW (Elektro)		7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter						

Einbaumaße (in mm)*						
Einbauhöhe						
Ausschnitt Breite x Tiefe		750 × 490	560 × 490	850 × 490	750 × 490	560 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)						
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe						
Rahmenlos Breite x Tiefe		798 × 518	598 × 518	898 × 518	798 × 518	598 × 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten		Kochfelder. Induktion	
		KI 8120.0	KI 6130.0
Edelstahl			
Glaskeramik Schwarz / Weiß / MattBlack		• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör		- / - / •	• / - / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)		•	•
Facetten-Design			
Metallic Grafik			
Ausstattung			
Mirador™-Beschichtung			
"glideControl-Steuerung / glideControl+ Steuerung"			- / •
"dialControl"-Steuerung			
"selectControl"-Steuerung		•	
"knobControl"-Steuerung			
K-Connect			
Weiße Anzeige / Rote Anzeige		- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen			
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen			
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen			
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)			
Flächen-Induktion			
Vario-Induktion			
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch			
Chef-Funktion			
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)			•
Cleaning-Funktion			
Anzahl Power-Zonen		4	4
Topf- und Topfgrößenerkennung		•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)		•	•
Zentralabschaltung		•	•
Abschalt-Memory			
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)		•	•
Kurzzeitwecker (Timer)		•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen		•	•
Ankoch-Automatik		•	
Ausstattung Kochstellen			
Anzahl Induktionskochzonen		4	4
Vorne links	Durchmesser cm	19	15
	Leistung kW	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Hinten links	Durchmesser cm	17	18,5
	Leistung kW	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Hinten mitte	Durchmesser cm		
	Leistung kW		
Hinten rechts	Durchmesser cm	22	15
	Leistung kW	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Vorn rechts	Durchmesser cm	15,5	18,5
	Leistung kW	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Vorn mitte	Durchmesser cm		
	Leistung kW		
Grillfläche			
Technische Daten			
Anschlusswert in kW (Elektro)		7,4	7,2
Spannung in V		220-240	220-240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter			110
Einbaumaße (in mm)*			
Einbauhöhe			58
Ausschnitt Breite x Tiefe		750 × 490	560 × 490
Geräte-Abmessungen (in mm)			
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe			605 × 515
Rahmenlos Breite x Tiefe		798 × 518	600 × 510

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	Kochfelder. Elektro			
	KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1
Edelstahl				
Glaskeramik Schwarz / Weiß / MattBlack	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	
Facetten-Design				
Metallic Grafik				

Ausstattung				
„glideControl“ / glideControl+“	• / -	• / -	• / -	
„dialControl“-Steuerung				
„selectControl“-Steuerung				•
„knobControl“-Steuerung				
K-Connect				
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen				
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen				
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen				
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)				
Flächen-Induktion				
Vario-Induktion				
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch				
Chef-Funktion				
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•	•
Cleaning-Funktion				
Anzahl Power-Zonen				
Topf- und Topfgrößenerkennung				
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•
Zentralabschaltung	•	•	•	•
Abschalt-Memory				
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•
Ankoch-Automatik				

Ausstattung Kochstellen					
Anzahl Kochzonen		5	4	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	14,5	14,5	21 / 18 / 12	21 / 18 / 12
	Leistung kW	1,2	1,2	2,3 / 1,6 / 0,8	2.3 / 1.06 / 0.8
Hinten links	Durchmesser cm	18 / 12	21 / 18 / 12	14,5	14,5
	Leistung kW	1,7 / 0,7	2,3 / 1,6 / 0,8	1,2	1.2
Hinten mitte	Durchmesser cm	27 / 21 / 14,5	-	-	
	Leistung kW	2,7 / 1,95 / 1,05	-	-	
Hinten rechts	Durchmesser cm	16	26,5 × 17 / 17	26,5 × 17 / 17	26.5 × 17 / 17
	Leistung kW	1,5	2,2 / 1,4	2,2 / 1,4	2.4 / 1.4
Vorn rechts	Durchmesser cm	18	18	14,5	14,5
	Leistung kW	1,8	1,8	1,2	1.2
Vorn mitte	Durchmesser cm				
	Leistung kW				
Grillfläche					

Technische Daten				
Anschlusswert in kW (Elektro)	8,9	7,5	6,9	6,9
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter				1,1

Einbaumaße (in mm)*				
Einbauhöhe				
Ausschnitt Breite x Tiefe	860 × 490	750 × 490	560 × 490	560 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)				
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe				605 × 515
Rahmenlos Breite x Tiefe	900 × 510	800 × 510	600 × 510	

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten		Kochfelder. Induktion. Gas	
		KIG 9850.0	KIG 6850.0
Edelstahl			
Glaskeramik Schwarz / Weiß / MattBlack		• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör			
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)		•	•
Facetten-Design			
Metallic Grafik			
Ausstattung Gaskochfeld			
"knobControl"-Steuerung		•	•
Zündsicherung		•	•
Elektrische Einhandzündung		•	•
Vorbereitet für Erdgas G20 / Butan G30 / Propan G37		• / • / •	• / • / •
Ausstattung Induktionskochfeld			
Miradur™-Beschichtung			
"glideControl"-Steuerung / glideControl+ Steuerung"		- / •	- / •
"dialControl"-Steuerung			
"selectControl"-Steuerung			
"knobControl"-Steuerung		•	•
K-Connect			
Weiße Anzeige / Rote Anzeige		- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen		• / • / •	- / • / •
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen		• / • / -	• / • / -
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen		• / • / • / •	- / • / • / •
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)		•	•
Flächen-Induktion			
Vario-Induktion			
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch		1 / -	1 / -
Chef-Funktion		•	•
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)		•	•
Cleaning-Funktion			
Anzahl Power-Zonen		4	2
Topf- und Topfgrößenerkennung		•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)		•	
Zentralabschaltung		•	•
Abschalt-Memory			
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)		•	•
Kurzzeitwecker (Timer)		•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen		•	•
Ausstattung Kochstellen			
Anzahl Gas-Kochzonen		1	1
Mitte links	Durchmesser cm	Dual Wok	Dual Wok
	Leistung kW	6,0	6,0
Anzahl Induktions-Kochzonen		4	2
Hinten links	Durchmesser cm		
	Leistung kW		
Hinten mitte	Durchmesser cm	21,5	
	Leistung kW	1,7 - 2,1	
Hinten rechts	Durchmesser cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	Leistung kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
Vorn rechts	Durchmesser cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	Leistung kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
Vorn mitte	Durchmesser cm	15	
	Leistung kW	1,2 - 1,5	
Technische Daten			
Anschlusswert in kW (Elektro)		7,2	3,6
Anschlusswert in kW (Gas)		6,0	6,0
Spannung in V		220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter		1,1	1,1
Einbaumaße (in mm)*			
Einbauhöhe		49	49
Ausschnitt Breite x Tiefe		860 × 490	560 × 490
Geräte-Abmessungen (in mm)			
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe			
Rahmenlos Breite x Tiefe		900 × 510	600 × 510

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	VarioLine. Kochfelder. Gas	
	GKS 3820.0	GWS 3811.0
Edelstahl		
Glaskeramik Schwarz / Weiß / MattBlack	• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	• / - / -	• / - / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)		
Facetten-Design		
Metallic Grafik		

Ausstattung		
"knobControl"-Steuerung	•	•
Zündsicherung	•	•
Elektrische Einhandzündung	•	•
Erdgasdüsen (G25-25mbar) vorinstalliert		
Erdgasdüsen (G20-20/25mbar) vorinstalliert		
Erdgasdüsen (G20-20mbar) beiliegend	•	•
Erdgasdüsen (G30-30mbar) beiliegend		
Flüssiggasdüsen (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) beiliegend	• / •	• / •

Ausstattung Kochstellen		
Anzahl Gaskochzonen	2	1
Vorne links	Durchmesser cm	
	Leistung kW	
Hinten links	Durchmesser cm	
	Leistung kW	
Hinten mitte	Durchmesser cm	
	Leistung kW	1,75
Hinten rechts	Durchmesser cm	
	Leistung kW	6,0
Vorn rechts	Durchmesser cm	
	Leistung kW	
Vorn mitte	Durchmesser cm	
	Leistung kW	3,0

Technische Daten		
Anschlusswert in kW (Elektro)	0,1	0,1
Anschlusswert in kW (Gas)	4,75	6,0
Spannung in V	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter	0,9	0,9

Einbaumaße (in mm)*		
Einbauhöhe	53	53
Ausschnitt Breite x Tiefe	285 × 490	285 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)		
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe	300 × 520	300 × 520
Rahmenlos Breite x Tiefe		

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	VarioLine. Kochfelder. Induktion		VarioLine. Kochfelder. Elektro	
	VKI 3850.0	VKI 3550.0	VKET 3800.0	VKE 3350.0
Edelstahl				
Glaskeramik Schwarz / Weiß / MattBlack	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•
Facetten-Design				
Metallic Grafik				

Ausstattung				
"glideControl-Steuerung / glideControl+ Steuerung"	- / •	- / •		• / -
"dialControl"-Steuerung				
„selectControl“-Steuerung				
"knobControl"-Steuerung			•	
K-Connect				
Weißle Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •
Automat. Kochf. Schmelzen / Warmhalten / Pasta kochen	- / • / •	• / • / •	- / • / -	
Automat. Kochf. Pochieren / Confit / Reis kochen	• / • / -			
Automat. Kochf. Schnell Ankochen / Frittieren / Braten / Grillen	- / • / • / •			
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)				
Flächen-Induktion				
Vario-Induktion				
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch	1 / -			
Chef-Funktion	•			
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•			•
Cleaning-Funktion				
Anzahl Power-Zonen	2	2		
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•		
Kindersicherung (Sensorverriegelung)		•		•
Zentralabschaltung	•	•		•
Abschalt-Memory				
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•		
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•		•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•		•
Ankoch-Automatik				

Ausstattung Kochstellen					
Anzahl Kochzonen		2	2	1	2
Vorne links	Durchmesser cm				
	Leistung kW				
Hinten links	Durchmesser cm				
	Leistung kW				
Hinten mitte	Durchmesser cm	25,5 × 20	21,5		18 / 12
	Leistung kW	1,7 / 2,0	2,1 / 3,0		1,7 / 0,7
Hinten rechts	Durchmesser cm				
	Leistung kW				
Vorn rechts	Durchmesser cm				
	Leistung kW				
Vorn mitte	Durchmesser cm	25,5 × 20	15		14,5
	Leistung kW	1,7 / 2,0	1,2 / 1,6		1,2
Grillfläche	Durchmesser cm			30 × 35	
	Leistung kW			2,4	

Technische Daten				
Anschlusswert in kW (Elektro)	3,6	3,6	2,4	2,9
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter				1,1

Einbaumaße (in mm)*				
Einbauhöhe			82	62
Ausschnitt Breite x Tiefe	280 × 490	280 × 490		270 × 490

Geräte-Abmessungen (in mm)				
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe	300 × 520	300 × 520		300 × 520
Rahmenlos Breite x Tiefe	298 × 518	298 × 518		298 × 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. DUNSTHAUBEN.

	Downdraft	Einbau. Deckenlüfter	Inselessen		Wandessen		
Designvarianten	DD 9840.0	DDL 9830.0	DI 3800.0	DI 9340.0	DW 9880.0	DW 8550.0	
Edelstahl				•			
Glas und Edelstahl	•		•		•		
Schwarz			•		•		
MattBlack						•	
Grau					•		
Weiß		•	•				
Individual			•		•		
Energie-Effizienz-Klassen							
Energie-Effizienzklasse /Energie- verbrauch pro Jahr in kWh	A / 58	A ++ / 34	A / 45	A+ / 43	A+++ / 24	A+ / 40	
Gebläse-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A	A	
Beleuchtung-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A	A	
Fettfilter-Effizienz-Klasse / Abschei- degrad in %	D / 65	C / 77	A / 95	C / 75	C / 75	C / 76	
Ausstattung							
Sensorbedienung / Knebelbedienung	• / -				• / -	• / -	
Intensiv-Stufe	•	•	•	•	•	•	
Nachlauf-Automatik	•	•	•		•	•	
LED	1	4	2	4	1	2	
K-Connect					•		
Digitalanzeige		• an FB	• an FB		•	•	
Randabsaugung	•	•			•	•	
Fernbedienung		•	•				
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter	• / •	• / -	• / •		• / •	• / •	
Anzahl Metallfilter	2	2	1	3	2	1	
Technische Daten							
Luftleistung in m³/ h / dB	min.	160 / 40	317 / 50	115 / 50	300 / 52	210 / 39	325 / 47
	max.	430 / 60	634 / 67	525 / 72	580 / 66	625 / 65	431 / 60
	int.	700 / 70	808 / 74	771 / 78	700 / 69	920 / 72	757 / 71
Anschlusswert in W	277	227	286	274	172	284	
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	230	
Frequenz in Hz	50-60	50-60	50	50-60	50	50/60	
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	1	1,5	1	1	1	1	
Mindestabstand über Elektro-Koch- stellen		650	650	650	300	450	
Mindestabstand über Gas-Koch- stellen		1600	750	750	350	450	
Durchmesser Abluftanschluss in mm	150	150		150	150	150	
Abmessungen (Gerätemaße in mm)							
Breite	880	900	350	900	897	797	
Höhe min.	657	214	600	940	1001	868	
Höhe max.	1063		2150	1260	1331	1198	
Tiefe	370	600	350	600	450	423	

TECHNISCHE DATEN. DUNSTHAUBEN.

Designvarianten	Wandessen							
	DW 8540.0	DW 8500.1	DW 9250.0	DW 6250.0	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.1	DW 6340.1
Edelstahl							•	•
Glas und Edelstahl		•				•		
Schwarz	•	•	•	•	•			
MattBlack								
Grau								
Weiß								
Individual					•			

Energie-Effizienz-Klasse

Energie-Effizienzklasse /Energieverbrauch pro Jahr in kWh	A / 39	A+ / 44	A+ / 39	A+ / 39	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42
Gebälse-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Beleuchtung-Effizienz-Klasse	B	A	A	A	A	A	A	A
Fettfilter-Effizienz-Klasse / Abscheidegrad in %	D / 65	B / 85	C / 76	C / 76	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76

Ausstattung

Sensorbedienung / Knebelbedienung	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •		
Intensiv-Stufe	•	•	•	•	•	•	•	•
Nachlauf-Automatik	•	•	•	•	•	•	•	•
LED	2	2			1 x	1	2	2
K-Connect								
Digitalanzeige	•		•	•	•	•		
Randabsaugung	•	•	•	•				
Fernbedienung								
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter	• / •				• / •	• / •		
Anzahl Metallfilter	2	2	2	2	3	3	3	2

Technische Daten

Luftleistung in m³/h / dB	min.	190 / 52	300 / 48	307 / 52	307 / 52	371 / 38	306 / 54	280 / 50	280 / 50
	max.	400 / 67	620 / 63	584 / 68	584 / 68	650 / 59	586 / 68	600 / 65	600 / 65
	int.	570 / 73	770 / 68	698 / 74	698 / 74	764 / 66	740 / 72	750 / 69	750 / 69
Anschlusswert in W		127	252	286	286	172	280	272	272
Spannung in V		220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter ca.		1	1	1	1	1	1	1	1
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen		450	450	450	450	650	650	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen		450	450	450	450	750	750	750	750
Durchmesser Abluftanschluss in mm		150	150	150	150	150	150	150	150

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	800	800	900	900	900	900	900	600
Höhe min.	450*	832	800	800	670	670	730	730
Höhe max.		1032	1100	1100	1000	1000	1000	1000
Tiefe	225	378	424	424	480	480	460	460

*Haubenschirm-Höhe

TECHNISCHE DATEN. DUNSTHAUBEN.

Designvarianten	Einbau. Flachschrirmessen					Einbau. Lüfterbausteine			
	DEF 9800.0	DEF 6800.0	DEF 9550.0	DEF 6550.0	DEF 6300.0	DEL 9550.0	DEL 8550.0	DEL 6550.0	DEL 5100.0
Edelstahl	•	•	•	•	•	•	•	•	
Glas und Edelstahl									•
Schwarz									
MattBlack									
Grau									
Weiß							•	•	
Individual									
Energie-Effizienz-Klassen									
Energie-Effizienzklasse /Energieverbrauch pro Jahr in kWh	A / 47	A / 47	A / 40	A / 40	A / 26	A+ / 46	A+ / 42	A+ / 42	D / 76
Gebläse-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	B	A	A	A	E
Beleuchtung-Effizienz-Klasse	A	A	E	E	A	A	A	A	C
Fettfilter-Effizienz-Klasse / Abscheidegrad in %	D / 67	D / 67	D / 67	D / 67	D / 75	E / 65	E / 65	E / 65	C / 76
Ausstattung									
Sensorbedienung / Knebelbedienung						• / -	• / -	• / -	
Intensiv-Stufe	•	•	•	•		•	•	•	
Nachlauf-Automatik	•	•	•	•		•	•	•	
LED	1	1	2	2	2	2	2	2	1
K-Connect									
Digitalanzeige									
Randabsaugung						•	•	•	
Fernbedienung									
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter			• / •	• / •					
Anzahl Metallfilter	4	2	4	2	2	2	1	1	1
Technische Daten									
Luftleistung in m³/ h / dB min.	323 / 53	323 / 53	256 / 46	256 / 46	161 / 57	242 / 54	242 / 54	242 / 54	160 / 53
	max.	498 / 65	498 / 65	537 / 63	537 / 63	226 / 64	425 / 68	425 / 68	303 / 67
	int.	706 / 70	706 / 70	647 / 67	647 / 67	385 / 64	760 / 70	760 / 70	760 / 70
Anschlusswert in W	272	272	273	272	113	278	278	278	180
Spannung in V	230	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50	50	50 / 60	50 / 60	50	50/60	50/60	50/60	50
Länge Anschlusskabel in Meter ca.	1	1	1	1	1	1	1	1	0,8
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen	430*	430*	430*	430*	600*	430	430	430	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen	650*	650*	650*	650*	650*	650	650	650	650
Durchmesser Abluftanschluss in mm	150	150	150	150	125*	150	150	150	125
Abmessungen (Gerätemaße in mm)									
Breite	900	600	900	600	600	836	712	532	550
Höhe min.	273	273	260	260	184	282	282	282	175
Höhe max.									
Tiefe	340	340	290-440	290-440	300-490	284	284	284	290

* Sondermaße (Maße in Bedienungsanleitungen abweichend, also nicht zu berücksichtigen)

TECHNISCHE DATEN. FRISCHEGERÄTE.

Designvarianten	Stand-(oder Einbau) Kühl- und Gefrierkombinationen			
	FKG 6875.1	FKG 9850.0	FKG 9801.0	FKG 6500.0
Edelstahl				
Edelstahl-Design		•	•	•
Schwarz / Weiß	• / –			
Glas				
Individual				

Ausstattung

Energie-Effizienz-Klasse	D	E	E	E
Luftschallemissionsklasse	C	C	C	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	200	319	306	231
Nutzzinhalt gesamt in Liter	330	522	513	330
Normalkühlraum in Liter	230	343	344	247
ChillerZone in Liter				
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)				
Gefrierraum in Liter	100	179	169	83
Gefrierfach in Liter				
Sternekenzeichnung	****	****	****	****
Gefrierleistung in kg/ 24h	8	13	12	4
Lagerzeit bei Störungen in h	10	16	7	9
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	N-ST
MultiAirFlow	•	•	•	
FastCooling			•	•
FastFreezing	•	•	•	
DefrostMode / No-Frost-System	• / •	• / •	• / •	• / •
Soft Close				

Innenausstattung Kühlteil

Anzahl VarioShelves / VairoShelves+	4 / –	2 / –	3 / –	4 / –
Anzahl Holzetageren				
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	2	2	2
Anzahl VarioBoxes	2	6	4	6
Flaschenablage	•	•		

Innenausstattung Gefrierteil

Anzahl Schubladen bzw. Körbe	3	4	2	3
Anzahl Türfächer				
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen	2		3	

Kontrollanzeigen

Regelbetrieb	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / –	– / •	– / •	– / •
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	– / •	– / •	– / •	– / –

Technische Daten

Anschlusswert in Watt	344	356	395	340
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,75	1,75	1,75
Schallpegel dB	37	39	39	43

Geräteabmessungen in mm

Breite	605	909	900	595
Höhe	1901	1900	1770	2010
Tiefe	681	690	660	635

Nischenabmessungen in mm

Breite				
Höhe				
Tiefe				

TECHNISCHE DATEN. FRISCHEGERÄTE.

Designvarianten	Weinkühlschränke					
	FWK 4800.0	FWK 2800.0	FWK 2852.0	FWK 6862.0	FWKU 1851.0	FWKU 1531.0
Edelstahl						
Edelstahl-Design						
Schwarz / Weiß						
Glas	•	•	•	•	•	•
Individual	•	•				
Ausstattung						
Energie-Effizienz-Klasse	G	G	G	F	F	F
Luftschallemissionsklasse	C	C	C	C	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	170	162	148	101	105	96
Nutzzinhalt gesamt in Liter	204	132	132	83	135	54
Normalkühlraum in Liter						
ökoFresh-Zone in Liter						
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)	79	52	38	30	46	17
Gefrierraum in Liter						
Gefrierfach in Liter						
Sternekenzeichnung						
Gefrierleistung in kg/ 24h						
Lagerzeit bei Störungen in h						
Klimaklasse	SN-N	SN-N	SN-N	SN-ST	N-ST	N-ST
MultiAirFlow						
FastCooling						
FastFreezing						
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Touch to open			•	•		
Innenausstattung Kühlteil						
Anzahl VarioShelves / VairoShelves+						
Anzahl Holzetageren	8 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	3	5	4
Anzahl Schubladen bzw. Körbe						
Anzahl VarioBoxes						
Kontrollanzeigen						
Regelbetrieb	•	•	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Technische Daten						
Anschlusswert in Watt	100	100	100	60	75	75
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
Schallpegel dB	39	38	38	38	38	38
Geräteabmessungen in mm						
Breite	595	536	594	590	595	295
Höhe	1232	869	887	589	815-855	815-855
Tiefe	430	507	555	537	570	570
Nischenabmessungen in mm						
Breite	560	560	560	550	600	305
Höhe	1222	878	878	590	820-890	820-890
Tiefe	550	550	550	550	575	575

TECHNISCHE DATEN. FRISCHEGERÄTE.

Designvarianten	Kühl- und Gefrierschränke / -kombinationen				
	FKGFX 9800.0i	FKFX 9800.0i FKFX 9800.0i-E*	FGX 9800.0i FGX 9800.0iE*	FKGF 9855.0i FKGF 9835.0i	FKGF 9850.0i
Edelstahl		X*	X*		
Edelstahl-Design					
Schwarz / Weiß					
Glas					
Individual					

Ausstattung

Energie-Effizienz-Klasse	E	E	E	E	E
Luftschallemissionsklasse	C	C	C	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	330	185	248	250	232
Nutzzinhalt gesamt in Liter	556	470	245	341	267
Normalkühlraum in Liter	330	290		222	174
ChillerZone in Liter	69	180		35	26
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)					
Gefrierraum in Liter	157		245	84	67
Gefrierfach in Liter					
Sternekenzeichnung	****		****	4	4
Gefrierleistung in kg/ 24h	7,5		11,5	3,8	3,2
Lagerzeit bei Störungen in h	13		13	10	10
Klimaklasse	T	T	T	T	T
MultiAirFlow	•	•	•		
FastCooling	•	•		•	•
FastFreezing	•		•	•	•
DefrostMode / No-Frost-System	• / •	• / -	- / •	• / •	• / •
Soft Close					
Höhenverstellbare Füße vorne/ hinten	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -
Transportrollen vorne/ hinten	• / •	• / •	• / •		

Innenausstattung Kühlteil

Anzahl VarioShelves / VairoShelves+	3	4		4	3
Anzahl Holzetageren					
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	3		2	2
Anzahl VarioBoxes	3	3		4	4
Flaschenablage				•	•

Innenausstattung Gefrierteil

Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2		4	3	3
Anzahl Türfächer			3		
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen	2		4		

Kontrollanzeigen

Regelbetrieb	•	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •

Technische Daten

Anschlusswert in Watt	275	160	160	195	170
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Schallpegel dB	41	39	39	41	41

Geräteabmessungen in mm

Breite	908	756	451	690	540
Höhe	2123	2123	2123	1937	1937
Tiefe	592	592 (616*)	592 (616*)	550	550
Gewicht inkl. Verpackung in kg	169	144 (173*)	110 (128*)	90	67,5

Nischenabmessungen in mm

Breite	914	762	457	712	560
Höhe	2134	2134	2134	1942	1942
Tiefe	635	635	635	560	560

* nur bei Edelstahltür-Variante

TECHNISCHE DATEN. FRISCHEGERÄTE.

Designvarianten	Kühl- und Gefrierschränke / -kombinationen				
	FK 8550.0i	FG 8550.0i	FKGF 8851.0i	FKG 8540.0i	FKG 8340.0i
Edelstahl					
Edelstahl-Design					
Schwarz / Weiß					
Glas					
Individual					

Ausstattung					
Energie-Effizienz-Klasse	E	E	E	E	E
Luftschallemissionsklasse	C	C	C	C	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	158	231	234	224	225
Nutzhalt gesamt in Liter	280	200	244	262	271
Normalkühlraum in Liter			151	193	193
ChillerZone in Liter			26		
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)					
Gefrierraum in Liter		200	67	69	78
Gefrierfach in Liter					
Sternkennzeichnung		****	4	4	4
Gefrierleistung in kg/ 24h		9	2,6	3,2	3,6
Lagerzeit bei Störungen in h		13	10	13	20
Klimaklasse	ST	ST	T	SN-ST	SN-ST
MultiAirFlow	•	•			
FastCooling	•		•	•	•
FastFreezing		•	•	•	
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	- / •	• / •	• / •	• / -
Soft Close					
Höhenverstellbare Füße vorne/ hinten	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •
Transportrollen vorne/ hinten					

Innenausstattung Kühlteil					
Anzahl VarioShelves / VairoShelves+	4		3	3	3
Anzahl Holzetageren					
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	3		2	2	2
Anzahl VarioBoxes	4		3	3	4
Flaschenablage			•	•	•

Innenausstattung Gefrierteil					
Anzahl Schubladen bzw. Körbe		7	3	3	3
Anzahl Türfächer					
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen					

Kontrollanzeigen					
Regelbetrieb	•	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •

Technische Daten					
Anschlusswert in Watt	100	207	165	125	125
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,8	1,8	1,8	2,15	2,15
Schallpegel dB	41	41	41	38	35

Geräteabmessungen in mm					
Breite	540	540	540	540	540
Höhe	1775	1775	1769	1775	1775
Tiefe	550	545	550	545	545
Gewicht inkl. Verpackung in kg	56	57	65	62,3	61

Nischenabmessungen in mm					
Breite	560	560	562	560	560
Höhe	1778	1778	1774	1788	1788
Tiefe	560	560	560	555	555

TECHNISCHE DATEN. FRISCHEGERÄTE.

Designvarianten	Kühlschränke						Unterbaukühlschrank	
	FK 4545.1i	FK 4540.1i	FK 4550.0i	FK 3305.0i	FK 2545.0i	FK 2540.0i	FKU 1545.0i	FKU 1540.0i
Edelstahl								
Edelstahl-Design								
Schwarz / Weiß								
Glas								
Individual								
Ausstattung								
Energie-Effizienz-Klasse	E	E	D	E	E	E	E	E
Luftschallemissionsklasse	B	B	C	C	B	A	C	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	152	100	111	146	141	92	147	92
Nutzzinhalte in Liter	175	198	173	140	110	126	111	128
Normalkühlraum in Liter	156	198	173	124	97	126	95	128
ChillerZone in Liter								
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)								
Gefrierfach in Liter	19			16	13		16	
Sternekenzeichnung				****	4		****	
Gefrierleistung in kg/ 24h	2			2,6	2,6		2,6	
Lagerzeit bei Störungen in h	16			11	9		11	
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	ST	ST	SN-T	SN-T	ST	SN-T
MultiAirFlow			•					
FastCooling			•					
FastFreezing								
DefrostMode / No-Frost-System	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Soft Close								
Höhenverstellbare Füße vorne/ hinten	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / •	• / –
Transportrollen vorne/ hinten								
Innenausstattung Kühlteil								
Anzahl VarioShelves / VairoShelves+	4	4	2	3	2	3	2	3
Anzahl Holzetageren								
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	1	2	2	1	1	1		
Anzahl VarioBoxes	4	4	3	3	3	3	2	2
Flaschenablage	•	•						
Innenausstattung Gefrierteil								
Anzahl Schubladen bzw. Körbe								
Anzahl Türfächer								
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen								
Kontrollanzeigen								
Regelbetrieb	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	– / –	– / –	• / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	– / –	– / –	• / –	• / –	– / –	– / –	• / –	– / –
Technische Daten								
Anschlusswert in Watt	65	70	100	80	65	75	80	65
Spannung in V	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	230	230	220 - 240	230
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	2,15	2,15	1,8	1,8	2,15	2,15	1,8	1,93
Schallpegel dB	35	35	39	38	35	29	40	35
Geräteabmessungen in mm								
Breite	540	540	556	540	545	545	596	595
Höhe	1215	1215	1221	1020	866	866	818	818
Tiefe	545	545	550	540	545	545	550	545
Gewicht inkl. Verpackung in kg	42	42	50	31	34	33	29	33
Nischenabmessungen in mm								
Breite	560	560	560	560	560	560	600	600
Höhe	1228	1228	1223	1022	880	880	820	820
Tiefe	555	555	560	560	560	560	560	575

TECHNISCHE DATEN. GESCHIRRSPÜLER.

	Geschirrspüler 60 cm XXL	Geschirrspüler 60 cm			Geschirrspüler 45 cm
Designvarianten	GX 6500.0	G 6805.1	G 6500.0	G 6300.0	G 4800.1
Vollintegriert / Teilintegriert / Standgerät	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Bedienblende Design Edelstahl / Design Schwarz	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch					
Energie-Effizienz-Klasse	E	D	E	E	C
Luftschallemissionsklasse / Geräuschentwicklung dB (A)	B / 43	B / 40	B / 43	C / 46	C / 45
Energieverbrauch pro 100 Spülzyklen im Testprogramm ECO in kWh	97	86	97	97	72
Wasserverbrauch pro Spülgang im Testprogramm ECO in Liter	9,5	9,9	9,5	9,5	8,9
Programmdauer im Testprogramm ECO in h	4:05	4:39	4:05	4:05	3:40
Spülprogramme					
Anzahl Programme	9	8	9	7	9
Intensivprogramm Temperatur °C	70	70	70	70	70
Glaspflegeprogramm Temperatur °C	40	40	40		40
Automatikprogramm Temperatur °C	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65
ECO Sparprogramm Temperatur °C	50	50	50	50	50
Schnellprogramm Temperatur °C	35	35	35	35	35
1 h Programm Temperatur	60	60	60	60	60
Flextronic Programm	•	•	•		•
Maschinenpflegeprogramm	•		•	•	•
Vorspülen	•	•	•	•	•
Sonderfunktionen					
IonClean		•			
express-System	•	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•	•
IntensiveClean	•	•	•	•	•
IntensiveDry		•		•	
IntensiveRinse	•	•	•		•
Ausstattung					
K-Connect					
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	15	15	15	15	10
LED Display	•	•	•	•	•
Wassersicherheitssystem	•	•	•	•	•
aquasensor	•	•	•	•	
Glas-Schonsystem	•	•	•		•
Tab-Automatic	•	•	•	•	•
Bright Light		•			•
Beam on Floor	•	•	•	•	
Elektronische Zeitvorwahl 24h	•	•	•	•	•
Bedienung über Drucktasten	•	•	•	•	•
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler	•	•	•	•	•
Akustisches Signal bei Programmende	•	•	•	•	•
Antibakterieller Filter					
ProSmart Inverter Motor	•	•	•	•	
multiflex-Korbsystem III / II / I	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -
multiflex-Schublade II / I	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung	•	•	•	•	•
Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl	•	•	•	•	•
Technisch für Hocheinbau geeignet	•	•	•	•	•
Technische Daten					
Gesamtschlussswert in kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Spannung in V	220	220	220	220	220
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50
Geräuschpegel in dB (re 1 pW)	43	40	46	46	45
Warmwasseranschluss mögl. bis max. Temperatur in °C	60	60	60	60	60
Länge Anschlusskabel in Meter					
Steckerfertig	•	•	•	•	•
Länge Zulaufschlauch / Ablaufschlauch in Meter					
Flexscharnier	•	•	•		
Zulässiges Möbelfrontgewicht für Einbau in kg	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0	4,5 - 8,0
Geräteabmessung in mm					
Breite x Höhe min./max. x Tiefe	598 x 861/911 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	448 x 818/868 x 550
Nischenabmessung in mm					
Breite x Höhe min./max. x Tiefe	600 x 863/913 x 570	600 x 820/870 x 560	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	450 x 820/870 x 570







DIN ISO 9001 | 14001

**Mit dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 garantiert
Küppersbusch Qualität und liefert seinen Kunden den zum Ziel gesetzten
Mehrwert.**

Durch strukturierte und überschaubare Prozesse sowie definierte Verantwortlichkeiten, bildet das Qualitätsmanagementsystem einen wichtigen, individuell auf das Unternehmen zugeschnittenen Baustein für das ganzheitliche Management und stellt somit die Kundenzufriedenheit in den Fokus. Zudem bildet die Anforderung der Norm die Grundlage für ein lernendes und sich kontinuierlich verbesserndes Unternehmen. Die nachhaltige Entwicklung ist dabei die Basis für die Steigerung der Kundenzufriedenheit und Sicherung der eigenen Zukunft.

Unser Beitrag zum Umweltschutz

Küppersbusch verpflichtet sich mit der ISO 14001, natürliche Ressourcen bestmöglich zu schonen. Die Zertifizierung für ein nachhaltiges Umweltmanagement zeigt, dass wir besonderen Wert auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen legen.



FOLGEN SIE UNS ONLINE

Besuchen Sie uns auf kueppersbusch.com

Küppersbusch



Küppersbusch

kueppersbusch.com