



KATALOG

2021/2022

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL



**Liebe Kunden, liebe Fachhändler, liebe Mitarbeiter und Partner:
Herzlich willkommen in unserem Küppersbusch Katalog 2021.**

1875 brachte Küppersbusch den ersten Ofen auf den deutschen Markt und ist noch heute als Traditionsunternehmen fest im Ruhrgebiet – genauer gesagt in Gelsenkirchen – verwurzelt. In den letzten 145 Jahren haben wir uns zu einem international agierenden Anbieter von Premium-Küchengeräten entwickelt. In rund 40 Ländern zählt Küppersbusch zu den Premiummarken, wenn es um die Ausstattung Küchen geht. Die Marke Küppersbusch verbindet das industrielle Erbe einer soliden Herkunft mit zeitlosem Design und stilsicherer Individualität und wendet sich an Konsumenten, die bewusst eine Alternative zur Masse suchen.

Für uns ist es immer wieder eine großartige Bestätigung, dass unsere Produkte den Verwendern nicht nur gefallen, sondern Ihnen jeden Tag Freude machen. Das bezieht sich nicht nur auf das individuelle Design und die große Gestaltungsfreiheit, die wir Ihnen bieten, sondern auf die einzigartigen Koch- und Backergebnisse, die Sie mit unseren Geräten erleben. Ein größeres Kompliment kann man uns nicht machen und es ist eine Bestätigung für unsere beständige Ausrichtung nach den Bedürfnissen unserer Kunden.

Küppersbusch bietet als Vollsortimenter vom Backofen bis zum Geschirrspüler alles aus einer Hand. Wir gewinnen für das Design unserer Küchenprodukte regelmäßig nationale und internationale Designpreise - zum Beispiel 2020 den German Brand Award für konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation.

All das möchten wir Ihnen in diesem Katalog vorstellen und näher bringen.

Herzlich willkommen bei Küppersbusch!

Küppersbusch – Markenwerte / Historie / Referenzen / Highlights.	4 - 21
Küppersbusch Backöfen / Kompaktgeräte.	22 - 83
K-SERIES.8.	44 - 49
K-SERIES.7.	50 - 55
K-SERIES.5.	56 - 65
K-SERIES.3.	66 - 77
Funktionstabellen.	78 - 79
Zubehör.	80 - 83
Küppersbusch Funktions-Schubladen.	84 - 89
Küppersbusch Kochfelder.	90 - 133
Kochfelder. Muldenlüfter. Induktion.	102 - 105
Kochfelder. Waben. Induktion.	106 - 107
Kochfelder. Induktion.	108 - 116
Kochfelder. Elektro.	117 - 119
Kochfelder. Gas.	120 - 121
VarioLine. Kochfelder.	122 - 129
Zubehör. Sonstige Masszeichnungen.	130 - 133
Küppersbusch Dunsthauben.	134 - 159
Dunsthauben. Downdraft. / Einbau. Deckenlüfter.	142 - 143
Dunsthauben. Inseessen.	144 - 145
Dunsthauben. Wandessen.	146 - 151
Dunsthauben. Einbau. Flachschildmesser.	152 - 153
Dunsthauben. Einbau. Lüfterbausteine.	154 - 155
Zubehör.	156 - 157
PlasmaMade Filter.	158 - 159
Küppersbusch Frischegeräte.	160 - 187
Frisch. Kühl-/Gefrierkombinationen. Standgeräte.	168 - 175
Frisch. Weinklimaschränke.	176 - 177
Frisch. Kühl-/Gefrierkombinationen. Einbaugeräte.	178 - 185
Frisch. Kühl-/Gefrierkombinationen. Unterbaugerät.	186
Zubehör.	187
Küppersbusch Geschirrspüler.	188 - 195
Geschirrspüler. 60 cm XXL.	192
Geschirrspüler. 60 cm.	192 - 193
Geschirrspüler. 45 cm.	194
Technische Daten.	196 - 219
Digitale Welt.	220 - 221
Überzeugende Argumente.	222 - 223
Service.	224 - 225
Allgemeine Geschäftsbedingungen.	226 - 227

Die angegebenen unverbindlichen Preisempfehlungen sind inkl. MwSt.
und Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG.

Technische Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Stand 06/2021.



KÜPPERSBUSCH: DIE INNEREN WERTE MÜSSEN STIMMEN

Sie möchten einfach, schnell und lecker kochen? Küppersbusch macht's möglich!

Tradition zeichnet sich seit der Gründung der Marke vor 145 Jahren durch das perfekte Zusammenspiel von Form und Funktion aus. Das Know-How für Haushaltsgeräte basiert bei Küppersbusch auf den Erfahrungen aus der Profiküche.

Die perfekt aufeinander abgestimmten Einbaugeräte garantieren inspirierende Momente und noch mehr Freude am Kochen.

Perfekte Funktionen wie zeitsparende Automatikprogramme, die intuitive Benutzerführung, hoher Bedienkomfort und optimale Arbeitsabläufe garantieren das perfekte Ergebnis.

Erlebbare Qualität heißt bei Küppersbusch – ganz im Sinne von Nachhaltigkeit: höchste Materialgüte, beste Verarbeitung, beste Serviceleistungen, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Erstklassiges Design mit abgestimmter Formen- und Linienführung zeichnet die vielfach prämierten Produkte aus. Mit dem Küppersbusch INDIVIDUAL Konzept ist es möglich, ganze Geräte-Serien miteinander zu kombinieren und dem persönlichen Geschmack anzupassen.

Gesunder Genuss ist das Ergebnis! Modernste Zubereitungsmethoden – inspiriert durch Profi-Köche: bei Küppersbusch wird das Thema Kochen immer ganzheitlich betrachtet.

SEIT 1875.  GLÜCK AUF.





1875 Friedrich Küppersbusch gründet weltweit die erste Herdfabrik „F. Küppersbusch & Söhne“ im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke und startet mit der handwerklichen Fertigung von Kohleöfen.

1880 Küppersbusch geht mit 12 Mitarbeitern in die Serienproduktion und erweitert seine Produktpalette.

1898 Der Fernsprechdrehwähler ist entwickelt. Küppersbusch ist mit drei Telefonanschlüssen dabei und kommuniziert über eine eigene Telegrammadresse.

1913 Küppersbusch wird mit 2.500 Mitarbeitern, die täglich 350 Herde und Öfen fertigen, zur größten Spezialfabrik des Kontinents.

1918 Nachdem man während des Ersten Weltkrieges auf Feldküchen und Feldbacköfen umstellen musste, wurden nach dem Krieg wieder Backöfen und Öfen für den Hausgebrauch produziert. Aufgrund der hohen Nachfrage stellt Küppersbusch auf industrielle Fertigung um.

1935 Die Anforderungen an das Werk explodieren, die Mitarbeiterzahl wächst ständig. Küppersbusch eröffnet eine zweite Produktionsstätte für Kohleöfen. Darüber hinaus wird in den Jahren des Aufstiegs ein Zweiterwerk in Österreich erworben. Küppersbusch ist wieder ein Unternehmen von weltweiter Bedeutung.

1954 Nicht nur der Käfer steht für das „Wirtschaftswunder“. Küppersbusch wirbt mit der Blitzkochplatte, dem Siebentaktschalter und der Signallampe.

1962 Vom Gasherd über die Dunstabzugshaube bis zum vollmaillierten Kühlschrank: Was einst mit dem Backofen begann, hat sich nun zum Vollsortiment entwickelt.

1973 Die 1970er: Die Einbauküche findet Einzug in die deutschen Haushalte. Küppersbusch fertigt als einer der ersten Produzenten die passenden Einbaugeräte.

1985 Das Geburtsjahr des ökotherm®. Einzig in seiner Art und nur von Küppersbusch: ein Katalysator für Backöfen und Herde – Ökologie trifft perfekten Genuss.

1993 Seit 1993 nimmt Küppersbusch erfolgreich an Design-Wettbewerben teil. Bundespreis, Red Dot Award, iF design award, Platinum Award for Design Excellence ADEX: Bis heute wurden über 60 Produkte wie Backöfen, Herde, Kochfelder und Dunsthauben mit nationalen und internationalen Preisen prämiert.

1999 Um das „Highest-Quality“-Küchen-Segment weltweit bedienen zu können, fusioniert die Teka Gruppe mit der Küppersbusch Hausgeräte GmbH und der Küppersbusch Großküchentechnik GmbH & Co. KG. Weltweit werden damit rund 5.000 Mitarbeiter beschäftigt.

2008 – 2010 Die Designschmiede aus Gelsenkirchen setzt mit der Einführung der Platinum White Edition und der Black Chrome Edition neue Maßstäbe im Einbaugerätemarkt.

2013/2014 Küppersbusch präsentiert das neue Design Konzept „Individual“. Auch das erste „Meisterstück“ sorgt für Aufsehen und transportiert die Markenwerte des Unternehmens eindrucksvoll: Design, Qualität, Innovation, Funktion und gesunder Genuss.

2015 Das 140-jährige Jubiläum wird neben zahlreichen Innovationen auf der LivingKitchen in Köln gefeiert. Im März wird Küppersbusch als Stiftungsmitglied in den Rat für Formgebung berufen.

2016 Im September nimmt der Rat für Formgebung die Marke Küppersbusch in den Kreis der „Großen deutschen Marken“ auf. In der aktuellen Ausgabe der Buchreihe werden unter dem Titel „Unverwechselbar. Meisterhaft.“ deutsche Unternehmen aufgeführt, die mit eigenständigem Design und strategischer Markenführung weltweit erfolgreich sind.

2017 Küppersbusch führt weltweit die neue Gerätegeneration ein und rückt die individuelle Gestaltungsfreiheit mit Mix+Match und der Einführung der neuen Farbe „Shade of Grey“ weiter in den Mittelpunkt. Im Juni 2017 werden wir vom Rat für Formgebung mit dem German Brand Award in Gold für eine konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation ausgezeichnet.

2018 Küppersbusch nimmt erfolgreich an der Jurierung des Red Dot Design Award teil, und erhält für die neue Backofenserie zwei Auszeichnungen. Darüber hinaus werden neue Profi-Induktionskochfelder ins Sortiment aufgenommen, deren Bedienung über hochwertige Edelstahlknebel erfolgt.


2020 Der Rat für Formgebung verleiht Küppersbusch den German Brand Award in der Kategorie Excellent Brands.



K-SERIES.: PERFEKTE FUNKTIONEN FÜR ERSTKLASSIGE ERGEBNISSE

Ob klassische Bedienfunktionen, anwählbar über hochwertige Aluminium-Drehknebel oder Touchsensoren – mit Küppersbusch treffen Sie immer die richtige Wahl. Hinzu kommen zahlreiche Automatikprogramme und Spezialfunktionen, die Sie als Favoriten abspeichern können. Wählen Sie nach Ihrem eigenen Anspruch die Geräte aus den verschiedenen K-SERIES.

Egal, für welche Ausstattung Sie sich entscheiden – Sie werden begeistert sein.

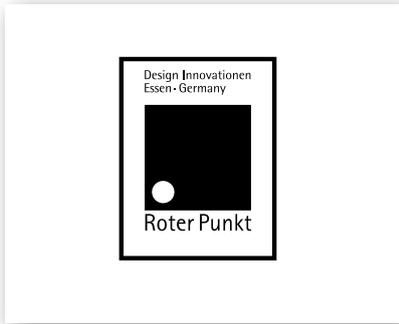

MARKENKOMPETENZ UND AUSGEZEICHNETES DESIGN: KÜPPERSBUSCH

Bei Küppersbusch ist Design mehr als nur Beiwerk. Es ist ein Qualitätsmerkmal und steht für das perfekte Zusammenspiel von Form und Funktion.

Das Ergebnis erleben unsere Kunden tagtäglich im individuellen Umgang mit unseren Produkten. Und wir erleben es jedes Mal, wenn wir wieder eine Auszeichnung für unsere Produkte erhalten.

Das klare Bekenntnis, branchenführende, individuelle Designs entwickeln zu wollen, die besondere Relevanz haben und Menschen begeistern, spiegelt sich im Gewinn von über 70 nationalen und internationalen Auszeichnungen wider. Es verdeutlicht, dass erstklassiges Design neben erlebbarer Qualität, perfekter Funktion und gesundem Genuss ein fundamentales Standbein für Küppersbusch ist.

Unsere Geräte sollen unsere Kunden immer wieder positiv überraschen und Freude bereiten. Auch alle Berührungspunkte zwischen Kunden und Marke – von der Verpackung bis zur Website – haben wir mit viel Sorgfalt gestaltet und an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet, damit sie die Leidenschaft und Hingabe widerspiegeln, mit der wir unsere Produkte entwickeln.

KÜPPERSBUSCH INDIVIDUAL

Niemand ist wie Sie. Bleiben Sie sich auch in der Küche treu und gestalten die Geräte von Küppersbusch mit dem Individual Konzept ganz nach Ihren Vorlieben.



Individuell + einzigartig

Jeder Mensch liebt andere Dinge. Andere Farben. Andere Mode. Andere Musik. Die Individualität, die Einzigartigkeit der Persönlichkeit eines jeden, ist es, die den Menschen zu dem macht, was er ist.

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet Ihnen die Möglichkeit, unsere Geräte Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. So haben Sie bei den Gerätefronten die Wahl zwischen Schwarz oder Weiß.

Bei den Design-Elementen können Sie zwischen acht Farben und Materialien entscheiden: Edelstahl, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet, Copper, und Hot Chili. Maximale Variabilität, individueller Stil.



Schwarz mit Copper



Weiß mit Silver Chrome





Hongkong, Sea To Sky

ist Phase VIII des LOHAS Parks. Das Gebäude befindet sich in der No.1 Lohas Park Road, Tseung Kwan O. Es besteht aus 3 Türmen und bietet 1.422 Wohneinheiten, die mit einer Reihe von Küppersbusch-Geräten ausgestattet sind.



Moskau, das SMOLENSKY Gebäude

im Club-Stil befindet sich in der 1. Smolenskiy Lane. Bei diesem Projekt wurden bewusst keine neutralen Lösungen an der Schnittstelle von Klassik und Moderne gewählt, sondern auf den Kontrast zwischen den beiden Funktionen gesetzt. Die Luxusapartments haben ein sehr hochwertiges Design und die Küchen sind mit Haushaltsgeräten von Küppersbusch ausgestattet.



London, Royal Warwick Square

bietet den klassischen Londoner Lebensstil; eine Kombination aus tadellosem, professionellem Service und schönen, zeitgenössischen Apartments, die um einen traditionellen Gartenplatz angeordnet sind. Das Gebäude hat eine beneidenswerte Lage im Royal Borough of Kensington & Chelsea, berühmt für seine weltberühmten kulturellen Einrichtungen, idyllischen Parks, Michelin-Stern-Restaurants und exklusiven Einkaufsmöglichkeiten. Küppersbusch liefert die Küchengeräte.



Teheran, Avangard Velenjak Residential

Complex mit 15 Etagen (10 über dem Erdgeschoss und 4 Untergeschosse), umfasst 32 Wohneinheiten mit Küppersbusch-Geräten in den Küchen. Dieses Gebäude befindet sich in Velenjak, Teheran



Schwarz / Copper



Weiß / Gold



Schwarz / Edelstahl



Weiß / Silver Chrome



Schwarz / Black Velvet



DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON URSPRUNG UND DESIGN

Wir schauen stets nach vorne und suchen kontinuierlich nach neuen Designkonzepten, mit denen wir Sie begeistern und die Gestaltung Ihrer Küche individualisieren können. Das schwarzgraue Graphit ist in seiner edlen Anmutung ein Rohstoff mit dezentem Glanz. Inspiriert von dieser Eigenschaft hat Küppersbusch eine Einbauserie entwickelt, die die ursprüngliche Gewinnung dieses Materials mit der Tradition des Firmensitzes im Ruhrgebiet verbindet. Die hinter Glas gedruckte Struktur steht für eine auffällige, unaufdringliche Linienführung und ähnelt gleichzeitig gebürstetem Stahl. In Kombination mit dem edlen, mattschwarzen Griffdesign passen die Geräte dieses Designkonzeptes perfekt zu allen natürlichen Oberflächen der Küche.



AUSGEZEICHNETE QUALITÄT



Seit mehr als 145 Jahren zeichnen sich unsere Produkte durch erlebbare Qualität aus. Darunter verstehen wir höchste Materialgüte, beste Verarbeitung und Langlebigkeit. Mit diesem Anspruch an Qualität haben wir immer wieder Küchengeräte entwickelt, die mit ihrem Design, ihrer Leistung und Funktion Maßstäbe setzen.

Denn dank unserem Qualitätsmanagementsystems nach DIN ISO 9001 können wir sämtliche Prozessabläufe so strukturieren, dass eine kontinuierliche Qualitätssicherung möglich ist. Das Ergebnis: Wir können Qualität nicht nur versprechen. Wir garantieren Qualität auf unsere Küchengeräte 5 Jahre lang*.


* Nach Ablauf des zweiten Jahres der Garantiefrist gilt ein Selbstbehalt des Kunden von 60 EUR pro Service-Einsatz.



Ausgezeichnete Qualität: Bei der Konsumentenbefragung der TEST Bild hat Küppersbusch den 1. Platz in der Kategorie Langlebigkeit Backöfen und Kochfelder belegt.

Erlebbare Qualität

Im Inneren unserer Backöfen befindet sich der einzigartige, in der Rückwand integrierte öko-therm-Backofen-Katalysator (Details siehe Seiten 24 und 25).

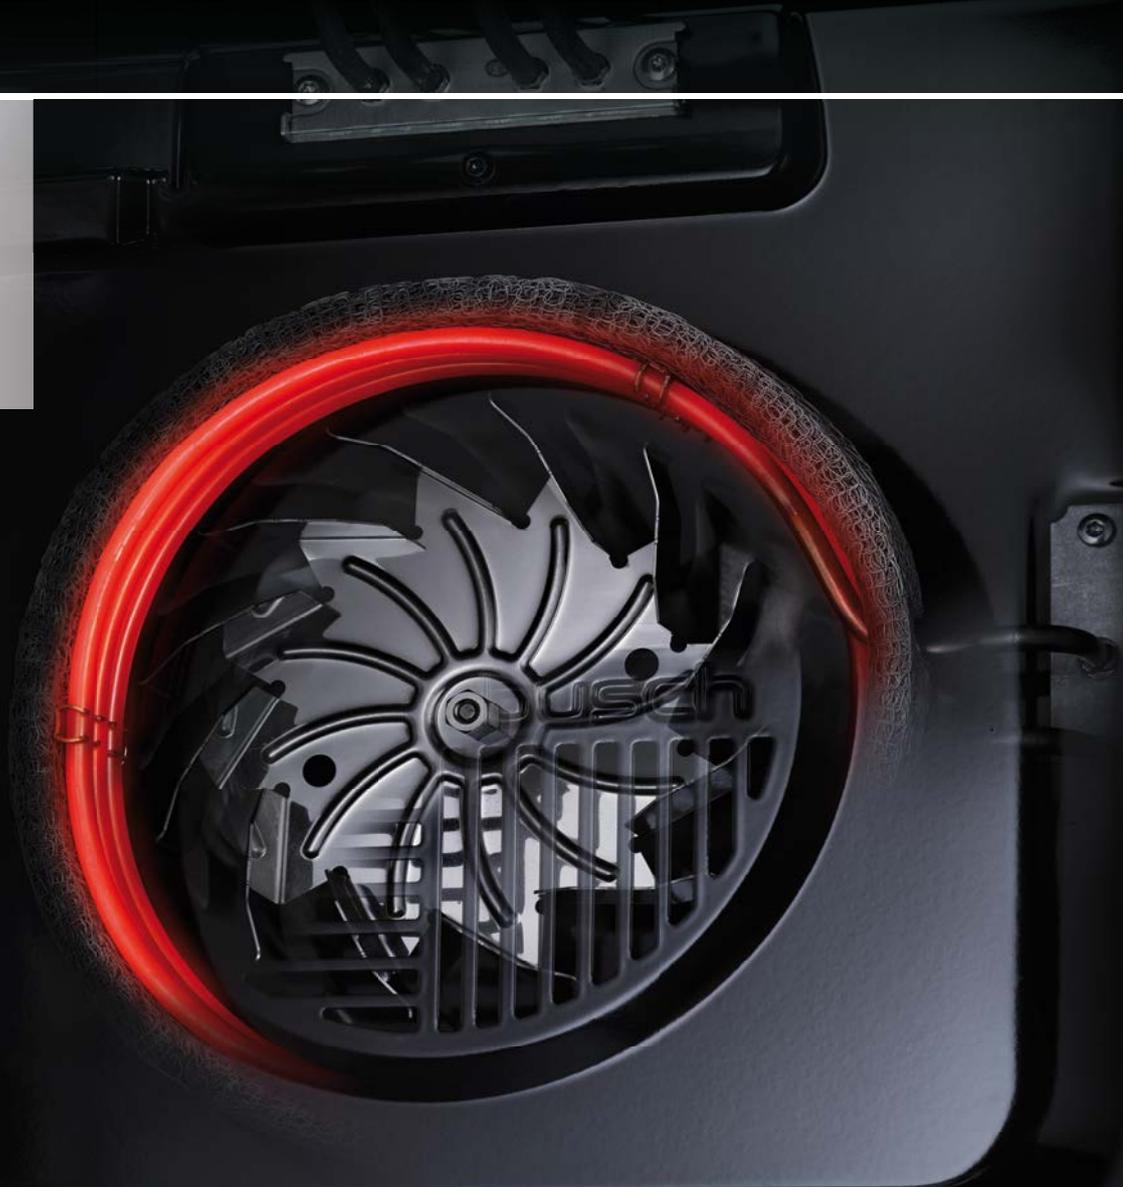



Hochwertige Verarbeitung

Unsere Vollglasinnentür mit Vierfachverglasung ist absolut dicht mit dem darunter befindlichen Edelstahlrahmen verklebt. Durch die verwendeten Materialien ist eine lange Haltbarkeit garantiert. Die vierfach Verglasung sorgt zusätzlich für eine sehr gute Isolierung und somit auch für einen geringen Energieverbrauch. Selbstverständlich sind unsere Griffe aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Geprüfte Qualität

Die unter der Glaskeramik unserer Kochfelder eingesetzten Bauteile sind nicht nur qualitätsgeprüft, sondern auch technisch ausgereift. Dadurch lassen sich eine Vielzahl von Funktionen auf einfache und vor allem leicht zu bedienende Weise einstellen.



Innere Werte

Auch bei unseren Muldenlüftern können sich die inneren Werte sehen lassen. Durch die hochwertige Edelstahlwange im Inneren des Dunstabzugs und die verwendeten Edelstahl-Fettfilter ist eine lange Lebensdauer garantiert.

KÜPPERSBUSCH BACKÖFEN UND KOMPAKTGERÄTE

1875 brachten wir unseren ersten Ofen auf den Markt, heute den Besten. Entdecken Sie die neuen Backöfen und Kompaktgeräte von Küppersbusch. Mit vielen innovativen Funktionen, die Ihre Leidenschaft fürs Kochen entfachen.

Individuell + intuitiv






EINZIGARTIG UND NUR BEI KÜPPERSBUSCH: DER BACKOFEN- KATALYSATOR



Der einzigartige ökotherm® -Backofen-Katalysator sorgt schon während des Garvorgangs für Sauberkeit! Back- und Bratgerüche in der Küche gehören der Vergangenheit an.

Zentrales Element ist das Lüfterrad: Es sorgt für eine optimale Luftzirkulation und Wärmeverteilung innerhalb des Backofens und gewährleistet dadurch das perfekte Garen auf mehreren Ebenen – ohne dass Geschmack oder Geruch von einem Gargut zum anderen übertragen wird.

Eine saubere Sache! Die von Fett-, Geruchs- und Schwebstoffen belastete Luft im Inneren des Backofens wird vom Lüfterrad angesaugt **(1)**. Dieses drückt die Luft am Ringheizkörper vorbei direkt in den Katalysator **(2)**. Dabei werden alle Rückstände in Wasser und Kohlensäure umgewandelt. Die so gereinigte Luft wird in den Backofen zurückgeleitet **(3)**. Dadurch entstehen keine Ablagerungen an den Seitenwänden des Backinnenraums und ein aufwendiges Säubern des Backofens entfällt.

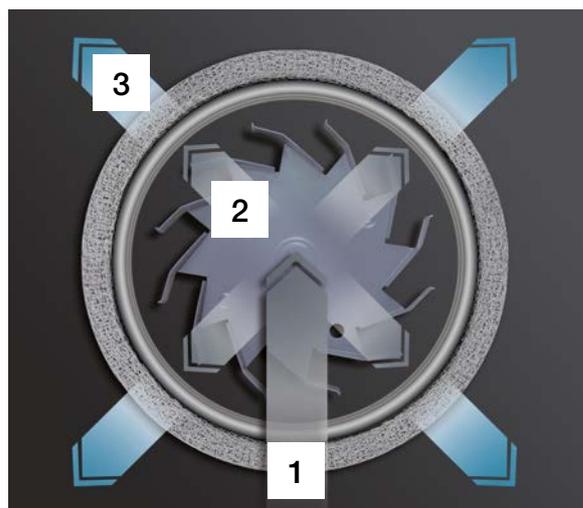

Energiesparend! Der beschriebene Vorgang setzt Energie frei, die in den Backofen zurückgeleitet und dort zum Backen und Braten genutzt wird. Das spart Energie!


Geschmackvoll! Die Speisen bleiben besonders saftig und das natürliche Aroma wird erhalten.

Frische Luft! Die Luft in der Küche ist spürbar frischer und weniger von Fett belastet.

Weitere Informationen und Funktionsfilm unter youtube.com/user/Kueppersbusch1875/videos



GERUCHLOSES FRITTIEREN: ÖKOTHERM[®] UND AIRFRY – DIE PERFEKTE KOMBINATION

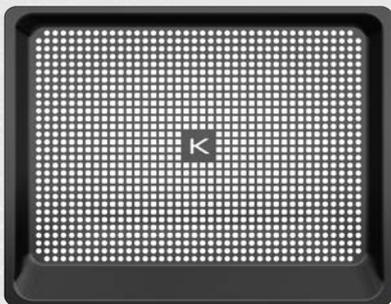

Gesundes Frittieren mit dem AirFry Kit.

Ganz gleich ob Pommes Frites, Chicken Wings oder Gemüsesticks – das Ergebnis überzeugt. Die Zutaten werden direkt auf das AirFry Blech gelegt, mit ein paar Tropfen Öl beträufelt, gewürzt und in den Backofen geschoben. So erhalten Sie perfekte Garergebnisse, ohne ein zusätzliches Gerät in der Küche. Das ist nicht nur Frittieren ohne Fettgeruch, sondern spart auch noch Platz.



GENIEßEN SIE IHR ESSEN – WIR KÜMMERN UNS UM DIE REINIGUNG

Küppersbusch Backöfen bieten Reinigungssysteme, die Ihnen die lästige Nacharbeit abnehmen. Und eine Innenraum-Emallierung, die mit einem Wisch sauber ist.



Durch die Pyrolyse-Technologie ist die aufwendige Reinigung des Backofens endgültig passé.

Genießen Sie in aller Ruhe Ihre Speisen, die Verschmutzungen im Backofeninnenraum erledigt ihr Gerät selbst. Das Selbstreinigungssystem erhitzt den Backofen auf 500 °C, Fett- und Speiserückstände werden so zu feiner Asche verschwelt. Wählen Sie bei Küppersbusch zwischen 3 verschiedenen Pyrolyseprogrammen – je nach Verschmutzungsgrad. Im Anschluss nur noch mit einem feuchten Tuch auswischen und das Gerät blinkt wie neu!



Für besonders Umweltbewußte: Die optimale Reinigung mit nur geringem Energieverbrauch und ohne chemische Reinigungsmittel. Einfach ein Glas Wasser in den Backofen stellen und die ökoClean Funktion (modellabhängig) starten.

Das neue Reinigungsprogramm von Küppersbusch und die ökoEmail+ Innenräume bewirken in Verbindung mit Wasserdampf, dass sich Fett und Schmutzreste, die an den Backofenwänden haften geblieben sind, mühelos entfernen lassen.



ökoEmail+: die besonders glatte Emallierung von Küppersbusch.

Sollten nur ein paar Spritzer an die Innenwände gelangt sein, können diese durch die glattere Emaille-Beschichtung kinderleicht abgewischt werden.



Sie möchten zum Beispiel Fleisch oder Fisch gratinieren oder außen anbräunen, ohne das Innere zu beeinflussen? Benutzen Sie dafür unseren **abklappbaren Großflächen-grill**. Besonders geeignet für flache Stücke wie Beefsteak, Rippchen, Fisch, Toastbrot. Und um die Reinigung der Backofendecke nach dem Grillen zu erleichtern, lässt sich der Grill einfach herunterklappen.

FÜR NOCH MEHR SICHERHEIT UND KOMFORT: UNSERE VOLLGLASINNENTÜR MIT SOFT-OPEN & CLOSE



Die **hochwertige Vollglasinnentür mit Vierfachverglasung** (ab 6350er Serie) ist absolut dicht mit dem darunter befindlichen Edelstahlrahmen verklebt – störende Schrauben gehören der Vergangenheit an. Das sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch noch weitere glasklare Vorteile.

Energieersparnis: Die heiße Luft bleibt weitestgehend im Backofen – das spart Energie und Geld.

Leichte Reinigung: Die Backofentüren sind leicht zu entnehmen, wenn der Backofen-Innenraum gereinigt werden muss. Zwischen den Scheiben bleibt es sauber, da die Backofentür ein geschlossenes System ist. Der fugenlose Edelstahlrahmen hat keine Ecken und Kanten, in denen sich Schmutz absetzen kann.

Mehr Sicherheit: Die Türen sind vierfach verglast und somit sehr gut isoliert. Das führt zu niedrigen Fronttemperaturen des Backofens.

Lange Haltbarkeit: keine Materialermüdung im Laufe der Jahre durch die Verwendung hochwertiger und edler Materialien wie Edelstahl und Glas.



Besonders sinnvoll, wenn es beim Zubereiten einmal hektisch wird: Die **Soft-Open & Close Funktion** der Gerätetüren.

Die Soft-Open & Close Technologie sorgt für ein sanftes Öffnen und Schließen der Tür, indem sie diese in der jeweiligen Endposition abfedert.

Das schont die Scharniere und Ihre Nerven!





Der XXL Backraum von Küppersbusch bietet Platz in Hülle und Fülle. Laden Sie also ruhig die Großfamilie ein.

Mit einem Volumen von 70 Litern haben Sie genug Platz zum Backen und Braten über 5 Ebenen.

Die Backbleche der 60 cm Backöfen passen übrigens auch in die 45 cm Kompakt-Backöfen (ausgenommen Mikrowellen) und Dampfgargeräte von Küppersbusch!

Vollauszüge mit PerfectStop:

Die Vollauszüge überzeugen durch seidenweiche Laufeigenschaften bei gleichzeitig höchster Stabilität (belastbar bis 22 kg). Damit lassen sie sich – selbst bei schwerer Beladung – ohne spürbaren Kraftaufwand leicht einschieben. Die Verrastungsfunktion PerfectStop verhindert das Zurückrollen des Auszugs, damit ist ein sicheres Wenden und Übergießen der Speisen vor dem Backofen in ausgezogener Position garantiert.

Achtung: Sollten Sie mit der Pyrolysefunktion (bis 500°C) reinigen, entnehmen Sie bitte die Seitengitter samt Auszügen vorab (Temperaturbeständigkeit bis 300°C).



INTUITIV UND FUNKTIONELL

Natürlich gibt's bei uns ein „User Manual“. Aber Sie werden es kaum brauchen. Die neue Menüstruktur mit intuitiver Bedienführung erklärt sich von selbst.


Die Küppersbusch K-SERIES.8 ist mit einem 5" TFT-Farb Display ausgestattet das alles bietet, was Sie für eine bequeme und schnelle Bedienung benötigen.

Das hochauflösende Display bietet aus allen Blickwinkeln die perfekte Lesbarkeit - ganz unabhängig von der Einbausituation.

Unsere Experten haben eine besonders übersichtliche Menüstruktur mit intuitiver Bediensteuerung aufgrund von gelernter Symbolik und Direktanwahlmöglichkeiten – wie Sie es vom Smartphone gewohnt sind – entwickelt.

Damit Sie sich ganz auf's Kochen konzentrieren können.

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN

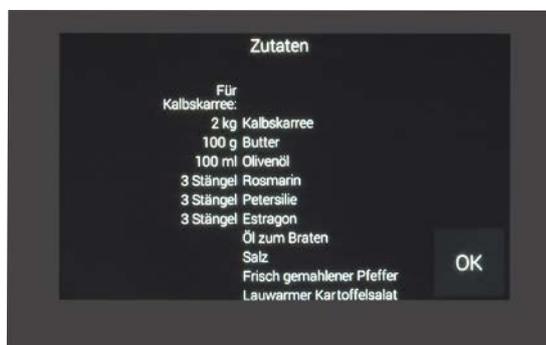

Die Backöfen der K-SERIES.8 sind mit 20 Rezepten ausgestattet.

- Sie wählen die Rezeptkategorien: Vorspeise, Hauptspeise, Beilage oder Dessert & Gebäck. Durch Wischen (rechts oder links) blättern Sie durch die Rezepte und wählen das passende aus.
- Dann wird die Anzahl der Personen festgelegt.
- Mit einem Tipp sind Sie bei der Zutatenliste und Zubereitung.
- Die ideale, hinterlegte Einstellung (Backofenfunktion, Gardauer und Temperatur) muss dann nur noch per Tipp auf die „Start-Taste“ bestätigt werden.



MULTILEVEL-TIMER





Ein Gericht mit allen Beilagen gleichzeitig im Backofen zubereiten? Kein Problem mit der Funktion „Multilevel-Timer“.

- Sie wählen mithilfe der Autoprogramme zum Beispiel Kalbskarree und geben Gewicht und gewünschten Garzustand ein.
- Nachdem alle Einstellungen eingegeben sind, fügen Sie im 2. Schritt Kartoffelgratin hinzu und nehmen die entsprechenden Einstellungen vor.
- Im nächsten Schritt werden alle Einstellungen für das Gemüse festgelegt.
- Nun einfach ‚START‘ bestätigen. Im Display erscheint der Hinweis zur Positionierung des ersten Gerichtes im Backofen.
- Mit ‚OK‘ wird der Garvorgang gestartet und im Backofen-Display angezeigt.
- Wenn es Zeit ist, das zweite Gericht einzuschieben, ertönt ein Signal. Schieben Sie dann das Gericht in den Backofen und bestätigen Sie dies mit ‚OK‘.
- Dieser Vorgang wiederholt sich noch einmal für das dritte Gericht.
- Nach Ablauf der Garzeit ist dann das vollständige Menü gleichzeitig servierbereit.

DIE NEUE FUNKTIONALITÄT



Küppersbusch Backöfen passen sich Ihren Koch- und Essgewohnheiten an!

In ihrem **Favoritenordner** können Sie Ihre Lieblingsfunktionen, -programme und -rezepte speichern. So können Lieblingsgerichte immer wieder schnell zubereitet werden.





11. Januar 2019, 13:03

Ofen	Chefkoch	Favoriten
Dampf	Einstellungen	

Navigation icons: Home, Play, Stop, Light, Back, OK

Lippensbusch

GESUNDER GENUSS MIT DAMPFGARERN VON KÜPPERSBUSCH

Wenn Sie eine gesunde Einstellung zum Essen haben, geht nichts über die Zubereitung von Speisen mit Wasserdampf, weil Mineralstoffe sowie wichtige Nährstoffe beim Dampfgaren weitgehend erhalten bleiben.

Mit Dampfgarern von Küppersbusch beherrschen Sie die sanften Garmethoden im Handumdrehen perfekt. Sie arbeiten ohne Druck und mit optimaler Dampfverteilung.

Warum Dampfgaren? Es gibt keine sanftere Garmethode. Gemüse, Fisch und zartes Fleisch werden durch die gleichmäßige Erwärmung besonders schonend gegart. Farbe und Form des Gargutes bleiben unverändert, Eigengeschmack und Aromastoffe sind besonders intensiv. Nähr- und Wirkstoffe werden kaum ausgelaugt und Mineralstoffe bleiben fast vollständig erhalten.

Mit der gleichmäßigen Erwärmung durch Dampf werden Ihre Lebensmittel darüberhinaus ohne Feuchtigkeitsverlust gegart. Bei vorgegarten Speisen wird bereits verloren gegangene Feuchtigkeit durch den Gar- bzw. Aufwärmprozess wieder zugeführt. Dampfgaren ist daher eine ernährungsphysiologisch wertvolle Zubereitungsmethode ohne Zugabe von Fett und ist u. a. aus dem Bereich der Schon- und Diätkost nicht mehr wegzudenken.



MULTI STEAM

**MULTI
STEAM**

Mit den Küppersbusch Backöfen mit Dampffunktion können Sie sowohl reines Dampfgaren mit 100% Dampf, als auch eine Kombination aus Dampf und Heißluft, nutzen. Für jedes Lebensmittel gibt es somit die passende Funktion.

DAMPFGAREN mit 100% Dampf:

Mit Dampfgar-Temperaturen von 30°C-100°C ist diese Funktion perfekt geeignet für Fisch, Gemüse, Obst, Reis, Kartoffeln oder Knödel. Fisch, bei einer Temperatur von ca. 70° C gegart, ist ein Geschmackserlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte! Aber auch Crème Caramel und andere empfindliche Gerichte gelingen spielend leicht durch die exakt eingehaltene Dampf-Temperatur.



Kombinationen aus Dampf und Heißluft


Kombi-Dampfgaren:

Hier entsteht, durch ein Zusammenspiel von 50% Dampf und 50% Heißluft, das perfekte Klima für Eierstich, Flans, Puddings, saftige Aufläufe und zum Regenerieren von Speisen.



Vario-Dampfgaren:

Die Kombination von 25% Dampf und 75% Heißluft, ist genau richtig für die Zubereitung von Brot, Brötchen, Fleisch- und Geflügelgerichten.

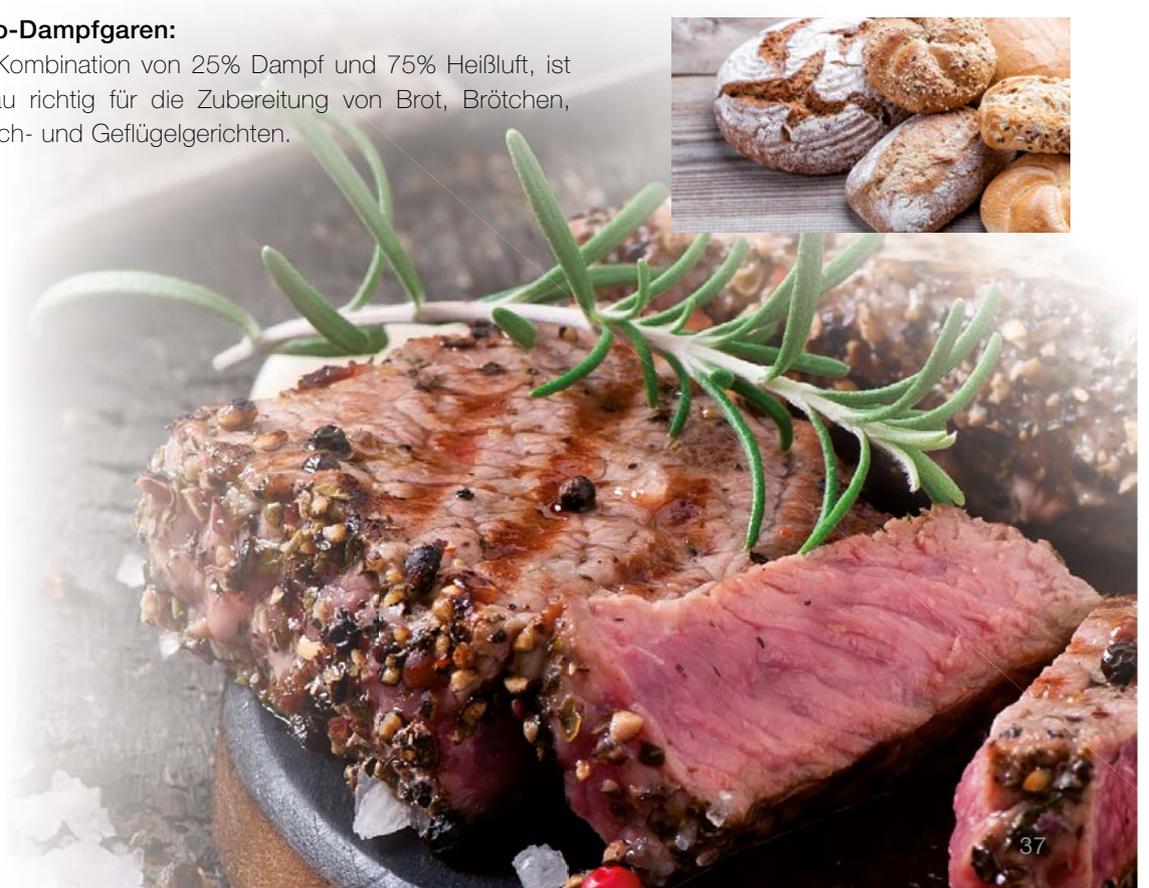

KAFFEE IN SEINER SCHÖNSTEN FORM: GENUSS PUR MIT KÜPPERSBUSCH

Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke überhaupt. Schon seit Jahrhunderten lieben Menschen in der ganzen Welt dieses einzigartige Getränk mit seinem intensiven Duft und Aroma. Kaffee ist vor allem auch wegen seiner belebenden Wirkung bekannt.



Schon längst wird die Art der Kaffeezubereitung von vielen als Ausdruck des persönlichen Lebensstils betrachtet. Von der schnellen Tasse „to go“ bis zum Zelebrieren jedes einzelnen Zubereitungsschritts mit exklusiven Kaffeemaschinen – die Art der Zubereitung nimmt heute einen höheren Stellenwert als in den letzten Jahrzehnten ein.

Küppersbusch bietet mit seinen Vollautomaten nicht nur perfektes Design und höchste Funktionalität, sondern geht auf persönliche und individuelle Vorlieben ein.

Unsere Kaffee-Vollautomaten arbeiten mit Kaffeebohnen oder Kaffeepulver und einer echten Milchfunktion für Cappuccino oder Caffè Latte bei ca. 15 bar. Das Kaffeearoma ist in 5 Stufen einstellbar (sehr mild bis sehr stark), die Kaffeetemperatur ebenfalls (3 Stufen). Die Bedienung erfolgt ganz intuitiv über Sensortasten mit Unterstützung durch das LCD-Display.

Mehr zu den Vollautomaten auf den Seiten 55 und 65.



VOLLAUTOMATEN
FÜR ECHTE
KAFFEELIEBHABER

Funktionen, die das Leben leichter machen

Küppersbusch Backöfen und Kompaktgeräte verbinden Innovation, Funktionalität und professionellen Anspruch mit bereits vielfach prämiertem Designqualität. Sie haben die Wahl zwischen Maxi-Backöfen mit 90 cm Breite und den üblichen 60 cm breiten Geräten. Bei den vielen unterschiedlichen Ausstattungs- und Designvarianten sind dem individuellen Geschmack keine Grenzen gesetzt.



Individual (s. Seiten 12/13 und 82/83)

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet die Möglichkeit, alle Geräte auf den persönlichen Geschmack anzupassen. Hier besteht je nach Modell die Wahl zwischen weißen und schwarzen Geräten als Basisfarbe. Mit einem der 7 unterschiedlichen Design-Elemente wird dann der ganz individuelle Look vervollständigt.



multitherm plus-Heißluftsystem

Ein Ringheizkörper, der in der Backofenrückwand platziert ist, umschließt das Lüfterrad und gewährleistet das Garen auf mehreren Ebenen ohne dass Geschmack oder Geruch von einem Gargut zum anderen übertragen wird.



ökotherm® -Backofen-Katalysator (s. Seiten 24/25)

Der Küppersbusch ökotherm® - Backofen-Katalysator wandelt schmutzige, fettige Bratenluft in saubere Luft um. Die von Fett-, Geruchs- und Schwebstoffen belastete Luft wird von dem Lüfterrad angesaugt und durch den Katalysator gedrückt. Dabei werden alle unerwünschten Stoffe ohne Rückstände in Wasser und Kohlendioxid umgewandelt. So bleibt der Backofen wesentlich sauberer und auch nur saubere Luft tritt aus dem Backofen aus.



Pyrolytische Reinigung (s. Seite 27)

Durch die Pyrolyse-Technologie ist die aufwendige Reinigung des Backofens endgültig passé. Genießen Sie in aller Ruhe Ihre Speisen, die Verschmutzungen im Backofeninnenraum erledigt Ihr Gerät selbst. Das Selbstreinigungssystem erhitzt den Backofen auf 500 °C, Fett- und Speiserückstände werden so zu feiner Asche verschwelt. Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Pyrolyseprogrammen – je nach Verschmutzungsgrad. Im Anschluss nur noch mit einem feuchten Tuch auswischen und das Gerät blinkt wie neu!



ökoClean (s. Seite 27)

Optimale Reinigung mit nur geringem Energieverbrauch und ohne chemische Reinigungsmittel. Einfach ein Glas Wasser in den Backofen stellen und die ökoClean Funktion starten.



ökoEmailPlus-Oberfläche (s. Seite 27)

Der gesamte Innenraum des Backofens ist, genau wie die Backbleche, mit der Antihaf-Oberfläche ökoEmailPlus beschichtet. Diese Beschichtung verhindert mit ihrer extrem glatten und porenarmen Oberfläche, dass Fett- und Bratenrückstände festbacken können. Mühevoll Putzen ist damit so überflüssig wie aggressive umweltschädliche Reinigungsmittel. Bei ökoEmailPlus zusammen mit dem ökotherm® Backofen-Katalysator genügt meist das Auswischen mit einem feuchten Tuch und der Innenraum ist wieder wie neu.

Die Backofentür (s. Seiten 21 und 28)

Vierfach verglast – vierfach komfortabel:

Die Vollglas-Innentür besteht aus einer glatten Fläche ohne Vertiefungen und Vertiefungen. So ist sie mit einem Wisch wieder

spiegelnd sauber. Und die Tür ist mit wenigen Handgriffen ausgehängt – also jede Menge Vorteile in puncto Reinigung.



Backofenfunktionen

Bei der Vielzahl an Backofenfunktionen ist für jeden Geschmack und jedes Gericht das passende dabei.



Automatikprogramme

Bei der großen Auswahl an Automatikprogrammen, sind perfekte Ergebnisse vorprogrammiert. Wählen Sie zwischen Teigwaren, Fisch, Fleisch, Gemüse und Desserts aus. Dann geben Sie einfach das Gewicht und den gewünschten Garzustand ein und der Backofen bestimmt die passende Funktion und Gardauer selbst. Auf Start drücken und der Backofen meldet sich, wenn das Gericht servierbereit ist.



Rezepte

Vollständige Rezepte, mitsamt Zutatenliste und Zubereitungsanleitung sind bereits im Backofen integriert. Einfach nur die Personenanzahl auswählen und genießen.



Favoriten

Die Funktionseinstellungen Ihrer Lieblingsgerichte lassen sich schnell und einfach als Favoritenprogramme abspeichern. Ebenso Rezepte, die Sie favorisieren – mit allen Einstellungen, versteht sich! Später einfach wieder aufrufen und schnell und punktgenau zubereiten.



Soft Open & Close (s. Seite 28)

Sanftes und leises Öffnen und Schließen der Gerätetür dank Soft Open & Soft Close Technologie.



Bratenthermometer

Vor allem bei großen Bratenstücken ist der Garzustand von außen nicht immer leicht zu beurteilen. Spitzen- und Hobbyköche nutzen deshalb das Bratenthermometer. Denn das gibt zuverlässig Auskunft über die Kerntemperatur und somit über den Garzustand des Bratens. So wird dieser wie von selbst zartrosa, au point oder bien cuit gradgenau gegart.

Abklappbarer Großflächen-Grill (s. Seite 27)

Der abklappbare Großflächen-Grill erleichtert das Reinigen der Backofendecke.



Energie-Effizienz-Klassen

Wie effizient die Einbaubacköfen mit Energie umgehen, wird in den Ländern der EU durch eine einheitliche Energie-Etikettierung dargestellt: Klasse A++ steht für höchst wirtschaftlichen, Klasse G für höchst unwirtschaftlichen Energieverbrauch.

Bei Küppersbusch tragen zahlreiche Entwicklungen dazu bei, dass beim Backen und Braten nicht mehr Energie verbraucht wird, als unbedingt nötig. Dazu zählen z. B. die vierfach verglaste Backofentür mit hitzereflektierenden Vollglas-Innenscheiben und die Backofen-Isolierung. Aber auch die Backofen-Beleuchtung, die sich während des Betriebs einfach abschalten lässt, der Türkontaktschalter sowie die konsequente Vermeidung von Wärmebrücken sorgen für einen beispielhaft niedrigen Energieverbrauch.

Keine Frage, dass die Geräte von Küppersbusch zu den wirtschaftlichsten am Markt gehören.

**TFT-Touch**

Einfache Bedienung des Backofens, wie man es vom Smart-Phone kennt. Bedienen Sie den Backofen intuitiv über tippen und Wischen, direkt auf dem Bildschirm.

**Sensorbedienung**

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgeführt.

**Drehknebel**

Wer die konventionelle Bedienung bevorzugt, kommt mit Küppersbusch auch auf seine Kosten. Ob mechanisch oder elektronisch, Küppersbusch bietet zweierlei Varianten zur konventionellen Bedienung mit Hilfe eines Drehknebel.

**Kindersicherung**

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann der Backofen nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden.

Schnellaufheizung

Die Funktion Schnellaufheizung bringt den Backofen doppelt so schnell auf die eingestellte Temperatur.

**LED-Beleuchtung**

Eine stimmungsvolle Atmosphäre wird bei den Kaffe-Vollautomaten durch eingebaute LED-Tassenbeleuchtung erzeugt. Diese rücken das perfekte Kaffeeresultat ins richtige Licht. Bei den Backöfen (modellabhängig) sorgt die auf beiden Seiten versetzt zueinander angeordnete LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung des Garraumes und spart gleichzeitig auch noch Energie.

Halogen-Backofen-Beleuchtung

Zwei extra helle Halogen-Leuchten sind links und rechts in unterschiedlicher Höhe im Innenraum des Backofens angebracht und beleuchten das Gargut von allen Seiten.

Retro-Clock Funktion

Die Retro-Clock Funktion dient zur Anpassung der Uhranzeige der elektronischen Geräte an die Anzeige von mechanischen Geräten zur perfekten Kombination.

Türkkontaktschalter

Der Türkkontaktschalter ist eine energiesparende Sicherheitseinrichtung. Alle Heizkörper und das Heißluftgebläse werden beim Öffnen der Backofentür während des Betriebes abgeschaltet.

Eco-Modus

Der Eco-Modus ist eine Display-Einstellung, die den Energieverbrauch des Display auf das Minimalste reduziert.

Demo-Modus

Der Demo-Modus (auch Händler- oder Ausstellungs-Modus genannt) dient zum Vorführen der Geräte in der Ausstellung, ohne dass die Geräte aufheizen.

Stand-by-Modus

Der Stand-by-Modus ist eine energiesparende Einstellung, in der das Display nur die Uhrzeit anzeigt.

Schnellstart-Funktion

Küppersbusch Mikrowellengeräte verfügen über eine Schnellstartfunktion, die mit einem Fingertipp sofort startet.

**Der Frischwasserbehälter**

Die Dampfgerätee / Kaffeevollautomaten von Küppersbusch lassen sich problemlos in jede Küche integrieren, da sie dank des Frischwasserbehälters keinen Festwasseranschluss benötigen.

**Invertertechnologie**

Die Invertertechnologie bei Mikrowellengeräten regelt die konstante Leistungsabgabe, auch bei geringen Leistungsstufen. Somit wird die eingesetzte Energie optimal genutzt und garantiert eine gleichmäßige Erwärmung, selbst empfindliche Speisen werden ohne Qualitätsverlust erhitzt.

**Auftau- und Gewichtsautomatik**

Die Auftau- und Gewichtsautomatik ermöglicht ein schonendes Auftauen der unterschiedlichsten Lebensmittel. Einfach die Lebensmittelgruppe auswählen und das Gewicht eingeben. Alles Weitere übernimmt die Auftauautomatik.

**Regenerieren**

Mit einer speziellen Kombination von Dampf und Heißluft können vorbereitete Gerichte ohne Qualitäts- und Feuchtigkeitsverluste aufgewärmt und, wie frisch zubereitet, zum gewünschten Zeitpunkt serviert werden.

**Electronic Steam System**

Der Dampf wird außerhalb des Garraums in einem externen Dampferzeuger produziert. Dadurch entsteht sekundenschnell das richtige Klima.

**Multisteam (s. Seite 37)**

Erleben Sie die verschiedenen Möglichkeiten des Dampf-garens. Egal ob reines DAMPFGAREN mit 100% Dampf, als auch Kombinationen mit Dampf und Heißluft, decken unsere Modelle sämtliche Funktionen ab. Bei den Kombifunktionen unterscheiden wir zwischen KOMBI-DAMPFGAREN (50% Dampf und 50% Heißluft) und VARIO-DAMPFGAREN (25% Dampf und 75% Heißluft).

**Solo Steam**

Wer in den Genuss des reinen Dampf-garens kommen möchte, jedoch bereits einen anderen Backofen hat, für den ist der Dampfgerätee mit Solo Steam die Lösung. Die Garraumtemperatur wird zu 100% aus Dampf erzeugt – perfekt für Fisch-, Reis- und Gemüsegerichte.

**Sous-Vide (s. Seite 86)**

Kochen wie die „Profis“: Beim Sous-Vide-Garen wird allein mit Hilfe von Dampf eine konstante Temperatur erzeugt und gehalten. Bereiten mit diesem Programm Speisen besonders schonend zu, oder bereits fertige, in Vakuumier-Beutel verschweißte Speisen, wieder auf. Perfekt geeignet in Kombination mit der Küppersbusch Vakuumier-Schublade.

**Dampfgaren 30-100°C**

Beim Dampfgaren können Temperaturen von 30° C bis 100° C ausgewählt werden, um jedes Gargut auf die schonendste und geschmackvollste Art und Weise zuzubereiten. Fisch, bei einer Temperatur von ca. 70° C gegart, ist ein Geschmackserlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte! Aber auch Crème Caramel und andere empfindliche Gerichte gelingen spielend leicht durch die exakt eingehaltene Dampf-Temperatur.

**Nischen-Breite**

Dieses Symbol beschreibt die notwendige Nischen- bzw. Ausschnitt-Breite im Oberschrank in cm.

**Nischenhöhe**

Die Nischenhöhe entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm.

18. August 2020, 19:04



Ofen



Chefkoch




Favoriten



Dampf



Einstellungen



OK

K-SERIES.8



Pures schwarzes Design inklusive elegantem TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige für höchsten Bedienkomfort, der durch zahlreiche Automatikprogramme ergänzt wird.

K-SERIES.7



Pures schwarzes Design mit Sensortasten, dazu ein hochwertiges LCD-Display mit Symbol- und Klarschriftunterstützung.

K-SERIES.5



Elegantes schwarzes oder weißes Design mit zentralem TFT-Farb-Display in einem schmalen grauen Rahmen. Bedienung über hinterleuchtete Sensortasten, unterstützt durch Symbole und Klarschrift im Display.

K-SERIES.3



Schwarzes Design mit zentralem Display. Der schmale graue Rahmen erlaubt auch die Kombination mit K-SERIES.5-Modellen. Die elektronische Bedienung über hochwertige Aluminium-Drehknebel wird durch das TFT-Farb-Display unterstützt.

K-SERIES.3



Schwarzes Design, zentraler Timer mit vielen Zusatzfunktionen, der durch den umlaufenden grauen Rahmen eine Kombination zur K-SERIES.3 und K-SERIES.5 möglich macht. Die Bedienung erfolgt über hochwertige Aluminium-Drehknebel.

KÜPPERSBUSCH K-SERIES.8

Die Küppersbusch K-SERIES.8 setzt Ihre Küche so richtig in Szene. Das TFT-Touch-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige bietet höchsten Bedienkomfort, der durch zahlreiche Automatikprogramme sowie hinterlegten Rezepten ergänzt wird.





Tiramisu-Torte

4
pers.

Zubereitung

Zutaten



Küppersbusch

K-SERIES.8

Bedienen Sie Ihre Geräte über die intuitive Touch-Steuerung



Backofenfunktionen

Bei der Vielzahl an Backofenfunktionen ist für jeden Geschmack und jedes Gericht das passende dabei. Ein Fingertipp auf das Display genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgelöst.



Automatikprogramme

Bei der großen Auswahl an Automatikprogrammen, sind perfekte Ergebnisse vorprogrammiert. Wählen Sie zwischen Backwaren, Fisch, Fleisch, Gemüse und Desserts aus. Dann einfach das Gewicht und den gewünschten Garzustand eingeben und der Backofen bestimmt die passende Funktion und Gardauer selbst. Auf Start drücken und der Backofen meldet sich, wenn das Gericht servierbereit ist.



Rezepte

Das Ausprobieren neuer Rezepte ist mit dem Backofen der K-SERIES.8 ein Kinderspiel. Im Backofendisplay können Sie aus einer Vielzahl von Rezepten auswählen und sich die nötigen Zutaten sowie die Zubereitungsschritte direkt anzeigen lassen. Ein weiterer Fingertipp genügt und der Backofen schaltet automatisch das richtige Garprogramm ein.



Favoriten

Die Funktionseinstellungen Ihrer Lieblingsgerichte lassen sich schnell und einfach als Favoritenprogramme abspeichern. Ebenso Rezepte, die Sie favorisieren – mit allen Einstellungen, versteht sich! Später einfach wieder aufrufen und schnell und punktgenau zubereiten.

BACKÖFEN. PYROLYSE.

K-SERIES. 8



Schwarz, Design Edelstahl



BP 6850.0 NEU

25 Funktionen. TFT-Touch-Display. Über 80 Automatikprogramme.

Ausstattung:

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 11 Back-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 56 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 5,0" TFT-**Touch**-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über TFT-**Touch**-Display
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Multilevel-Timer
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 70 Liter Garraumvolumen
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Vollauszug (ZB 1002); 1 Teilauszug (ZB 1003)


Sonderzubehör:

- | | | |
|--|------------------|---------|
| - Profi Cooking-Set | Zub.-Nr. ZB 8030 | 191,- € |
| - Profi Bräter-Set | Zub.-Nr. ZB 8031 | 236,- € |
| - Backstein mit Heber | Zub.-Nr. 145 | 98,- € |
| - Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende | | |

Designkits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1000 | 170,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2000 | 270,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3000 | 270,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 4000 | 370,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5000 | 230,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. DK 7000 | 370,- € |
| - Design Hot Chili | Zub.-Nr. DK 8000 | 370,- € |

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| BP 6850.0 S1 | Schwarz, Designkit Edelstahl | 2.749,- € |
| BP 6850.0 S | Schwarz, exklusive Designkit | 2.579,- € |

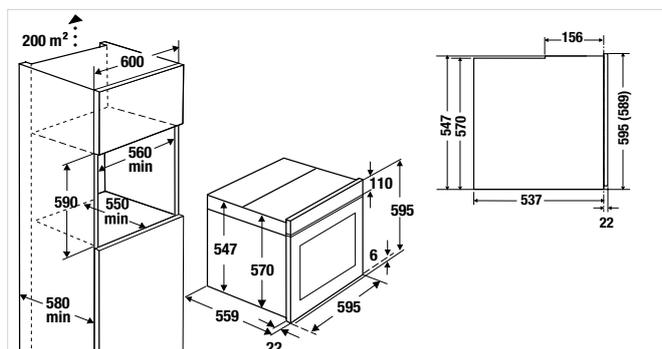

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

BACKÖFEN. K-SERIES.8



Schwarz, Design Edelstahl



B 6850.0

25 Funktionen. TFT-Touch-Display. Über 80 Automatikprogramme.

Ausstattung:

- 14 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 11 Back-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 56 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 5,0" TFT-**Touch**-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über TFT-**Touch**-Display
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Multilevel-Timer
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 70 Liter Garraumvolumen
- Türkontaktschalter
- Abklappbarer Grill

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Vollauszug (ZB 1002); 1 Teilauszug (ZB 1003)


Sonderzubehör:

- Profi Cooking-Set Zub.-Nr. ZB 8030 191,- €
- Profi Bräter-Set Zub.-Nr. ZB 8031 236,- €
- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Designkits:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 1000 170,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 2000 270,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3000 270,- €
- Design Gold Zub.-Nr. DK 4000 370,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 5000 230,- €
- Design Copper Zub.-Nr. DK 7000 370,- €
- Design Hot Chili Zub.-Nr. DK 8000 370,- €

- B 6850.0 S1** Schwarz, Designkit Edelstahl **2.669,- €**
- B 6850.0 S** Schwarz, **exklusive** Designkit **2.499,- €**

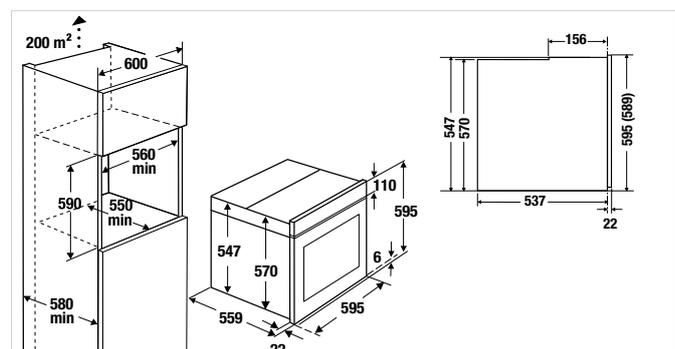

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.



KÜPPERSBUSCH K-SERIES.7

Die Küppersbusch K-SERIES.7 besticht durch das pure schwarze Design, intuitiver Menüführung und erlaubt die symmetrische Kombination aller Geräte dieser Serie in horizontaler und vertikaler Anordnung.



Foto: rational einbauküchen GmbH

Backöfen &
Kompaktgeräte

K-SERIES.7

Bedienen Sie Ihre Geräte über die intuitive Touch-Steuerung



Backofenfunktionen

Bei der Vielzahl an Backofenfunktionen ist für jeden Geschmack und jedes Gericht das passende dabei. Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgelöst.



Automatikprogramme

Bei der großen Auswahl an Automatikprogrammen, sind perfekte Ergebnisse vorprogrammiert. Wählen Sie zwischen Teigwaren, Fisch, Fleisch, Gemüse und Desserts aus. Dann geben Sie einfach das Gewicht und den gewünschten Garzustand ein und der Backofen bestimmt die passende Funktion und Gardauer selbst. Auf Start drücken und der Backofen meldet sich, wenn das Gericht servierbereit ist.



Bratenthermometer

Vor allem bei großen Bratenstücken ist der Garzustand von außen nicht immer leicht zu beurteilen. Spitzen- und Hobbyköche nutzen deshalb das Bratenthermometer. Denn das gibt zuverlässig Auskunft über die Kerntemperatur und somit über den Garzustand des Bratens. So wird dieser wie von selbst zartrosa, au point oder bien cuit gradgenau gegart.




Favoriten

Die Funktionseinstellungen Ihrer Lieblingsgerichte lassen sich schnell und einfach als Favoritenprogramme abspeichern. Ebenso Rezepte, die Sie favorisieren – mit allen Einstellungen, versteht sich! Später einfach wieder aufrufen und schnell und punktgenau zubereiten.

BACKÖFEN. DAMPFGARER. K-SERIES.7



Schwarz, Design Edelstahl

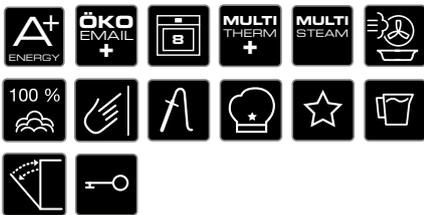

Sonderzubehör Griffe:

Design Black Chrome	Zub.-Nr. 7502	158,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. 7503	158,- €
Design Gold	Zub.-Nr. 7504	181,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. 7505	77,- €
Design Copper	Zub.-Nr. 7507	181,- €
Design Hot Chili	Zub.-Nr. 7508	181,- €

BD 6750.0

22 Funktionen. LCD-Display. Bratenthermometer.

Ausstattung:

- 6 Backfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 8 Back-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 5 Dampfgarfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 79)
- 3 Dampfgar-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 79)
- **Externer Dampferzeuger**
- 100 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- LCD-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Kurzzeitwecker)
mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- 70 Liter Garraumvolumen
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter
- Griff Design Edelstahl inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,5 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x H x T ca. 594 x 594 x 567 mm
(inkl. Front 21 mm)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 478 x 352 x 414 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert;
- 2 Grillroste; 1 Vollauszug (1751); 1 Dampfgarset (2-tlg.)


Sonderzubehör:

- 1x Vollauszug (wasserresistent) Zub.-Nr. 1751 131,- €
- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

BD 6750.0 S

Design schwarz

3.099,- €

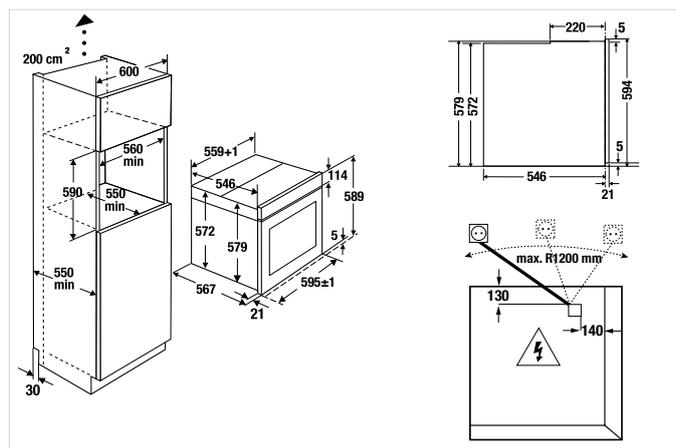

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN.

K-SERIES. 7



Schwarz, Design Edelstahl



Sonderzubehör Griffe:

Design Black Chrome	Zub.-Nr. 7502	158,- €
Design Silver Chrome	Zub.-Nr. 7503	158,- €
Design Gold	Zub.-Nr. 7504	181,- €
Design Black Velvet	Zub.-Nr. 7505	77,- €
Design Copper	Zub.-Nr. 7507	181,- €
Design Hot Chili	Zub.-Nr. 7508	181,- €

CBM 6750.0

18 Funktionen. LCD-Display. Schnellaufheizung.

Ausstattung:

- 6 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 9 Back-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 2 Mikrowellenfunktionen
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 Watt
- Schnellstartfunktion
- 90 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- LCD-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- 43 Liter Garraumvolumen
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter
- Griff Design Edelstahl inklusive

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,0 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x H x T ca. 594 x 455 x 567 mm (inkl. Front 21 mm)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 473 x 212 x 413 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Grillrost


Sonderzubehör:

- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

CBM 6750.0 S

Design schwarz

1.899,- €

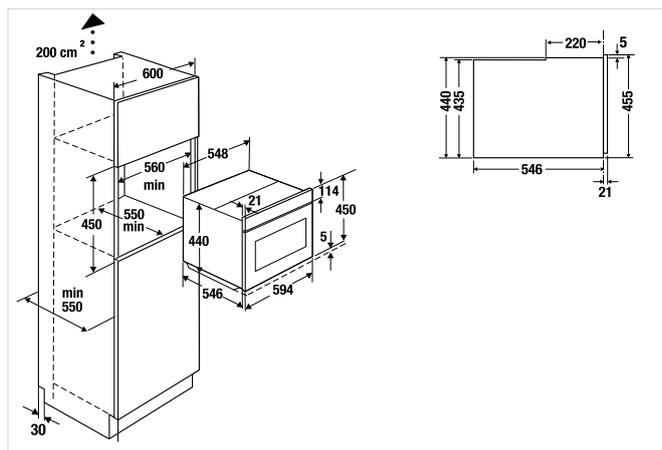

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

COMPACT. KAFFEE. VOLLAUTOMATEN. K-SERIES. 7



Design schwarz



CKV 6750.0

Cappuccino-Funktion. LCD-Display. Zeitvorwahl.

Ausstattung:

- LCD-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Mengenprogrammierung für 5 verschiedene Tassengrößen (Espressotasse, kleine Tasse, mittlere Tasse, große Tasse, Becher)
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Echte Milchfunktion für Cappuccino oder Caffè Latte
- Herausnehmbarer Milchbehälter mit Reinigungsfunktion
- Benutzung von Kaffeebohnen und Kaffeepulver möglich
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Brühdruk ca. 15 bar
- Temperaturregelung für 3 verschiedene Kaffeetemperaturen
- Kaffeearoma einstellbar (5 voreingestellte Kaffeestärken)
- Separater Boiler für Kaffee und Heißwasser
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Heißwasserfunktion
- Wasserbehälter von vorne herausnehmbar
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Gerät auf Schienen ausziehbar


Technische Daten:

- Anschlusswert 1,35 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 475 mm (inkl. Front 20 mm und Teleskopschienen)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

CKV 6750.0 S

Design schwarz

2.579,- €

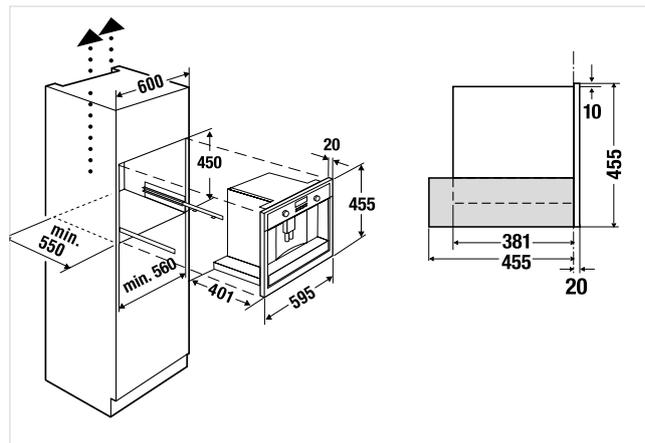



KÜPPERSBUSCH K-SERIES.5

Die Küppersbusch K-SERIES.5 bereichert mit 2 Designvarianten Ihre Küche. Das zentrale, mit elegantem grauen Rahmen versehene Display, erlaubt die Kombination mit weiteren Modellen der K-SERIES.5 oder der K-SERIES.3, sowohl horizontal als auch vertikal.





TEMPERATURE
190°C / 375°F

19:04

Küppersbusch

K-SERIES.5

Bedienen Sie Ihre Geräte über die intuitive Touch-Steuerung



Backofenfunktionen

Bei der Vielzahl an Backofenfunktionen ist für jeden Geschmack und jedes Gericht das passende dabei. Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgelöst.



Automatikprogramme

Bei der großen Auswahl an Automatikprogrammen, sind perfekte Ergebnisse vorprogrammiert. Wählen Sie zwischen Teigwaren, Fisch, Fleisch, Gemüse und Desserts aus. Dann geben Sie einfach das Gewicht und den gewünschten Garzustand ein und der Backofen bestimmt die passende Funktion und Gardauer selbst. Auf Start drücken und der Backofen meldet sich, wenn das Gericht servierbereit ist.



Bratenthermometer

Vor allem bei großen Bratenstücken ist der Garzustand von außen nicht immer leicht zu beurteilen. Spitzen- und Hobbyköche nutzen deshalb das Bratenthermometer. Denn das gibt zuverlässig Auskunft über die Kerntemperatur und somit über den Garzustand des Bratens. So wird dieser wie von selbst zartrosa, au point oder bien cuit gradgenau gegart.



Favoriten

Die Funktionseinstellungen Ihrer Lieblingsgerichte lassen sich schnell und einfach als Favoritenprogramme abspeichern. Ebenso Rezepte, die Sie favorisieren – mit allen Einstellungen, versteht sich! Später einfach wieder aufrufen und schnell und punktgenau zubereiten.

BACKÖFEN. PYROLYSE.

K-SERIES. 5



Schwarz, Design Edelstahl



Weiß, Design Edelstahl



Version mit-AIRFRY beinhalten das neue ökoTherm AirFry Kit (siehe auch Seite 26)

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.



BP 6550.0

22 Funktionen. Bratenthermometer. 70 Liter XXL-Garraum.

Ausstattung:

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 8 Back-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert;
- 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003)


Sonderzubehör:

- 1 Vollauszug Zub.-Nr. ZB 1002 92,- €
- Profi Cooking-Set Zub.-Nr. ZB 8030 191,- €
- Profi Bräter-Set Zub.-Nr. ZB 8031 236,- €
- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Designkits:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 1000 170,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 2000 270,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3000 270,- €
- Design Gold Zub.-Nr. DK 4000 370,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 5000 230,- €
- Design Copper Zub.-Nr. DK 7000 370,- €
- Design Hot Chili Zub.-Nr. DK 8000 370,- €

- BP 6550.0 S1** Schwarz, Designkit Edelstahl **1.999,- €**
- BP 6550.0 S1-AirFry** Schwarz, Designkit Edelstahl **2.099,- €**
- BP 6550.0 S** Schwarz, **exklusive** Designkit **1.829,- €**
- BP 6550.0 S -AirFry** Schwarz, **exklusive** Designkit **1.929,- €**
- BP 6550.0 W** Weiß, **exklusive** Designkit **1.879,- €**

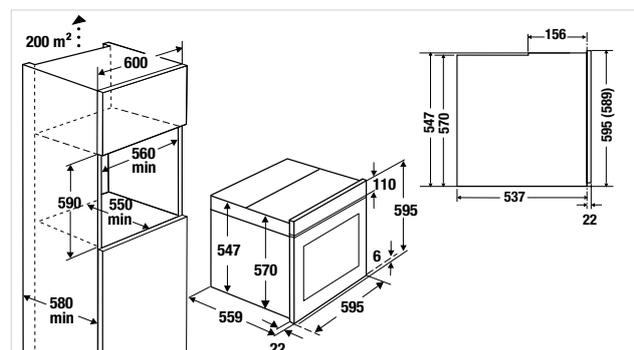

BACKÖFEN.

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



B 6550.0

22 Funktionen. Bratenthermometer. 70 Liter XXL-Garraum.

Ausstattung:

- 14 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 8 Back-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Kochvorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter
- Abklappbarer Grill

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 1 Teilauszug (ZB 1003)


Sonderzubehör:

- 1 Vollauszug Zub.-Nr. ZB 1002 92,- €
- Profi Cooking-Set Zub.-Nr. ZB 8030 191,- €
- Profi Bräter-Set Zub.-Nr. ZB 8031 236,- €
- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Designkits:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 1000 170,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 2000 270,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3000 270,- €
- Design Gold Zub.-Nr. DK 4000 370,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 5000 230,- €
- Design Copper Zub.-Nr. DK 7000 370,- €
- Design Hot Chili Zub.-Nr. DK 8000 370,- €

- B 6550.0 S1** Schwarz, Designkit Edelstahl **1.809,- €**
- B 6550.0 S** Schwarz, **exklusive** Designkit **1.639,- €**

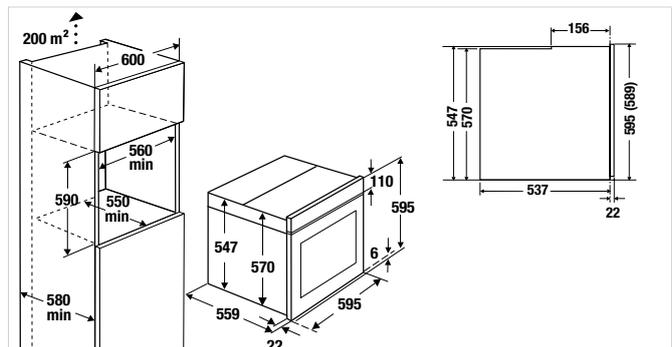

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

COMPACT. BACKÖFEN. DAMPFGARER.

K-SERIES. 5



Schwarz, Design Edelstahl



Weiß, Design Edelstahl



Version mit-AIRFRY beinhalten das neue ökothem AirFry Kit (siehe auch Seite 26)



CBD 6550.0

37 Funktionen. Bratenthermometer. 43 Liter Garraum.

Ausstattung:

- 14 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 8 Back-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 6 Dampfgarfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 79)
- 9 Dampfgar-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 79)
- **Externer Dampferzeuger**
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- Gradgenaue Einstellung
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 2x Garbehälter GN 1/3 gelocht


Sonderzubehör:

- Teilauszug Zub.-Nr. ZC 1001 98,- €
- Profi-Steam Adapter Zub.-Nr. GN 8000 153,- €
- Garbehälter GN 1/3 gelocht Zub.-Nr. GN 1304 30,- €
- Garbehälter GN 2/3 gelocht Zub.-Nr. GN 2304 50,- €
- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Designkits:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 1000 170,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 2000 270,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3000 270,- €
- Design Gold Zub.-Nr. DK 4000 370,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 5000 230,- €
- Design Copper Zub.-Nr. DK 7000 370,- €
- Design Hot Chili Zub.-Nr. DK 8000 370,- €

- CBD 6550.0 S1** Schwarz, Designkit Edelstahl **2.319,- €**
- CBD 6550.0 S1-AirFry** Schwarz, Designkit Edelstahl **2.419,- €**
- CBD 6550.0 S** Schwarz, **exklusive** Designkit **2.149,- €**
- CBD 6550.0 S-AirFry** Schwarz, **exklusive** Designkit **2.249,- €**
- CBD 6550.0 W** Weiß, **exklusive** Designkit **2.199,- €**

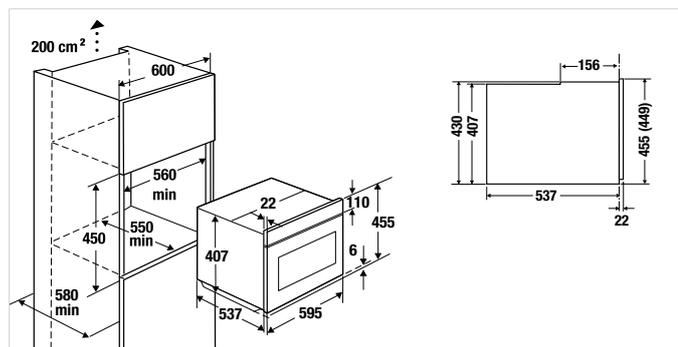

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN.


K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



Weiß, Design Edelstahl



CBM 6550.0

23 Funktionen. Bratenthermometer. Invertertechnologie.

Ausstattung:

- 14 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 8 Back-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 Watt
- Schnellstart-Funktion
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- 43 Liter Garraumvolumen
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost


Sonderzubehör:

- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Designkits:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 1000 170,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 2000 270,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3000 270,- €
- Design Gold Zub.-Nr. DK 4000 370,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 5000 230,- €
- Design Copper Zub.-Nr. DK 7000 370,- €
- Design Hot Chili Zub.-Nr. DK 8000 370,- €

- CBM 6550.0 S1** Schwarz, Designkit Edelstahl **2.219,- €**
- CBM 6550.0 S** Schwarz, **exklusive** Designkit **2.049,- €**
- CBM 6550.0 W** Weiß, **exklusive** Designkit **2.099,- €**

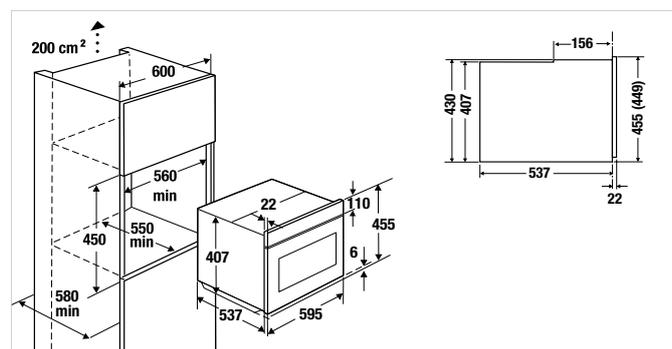

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

COMPACT. BACKÖFEN. PYROLYSE.

K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



Weiß, Design Edelstahl



CBP 6550.0

22 Funktionen. Bratenthermometer. 44 Liter Garraum.

Ausstattung:

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 14 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 8 Back-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- Über 40 Automatikprogramme
- 20 Favoriten-Programme zur Abspeicherung eigener Vorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hinterleuchtete Touchsensoren
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

Sonderzubehör:


- Teilauszug Zub.-Nr. ZC 1000 50,- €
- Profi Cooking-Set Zub.-Nr. ZB 8030 191,- €
- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Designkits:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 1000 170,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 2000 270,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3000 270,- €
- Design Gold Zub.-Nr. DK 4000 370,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 5000 230,- €
- Design Copper Zub.-Nr. DK 7000 370,- €
- Design Hot Chili Zub.-Nr. DK 8000 370,- €



CBP 6550.0 S1	Schwarz, Designkit Edelstahl	2.029,- €
CBP 6550.0 S	Schwarz, exklusive Designkit	1.859,- €
CBP 6550.0 W	Weiß, exklusive Designkit	1.909,- €

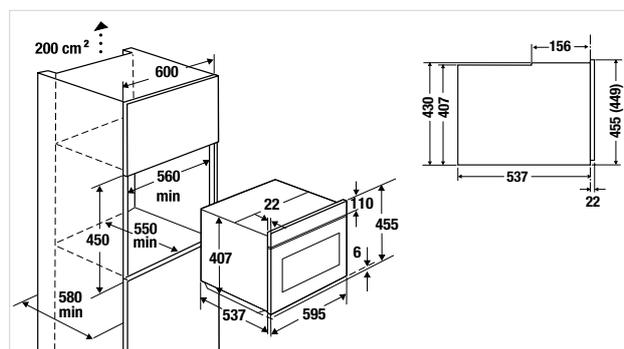

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

COMPACT. KAFFEE. VOLLAUTOMATEN. K-SERIES.5



Schwarz, Design Edelstahl



Weiß, Design Edelstahl



CKV 6550.0

Cappuccino-Funktion. LCD-Display. Zeitvorwahl.

Ausstattung:

- LCD-Display mit Grafik- und Klarschriftanzeige
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Mengenprogrammierung für 5 verschiedene Tassengrößen (Espressotasse, kleine Tasse, mittlere Tasse, große Tasse, Becher)
- Ausgabe für 1 oder 2 Tassen
- Echte Milchfunktion für Cappuccino oder Caffè Latte
- Herausnehmbarer Milchbehälter mit Reinigungsfunktion
- Benutzung von Kaffeebohnen und Kaffeepulver möglich
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (ca. 90-110 mm)
- Brühdruck ca. 15 bar
- Temperaturregelung für 3 verschiedene Kaffeetemperaturen
- Kaffeearoma einstellbar (5 voreingestellte Kaffeestärken)
- Separater Boiler für Kaffee und Heißwasser
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Spülvorgang beim Ein- und Ausschalten
- Heißwasserfunktion
- Wasserbehälter von vorne herausnehmbar
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Gerät auf Schienen ausziehbar


Technische Daten:

- Anschlusswert 1,35 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 455 x 475 mm (inkl. Front 20 mm und Teleskopschienen)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1001	76,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2001	116,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3001	116,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4001	156,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5001	96,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7001	156,- €
- Design Hot Chili	Zub.-Nr. DK 8001	156,- €

CKV 6550.0 S	Schwarz, exklusive Designkit	2.579,- €
CKV 6550.0 W	Weiß, exklusive Designkit	2.629,- €

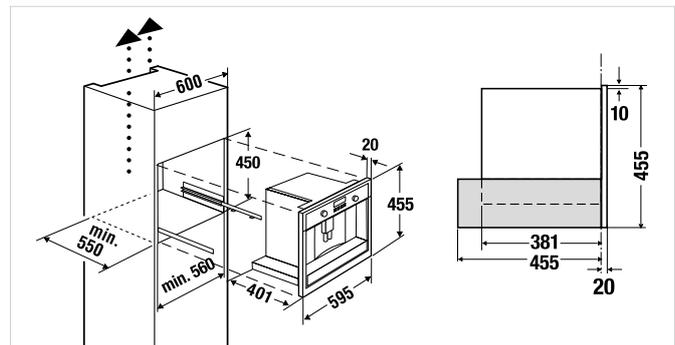

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.



KÜPPERSBUSCH K-SERIES.3

Ein hohes Maß an Komfort und praktischen Features bieten die Einbaugeräte K-SERIES.3, die in den Design-Varianten Schwarz und Graphite erhältlich ist. Einfache Handhabung und funktionelle Klarheit lassen Ihrer Kochleidenschaft alle Freiheiten und erfüllen Ihren hohen Anspruch.

Die K-SERIES.3 kann auch optimal mit den Geräten der K-SERIES.5 kombiniert werden.



Küppers

0

19:04

🕒 📄 🕒 🗑️ ↩️ OK

Küppersbusch

K-SERIES.3

Wer die konventionelle Bedienung bevorzugt, kommt bei Küppersbusch auch auf seine Kosten. Sämtliche Einstellungen der elektronischen TFT-Displays lassen sich über hochwertige Aluminiumknebel vornehmen.



Backofenfunktionen

Bei der Vielzahl an Backofenfunktionen ist für jeden Geschmack und jedes Gericht das passende dabei. Einfach über den Drehknebel die gewünschte Backofenfunktion auswählen und den Back- und Garvorgang starten.



Automatikprogramme

Bei der großen Auswahl an Automatikprogrammen, sind perfekte Ergebnisse vorprogrammiert. Wählen Sie zwischen Teigwaren, Fisch, Fleisch, Gemüse und Desserts aus. Dann geben Sie einfach das Gewicht und den gewünschten Garzustand ein und der Backofen bestimmt die passende Funktion und Gardauer selbst. Auf Start drücken und der Backofen meldet sich, wenn das Gericht servierbereit ist.



Programmablauf

Nachdem Sie eines der zahlreichen Automatikprogramme gewählt und gestartet haben, sehen Sie im Display des Geräts zu jeder Zeit den Fortschritt des Garvorgangs.

BACKÖFEN. PYROLYSE.

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



BP 6350.0

10 Funktionen. TFT-Farb-Display. 70 Liter XXL-Garraum.

Ausstattung:

- Pyrolytische Selbstreinigung (3 Stufen)
- 10 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost

Sonderzubehör:

- 1 Vollauszug Zub.-Nr. ZB 1002 92,- €
- 1 Teilauszug Zub.-Nr. ZB 1003 50,- €
- Profi Cooking-Set Zub.-Nr. ZB 8030 191,- €
- Profi Bräter-Set Zub.-Nr. ZB 8031 236,- €
- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Designkits:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 1000 170,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 2000 270,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3000 270,- €
- Design Gold Zub.-Nr. DK 4000 370,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 5000 230,- €
- Design Copper Zub.-Nr. DK 7000 370,- €
- Design Hot Chili Zub.-Nr. DK 8000 370,- €

*Verfügbar ab ca. Q4/2021

- BP 6350.0 S1** Schwarz, Designkit Edelstahl **1.699,- €**
- BP 6350.0 S1-AirFry** Schwarz, Designkit Edelstahl **1.799,- €**
- BP 6350.0 S** Schwarz, **exklusive** Designkit **1.529,- €**
- BP 6350.0 S -AirFry** Schwarz, **exklusive** Designkit **1.629,- €**
- BP 6350.0 GPH6*** Graphite, inkl. Stahl-Bügelgriff **1.799,- €**




Graphite, inklusive Stahl-Bügelgriff schwarz



Version mit-AIRFRY beinhalten das neue ökoTherm AirFry Kit (siehe auch Seite 26)

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

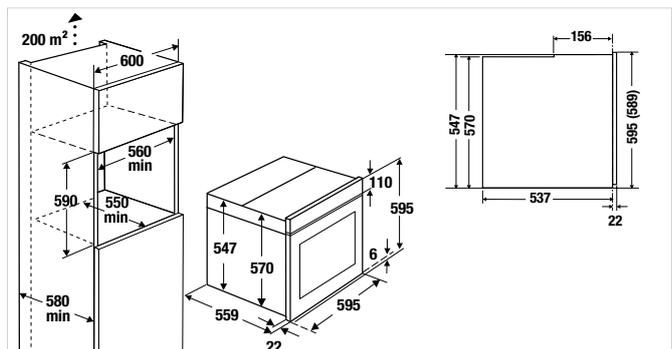

BACKÖFEN. K-SERIES.3



red dot design award
winner 2018

Schwarz, Design Edelstahl



B 6350.0

10 Funktionen. TFT-Farb-Display. 70 Liter XXL-Garraum.

Ausstattung:

- 10 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 10 Automatikprogramme
- 1 Favoriten-Programm zur Speicherung eigener Kochvorgänge
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- **Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen**, 4-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter
- Abklappbarer Grill

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert;
- 1 Grillrost


Sonderzubehör:

- | | | |
|--|------------------|---------|
| - 1 Vollauszug | Zub.-Nr. ZB 1002 | 92,- € |
| - 1 Teilauszug | Zub.-Nr. ZB 1003 | 50,- € |
| - Profi Cooking-Set | Zub.-Nr. ZB 8030 | 191,- € |
| - Profi Bräter-Set | Zub.-Nr. ZB 8031 | 236,- € |
| - Backstein mit Heber | Zub.-Nr. 145 | 98,- € |
| - Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende | | |

Designkits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1000 | 170,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2000 | 270,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3000 | 270,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 4000 | 370,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5000 | 230,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. DK 7000 | 370,- € |
| - Design Hot Chili | Zub.-Nr. DK 8000 | 370,- € |

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|
| B 6350.0 S1 | Schwarz, Designkit Edelstahl | 1.489,- € |
| B 6350.0 S | Schwarz, exklusive Designkit | 1.319,- € |

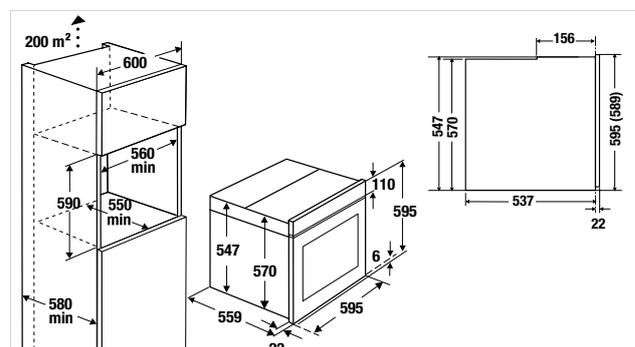

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

BACKÖFEN. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



Version mit-AIRFRY beinhalten das neue ökotherm AirFry Kit (siehe auch Seite 26)

B 6330.0

9 Funktionen. 70 Liter XXL-Garraum.

Ausstattung:

- 8 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 1 Back-Spezialfunktion (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 590 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert
- 1 Grillrost


Sonderzubehör:

- | | | |
|--|------------------|---------|
| - 1 Vollauszug | Zub.-Nr. ZB 1002 | 92,- € |
| - 1 Teilauszug | Zub.-Nr. ZB 1003 | 50,- € |
| - Profi Cooking-Set | Zub.-Nr. ZB 8030 | 191,- € |
| - Profi Bräter-Set | Zub.-Nr. ZB 8031 | 236,- € |
| - Universal-/Fettpfanne | Zub.-Nr. ZB 1001 | 40,- € |
| - Backstein mit Heber | Zub.-Nr. 145 | 98,- € |
| - Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende | | |

Designkits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1000 | 170,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2000 | 270,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3000 | 270,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 4000 | 370,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5000 | 230,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. DK 7000 | 370,- € |
| - Design Hot Chili | Zub.-Nr. DK 8000 | 370,- € |

BP 6330.0 S1	Schwarz, Designkit Edelstahl	1.029,- €
BP 6330.0 S1-AirFry	Schwarz, Designkit Edelstahl	1.129,- €
BP 6330.0 S	Schwarz, exklusive Designkit	859,- €
BP 6330.0 S -AirFry	Schwarz, exklusive Designkit	959,- €

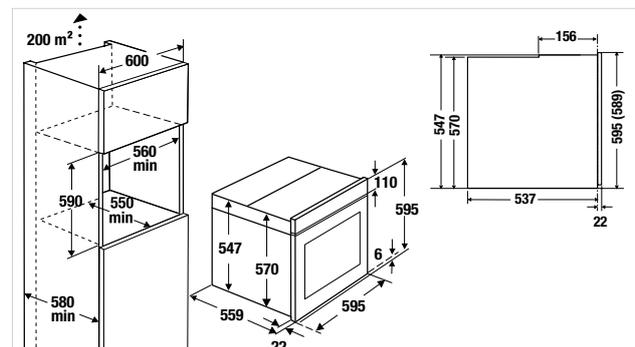

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

COMPACT. DAMPFGARER. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CD 6350.0

6 Funktionen. TFT-Farb-Display. 43 Liter Garraum.

Ausstattung:

- 1 Dampfgarfunktion (siehe Funktionstabelle Seite 79)
- 5 Dampfgar-Spezialfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 79)
- **Externer Dampferzeuger**
- 10 Automatikprogramme
- Gradgenaue Einstellung
- 3,9" TFT-Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Demo-Modus
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,3 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert; 1 Grillrost, 2x Garbehälter GN 1/3 gelocht


Sonderzubehör:

- Teilauszug Zub.-Nr. ZC 1001 98,- €
- Profi-Steam Adapter Zub.-Nr. GN 8000 153,- €
- Garbehälter GN 1/3 gelocht Zub.-Nr. GN 1304 30,- €
- Garbehälter GN 2/3 gelocht Zub.-Nr. GN 2304 50,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Designkits:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 1000 170,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 2000 270,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3000 270,- €
- Design Gold Zub.-Nr. DK 4000 370,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 5000 230,- €
- Design Copper Zub.-Nr. DK 7000 370,- €
- Design Hot Chili Zub.-Nr. DK 8000 370,- €

CD 6350.0 S1 Schwarz, Designkit Edelstahl 1.749,- €
 CD 6350.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit 1.579,- €

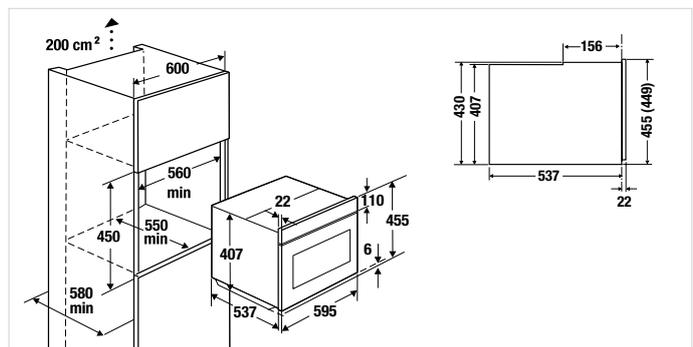

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN.

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



Graphite, inklusive Stahl-Bügelgriff schwarz



CBM 6350.0

11 Funktionen. TFT-Farb-Display. Invertertechnologie.

Ausstattung:

- 10 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 2 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb oder mit allen Backofen-Funktionen kombinierbar)
- 10-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 Watt
- Schnellstart-Funktion
- 10 Automatikprogramme
- 3,9" TFT Display mit Grafikanzeige
- Elektronische Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Ist-Temperaturanzeige und Vorschlagstemperatur
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Retro-Clock-Funktion
- Klapptür, 3-fach verglast
- Schnellaufheizung
- Demo-Modus
- 43 Liter Garraumvolumen
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost

Sonderzubehör:


- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Designkits:

- Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 1000 170,- €
- Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 2000 270,- €
- Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3000 270,- €
- Design Gold Zub.-Nr. DK 4000 370,- €
- Design Black Velvet Zub.-Nr. DK 5000 230,- €
- Design Copper Zub.-Nr. DK 7000 370,- €
- Design Hot Chili Zub.-Nr. DK 8000 370,- €

*Verfügbar ab ca. Q4/2021

- CBM 6350.0 S1** Schwarz, Designkit Edelstahl **1.899,- €**
- CBM 6350.0 S** Schwarz, **exklusive** Designkit **1.729,- €**
- CBM 6350.0 GPH6*** Graphite, **inkl.** Stahl-Bügelgriff **1.999,- €**

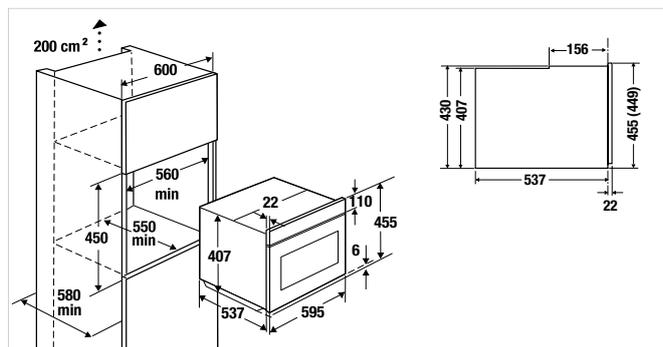


Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

COMPACT. BACKÖFEN. MIKROWELLEN.

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CBM 6330.0

11 Funktionen. Elektronik-Uhr. 43 Liter Garraum.

Ausstattung:

- 8 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Betrieb, Mikrowelle + Grill und Mikrowelle + Heißluft)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 Watt
- Schnellstart-Funktion
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Klapptür, 3-fach verglast
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,4 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Universal-/Fettpfanne, Glas; 1 Grillrost


Sonderzubehör:

- Backstein mit Heber Zub.-Nr. 145 98,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Designkits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1000 | 170,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2000 | 270,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3000 | 270,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 4000 | 370,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5000 | 230,- € |
| - Design Copper | Zub.-Nr. DK 7000 | 370,- € |
| - Design Hot Chili | Zub.-Nr. DK 8000 | 370,- € |

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| CBM 6330.0 S1 | Schwarz, Designkit Edelstahl | 1.439,- € |
| CBM 6330.0 S | Schwarz, exklusive Designkit | 1.269,- € |

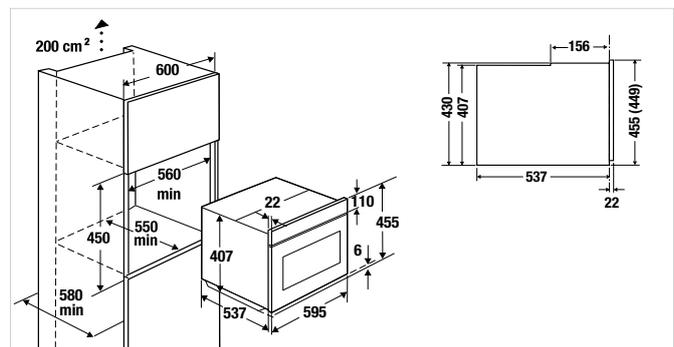

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

COMPACT. MIKROWELLEN. K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



CM 6330.0

3 Funktionen. Elektronik-Uhr. 44 Liter Garraum.

Ausstattung:

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 1000 Watt
- Grill-Leistung 1400 Watt
- Schnellstart-Funktion
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Klapptür, 2-fach verglast
- Halogen-Beleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,2 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x H x T ca. 455 x 595 x 559 mm (inkl. Front)
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 450 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Serienzubehör:

- 1 Grillrost

Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1000	170,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2000	270,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3000	270,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4000	370,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5000	230,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7000	370,- €
- Design Hot Chili	Zub.-Nr. DK 8000	370,- €

CM 6330.0 S1	Schwarz, Designkit Edelstahl	1.169,- €
CM 6330.0 S	Schwarz, exklusive Designkit	999,- €

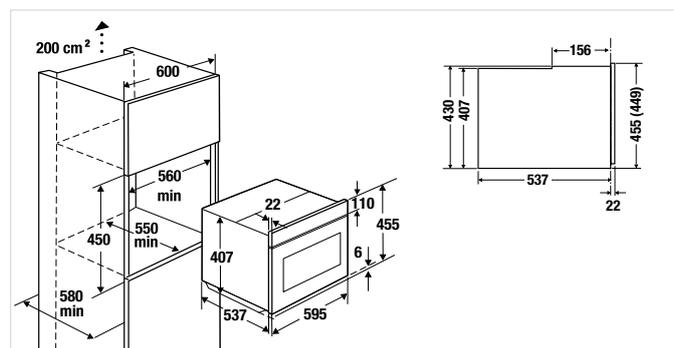

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

BACKÖFEN.

K-SERIES.3



Schwarz, Design Edelstahl



B 9330.0

9 Funktionen. Maxi-Backofen. 77 Liter XXL-Garraum.

Ausstattung:

- 8 Backofenfunktionen (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- 1 Back-Spezialfunktion (siehe Funktionstabelle Seite 78)
- Backofensteuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende, Kurzzeitwecker) mit weißer Anzeige
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast, aushängbar
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung
- Türkontaktschalter

Technische Daten:

- Anschlusswert 3,6 kW (steckerfertig)
- Nischenmaße B x H x T ca. 860 x 475 x 550 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Serienzubehör:

- 1 Backblech, emailliert; 1 Universal-/Fettpfanne, emailliert;
- 1 Grillrost, 1 Vollauszug, 1 Teilauszug; 1 Backstein (Zub. 145)

Designkits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design Edelstahl | Zub.-Nr. DK 1004 | 170,- € |
| - Design Black Chrome | Zub.-Nr. DK 2004 | 270,- € |
| - Design Silver Chrome | Zub.-Nr. DK 3004 | 270,- € |
| - Design Gold | Zub.-Nr. DK 4004 | 370,- € |
| - Design Black Velvet | Zub.-Nr. DK 5004 | 230,- € |

B 9330.0 S Schwarz, **exklusive** Designkit 2.099,- €

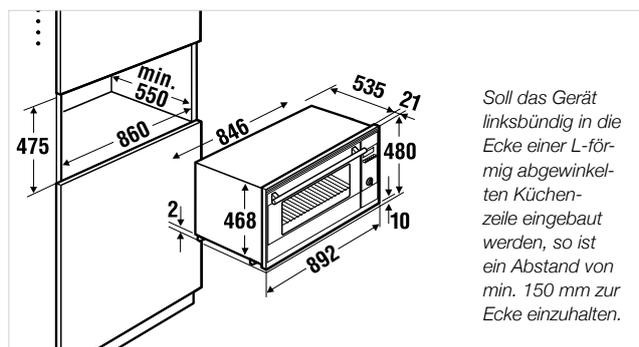

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

MIKROWELLEN (38ER NISCHE).

K - SERIES . 3



Schwarz, Design Edelstahl



Graphite



ML 6330.0 (Türanschlag links)

MR 6330.0 (Türanschlag rechts)

3 Funktionen. Elektronik-Uhr. 22 Liter Edelstahl-Garraum.

Ausstattung:

- 3 Mikrowellenfunktionen (Solo-Mikrowelle, Mikrowelle + Grill und Solo-Grill)
- 5-stufige Mikrowelleneinstellung
- Mikrowellen-Leistung 850 Watt
- Grill-Leistung 1200 Watt
- 14 Automatikprogramme
- Steuerung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Elektronik-Uhr mit weißer Anzeige
- Standby-Modus
- Edelstahlgarraum mit Keramikboden
- Beleuchtung
- Türanschlag wahlweise (siehe Modell)

Technische Daten:

- Anschlusswert 2,5 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße (inkl. Front 22 mm) B x H x T ca. 595 x 390 x 334 mm
- Nischenmaße (Hochschrank) B x H x T ca. 568 x 380 x 320 mm
- Nischenmaße (Oberschrank) B x H x T ca. 568 x 370 x 320 mm
- Garraum-Abmessungen B x H x T ca. 350 x 220 x 280 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Serienzubehör:

- 1 Rost


Designkits:

- Design Edelstahl	Zub.-Nr. DK 1003	76,- €
- Design Black Chrome	Zub.-Nr. DK 2003	116,- €
- Design Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3003	116,- €
- Design Gold	Zub.-Nr. DK 4003	156,- €
- Design Black Velvet	Zub.-Nr. DK 5003	96,- €
- Design Copper	Zub.-Nr. DK 7003	156,- €
- Design Hot Chili	Zub.-Nr. DK 8003	156,- €



*Verfügbar ab ca. Q4/2021

ML/MR 6330.0 S1	Schwarz, Designkit Edelstahl	919,- €
ML/MR 6330.0 S	Schwarz, exklusive Designkit	849,- €
MR 6330.0 GPH*	Graphite	999,- €

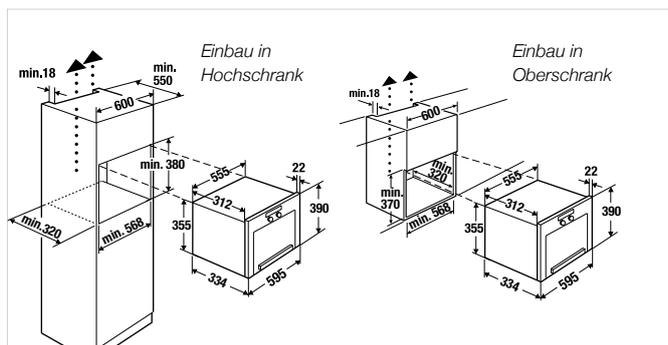

Eine Übersicht an weiteren Design-Varianten finden Sie auf Seite 13 und 82.

Alle Funktionen auf einen Blick

	BP 6850.0 B 6850.0	BD 6750.0	BP 6550.0 B 6550.0	BP 6350.0 B 6350.0	B 6330.0	B 9330.0	CBP 6550.0	CBD 6550.0	CBM 6750.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0
Backofen-Funktionen												
 Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Oberhitze	•		•	•			•	•		•	•	
 Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Heißluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 ECO	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
 Intensiv-Heißluft	•		•	•			•	•		•	•	
 Ober-/Unterhitze mit Umluft	•		•				•	•		•		•
 Pizzastufe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Kleiner Grill	•		•	•	•		•	•		•	•	
 Großflächen-Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Grill/Unterhitze	•		•				•	•		•		
 Umluftgrillen (kleiner Grill mit Umluft)	•		•				•	•		•		
 Intensiv-Umluftgrillen (Großflächengrill mit Umluft)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Umluftgrillen + Unterhitze	•		•				•	•		•		
Back-Spezialfunktionen												
 Auftauen	•		•		•	•	•	•	•	•		
 Niedertemperaturgaren	•		•				•	•	•	•		
 Warmhalten	•	•	•				•	•	•	•		
 Tiefkühlkost	•	•	•				•	•	•	•		
 Tellerwärmen	•	•							•			
 Gratinieren	•	•	•				•	•		•		
 Konservieren	•	•	•				•	•	•	•		
 Dörren	•	•	•				•	•	•	•		
 Brot backen	•	•	•				•	•	•	•		
 Gären	•	•							•			
 Joghurt Funktion	•							•				

Einfach die hinterlegte Funktion anwählen, Gartemperatur/-zeit prüfen, ggf. ändern und bestätigen. Fertig!

	CBD 6550.0	BD 6750.0	CD 6350.0
--	------------	-----------	-----------

Dampfgarfunktionen

	Sous-Vide Garen	•		
	Kombidampfgaren	•	•	
	Dampfgaren	•	•	•
	Vario-Dampfgaren	•	•	
	Regenerieren (Manuell)	•		
	Regenerieren (Auto)	•	•	
	Öko Dampf		•	

Dampfgar-Spezialfunktionen

	Auftauen mit Dampf	•	•	•
	Sterilisieren	•		•
	Dampfstoß (auto)	•		
	Desinfizieren	•		
	Schmelzen	•		•
	Feuchte Tücher wärmen	•		
	Warmhalten mit Dampf	•		•
	Dampfreinigung	•	•	•
	Feuchte Heißluft		•	

	CBM 6750.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0	ML/MR 6330.0
--	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------


Mikrowellenfunktionen

	Mikrowelle	•	•	•	•	•	•
	Mikrowellenfunktion zu jeder BO-Funktion zuschaltbar	•	•	•			
	Mikrowelle + Grill				•	•	•
	Mikrowelle + Heißluft				•		

Profi Steam Adapter Zub.-Nr. GN 8000



AirFry Kit (nur in ausgewählten Geräten erhältlich)

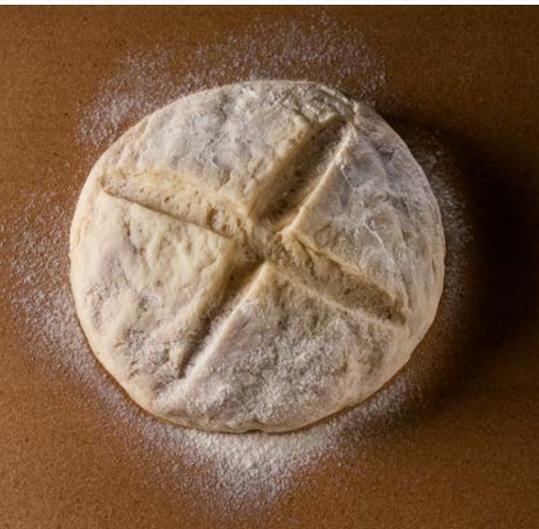

Backstein Zub.-Nr. 145

Profi Bräter Set Zub.-Nr. ZB 8031



Profi Cooking Set Zub.-Nr. ZB 8030



ZUBEHÖR. BACKÖFEN. COMPACT.

		BD 6750	CBM 6750	BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 B 6330	CBD 6550 CD 6350	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330	CBP 6550
	Abmessungen B x H x T	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro
Backblech emailliert 	Außenabmessungen: ca. 459 x 30 x 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 x 28 x 361 mm			ZB 1000 36,-	ZB 1000 36,-		ZB 1000 36,-
Universablech / Fettpfanne emailliert 	ußenabmessungen: ca. 459 x 50 x 379 mm Innenabmessungen: ca. 436 x 48 x 361 mm			ZB 1001 40,-	ZB 1001 40,-		ZB 1001 40,-
Backstein mit Heber 	Abmessungen: ca. 380 x 331 x 10/12 mm	145 98,-	145 98,-	145 98,-	145 98,-	145 98,-	145 98,-
Profi Cooking Set , bestehend aus: Universablech, Innenrost und Deckel 	Außenabmessungen Universablech: ca. 459 x 60 x 379 mm Innenabmessungen Universablech: ca. 430 x 59 x 265 mm			ZB 8030 191,-	ZB 8030 191,-		ZB 8030 191,-
Profi Bräter Set , bestehend aus: Aluminium- Gusspfanne (B x H x T ca. 458 x 45 x 379 mm) (induktionsgeeignet*) und Vollauszug 	Außenabmessungen Aluminium-Gusspfanne: ca. 458 x 45 x 379 mm Innenabmessungen Aluminium-Gusspfanne: ca. 345 x 39 x 326 mm			ZB 8031 236,-			
Vollauszug (1 Paar) 		1751 131,-		ZB 1002 92,-			
Teillauszug (1 Paar) 				ZB 1003 50,-	ZC 1001 98,-		ZC 1000 50,-
Profi Steam Adapter 	Außenabmessungen B x T ca. 458 x 379 mm				GN 8000 153,-		
Garbehälter GN 1/3 gelocht 	Außenabmessungen: ca. 325 x 39 x 176 mm Innenabmessungen: ca. 300 x 38 x 151 mm	GN 1304 30,-			GN 1304 30,-		
Garbehälter GN 1/3 ungelocht (2 Stück) 	Außenabmessungen: ca. 325 x 39 x 176 mm Innenabmessungen: ca. 300 x 38 x 151 mm	ZB 1005 50,-			ZB 1005 50,-		
Garbehälter GN 2/3 gelocht 	Außenabmessungen: ca. 354 x 39 x 325 mm Innenabmessungen: ca. 329 x 38 x 300 mm	GN 2304 50,-			GN 2304 50,-		

* nicht geeignet für Kochfelder mit Miradur-Beschichtung

INDIVIDUAL



Design Edelstahl



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design Hot Chili



Design Edelstahl



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper

ZUBEHÖR. BACKÖFEN. COMPACT.

	BD 6750	CBM 6750	BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 B 6330	CBD 6550 CD 6350	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330 CM 6330	CBP 6550	B 9330	ML/MR 6330	CKV 6550
	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro
Griff Design Black Chrome	7502 / 158,-								
Griff Design Silver Chrome	7503 / 158,-								
Griff Design Gold	7504 / 181,-								
Griff Design Black Velvet	7505 / 77,-								
Griff Design Copper	7507 / 181,-								
Griff Design Hot Chili	7508 / 181,-								
Design Kit Edelstahl				DK 1000 / 170,-			DK 1004 / 170,-	DK 1003 / 76,-	DK 1001 / 76,-
Design Kit Black Chrome				DK 2000 / 270,-			DK 2004 / 270,-	DK 2003 / 116,-	DK 2001 / 116,-
Design Kit Silver Chrome				DK 3000 / 270,-			DK 3004 / 270,-	DK 3003 / 116,-	DK 3001 / 116,-
Design Kit Gold				DK 4000 / 370,-			DK 4004 / 370,-	DK 4003 / 156,-	DK 4001 / 156,-
Design Kit Black Velvet				DK 5000 / 230,-			DK 5004 / 230,-	DK 5003 / 96,-	DK 5001 / 96,-
Design Kit Copper				DK 7000 / 370,-				DK 7003 / 156,-	DK 7001 / 156,-
Design Kit Hot Chili				DK 8000 / 370,-				DK 8003 / 156,-	DK 8001 / 156,-

KÜPPERSBUSCH FUNKTIONS-SCHUBLADEN

Individuell + variabel: Die passende Wärme- und Garschublade unter dem Kaffeeautomaten, Vakuumierschublade und Dampfgarer als Sous-Vide Kombination oder die praktische Zubehörschublade unter dem Kompaktbackofen – Küppersbusch bietet die passende Kombination.





Die Wärme- und Garschublade CSW 6800.0 (s. Seite 86) ist auch zum Garen und Wärmen von Speisen geeignet.

Die Küppersbusch Zubehör-Schublade

eignet sich ideal als zusätzliche Staufläche zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes.

Die Küppersbusch Wärme- und Garschublade

wärmt oder gart stufenlos von 30-80°C. Nutzen Sie sie als Tellerwärmer, zum Warmhalten von Speisen, zum Auftauen, zum Niedrigtemperaturgaren...

Die Küppersbusch Vakuumier-Schublade

Mit der Vakuumier-Schublade sind Sie für das Sous-Vide-Garen perfekt ausgerüstet. Aber auch zur reinen Lagerung von rohen Lebensmitteln oder sogar bereits gekochten Speisen ist sie perfekt geeignet. Mit Ihrer Hilfe wird den Vakuumierbeuteln Sauerstoff und Luft entzogen und sie werden versiegelt. Die Vakuumleistung von bis zu 99,9%, führt zu deutlich längerer Haltbarkeit der Speisen.



Nischenhöhe

Die Nischenhöhe entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm.



Nischenbreite

Die Nischenbreite bezeichnet die Breite der notwendigen Möbelnische in cm.



Oberschrank

Oberschrank bezeichnet die Breite des zum Einbau benötigten Oberschranks in cm.



Touch to open

Küppersbusch greift den Trend auf und adaptiert ihn auf Einbau-Geräte, bei denen sich die Tür durch eine leichte Berührung der Front selbsttätig öffnet.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgelöst.



Drehknebel

Wer die konventionelle Bedienung bevorzugt, kommt mit Küppersbusch auch auf seine Kosten. Ob mechanisch oder elektronisch, Küppersbusch bietet zweierlei Varianten zur konventionellen Bedienung mit Hilfe eines Drehknebel.



Auftau- und Gewichtsautomatik

Die Auftau- und Gewichtsautomatik ermöglicht ein schonendes Auftauen der unterschiedlichsten Lebensmittel. Einfach die Lebensmittelgruppe auswählen und das Gewicht eingeben. Alles Weitere übernimmt die Auftauautomatik.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann das Gerät nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden.



Quickmontage

Quickmontage bezeichnet den Komfort bei der Montage. Alle Einbau-Komponenten sind schon werkseitig vormontiert. Die Installationszeit beträgt lediglich 5 Minuten!

SOUS-VIDE

EINZIGARTIGE GESCHMACKSERLEBNISSE

Das Sous-Vide-Garen ist eine Variante des Niedertemperaturgarens, jedoch in einem Wasserbad oder im Dampf bei nahezu konstanter Temperatur.



Das **Sous-Vide-Programm** in Küppersbusch Dampfgarern und Dampfbacköfen ist ein für das Sous-Vide-Garen vorgesehenes Spezialanwendungs-Programm. Mit diesem wird Fleisch, Fisch oder Gemüse in einem Vakuumbbeutel bei relativ niedrigen Temperaturen von unter 100° C schonend gegart.

Erleben Sie mit dieser Zubereitungsmethode einzigartige Geschmackserlebnisse. Und so einfach funktioniert es:

Die Zutaten (roh und gekühlt) säubern, evtl. klein schneiden und in einen Vakuum-Kochbeutel füllen. Geschmackgebende Zutaten, wie z. B. Öl, Kräuter, Gewürze, zufügen. Anschließend den Beutel in der Vakuumschublade verschließen, damit er möglichst wenig Luft enthält. Die Beutel müssen gekühlt gelagert werden, wenn sie nicht sofort gegart werden. Vakuumierte Beutel können auch über Nacht zum Marinieren in den Kühlschrank gelegt werden.

Dann geben Sie die Beutel in den Dampfgarer oder Dampfbackofen und starten das Sous-Vide Programm. Die Speisen werden bei konstanter Wasser- oder Dampftemperatur im Bereich zwischen 50° C und 85° C zubereitet.

Die Küppersbusch Vakuumier-Schublade:

Mit der neuen Küppersbusch Vakuumier-Schublade sind Sie für das Sous-Vide-Garen perfekt ausgerüstet (siehe Bild Seite 87).

Aber auch zur reinen Lagerung von rohen Lebensmitteln oder sogar bereits gekochten Speisen ist sie perfekt geeignet. Mit Ihrer Hilfe wird den Vakuumierbeuteln Sauerstoff und Luft entzogen und sie werden versiegelt. Die Vakuumleistung von bis zu 99,9%, führt zu deutlich längerer Haltbarkeit der Speisen.

Nahrungsmittel	nicht vakuumiert	vakuumiert
Bei Zimmertemperatur		
Brötchen	ca. 2-3 Tage	ca. 7-8 Tage
Kaffee	ca. 2-3 Monate	ca. 12 Monate
Im Kühlschrank		
Gemüse (roh)	ca. 5 Tage	ca. 18-20 Tage
Suppe (gekocht)	ca. 2-3 Tage	ca. 8-12 Tage
Rindfleisch (roh)	ca. 3-4 Tage	ca. 30-40 Tage
Fleisch (gebraten)	ca. 2-3 Tage	ca. 8-12 Tage
Frisches Obst	ca. 3-7 Tage	ca. 8-25 Tage
Im Gefrierschrank		
Fleisch	ca. 6 Monate	ca. 24-36 Monate
Hackfleisch	ca. 4 Monate	ca. 12 Monate
Fisch	ca. 6 Monate	ca. 24-36 Monate
Gemüse	ca. 8-10 Monate	ca. 24-36 Monate



COMPACT. SCHUBLADEN. VAKUUMIEREN.

K-SERIES.8



Mit Glasfront schwarz und Designleiste
Edelstahl



Mit Glasfront weiß und Designleiste
Edelstahl



CSV 6800.0

Sensorbedienung. 99,9% Vakuumierleistung. Touch to open.

Ausstattung:

- Ideal zur Ergänzung eines 45cm Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (**siehe Sonderzubehör**) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Elektronische Steuerung über Sensortasten
- Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- 3 Vakuumiergrade (min/med/max)
- Sonderfunktionen Marinieren und Flüssigkeiten vakuumieren
- 3 m³/h Pumpensaugleistung
- Max. Beutellänge 305 mm
- Teleskopauszüge

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)
- Gerätegröße B x H x T ca. 595 x 140 x 557 mm
- Nischengröße B x H x T ca. 560 x 595 x 560 mm inkl. 45 cm Kompaktgerät
- Innenabmessungen 310 x 330 x 65/85 mm

Serienzubehör:

- 25 Vakuumierbeutel 200 x 250 mm
- 25 Vakuumierbeutel 250 x 300 mm
- 1 Reduziereinlage
- 1 Vakuumierdüse (zum Anschluss an Vakuumierdosen)


Sonderzubehör:

- Glasfront Schwarz Zub.-Nr. ZV 8020 102,- €
- Glasfront Weiß Zub.-Nr. ZV 8022 102,- €
- Designleiste Edelstahl Zub.-Nr. DK 1002 67,- €
- Designleiste Black Chrome Zub.-Nr. DK 2002 108,- €
- Designleiste Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3002 108,- €
- Designleiste Gold Zub.-Nr. DK 4002 149,- €
- Designleiste Black Velvet Zub.-Nr. DK 5002 88,- €
- Designleiste Copper Zub.-Nr. DK 7002 149,- €
- Designleiste Hot Chili Zub.-Nr. DK 8002 149,- €

CSV 6800.0

ohne Glasfront

3.569,- €

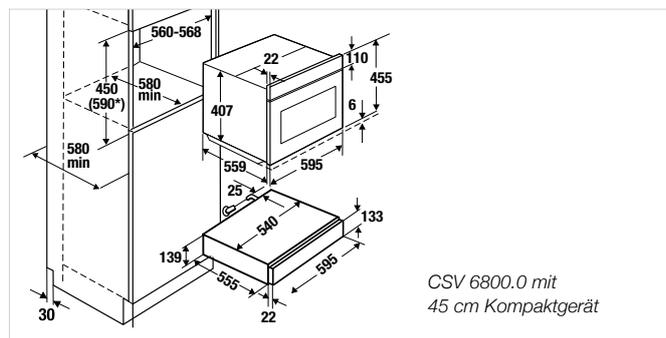

* Bei Kombination mit Schublade

COMPACT. SCHUBLADEN. WÄRMEN.

K-SERIES . 8



Mit Glasfront schwarz und Designleiste
Edelstahl



Mit Glasfront weiß und Designleiste
Edelstahl



Mit Glasfront Graphite



CSW 6800.0

Sensorbedienung. Timerfunktion. Touch to open.

Ausstattung:

- Ideal zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (**siehe Sonderzubehör**) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Elektronische stufenlose Regelung von 30-80°C über Touchsensoren
- Elektronik-Uhr (Dauer, Ende) mit roter Anzeige
- Abschaltfunktion bis zu 4 Stunden
- Geeignet zum Warmhalten, Auftauen, Niedertemperaturgaren, Teig gehen lassen oder Geschirr wärmen
- Fassungsvermögen (geschirrabhängig):
Menügeschirr für 6 Personen oder 20 Menüteller mit Ø 28 cm oder 80 Espressotassen oder 40 Cappuccinotassen
- Teleskopauszüge

Technische Daten:

- Anschlusswert 0,4 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 139 x 537 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 595 x min. 550 mm inkl. 45 cm Kompaktgerät
- Innenabmessungen B x H x T ca. 410 x 105 x 490 mm

Serienzubehör:

- Antirutscheinlage

Sonderzubehör:


- Glasfront Schwarz Zub.-Nr. ZC 8020 102,- €
- Glasfront Weiß Zub.-Nr. ZC 8022 102,- €
- Glasfront Graphite Zub.-Nr. ZC 8023* 149,- €
- Designleiste Edelstahl Zub.-Nr. DK 1002 67,- €
- Designleiste Black Chrome Zub.-Nr. DK 2002 108,- €
- Designleiste Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3002 108,- €
- Designleiste Gold Zub.-Nr. DK 4002 149,- €
- Designleiste Black Velvet Zub.-Nr. DK 5002 88,- €
- Designleiste Copper Zub.-Nr. DK 7002 149,- €
- Designleiste Hot Chili Zub.-Nr. DK 8002 149,- €

*Verfügbar ab ca. Q4/2021

CSW 6800.0

ohne Glasfront

549,- €

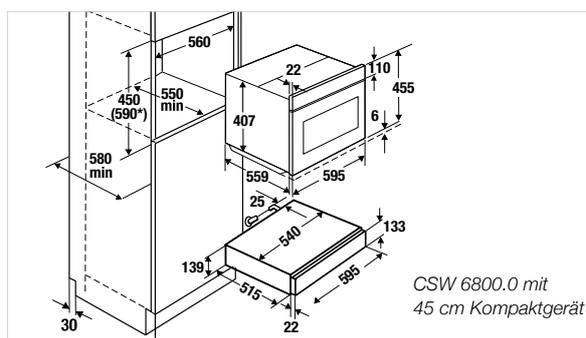

* Bei Kombination mit Schublade

COMPACT. SCHUBLADEN. ZUBEHÖR.

K - SERIES . 8



Mit Glasfront schwarz und Designleiste
Edelstahl



Mit Glasfront weiß und Designleiste
Edelstahl



Mit Glasfront Graphite



CSZ 6800.0

Touch to open.

Ausstattung:

- Ideal als zusätzliche Staufläche zur Ergänzung eines 45er Kompaktgerätes zum Einbau in eine 59 cm hohe Nische
- Glasfront (**siehe Sonderzubehör**) oder vorhandene Möbelfront montierbar
- Teleskopauszüge
- Edelstahl-Innenraum

Technische Daten:

- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 139 x 522 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 595 x min. 550 mm inkl. 45 cm Kompaktgerät
- Innenabmessungen B x H x T ca. 445 x 105 x 490 mm

Serienzubehör:


- Antirutscheinlage

Sonderzubehör:

- Glasfront Schwarz Zub.-Nr. ZC 8020 102,- €
- Glasfront Weiß Zub.-Nr. ZC 8022 102,- €
- Glasfront Graphite Zub.-Nr. ZC 8023* 149,- €
- Designleiste Edelstahl Zub.-Nr. DK 1002 67,- €
- Designleiste Black Chrome Zub.-Nr. DK 2002 108,- €
- Designleiste Silver Chrome Zub.-Nr. DK 3002 108,- €
- Designleiste Gold Zub.-Nr. DK 4002 149,- €
- Designleiste Black Velvet Zub.-Nr. DK 5002 88,- €
- Designleiste Copper Zub.-Nr. DK 7002 149,- €
- Designleiste Hot Chili Zub.-Nr. DK 8002 149,- €

*Verfügbar ab ca. Q4/2021

CSZ 6800.0 ohne Glasfront 359,- €

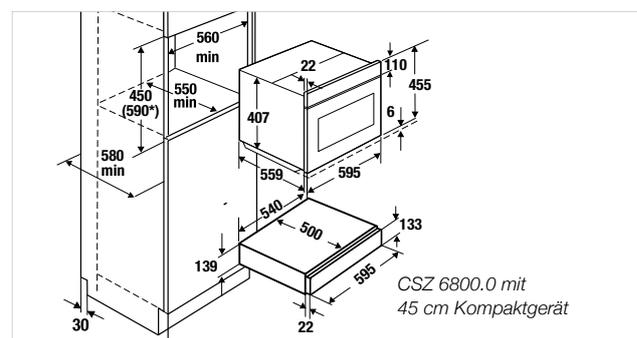

* Bei Kombination mit Schublade

KÜPPERSBUSCH KOCHFELDER

Kochfelder, die begeistern: Von modernsten Induktions- bis zu preisgekrönten Gas-Kochfeldern. Wir bieten etwas für jeden Geschmack, abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse.

Individuell + vielseitig




Küppersbusch

EIN GERÄT – ZWEI NUTZEN

Küppersbusch Induktions-Muldenlüfter sind gleichzeitig Kochfeld und Dunstabzug! Eine besonders effiziente Art des Abzuges, da Fett und Dämpfe direkt am Kochfeld abgezogen werden, also gar nicht erst weit in den Raum geraten. Eine perfekte Lösung für offene Wohnküchen.

Keine separate Dunstabzugshaube heißt aber auch mehr Freiheit bei der Küchenplanung. Dem Einbau selbst unter dem Fenster steht nichts im Wege.


Kommt beim Kochen der Muldenlüfter zum Einsatz, wird das mitgelieferte Lüftungsgitter eingesetzt. Mit der zusätzlichen Glasplatte können Sie danach den Lüfter komplett abdecken.

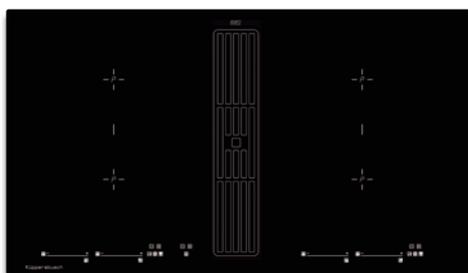

KMI 9800.0

Neben den 90 und 80 cm breiten Induktions-Muldenlüftern KMI 9850.0, KMI 9800.0, KMI 8560.0 und KMI 8500.0 bietet Küppersbusch die perfekte Lösung für VarioLine:

Der nur 14cm breite Muldenlüfter VKM 1820.0 wird als Modul für die Kombination der VarioLine Kochfelder angeboten.

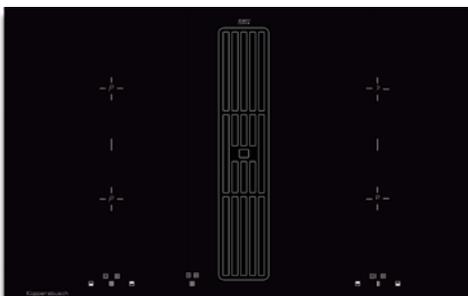

KMI 8500.0



VKI 3500.1 + VKM 1820.0 + VKIW 3800.0



KMI 8560.0

Lüftungsgitter im Individual Konzept.

Individualisieren Sie auch Ihren Muldenlüfter. Passend zu den Backöfen, Kompaktgeräten, Hauben etc. sind auch hier die Designs Edelstahl, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Copper und Hot Chili als Sonderbestellung möglich (Preis und Lieferzeit auf Anfrage). Die Gitter sind nicht geschirrspülertauglich. Geeignet sind diese Individual-Lüftungsgitter für die Muldenlüfter KMI 9850, KMI 9800 und KMI 8500.

Weitere Informationen siehe Seite 130.



Design Edelstahl Zub.-Nr. 99089



Design Black Velvet Zub.-Nr. 99093



Design Black Chrome Zub.-Nr. 99090



Design Copper Zub.-Nr. 99094



Design Silver Chrome Zub.-Nr. 99091



Design Hot Chili Zub.-Nr. 99095



Design Gold Zub.-Nr. 99092

EFFEKTIV UND SAUBER

- **Schnelle Reinigung** des nach oben entnehmbaren Metallfettfilters in der Spülmaschine
- **Leichte Bedienung** der selbsterklärenden, aber getrennt zu steuernden Bedieneinheit von Kochfeld und Dunstabzug
- **Einfache Installation** – ein Gerät, ein Ausschnitt in der Arbeitsplatte, ein Anschluss und das für gleich zweifachen Nutzen!
- **Geringe Betriebsgeräusche** dank besonders leiser Lüftungssysteme.
- **Weniger Verschmutzung** - Fettabscheidung bis zu 97,7%.

Fast so hart wie ein Diamant:



Die Oberfläche der Küppersbusch Kochfelder KI 6750.0 und KI 8820.0 und der Muldenlüfter KMI 9850.0 und KMI 9800.0 und ist mit der SCHOTT CERAN® Miradur™ Beschichtung veredelt.

Durch diese patentierte, besonders resistente Oberfläche ist das Kochfeld dauerhaft vor Kratzern geschützt, da die Oberflächenhärte von 4 auf ca. 10 der Martens Härteskala im Vergleich zu herkömmlichen Glaskeramik-Kochfeldern verbessert ist.

SCHOTT CERAN® Miradur™ reduziert nicht nur Gebrauchsspuren durch Reinigen und Kochen, es sichert damit, dass das Kochfeld auch nach vielen Jahren wie neu aussieht.

Der metallische Look dieser Oberfläche verleiht dem Kochfeld eine faszinierende Optik.

FÜR JEDEN DAS RICHTIGE KOCHFELD

Induktion, Gas oder Highlight-Kochfeld?

Bei Küppersbusch finden Sie das geeignete Modell oder sogar die perfekte Gerätekombination. Allen gemeinsam ist: sie verbinden energiesparende Technologie mit innovativen Bedienkonzepten, verpackt in erstklassigem Design.

Induktion: schnell, sicher, sparsam und präzise

Induktion lässt sich wie keine andere Energieart punktgenau einsetzen – blitzschnell, fein regulierbar, energiesparend und sicher.

Highlight: klassisch gut

Wer die Erfahrung entscheiden lässt und auf Bewährtes zurückgreifen möchte, setzt auf unsere ökospeed-plus-Kochfelder.

Gas: inspiriert von Profiköchen

Nicht nur Profiköche sind Feuer und Flamme für das Kochen mit Gas. Die ebenso ökonomische wie ökologische Energie eignet sich perfekt für die moderne Küche.



Im Küppersbusch-Sortiment finden Sie attraktive Gas-Kochfelder im Edelstahl-Design oder mit eleganter Glaskeramik.

Vorteile unserer Gas-Kochfelder:

- **Einfache Bedienung** über eine schnell ansprechende, integrierte Funkenzündung per einfachem Drücken und Drehen
- **Komfort** durch unterschiedliche Brennergrößen mit unterschiedlicher Brennerleistung
- **Bequeme Reinigung** der abnehmbaren Topfträger in der Spülmaschine (modellabhängig)
- **Sicherheit** dank der automatischen Gasabschaltung, falls die Gasflamme unbeabsichtigt erlöscht



VarioLine von Küppersbusch: Hier können Sie im Baukastensystem neben den verschiedenen Beheizungsarten auch unterschiedliche Breiten miteinander kombinieren. Oder zum Beispiel ein Wok-Kochfeld oder einen Muldenlüfter integrieren...

Kochfelder

WIE BREIT KANN UND SOLL DAS KOCHFELD SEIN?


Gibt es Vorgaben, bedingt durch die Platzsituation in der Küche? Oder können Sie sich bei der Wahl der Größe frei entfalten? Küppersbusch bietet mit Kochfeldern von **90 cm, 80 cm, 60 cm, 38 cm und 30 cm Breite** flexible Möglichkeiten – auch zum Kombinieren, wie im Beispiel VarioLine gezeigt.



DESIGN UND FUNKTION



Schwarzes Glas mit Miradur™

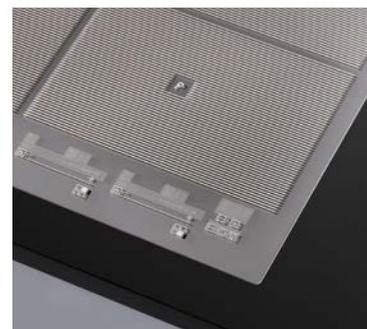

Graues Glas



Weißes Glas

Kochfelder müssen nicht schwarz sein! Bei Küppersbusch haben Sie die Wahl: Neben den Klassikern in schwarz gibt es sowohl dezent graue Kochfelder als auch rein weiße, sowie Kochfelder mit Miradur™ Beschichtung im Chrome Look. Ebenfalls eine Geschmacksfrage: wie soll das Rahmendesign aussehen?



Edelstahlrahmen

Zwei elegante Edelstahlleisten schließen das Kochfeld vorne und hinten ein. Kochfelder mit dieser Rahmenvariante lassen sich mittels VarioLine-Verbindungsleiste kombinieren.



Facettenschliff

Eine abgeflachte Glaskante umrandet das gesamte Kochfeld und verleiht ihm eine edle Optik. Ohne scharfe Ränder und Kanten.







Flächenbündiger Einbau

Das rahmenlose Kochfeld wird traditionell aufliegend eingebaut oder kann flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelassen werden, so dass eine ebene Oberfläche entsteht. Absolutes Plus bei dieser Einbauart: die leichte Reinigung.

WISCHEN, TIPPEN, DREHEN ...

Die Bediensteuerung der Küppersbusch Kochfelder funktioniert einfach und intuitiv. Passend zu unseren neuen Backöfen und Kompaktgeräten wird die Steuerung bei ausgewählten Kochfeldern ebenfalls in weiß angezeigt.

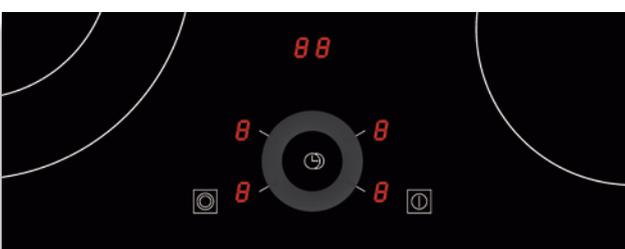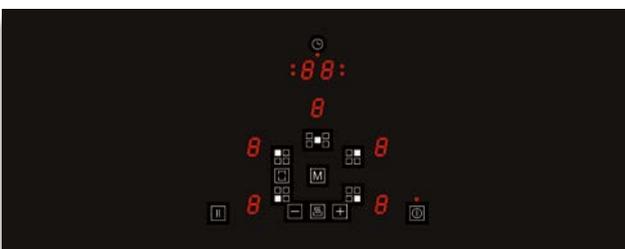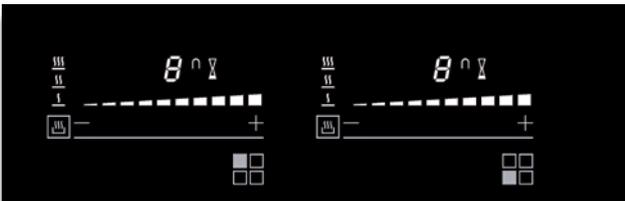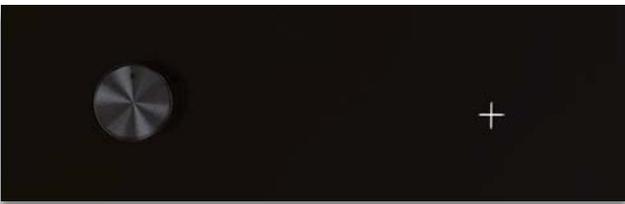

knobControl

Die Einstellungen der Kochstufen erfolgt über Drehknöpfe. Egal ob hochwertige Bedienelemente aus Edelstahl oder Aluminium oder konventionelle Drehknöpfe - sämtliche Einstellungen lassen sich intuitiv auswählen. Modellabhängig sind weitere Sonderfunktionen über Antippen verschiedener Sensoren zuschaltbar.

glideControl+

Durch leichtes Berühren der Gleitfläche wählen Sie sofort die richtige Kochzone an. Durch Gleiten auf der vorgesehenen Grafik können Sie direkt die gewünschte Kochstufe einstellen.

glideControl

Bei Einschalten des Kochfeldes erscheint die elektronische Touch-Bedienung. Nach der Auswahl der Kochzone kann durch das Gleiten auf der vorgesehenen Grafik die gewünschte Leistungsstufe ausgewählt werden.

selectControl

Bei dem Küppersbusch Bedienkonzept selectControl ist alles auf einen Blick übersichtlich dargestellt. Durch Antippen der Kochzonen-Grafik wählen Sie direkt die Kochzone aus. Das Einstellen der gewünschten Kochstufe erfolgt über die + / - Symbole. Die Funktionen wie Memory, Stop&Go, etc. werden über Direktwahl-tasten angewählt.

dialControl

Das Einstellen erfolgt über eine intuitiv zu bedienende zentrale Einheit. Zunächst wird die gewünschte Kochzone angewählt und anschließend durch eine kreisende Bewegung im Uhrzeigersinn auf die benötigte Kochstufe eingestellt.

VORDEFINIERTE SONDERSTUFEN

machen das Kochen komfortabel...



Wie vordefinierte Sonderstufen das Kochen vereinfachen, beschreiben wir am Beispiel des Küppersbusch Induktions-Kochfeldes KI 6750.0 mit Vollflächeninduktion. Selbstverständlich finden Sie vordefinierten Sonderstufen auch in vielen weiteren Kochfeldern aus unserem Sortiment.

Mithilfe der Sonderstufen werden voreingestellten Temperaturen automatisch erreicht und gehalten oder bei Bedarf auch automatisch auf die geeignete Fortkochstufe heruntergeschaltet. Dadurch wird vermieden, dass Flüssigkeiten überkochen oder etwas im Topf anbrennt.

Schmelzstufe ca. 48°C

Schokolade schmelzen ohne Wasserbad – das funktioniert mit der Schmelzstufe. Die Schokolade einfach in einen Topf geben, auf das Kochfeld stellen und die Schmelzstufe anwählen. Die Schokolade schmilzt, ganz ohne anzubrennen.

Warmhaltestufe ca. 60°C

Das Essen ist fertig, aber die Gäste verspäten sich etwas. Mit der Warmhaltestufe ist das kein Problem. Bereits garte Lebensmittel können mit der Warmhaltestufe direkt auf dem Kochfeld warmgehalten werden.

Pastastufe ca. 98°C

Mit der Pastastufe wird Pasta kochen noch komfortabler. Einmal ausgewählt, schaltet das Kochfeld nach dem Ankochen direkt auf die richtige Kochstufe zurück.

Quicksiedestufe ca. 100°C

Die Quicksiedestufe unterstützt Sie beim Kochen von z. B. Reis. Wird der Topf auf das Kochfeld gestellt, ertönt ein Signal, kurz bevor das Wasser zu kochen beginnt. Nach kurzer Zeit zeigt ein weiteres Signal an, dass das Kochfeld automatisch auf eine geringere Leistung zum Weitergaren zurückschaltet.

Frittierstufe ca. 180°C

Frittieren auf dem Kochfeld wird durch die automatische Frittierstufe besonders komfortabel. Sobald das Frittierfett im Topf die optimale Temperatur erreicht hat, wird dies durch ein Signalton angezeigt. Anschließend kann das Lebensmittel zugegeben und wie gewohnt frittiert werden.

Bratenstufe ca. 190°C

Welche Einstellung die Richtige ist, um eine optimale Bratentemperatur zu erhalten, diese Entscheidung übernimmt das Kochfeld. Nach dem Vorheizen des Kochgeschirrs zeigt ein akustisches Signal an, wann das Lebensmittel in das Kochgeschirr gegeben werden muss. Die automatische Leistungssteuerung hält anschließend die Temperatur im Kochgeschirr konstant.

Grillstufe ca. 200°C

Ein Stück Fleisch saftig zubereiten ist mit Hilfe der Grillstufe ganz einfach. Nachdem die Pfanne auf dem Kochfeld mit ausgewählter Grillstufe aufgeheizt ist, wird das Fleisch hinein gegeben. Die für ein optimales Bratenergebnis erforderliche Temperatur steuert das Kochfeld automatisch.



Frittierstufe



Schmelzstufe



Warmhaltestufe



Bratenstufe



Pastastufe



Grillstufe

Das Kochfeld KI 6750.0 bietet eine speziell für den Flexigrill optimierte Grillfunktion. Nach Auswahl dieser Funktion können bereits nach kürzester Zeit Temperaturen von bis zu 200°C erreicht werden.

Flexigrill 1303



Die neue Vielseitigkeit beim Kochen

Autarke Kochfelder

Autarke Kochfelder sind mit einer eigenen Steuerung, z. B. per Sensortasten ausgestattet und können unabhängig vom Backofen individuell in die Küche eingebaut werden.

Glaskeramik-Kochfelder

Die robusten Glaskeramik-Kochfelder haben viele Vorteile: dank ihrer durchgehend glatten Oberfläche sind Töpfe und Pfannen besonders leicht zu handhaben. Und da außerdem so schnell nichts ansetzen kann, lassen sie sich mit wenigen Handgriffen wieder mühelos reinigen.



VarioLine

Das VarioLine-System bringt die unterschiedlichsten Kochfeldgrößen mit dem Edelstahl-Rahmen harmonisch in Einklang.



Induktion

Viele Profiköche schwören auf diese Form der kalten Energie. Induktion lässt sich wie keine andere Energieart punktgenau einsetzen – blitzschnell, fein regulierbar, energiesparend und sicher. Das Geheimnis der Induktion: die Energie wird exakt nur dort übertragen, wo ein Topf mit magnetisierbarem Boden auf dem Kochfeld steht. Diese unmittelbare Wärme-Erzeugung direkt im Topfboden sorgt für extrem kurze Ankochzeiten bei niedrigem Energieverbrauch. Und da die Kochzone selbst nicht sehr heiß wird, kann darauf auch nichts festbrennen.



Vario-Induktion

Unterschiedliche Topfgrößen oder ein besonders großer Bräter sind auf den Vario-Induktionskochfeldern kein Problem. Die Kochzonen können wie gewohnt genutzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf einer Seite hintereinander liegende Kochzonen zusammenzuschalten, um größere Bräter oder Töpfe zu nutzen.



Brückenfunktion

Dank der Brückenfunktion kann die Größe der Kochzone jeweils dem Bedarf angepasst werden. Für kleine Töpfe werden die Kochzonen wie gewohnt genutzt. Bei größeren Töpfen oder einem Bräter können die hintereinander liegenden Kochzonen zu einer großen Fläche zusammen geschaltet werden.



Vollflächen-Induktion

Die Vollflächen-Induktion ermöglicht es, die Größe einer Kochzone an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Für kleine Töpfe oder Pfannen können die Kochzonen wie gewohnt genutzt werden. Bei größeren Töpfen oder einem Bräter besteht die Möglichkeit entweder die jeweils hintereinander liegenden Kochzonen oder alle Kochzonen gemeinsam zu einer größeren Kochfläche zusammen zu schalten.

Ankoch-Automatik

Einige Kochfelder sind mit der Ankoch-Automatik ausgestattet. Hier wird bereits zu Beginn des Kochens die Fortkochleistung eingestellt. Die Kochzone startet mit Höchstleistung und schaltet anschließend automatisch auf Fortkochen herunter. Sie werden sehen: damit kocht es sich fast von allein.



Sensorbedienung

Vorbildliche Sensorelektronik übernimmt die Steuerung der elektronischen Kochfelder: ein leichter Fingertipp auf die Sensorfläche genügt, schon ist die gewünschte Kochzone eingeschaltet. Mit den leicht bedienbaren Sensortasten regeln Sie neben den Kochstufen auch alle weiteren Funktionen.



knobControl (s. Seite 97)

Die Einstellungen der Kochstufen erfolgt über Drehknöpfe. Modellabhängig sind weitere Sonderfunktionen über Antippen verschiedener Sensoren zuschaltbar.

glideControl / glideControl+ (s. Seite 97)

Bei dem Küppersbusch Bedienkonzept sind alle Funktionen auf dem Kochfeld übersichtlich dargestellt, wie die direkt anzuwählende Mehrkreisumschaltung und die Timerfunktion. Durch leichtes Berühren der Gleitfläche wählen Sie sofort die richtige Kochzone an. Durch Gleiten auf der vorgesehenen Grafik können Sie direkt die gewünschte Kochstufe einstellen.

selectControl (s. Seite 97)

Bei dem Küppersbusch Bedienkonzept selectControl ist alles auf einen Blick übersichtlich dargestellt. Durch Antippen der Kochzonen-Grafik wählen Sie direkt die Kochzone aus. Das Einstellen der gewünschten Kochstufe erfolgt über die + / - Symbole. Die Funktionen wie Memory, Stop&Go, etc. werden über Direktwahltasten angewählt.

dialControl (s. Seite 97)

Bei den Küppersbusch Kochfeldern ist optisch und funktionell die Bedieneinheit so optimiert worden, dass eine verbesserte Bedienführung gegeben ist. Das Einstellen der Kochzonen erfolgt über eine intuitiv zu bedienende zentrale Einheit. Zunächst wird die gewünschte Kochzone angewählt und anschließend durch eine kreisende Bewegung im Uhrzeigersinn auf der Bedieneinheit die benötigte Kochstufe eingestellt.



Power-Stufe

Küppersbusch Induktionskochfelder bieten die Möglichkeit, die Leistung einzelner Kochzonen durch Umschalten der Power-Stufe zu erhöhen. Dadurch ist bei Bedarf die Wärme noch schneller verfügbar.

Kochzonen-Wärmeanzeigen

Die Restwärme-Anzeige signalisiert zuverlässig, welche Kochzone noch heiß ist. So erfahren Sie nicht nur wo Vorsicht geboten ist – Sie können die Restwärme auch energiesparend zum Warmhalten nutzen.



STOP-AND-GO-Taste

Einen großen Sicherheitskomfort bietet die integrierte STOP-AND-GO-Taste. Mit dieser Funktionstaste gibt es nach dem Läuten an der Tür oder plötzlichem Klingeln des Telefons keine böse Überraschung mehr, denn ein Tipp auf die STOP-AND-GO-Taste genügt und schon sind alle aktivierten Kochstellen auf der eingestellten Kochstufe unterbrochen. Nach Rückkehr genügt ein erneutes Antippen, um den Kochprozess fortzuführen.



Topf- und Topfgrößenerkennung

Bei allen Induktions-Kochzonen ist eine Topferkennung/Topfgrößenerkennung integriert: Sensoren ermitteln die Größe des Kochgeschirrs und schalten so beim Aufsetzen eines Topfes den Induktions-Heizkreis ein.

Kurzzeitwecker

Der Kurzzeitwecker meldet den Ablauf der programmierten Zeit per Signalton.

Abschalt-Funktion

Die Abschalt-Funktion schaltet die Kochzone aus, wenn die im Kurzzeitwecker eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Abschalt-Memory

Sollte das Kochfeld während des Betriebes einmal unbeabsichtigt ausgeschaltet worden sein, ist das kein Problem. Die Elektronik merkt sich die letzten Einstellungen und nach erneuter Inbetriebnahme kann der Kochvorgang mit gleichen Einstellungen weitergeführt werden.

Zentralabschaltung

Mit der Zentralabschaltung können alle Kochzonen gleichzeitig ausgeschaltet werden. Ganz gleich, welche Hand Sie gerade frei haben – bei plötzlichem Überkochen lassen sich alle Kochzonen blitzschnell abschalten.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, kann das Kochfeld nicht unbeabsichtigt eingeschaltet oder höher eingestellt werden.

Urlaubsschaltung

Ob das Kochfeld auch wirklich ausgeschaltet ist, brauchen Sie sich nach dem Verlassen des Hauses nicht mehr zu fragen. Das erledigt die Urlaubsschaltung automatisch für Sie. Diese Sicherheitseinrichtung schaltet das Kochfeld einfach dann ab, wenn eine Zeit lang keine neuen Einstellungen mehr vorgenommen wurden.

Zweikreis-Kochzonen

Diese Kochzonen lassen sich in verschieden großen Durchmessern nutzen. So ist eine optimale Anpassung an unterschiedliche Kochgeschirrgößen möglich.

Zweikreis-Koch-/Bratzone

Eine runde Kochzone wird bei Bedarf durch Zuschalten eines weiteren Heizkörpers, zu einer ovalen Bratzone.

Individuelle Funktionsbelegung

Die beliebtesten Funktionen können individuell auf dafür vorgesehene Tastenfelder gespeichert werden. Per Direktwahl ist die gespeicherte Funktion jederzeit nutzbar.

Vordefinierte Sonderstufen

Mithilfe dieser Sonderstufen werden die voreingestellten Temperaturen automatisch erreicht und gehalten. Dadurch wird vermieden, dass Flüssigkeiten überkochen oder etwas im Topf anbrennt. Anwendungen: Schmelzstufe / Warmhaltestufe / Pastastufe / Quicksiedestufe / Frittierstufe / Bratenstufe / Grillstufe.



Chef-Funktion

Die Chef-Funktion unterteilt das Kochfeld in 3 Kochbereiche (links, mitte, rechts), die individuell mit einer Leistungsstufe eingestellt werden können. Somit erfolgt das Kochen durch Verschieben der Kochtöpfe auf den jeweils anderen Kochbereich und nicht durch das Verändern der Leistungsstufe.

Cleaning-Funktion

Die Cleaning-Funktion schaltet die Einstellung des Kochfeldes für 20 Sekunden ab. In dieser Zeit ist das Reinigen der Kochzonen möglich. Nach den 20 Sekunden gehen die zuletzt eingestellten Funktionen automatisch wieder in Betrieb.

Pot-Move-Funktion

Mit der Pot-Move-Funktion können die Einstellungen von zwei Kochzonen ganz einfach getauscht werden. Kochvorgänge können also von einer Kochzone zu einer anderen verlagert werden.



Rasterbreite

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlichsten Rasterbreiten der Küppersbusch Kochfelder.

Speziell für Gas-Kochflächen:



Einhand-Funkezündung

Die elektrische Einhand-Funkezündung erzeugt beim Eindrücken und Drehen des Schalterknobels automatisch einen Zündfunken und die Kochstelle wird angezündet.

Züandsicherung (Vollsicherung)

Die Züandsicherung schaltet die Gaszufuhr automatisch ab, wenn die Flamme erlischt.

Topfträger

Die leicht aufliegenden, geteilten Topfträger lassen sich bei Bedarf einfach abnehmen und so bequem reinigen.

Speziell für Muldenlüfter:



Energie

Die Energieeffizienzklasse errechnet sich aus dem jährlichen Energieverbrauch des Gerätes und einem Standardenergieverbrauch. Dabei werden eine tägliche durchschnittliche Betriebszeit von 60 Minuten sowie eine tägliche Beleuchtungszeit von 120 Minuten unterstellt.



Gebläseeffizienz (Fluidynamische Effizienz)

Die Gebläseeffizienz ist ein Maß für den Einsatz an elektrischer Energie zum Transport der Abluft.



Fettabscheidegrad

Der Fettabscheidegrad bezeichnet den Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern einer Dunsthaube aufgenommen wird.

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION.

K - SERIES . 8

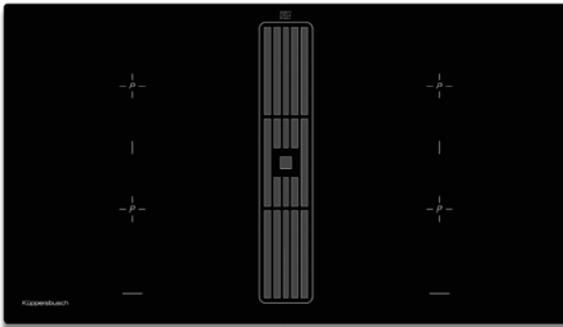


Abbildung mit Lüftungsgitter, rahmenlos



KMI 9850.0

Profi-Muldenlüfter. knobControl. 13 Leistungsstufen. 96,5% Fettabscheidung.



Ausstattung Induktionskochfeld:

- 13-stufige Leistungsregelung "knobControl" über **hochwertige Edelstahl-Knebel** (inklusive)
- 3 vordefinierte Sonderstufen: Schmelzstufe ca. 42°C, ca. 70°C Warmhaltestufe, ca. 94°C Pastastufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive
- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig) mit **96,5 % Fettabscheidung**
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive (s. Seite 130)

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Gerätemaße B x T ca. 898 x 518 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 x 500 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:



- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8001 1.389,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001 421,- €
- Glasabdeckung Mirador Zub.-Nr. ZK 8005 205,- €
- Fensterkontaktschalter-Funksystem Zub.-Nr. ZK 8002 716,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Individualisieren Sie die KMI 9850.0 durch Lüftungsgitter im Individual-Konzept! Informationen dazu auf Seite 92.

Wichtige Informationen zum Abluftsystem siehe Seite 130.

Detailzeichnung der Knebelleiste siehe Seite 130

KMI 9850.0 SR schwarz, rahmenlos 6.099,- €

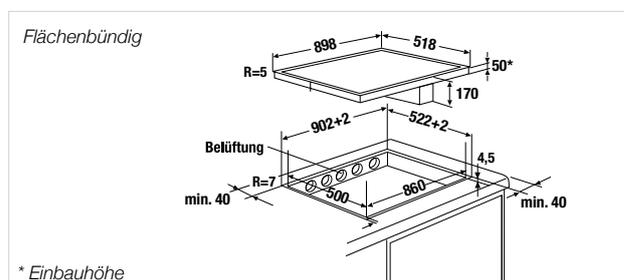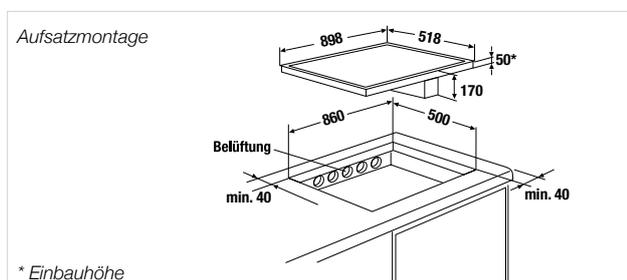

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION.

K - SERIES . 8

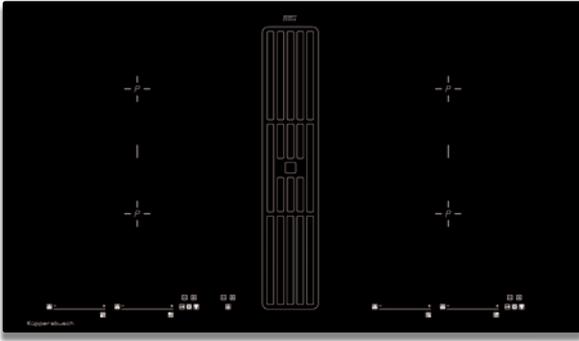


Abbildung mit Lüftungsgitter, rahmenlos



KMI 9800.0

glideControl+. 13 Leistungsstufen. 96,5% Fettabscheidung.



Ausstattung Induktionskochfeld:

- 13-stufige Leistungsregelung **"glideControl+"** mit roter Anzeige
- 3 vordefinierte Sonderstufen: Schmelzstufe ca. 42°C, ca. 70°C Warmhaltestufe, ca. 94°C Pastastufe
- Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive
- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Nachlaufautomatik
- Metallfettfilter mit **96,5 % Fettabscheidung**
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive (s. Seite 130)

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Gerätemaße B x T ca. 898 x 518 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 x 500 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten



Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8001 1.389,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001 421,- €
- Glasabdeckung Mirador Zub.-Nr. ZK 8005 205,- €
- Fensterkontaktschalter-Funksystem Zub.-Nr. ZK 8002 716,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Individualisieren Sie die KMI 9800.0 durch Lüftungsgitter im Individual-Konzept! Informationen dazu auf Seite 92.

Wichtige Informationen zum Abluftsystem siehe Seite 130.

KMI 9800.0 SR schwarz, rahmenlos 5.149,- €

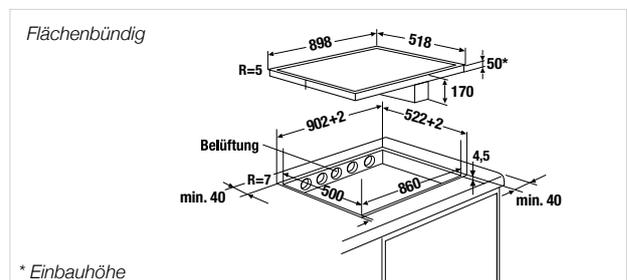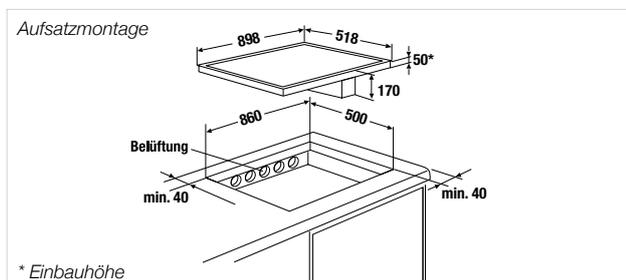

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION.

K - SERIES . 5

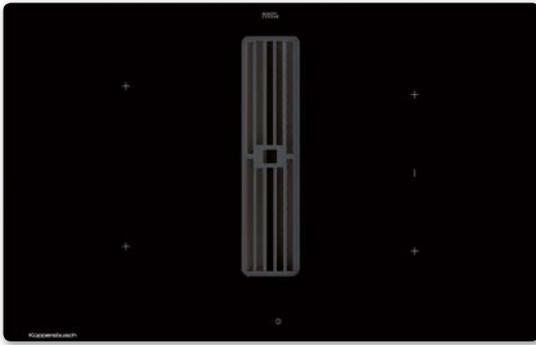


Abbildung mit Lüftungsgitter, rahmenlos

KMI 8560.0

glideControl. 13 Leistungsstufen. 97,7% Fettabscheidung.



Ausstattung Induktionskochfeld:

- 13-stufige Leistungsregelung "glideControl" mit weißer Anzeige
 - 3 vordefinierte Sonderstufen: Schmelzstufe ca. 42°C, ca. 70°C Warmhaltstufe, ca. 94°C Pastastufe
 - Optimierte Grillfunktion
 - Automatische Brückenfunktion, rechte Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - Lüftungsgitter inklusive
 - 1 Kochzone \varnothing 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Ablufführung hinten rechts

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.600 W / Lüfter 168 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 500 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten




Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 83,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8001 1.389,- € (siehe Seiten 158/159)
- Kohlefilter Zub.-Nr. ZKM 8150 205,- €
- Glasabdeckung schwarz Zub.-Nr. ZKM 8050 153,- €
- Basic-Set für Abluft (s. Seite 128) Zub.-Nr. ZKM 8000 A 123,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Ausstattung Lüfter:

- Gebläse unter Kochfeld
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 435 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h
- Geräuschpegel: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 Leistungstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig) mit 97,7% Fettabscheidung

KMI 8560.0 SR schwarz, rahmenlos 3.899,- €

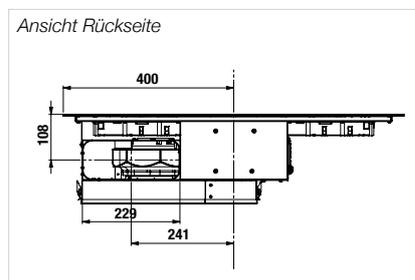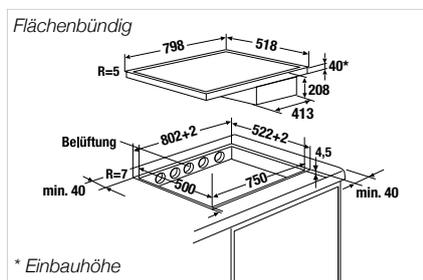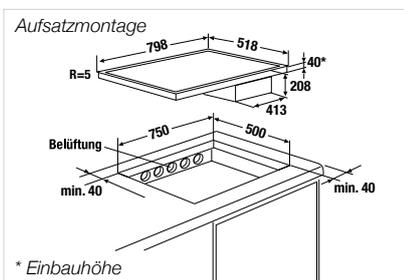

KOCHFELDER. MULDENLÜFTER. INDUKTION.

K-SERIES.5

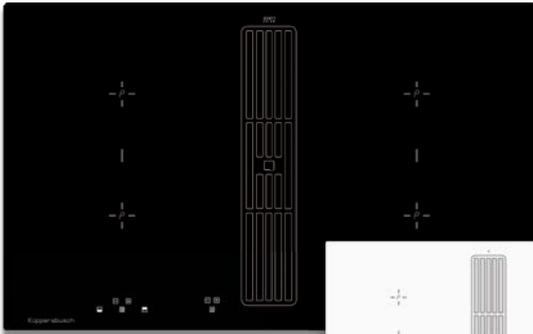


Abbildung mit Lüftungsgitter, rahmenlos

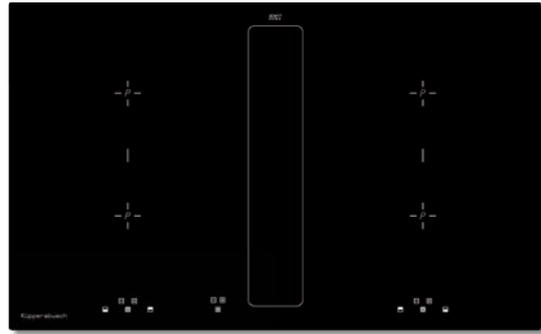


Abbildung mit Glasabdeckung (Zub. ZK 8000) auf dem Lüfter

KMI 8500.0

selectControl. 10 Leistungsstufen. 96,5% Fettabscheidung.



Ausstattung Induktionskochfeld:

- 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
 - Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - Lüftungsgitter inklusive
 - 2 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 210 x 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Ausstattung Lüfter:

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter mit **96,5 % Fettabscheidung**
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive (s. Seite 130)

Technische Daten:

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Gerätemaße B x T ca. 830 x 515 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 500 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten



Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8001 1.389,- € (siehe Seiten 158/159)
- Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001 421,- €
- Glasabdeckung schwarz Zub.-Nr. ZK 8000 153,- €
- Fensterkontaktschalter-Funksystem Zub.-Nr. ZK 8002 716,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Individualisieren Sie die KMI 8500.0 durch Lüftungsgitter im Individual-Konzept! Informationen dazu auf Seite 92.


Wichtige Informationen zum Abluftsystem siehe Seite 130.

KMI 8500.0 SR schwarz, rahmenlos 3.699,- €
KMI 8500.0 WR weiß, rahmenlos 3.999,- €

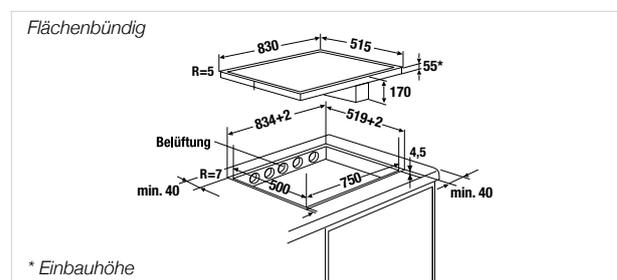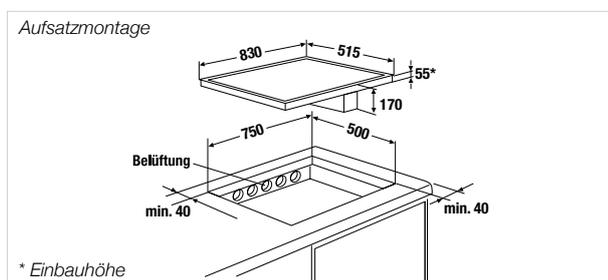

Für individuelles Kochvergnügen


Selten war Kochen so schön und gleichzeitig so praktisch wie mit den außergewöhnlichen Wabenkochfeldern. Das herausragende Design und ein Höchstmaß an Flexibilität sind Ausdruck größtmöglicher Individualität. Ideale Kochfeldgestaltung, optimale Raumnutzung und schnelle, einfache Pflege gehen hier Hand in Hand. Bei der Anordnung der einzelnen Waben haben Sie jede Menge individuelle Freiheiten. Organisieren Sie die Zusammensetzung der Waben einfach nach Ihren ganz persönlichen Wünschen.

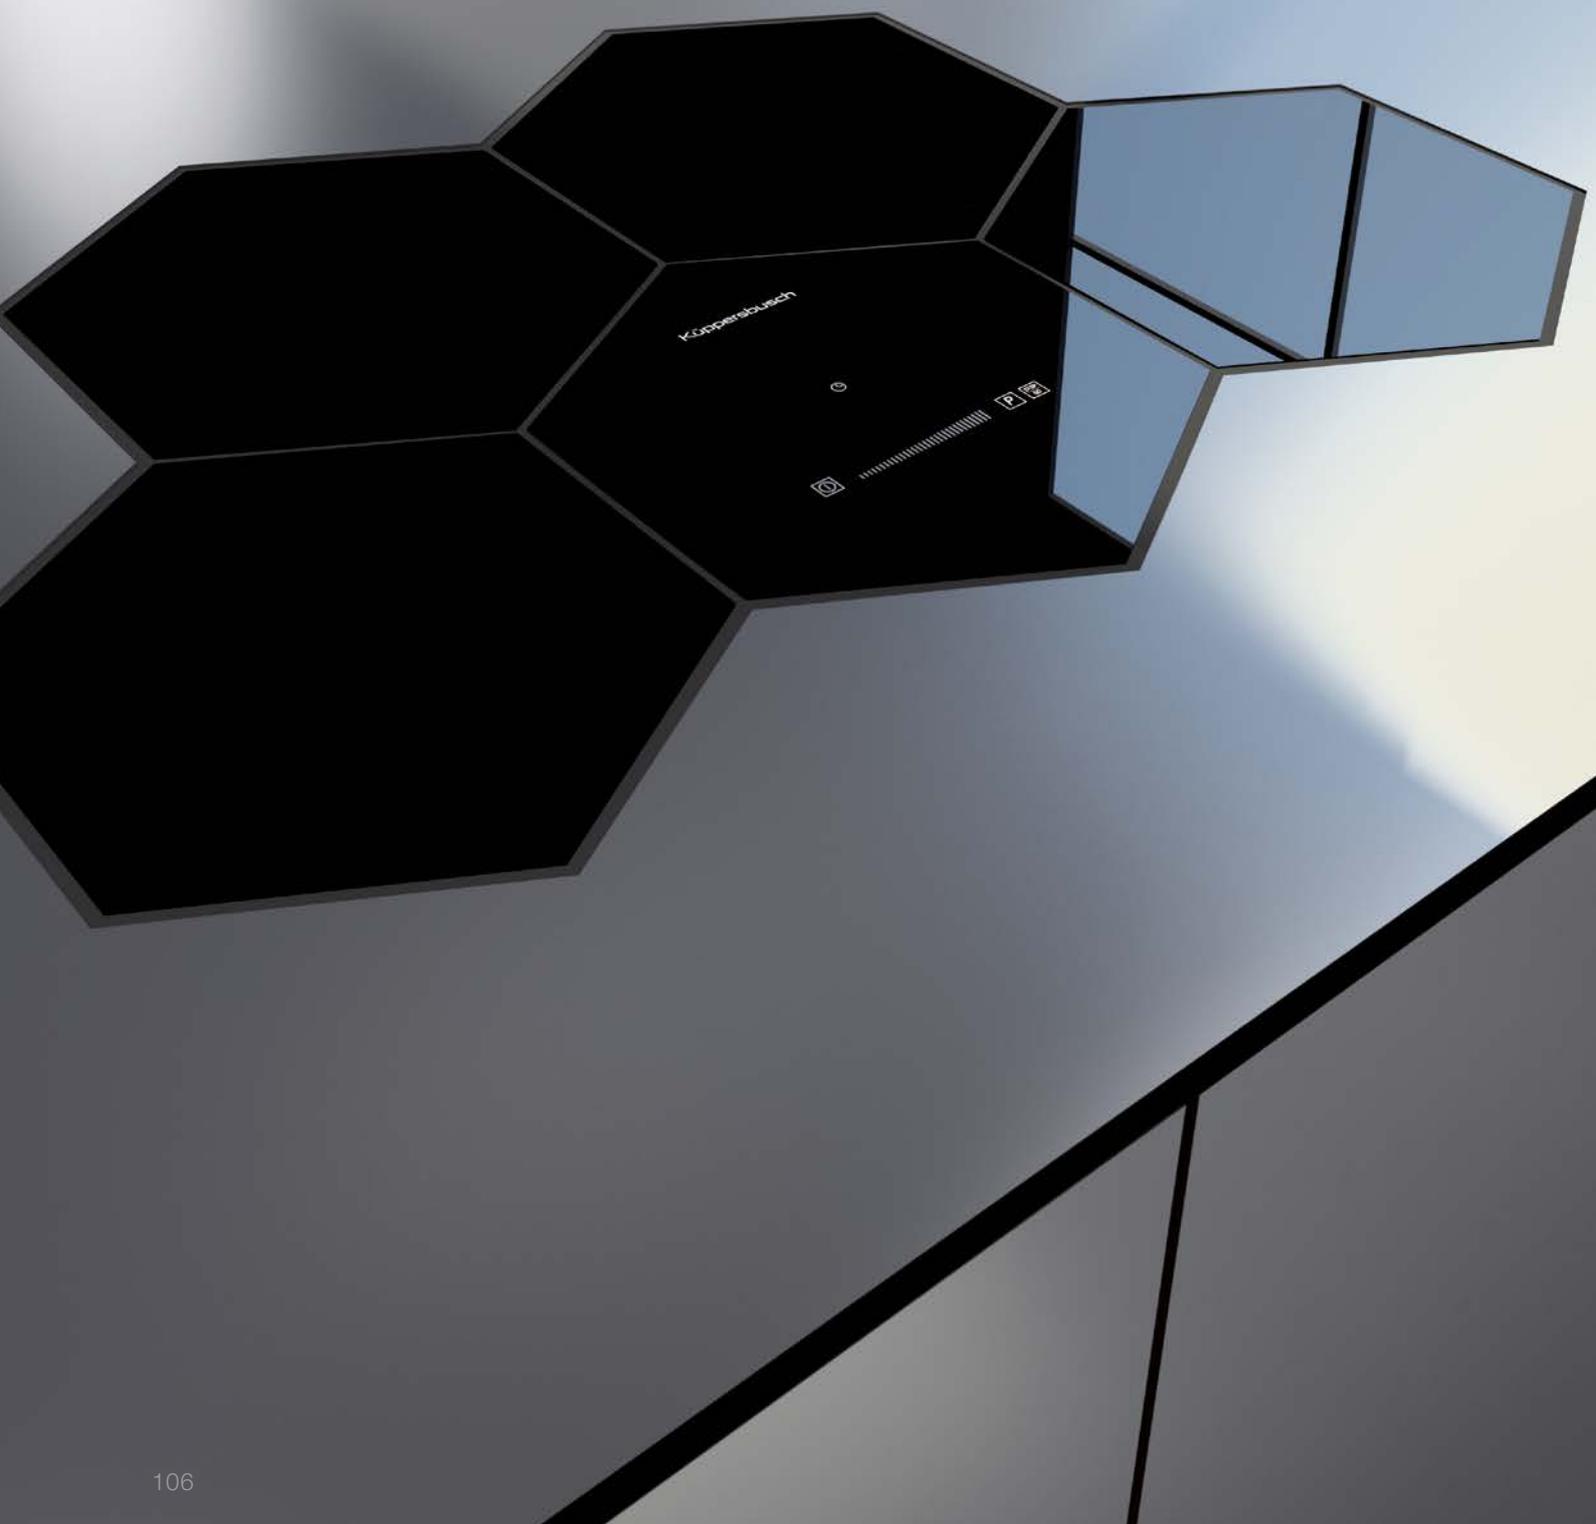

KOCHFELDER. WABEN. INDUKTION.

K-SERIES.8

K-SERIES.8

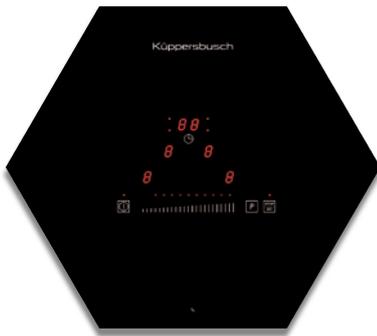

Rahmenlos

EKWI 3740.0 W

Planungsfreiheit. 11 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:



- 11-stufige Leistungsregelung mit roter Anzeige
- 1 Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
- Abschalt-Memory
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Schalteinheit inklusive
- 4 Einzel-Kochzonen:
 - 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
- * mit zuschaltbarer Power-Stufe
- Sonderzubehör siehe Kapitelende

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 320 x 320 mm
- Einbauhöhe 50 mm
- Ausschnittmaße siehe Maßzeichnungen
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

EKWI 3740.0 W schwarz, rahmenlos 2.749,- €


Wabenset: Schaltwabe (waagrechtches Sechseck) und 4 Kochwaben

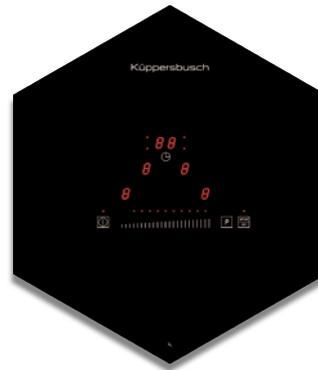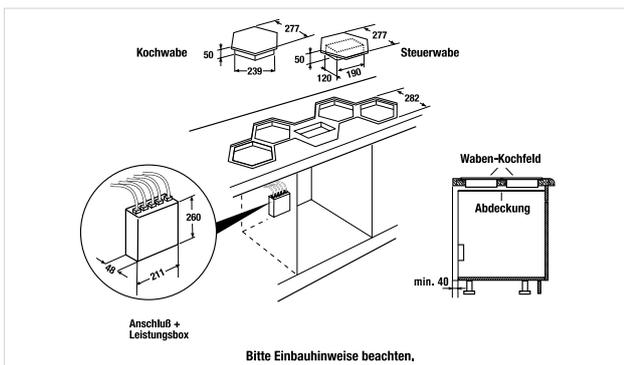

Rahmenlos


EKWI 3740.0 S

Beispiele für mögliche Anordnungen:

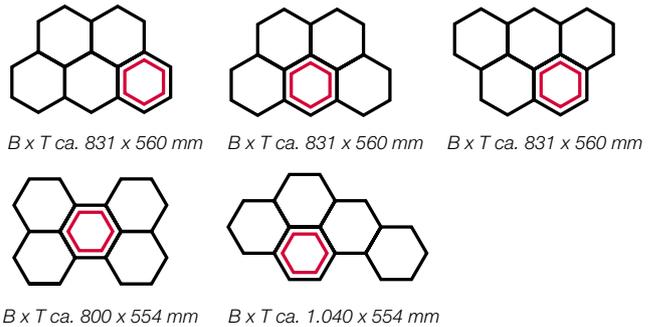


EKWI 3740.0 S schwarz, rahmenlos 2.749,- €

Wabenset: Schaltwabe (spitzes Sechseck) und 4 Kochwaben

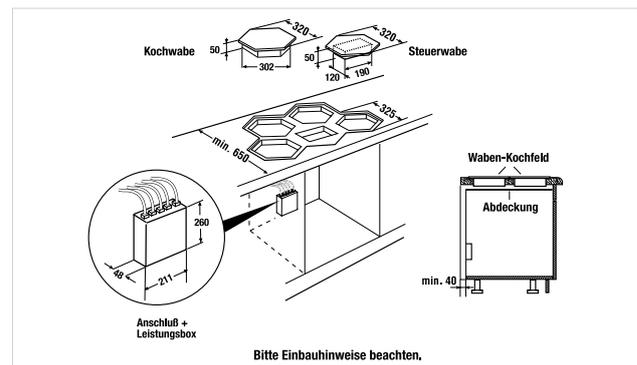

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8

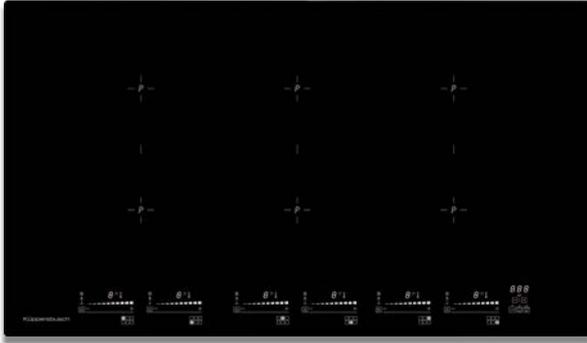

Rahmenlos

KI 9810.0

glideControl+. 15 Leistungsstufen. 6 Kochzonen.



Ausstattung:

- Hochwertige Metallic Grafik
- 15-stufige Leistungsregelung "glideControl+" mit weißer Anzeige
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
- Abschalt-Memory
- Automatische Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 6 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 11,1 kW
- Gerätemaße B x T ca. 898 x 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

KI 9810.0 SR schwarz, rahmenlos 2.749,- €

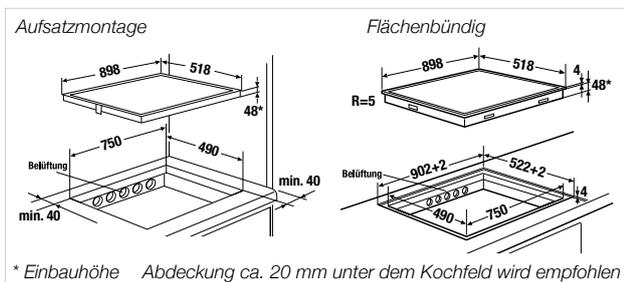

K-SERIES.8

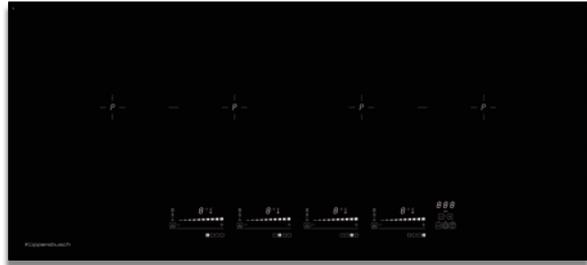

Rahmenlos

KI 9800.0

glideControl+. 15 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- Hochwertige Metallic Grafik
- 15-stufige Leistungsregelung "glideControl+" mit weißer Anzeige
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
- Abschalt-Memory
- Automatische Brückenfunktion, Kochzonen jeweils zu einer größeren Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 908 x 408 mm
- Rahmenlos B x T ca. 908 x 408 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 890 x 390 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

KI 9800.0 SR schwarz, rahmenlos 2.279,- €

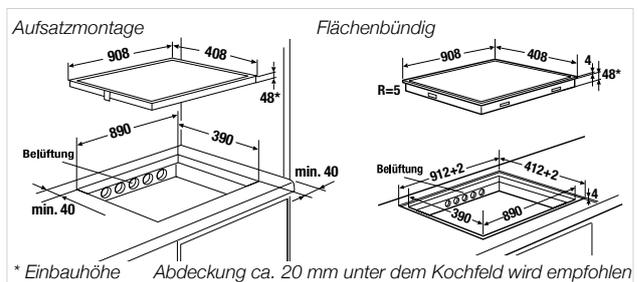

KOCHFELDER. INDUKTION.

K - S E R I E S . 8



Rahmenlos

KI 8800.0

glideControl+. 15 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- Hochwertige Metallic Grafik
- 15-stufige Leistungsregelung "glideControl+" mit weißer Anzeige
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
- Abschalt-Memory
- Automatische Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 83,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

KI 8800.0 GR grau, rahmenlos 2.199,- €
KI 8800.0 SR schwarz, rahmenlos 1.989,- €

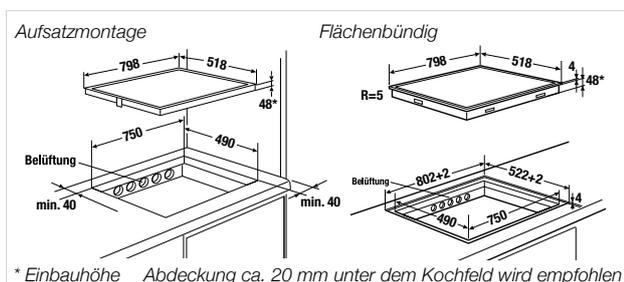

K - S E R I E S . 8

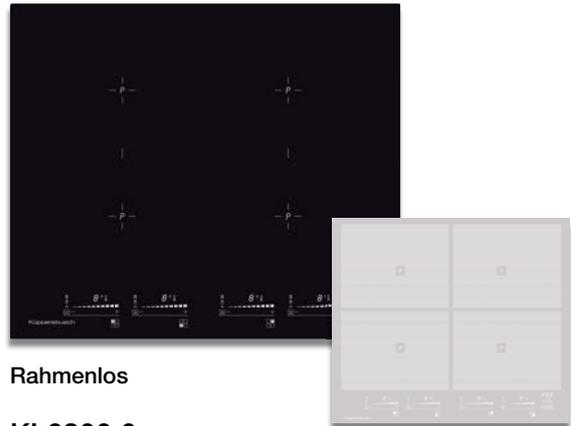

Rahmenlos

KI 6800.0

glideControl+. 15 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- Hochwertige Metallic Grafik
- 15-stufige Leistungsregelung "glideControl+" mit weißer Anzeige
- 3 vordefinierte Sonderstufen: ca. 42° C Schmelzstufe, ca. 70° C Warmhaltestufe, ca. 94° C Pastastufe
- Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
- Abschalt-Memory
- Automatische Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Automatische Topferkennung und Bedienzuordnung
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 54,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

KI 6800.0 GR grau, rahmenlos 2.049,- €
KI 6800.0 SR schwarz, rahmenlos 1.849,- €

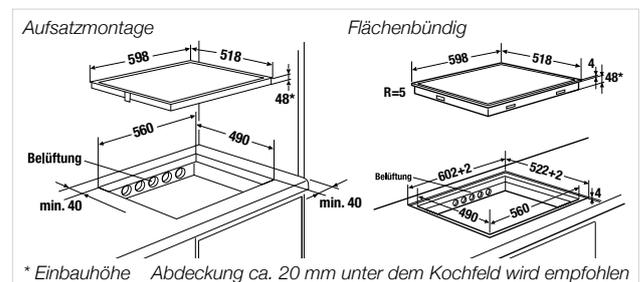

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.8



Rahmenlos

KI 8820.0

glideControl. 11 Leistungsstufen. 6 Kochzonen.



Ausstattung:

- 11-stufige Leistungsregelung „glideControl“ mit weißer Anzeige
 - 1 vordefinierte Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
 - Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 3 Kochzonen 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 3 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 11,1 kW
- Gerätemaße
 - Facette B x T ca. 800 x 520 mm
 - Rahmenlos B x T ca. 798 x 518 mm
 - Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 83,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

KI 8820.0 SF schwarz, Facette 2.349,- €
 KI 8820.0 SR schwarz, rahmenlos 2.289,- €

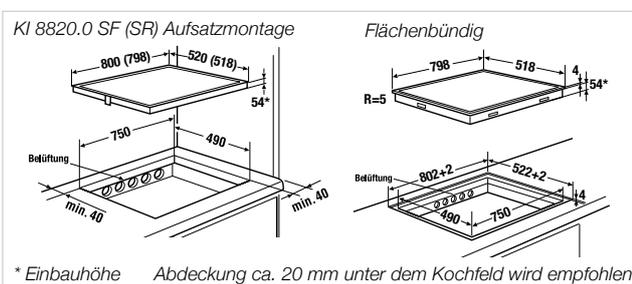

K-SERIES.8



Rahmenlos

KI 8810.0

knobControl. 11 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- 11-stufige Leistungsregelung „knobControl“ über hochwertige Aluminium-Drehknebel
 - 1 vordefinierte Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
 - Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 2 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 Kochzonen 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 760 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 83,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

KI 8810.0 SR schwarz, rahmenlos 1.549,- €

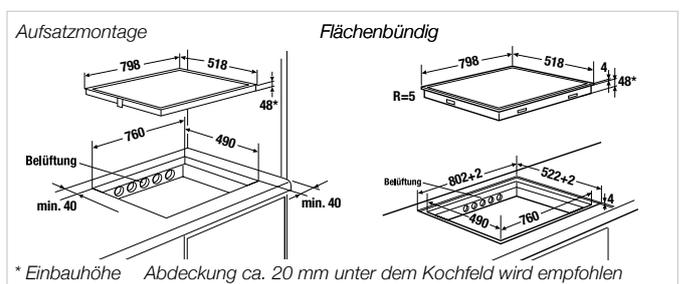

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.7



Rahmenlos

KI 6750.0

glideControl+. 18 Leistungsstufen. Vollflächeninduktion.



Ausstattung:

- 18-stufige Leistungsregelung "glideControl+" mit roter Anzeige
 - 7 vordefinierte Sonderstufen: Schmelzstufe ca. 48°C, ca. 60°C Warmhaltestufe, ca. 98°C Pastastufe, ca. 100°C Quicksiedestufe, ca. 180°C Frittierstufe, ca. 190°C Bratenstufe, ca. 200°C Grillstufe
 - Optimierte Grillfunktion für Zubehör FlexiGrill 1303
 - Abschalt-Memory
 - Vollflächeninduktion, zusammenschaltbar zu einer Kochzone
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 4 Kochzonen 262 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- *mit zuschaltbarer Powerstufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 54,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

KI 6750.0 SR schwarz, rahmenlos

1.649,- €

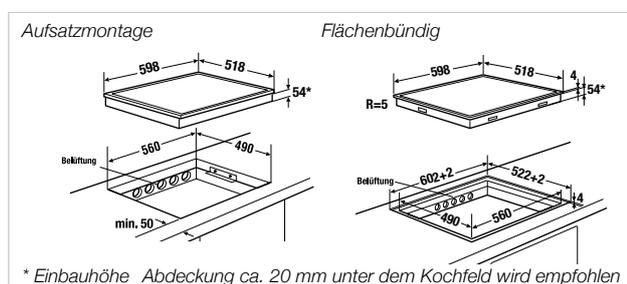

K-SERIES.5



Rahmenlos

KI 9560.0

glideControl. 12 Leistungsstufen. 5 Kochzonen.



Ausstattung:

- 12-stufige Leistungsregelung "glideControl" mit roter Anzeige
 - 1 vordefinierte Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, äußere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Ankochautomatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 10,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 898 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 850 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

KI 9560.0 SR schwarz, rahmenlos

1.999,- €

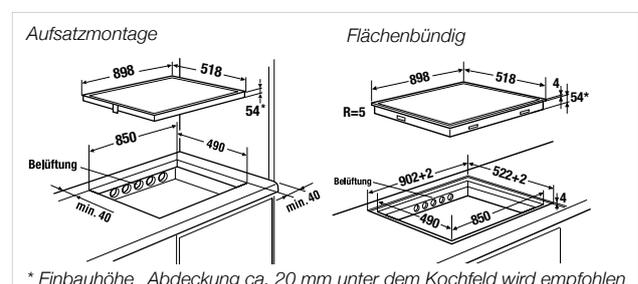

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos

KI 8560.0

glideControl. 12 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- 12-stufige Leistungsregelung "glideControl" mit roter Anzeige
- 1 vordefinierte Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankochautomatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 83,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

*gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0800

KI 8560.0 SR schwarz, rahmenlos **1.690,- €**

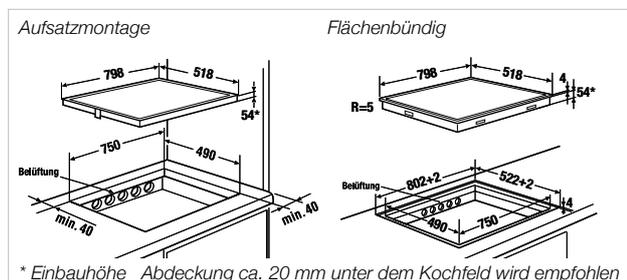

K-SERIES.5



Rahmenlos

KI 6560.0

glideControl. 12 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- 12-stufige Leistungsregelung "glideControl" mit roter Anzeige
- 1 vordefinierte Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, vordere und hintere Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankochautomatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 54,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

*gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0600

KI 6560.0 SR schwarz, rahmenlos **1.450,- €**

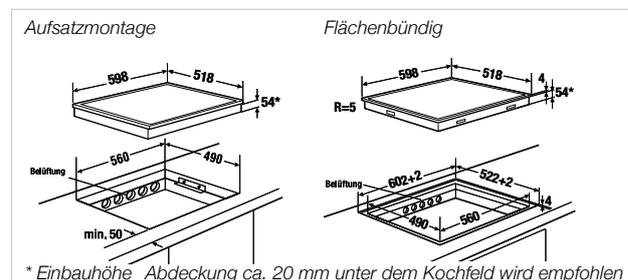

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos

KI 8520.0

selectControl. 11 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- Weißes Glas
 - 11-stufige Leistungsregelung **"selectControl"** mit roter Anzeige
 - 1 vordefinierte Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, linke Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße
 - Rahmen Edelstahl B x T ca. 800 x 520 mm
 - Rahmenlos B x T ca. 798 x 518 mm
 - Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 83,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

KI 8520.0 WR weiß, rahmenlos **1.759,- €**

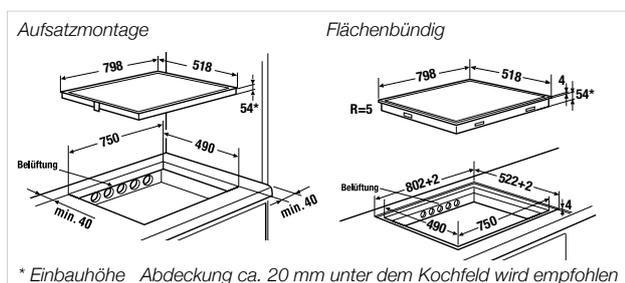

K-SERIES.5



Rahmenlos

KI 6520.0

selectControl. 11 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- Weißes Glas
 - 11-stufige Leistungsregelung **"selectControl"** mit roter Anzeige
 - 1 vordefinierte Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
 - Abschalt-Memory
 - Brückenfunktion, linke Kochzonen zu einer Fläche zusammenschaltbar
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe


Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße
 - Rahmen Edelstahl B x T ca. 600 x 520 mm
 - Rahmenlos B x T ca. 598 x 518 mm
 - Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 54,- €
- FlexiGrill Zub.-Nr. 1303 267,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

KI 6520.0 WR weiß, rahmenlos **1.519,- €**

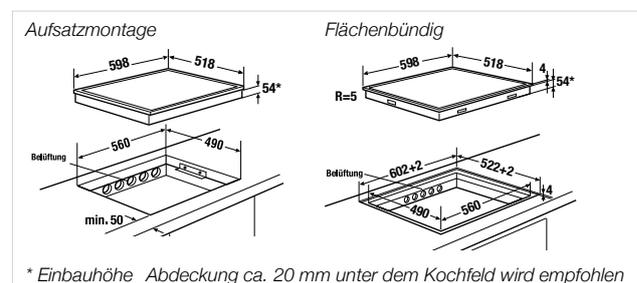

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.3



Rahmenlos

KI 9330.0

dialControl. 11 Leistungsstufen. 5 Kochzonen.




Ausstattung:

- 11-stufige Leistungsregelung "dialControl" mit roter Anzeige
 - 1 vordefinierte Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
 - Abschalt-Memory
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe
- Sonderzubehör siehe Kapitelende

Technische Daten:

- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 898 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 810 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

KI 9330.0 SR schwarz, rahmenlos 1.959,- €

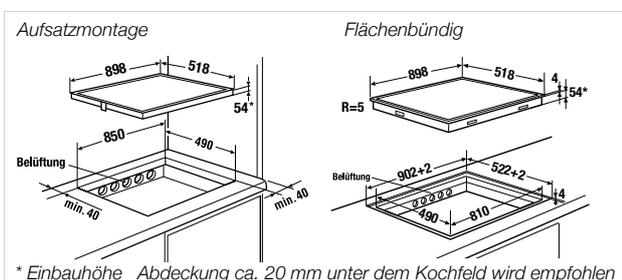

K-SERIES.3



Rahmenlos

KI 8330.0

dialControl. 11 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- 11-stufige Leistungsregelung "dialControl" mit roter Anzeige
 - 1 Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
 - Abschalt-Memory
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 Kochzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 83,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

**gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0800*

KI 8330.0 SR schwarz, rahmenlos 1.339,- €

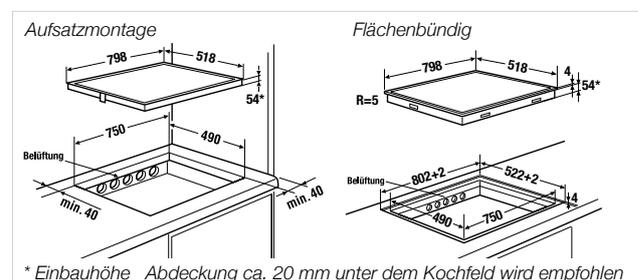

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.3



Rahmenlos

KI 6330.0

dialControl. 11 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- 11-stufige Leistungsregelung "dialControl" mit roter Anzeige
 - 1 Sonderstufe: ca. 70° C Warmhaltestufe
 - Abschalt-Memory
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 Kochzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm
(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 54,- €
- Varioline Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- €
(nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende


*gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0600

KI 6330.0 SR schwarz, rahmenlos **1.129,- €**

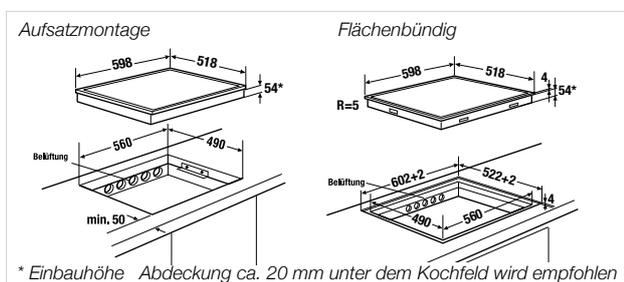

KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.1

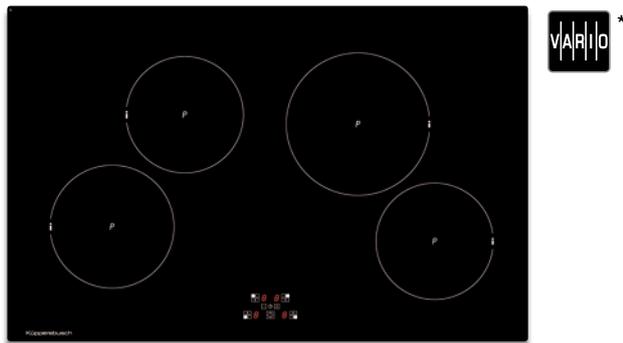

Rahmenlos

KI 8120.0

selectControl. 10 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 1 Kochzone \varnothing 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 Kochzone \varnothing 155 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- * mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 83,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

*gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0800

KI 8120.0 SR schwarz, rahmenlos **1.019,- €**

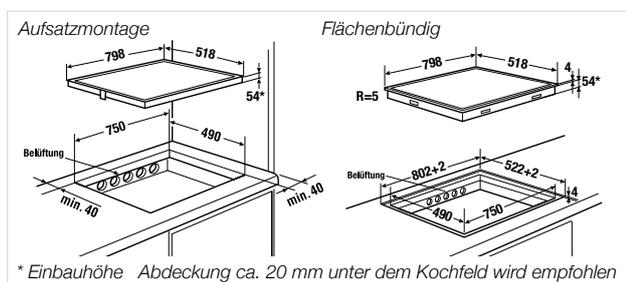

K-SERIES.1



Rahmenlos

KI 6120.0

selectControl. 10 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- 10-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
 - Ankoch-Automatik
 - Kochzonen-Wärmeanzeigen
 - Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
 - Zentralabschaltung
 - Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
 - 2 Kochzonen \varnothing 200 mm / 1.400 W (1.850 W*)
 - 2 Kochzonen \varnothing 180 mm / 1.400 W (1.850 W*)
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 54 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 54,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

*gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0600

KI 6120.0 SR schwarz, rahmenlos **819,- €**

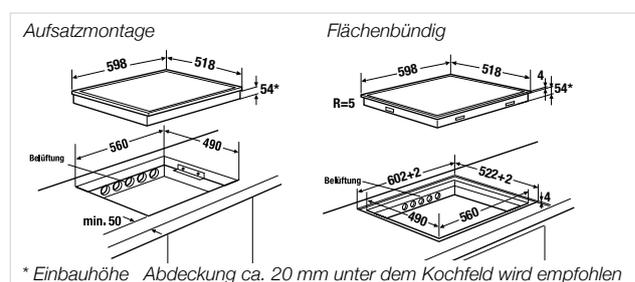



KOCHFELDER. ELEKTRO.

K-SERIES.3



Rahmenlos

KE 9340.0

Sensorbedienung. 9 Leistungsstufen. 5 Kochzonen.




Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung mit roter Anzeige
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen \varnothing 180 mm / 1.800 W
- 1 Zweikreis-Kochzone \varnothing 210 oder 120 mm / 2.200 oder 750 W
- 1 Dreikreis-Kochzone \varnothing 270, 210 oder 145 mm / 2.700, 1.950 oder 1.050 W
- 1 Zweikreis-Kochzone \varnothing 160 mm / 1.500 W
- Sonderzubehör siehe Kapitelende


Technische Daten:

- Anschlusswert 10,0 kW
- Gerätemaße B x T ca. 898 x 518 mm
- Einbauhöhe 45 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 860 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

KE 9340.0 SR schwarz, rahmenlos 1.239,- €

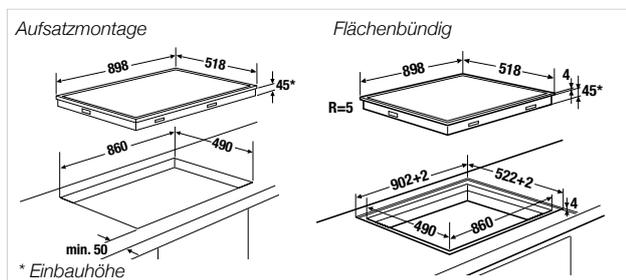

K-SERIES.3

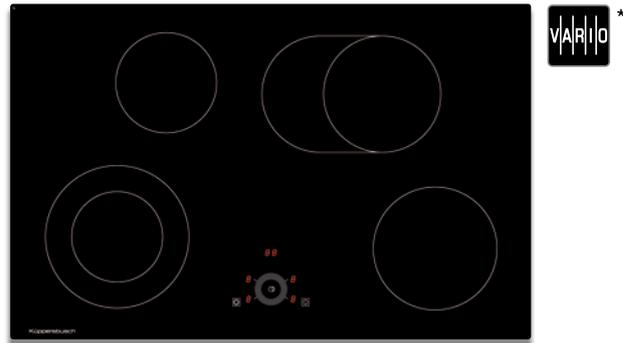

Rahmenlos

KE 8330.0

dialControl. 9 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung "dialControl" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone \varnothing 155 mm / 1.200 W
- 1 Kochzone \varnothing 190 mm / 1.800 W
- 1 Zweikreis-Kochzone \varnothing 220 mm oder 145 mm / 2.200 oder 1.000 W
- 1 Zweikreis-Koch/Bratzzone \varnothing 180 mm oder 265 x 180 mm / 2.400 oder 1.500 W

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,6 kW
- Gerätemaße B x T ca. 798 x 518 mm
- Einbauhöhe 44 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 750 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0800 83,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende


*gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0800

KE 8330.0 SR schwarz, rahmenlos 999,- €

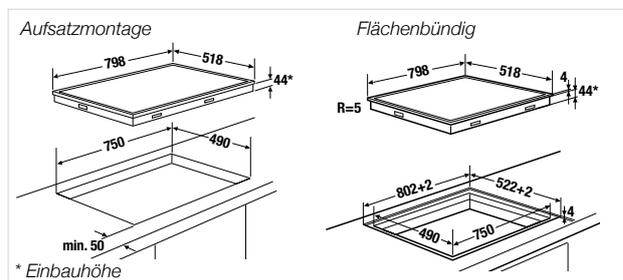

KOCHFELDER. ELEKTRO.

K-SERIES.3

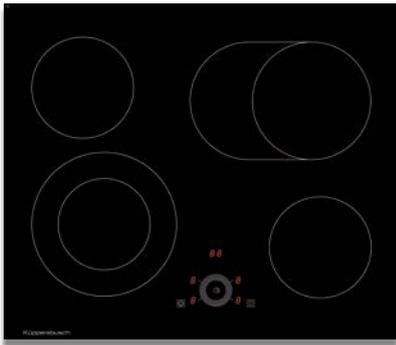

Rahmenlos

KE 6330.0

dialControl. 9 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung "dialControl" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen \varnothing 155 mm / 1.200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone \varnothing 220 mm oder 145 mm / 2.200 oder 1.000 W
- 1 Zweikreis-Koch-/ Bratzone \varnothing 180 mm oder 265 x 180 mm / 2.400 oder 1.500 W

Technische Daten:


- Anschlusswert 7,0 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 44 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:


- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 54,- €
- Varioline Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

*gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0600

KE 6330.0 SR schwarz, rahmenlos **809,- €**

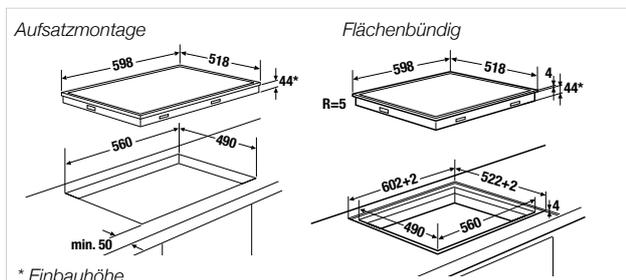

K-SERIES.3

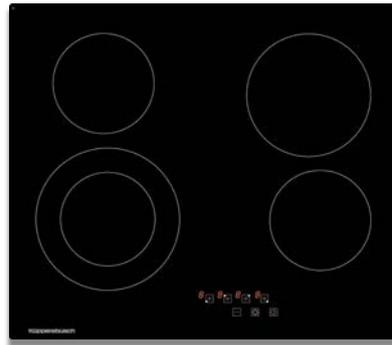

Rahmenlos

KE 6310.0

selectControl. 9 Leistungsstufen. 4 Kochzonen.



Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 2 Kochzonen \varnothing 155 mm / 1.200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone \varnothing 220 mm oder 145 mm / 2.200 oder 1.000 W
- 1 Kochzone \varnothing 190 mm / 1.800 W

Technische Daten:


- Anschlusswert 6,4 kW
- Gerätemaße B x T ca. 598 x 518 mm
- Einbauhöhe 44 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 560 x 490 mm (für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten)
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Rahmenprofil Edelstahl Zub.-Nr. ZK 0600 54,- €
- Varioline Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- € (nur möglich bei Verwendung von Edelstahl-Rahmenprofilen)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

*gilt nur bei Verwendung mit Sonderzubehör ZK 0600

KE 6310.0 SR schwarz, rahmenlos **559,- €**

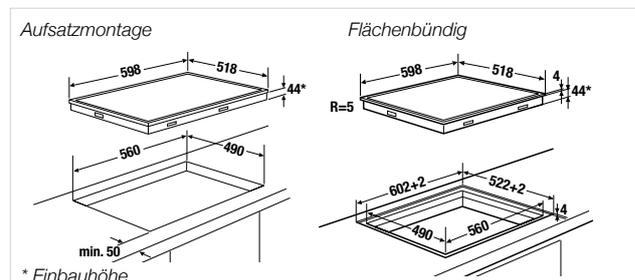



Entflammen Sie Ihre Liebe fürs Kochen!

Nicht nur Profiköche sind Feuer und Flamme für das Kochen mit Gas – die ebenso ökonomische wie ökologische Energie eignet sich perfekt für die moderne Küche. Denn mit Gas ist schnelles und punktgenaues Kochen durch feinstufige, sensible Temperaturregulierung garantiert. Wegweisendes Design trifft auf neuste Technik wie bei dem Gas-Glas-keramik-Kochfeld. Professioneller Bedienkomfort begegnet höchsten Sicherheitsstandards. Welche Wahl Sie auch treffen, Ihre Kochleidenschaft wird ganz neu entfacht.

KOCHFELDER. GAS.

K-SERIES.8



Rahmen Edelstahl

GKS 9851.0

knobControl. Glaskeramik. 5 Kochzonen.



Ausstattung:

- Stufenlose Leistungsregelung "knobControl"
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Dreigeteilter Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Wok-Brenner 6,0 kW
- 1 Starkbrenner 3,0 kW
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Garbrenner 1,0 kW
- Sonderzubehör siehe Kapitelende

Technische Daten:


- Gas-Anschlusswert 13,5 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 900 x 520 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 835 x 490 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Dunstaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

GKS 9851.0 ED Schwarz, Rahmenprofil Edelstahl 1.699,- €

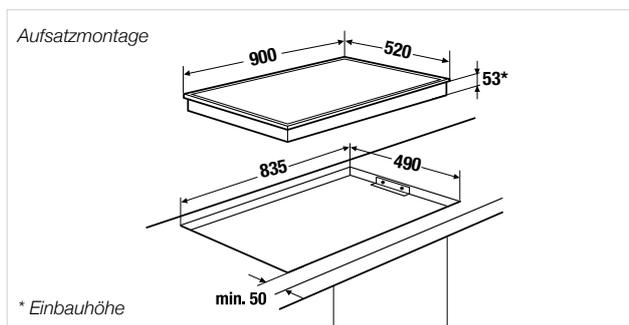

K-SERIES.3



GMS 7651.0

knobControl. Edelstahl. 1 Wok-Brenner.



Ausstattung:


- Stufenlose Leistungsregelung "knobControl"
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailliert)
- 1 Wok-Brenner 4,0 kW
- 1 Starkbrenner 3,0 kW
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Garbrenner 1,0 kW
- Sonderzubehör siehe Kapitelende

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 11,5 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 750 x 510 mm
- Einbauhöhe 45 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 553 x 473 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Dunstaube verpflichtend aufgrund der hohen Leistung.

GMS 7651.0 E Edelstahl 719,- €

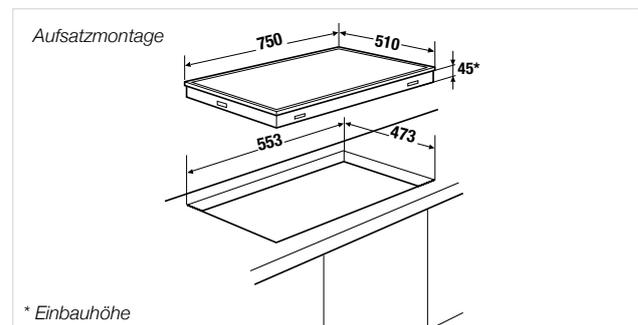

A close-up photograph of a Küppersbusch Varioline cooktop. The cooktop is black with a silver trim and is set into a wooden countertop. It features a large circular induction burner on the left, a gas burner with a metal grate in the middle, and a glass-ceramic burner on the right. The brand name 'Küppersbusch' is visible on the front edge of the cooktop.

KÜPPERSBUSCH VARIOLINE

Kochfelder neu gedacht. Mit dem Küppersbusch VarioLine Konzept kreieren Sie Ihre individuelle Koch- und Arbeitsfläche – mit Gas, Induktion, Wok, einzeln oder in Kombination – auf jeden Fall immer perfekt aufeinander abgestimmt.

Individuell + flexibel




Für alle, die ihr Menü lieber individuell zusammenstellen, ist das VarioLine Konzept die ideale Lösung. Dabei lassen sich hochwertige Einzelelemente zu einem einzigartigen Koch- und Arbeitsbereich (mithilfe der VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130, siehe Seite 131) zusammenstellen.

Ob Induktion, Gas, Elektro oder alles in Kombination – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Das ultraflache Design aller Elemente ist präzise aufeinander abgestimmt, sodass die unterschiedlichen Bausteine immer eine homogene, aber vor allem äußerst elegante Einheit ergeben.

VARIOLINE. KOCHFELDER. MULDENLÜFTER.

K - S E R I E S . 8

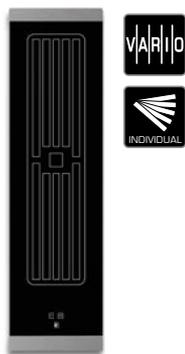

Rahmenlos, Abb. zeigt Modell mit montierten Edelstahl-Rahmenprofilen

VKM 1820.0

Variabel einsetzbar. 14 cm. 96,7% Fettabscheidung.



Ausstattung:

- Sockelgebläse
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- 4 Leistungstufen inkl. Intensivstufe, mit roter Anzeige
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 455 m³/h, Intensivstufe 551 m³/h
- Geräuschpegel: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter mit 96,7 % Fettabscheidung
- Nachlaufautomatik
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Lüftungsgitter inklusiv
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste Zub. 1130 beiliegend
- Abluftsystem inklusive (s. Seite 130)
- Bei Kombination des VKM 1820.0 mit den VarioLine Gaskochfeldern GKS 3820.0 oder GWS 3811.0 ist das Sonderzubehör Gas Deflektor Zub. ZKM 8053 erforderlich.


Technische Daten:

- Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber Compair Flow NW 150
- Energieklasse/-verbrauch A / 55 kW
- Filterklasse/Fettabscheidegrad A / **96,7 %**
- Gerätemaße B x T ca. 138 x 518 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8001 1.389,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Kohlefilterbox Zub.-Nr. ZK 8001 421,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- €
- Glasabdeckung Zub.-Nr. ZKM 8050 153,- €
- Fensterkontaktschalter-Funksystem Zub.-Nr. ZK 8002 716,- €
- Gas Deflektor (s. Seite 131) Zub.-Nr. ZKM 8053 102,- €
(bei Kombination mit GKS 3820.0 o. GWS 3811.0)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

VKM 1820.0 SR schwarz, rahmenlos **2.049,- €**

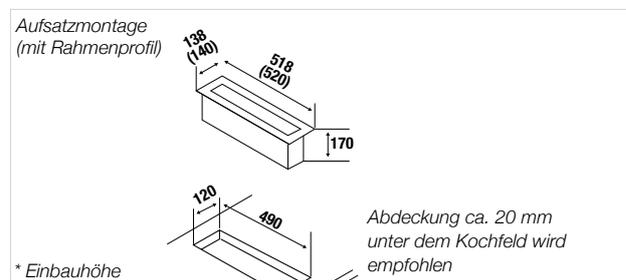

VARIOLINE. KOCHFELDER. INDUKTION.

K-SERIES.5



Rahmenlos, Abb. zeigt Modell mit montierten Edelstahl-Rahmenprofilen

VKI 3500.1

selectControl. 30 cm. 10 Leistungsstufen



Ausstattung:

- 10-stufige Leistungsregelung **"selectControl"** mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Kochzone \varnothing 22 cm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 Kochzone \varnothing 16 cm / 1.400 W
- *mit zuschaltbarer Power-Stufe
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste Zub. 1130 beiliegend


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,7 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 298 x 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 280 x 490 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

VKI 3500.1 SR schwarz, rahmenlos **1.029,- €**

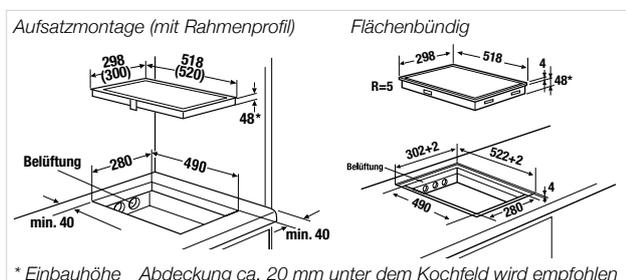

VARIOLINE. KOCHFELDER. INDUKTION. WOK.

K-SERIES.8



Rahmenlos, Abb. zeigt Modell mit montierten Edelstahl-Rahmenprofilen

VKIW 3800.0

Sensorbedienung. 38 cm. 13 Leistungsstufen.



Ausstattung:

- 13-stufige Leistungsregelung "glideControl" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kurzzeitwecker mit Abschaltfunktion
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- 1 Wok-Kochzone 2.450 W (3.000 W*)
*mit zuschaltbarer Power-Stufe
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste Zub. 1130 beiliegend


Technische Daten:

- Anschlusswert 3,0 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 378 x 518 mm
- Einbauhöhe 110 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 340 x 490 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Edelstahl-Wok-Pfanne Zub.-Nr. 3710 267,- €
(ca. 5 Liter)
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

VKIW 3800.0 SR schwarz, rahmenlos 2.199,- €

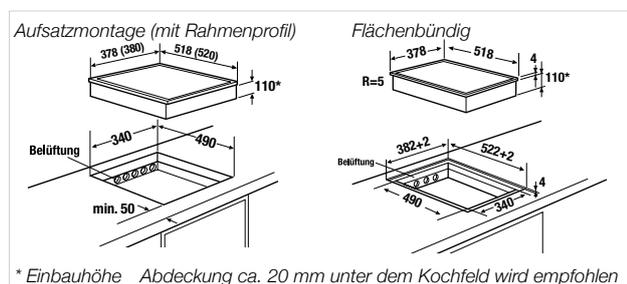

VARIOLINE. KOCHFELDER. TEPPAN YAKI GRILL.

K-SERIES.8



Rahmenlos, Abb. zeigt Modell mit montierten Edelstahl-Rahmenprofilen

VKET 3800.0

knobControl. 38 cm. 2 Grillflächen.



Ausstattung:

- Stufenlose Regelung "knobControl" mit roter Anzeige
- 2 separat schaltbare Grillzonen
- Hartverchromte Grillfläche ca. 8 mm hoch, in Glaskeramikrahmen
- Temperaturbereich 70°C-250°C
- Kochzonen-Wärmeanzeige
- Warmhaltestufe ca. 60°C
- Nutzbare Teppan Yaki Grillfläche 300 x 350 mm
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste Zub. 1130 beiliegend


Technische Daten:

- Anschlusswert 2.4 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 380 x 520 mm
- Einbauhöhe 82 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 340 x 490 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:


- Teppan Yaki Set Zub.-Nr. 1114 98,- €
- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

VKET 3800.0 SR schwarz, rahmenlos 1.839,- €

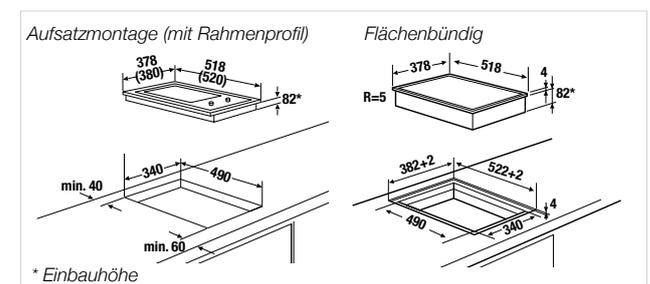

VARIOLINE. KOCHFELDER. ELEKTRO.

K - SERIES . 3



Rahmenlos, Abb. zeigt Modell mit montierten
Edelstahl-Rahmenprofilen

VKE 3300.0

selectControl. 30 cm. 9 Leistungsstufen.



Ausstattung:

- 9-stufige Leistungsregelung "selectControl" mit roter Anzeige
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Zentralabschaltung
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Kurzzeitwecker bis 99 Minuten mit Abschaltfunktion für alle Kochzonen
- 1 Kochzone 155 mm / 1.200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone 190 mm oder 125 mm / 1.700 oder 700 W
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste Zub. 1130 beiliegend


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,9 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 298 x 518 mm
- Einbauhöhe 48 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 280 x 490 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

VKE 3300.0 SR schwarz, rahmenlos 589,- €

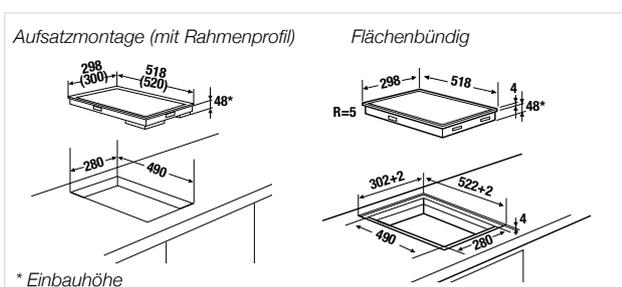

VARIOLINE. KOCHFELDER. GAS.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



Rahmen Edelstahl

GKS 3820.0

knobControl. 30 cm. 2 Kochzonen.



Ausstattung:

- Stufenlose Leistungsregelung "knobControl"
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailiert)
- 1 Starkbrenner 3,0 kW
- 1 Garbrenner 1,75 kW
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste vormontiert
- VarioLine Verbindungsleiste siehe Sonderzubehör

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 4,75 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 300 x 520 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 285 x 490 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- €
- Gas Deflektor (s. Seite 131) Zub.-Nr. ZKM 8053 102,- €
(bei Kombination mit Muldenlüfter VKM 1820.0)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

GKS 3820.0 ED

Rahmen Edelstahl

879,- €

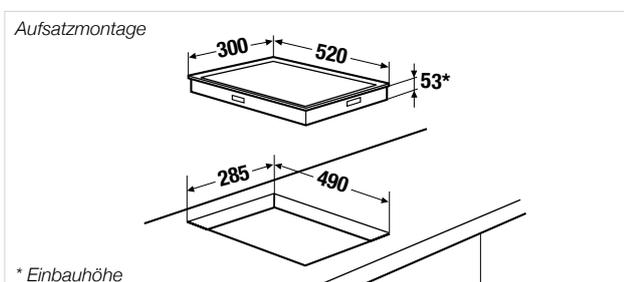

* Einbauhöhe



Rahmen Edelstahl

GWS 3811.0

knobControl. 30 cm. 1 Power-Wokzone.



Ausstattung:

- Stufenlose Leistungsregelung "knobControl"
- Flachbrenner
- Vollsicherung
- Topfträger (Gusseisen)
- Brennerdeckel (schwarz emailiert)
- 1 Wokbrenner 6,0 kW
- Rahmenprofile für VarioLine Verbindungsleiste vormontiert
- VarioLine Verbindungsleiste siehe Sonderzubehör

Technische Daten:

- Gas-Anschlusswert 6,0 kW
- Elektro-Anschlusswert 0,1 kW (steckerfertig)
- Gerätemaße B x T ca. 300 x 520 mm
- Einbauhöhe 53 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 285 x 490 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130 94,- €
- Gas Deflektor (s. Seite 131) Zub.-Nr. ZKM 8053 102,- €
(bei Kombination mit Muldenlüfter VKM 1820.0)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

GWS 3811.0 ED

Rahmen Edelstahl


929,- €

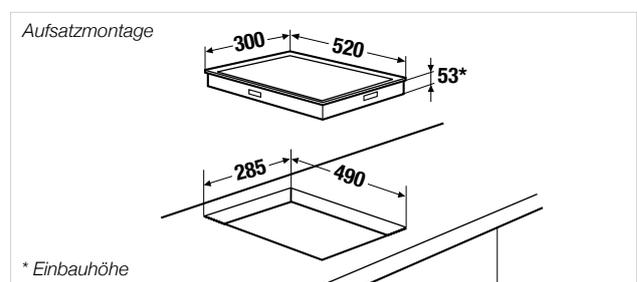

* Einbauhöhe



FlexiGrill Zub.-Nr. 1303

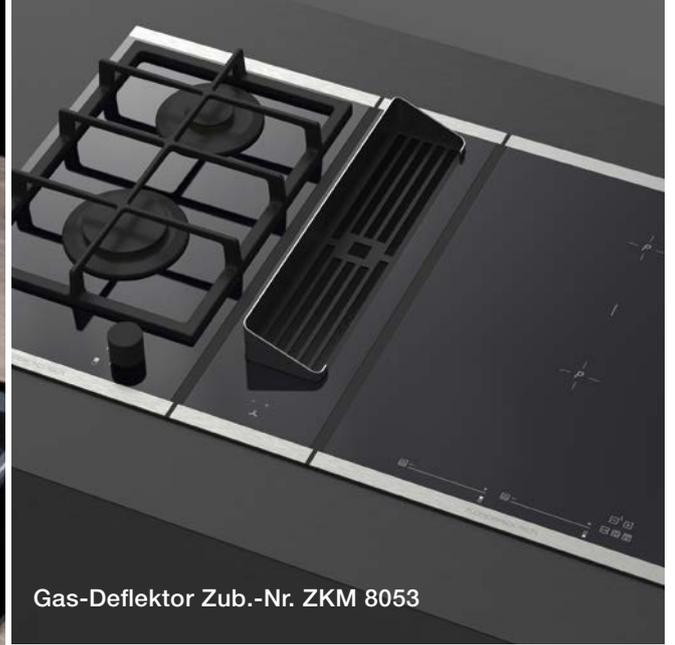

Gas-Deflektor Zub.-Nr. ZKM 8053



VarioLine Verbindungsleiste Zub.-Nr. 1130



Profi Bräter Set Zub.-Nr. ZB 8031 (siehe Zubehör Backöfen)




Edelstahl-Wokpfanne Zub.-Nr. 3710





ZUBEHÖR. MULDENLÜFTER.

		KMI 9850	KMI 9800	KMI 8500	KMI 8560	VKM 1820
		Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro
Glasabdeckung 		ZK 8005 205,-	ZK 8005 205,-	ZK 8000 (nur in schwarz) 153,-	ZKM 8050 153,-	ZKM 8050 153,-
Kohlefilterbox (Maßzeichnung siehe S. 132)		ZK 8001 421,-	ZK 8001 421,-	ZK 8001 421,-		ZK 8001 421,-
Ersatzkohlefilter für Kohlefilterbox		ZK 8004 88,-	ZK 8004 88,-	ZK 8004 88,-		ZK 8004 88,-
PlasmaMade Filter (Maßzeichnung siehe S. 132)		ZD 8001 1389,-	ZD 8001 1389,-	ZD 8001 1389,-	ZD 8001 1389,-	ZD 8001 1389,-
Fensterkontaktschalter-Funksystem 		ZK 8002 716,-	ZK 8002 716,-	ZK 8002 716,-		ZK 8002 716,-
Motorkabelverlängerung		ZK 8008 153,-	ZK 8008 153,-	ZK 8008 153,-		
Basic-Set bestehend aus: 1 x Rundbogen senkrecht 90° (Naber: F-RBV 150 / Özpolat: N20072) 1 x Adapterstück (Naber: F-RVB 150 / Özpolat: N20025) 2 x Flachkanal 0,5 m (Naber: F-VOR 150 / Özpolat: N20004)					ZKM 8000 A 123,-	-
Kohlefiltermatte für Sockelbox ZKM 8051					ZKM 8051-1 61,-	
Longlife Kohlefilter für Ansaugschacht					ZKM 8150 205,-	
Umluft-Sockelblendenbox inkl. Kohlefiltermatte					ZKM 8051 308,-	
Lüftungsgitter Edelstahl-Look		99089 81,-	99089 81,-	99089 81,-		
Lüftungsgitter Black Chrome		99090 153,-	99090 153,-	99090 153,-		
Lüftungsgitter Silver Chrome		99091 153,-	99091 153,-	99091 153,-		
Lüftungsgitter Gold		99092 162,-	99092 162,-	99092 162,-		
Lüftungsgitter Copper		99094 162,-	99094 162,-	99094 162,-		
Lüftungsgitter Hot Chili		99095 162,-	99095 162,-	99095 162,-		

ZUBEHÖR. KOCHFELDER.

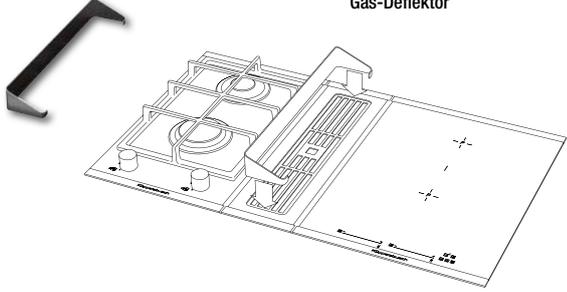	Gussbräter mit Glasdeckel Beschichtetes Aluminium (Antihaftbeschichtung) 42 x 25 cm	für alle Beheizungsarten	Zub.-Nr. ZK 1302	277,-
	FlexiGrill	für KMI..., KI 98..., KI 88..., KI 68...	Zub.-Nr. 1303	267,-
	Gas-Deflektor	für VKM 1820.0 SR in Verbindung mit GKS 3820.0 / GWS 3811.0	Zub.-Nr. ZKM 8053	102,-
	Edelstahl-Wok-Pfanne ca. 5 Liter	für VKIW 3800.0	Zub.-Nr. 3710	267,-
	Edelstahl-Wok-Pfanne, groß ca. 9,3 Liter	für VKIW 3800.0	Zub.-Nr. 760	299,-
	Deckel für Wok-Pfannen (für Zub. 3710, 760)		Zub.-Nr. 763	79,-
	Teppan Yaki-Set, bestehend aus - asiatischem Chefmesser - Wender - Schaber	für VKET 3800.0	Zub.-Nr. 1114	98,-
VarioLine Verbindungsleiste (Einbaubeispiel siehe S. 122+ 129)		für Kochfelder mit Edelstahlrahmenprofil	Zub.-Nr. 1130	94,-
Rahmenprofil Edelstahl 800 mm		für KI 8800.0 GR, KI 8800.0 SR, KI 8820.0 SR, KI 8810.0 SR, KI 8560.0 SR, KI 8520.0 WR, KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR, KE 8330.0 SR	Zub.-Nr. ZK 0800	83,-
Rahmenprofil Edelstahl 600 mm		für KI 6800.0 SR, KI 6800.0 GR, KI 6750.0 SR, KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR, KI 6120.0 SR, KE 6330.0 SR, KE 6310.0 SR	Zub.-Nr. ZK 0600	54,-

ZUBEHÖR. KOCHFELDER

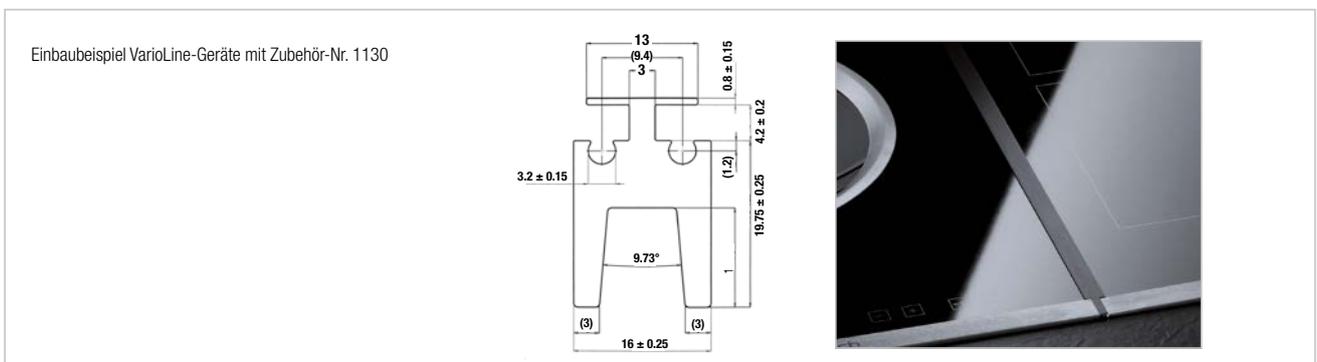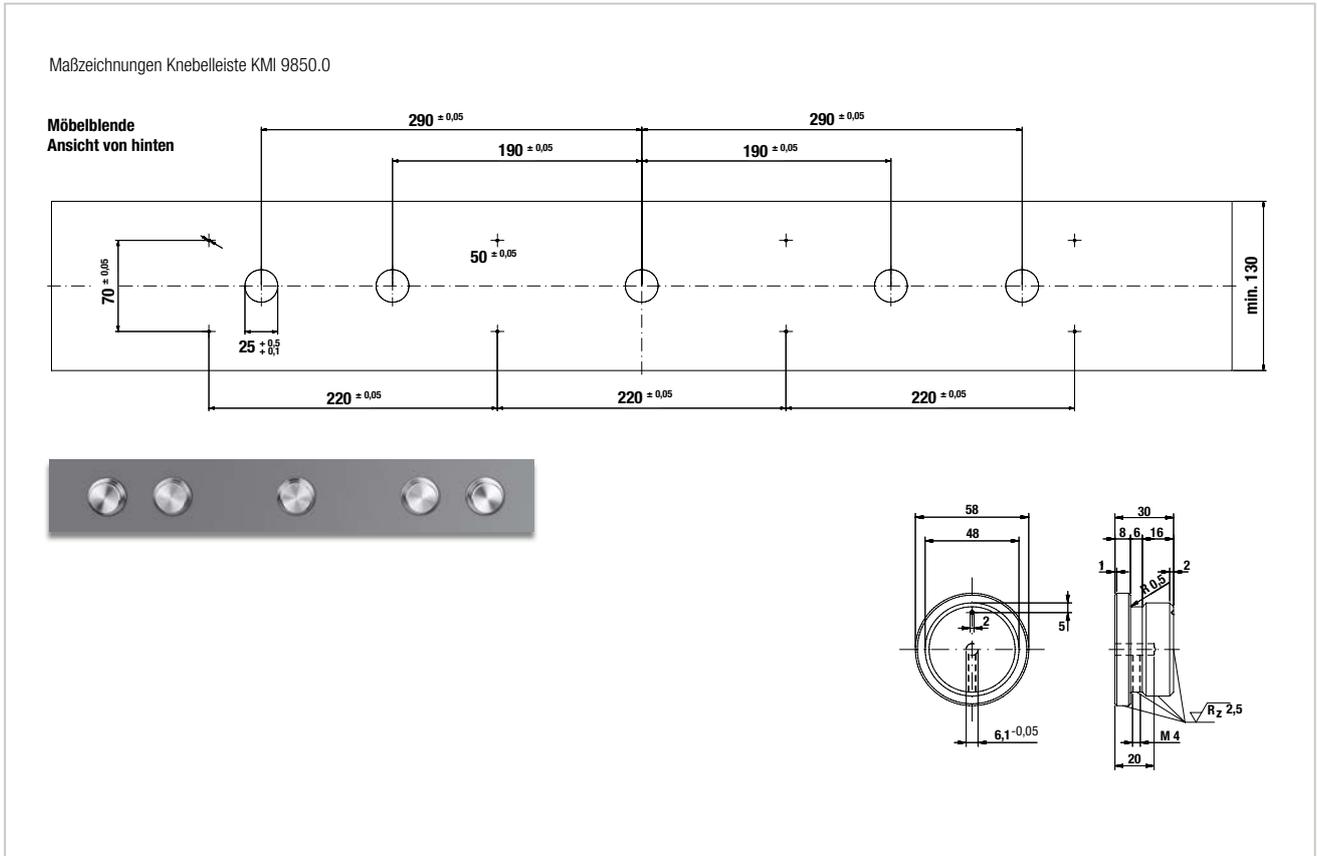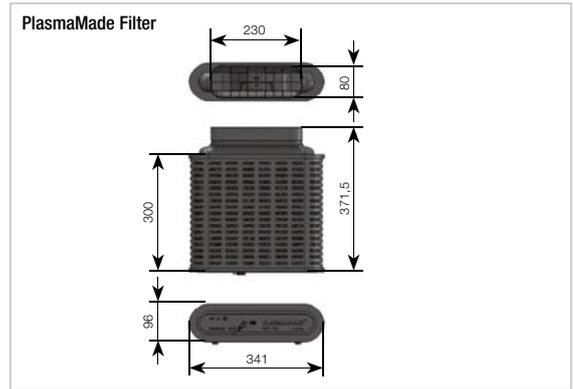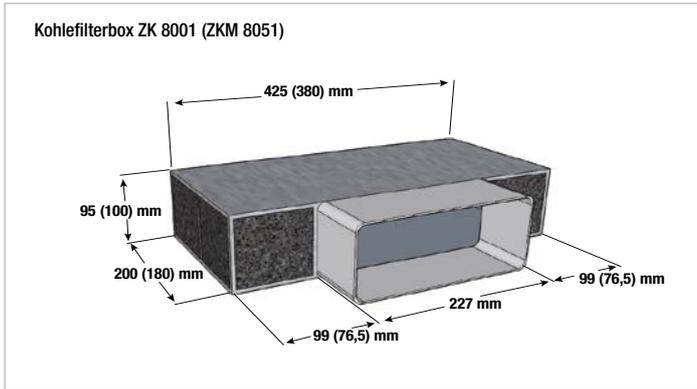

KÜPPERSBUSCH DUNSTHAUBEN

Kochgerüche ade! Unsere Dunsthauben sorgen für ein gutes Klima nach dem Kochen, vermeiden Verschmutzungen und Feuchtigkeitsschäden. Und dabei sehen sie richtig gut aus.

Individuell + effizient



Dunsthauben

ATEMBERAUBEND STARK UND EFFIZIENT



Küppersbusch Dunsthauben überzeugen durch ihren leisen Betrieb bei starker Leistung und sind dazu noch äußerst effizient.



Sie zeichnen sich durch einen besonders geringen Energieverbrauch aus, bei manchen Modellen bis Energieeffizienzklasse A++. Auch die guten Werte bei der Gebläse-, Fettfilter- und Beleuchtungseffizienz beeindrucken.

Ausgewählte Küppersbusch Dunsthauben verfügen über einen bürstenlosen Motor. Der Motor sorgt für weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren. Selbst bei höchster Leistungsstufe angenehm leise. Ein weiteres Argument ist die Verschleißfreiheit, was die Wertigkeit und lange Lebensdauer dieses Motors unterstreicht.

BEEINDRUCKEND VIELFÄLTIG

Für jede Küchensituation das passende Modell: das Küppersbusch Sortiment bietet eine Vielzahl an Bauarten, Designvarianten sowie unterschiedlichste Funktionen.

Küppersbusch hat für jede räumliche Gegebenheit und persönliche Vorliebe eine passende Dunsthaube. Ob für eine offene Wohnküche oder eine separate Küche. Von Wand-, Insel-, Kopffreiheitshauben über Deckenlüfter bis hin zum Lüfterbaustein finden Sie bei Küppersbusch eine große Auswahl an Dunsthauben für unterschiedliche Einbausituationen.

Abhängig von der räumlichen Situation können Sie je nach Modell zwischen Abluft und Umluftbetrieb wählen.

Küppersbusch Individual: Noch mehr Vielfalt!



Das Küppersbusch Individual Konzept bietet Ihnen die Möglichkeit, unsere Geräte ihrem persönlichen Geschmack anzupassen. So auch bei ausgewählten Dunsthauben, die Sie mit dem farblich entsprechenden Designkit zum Backofen ausstatten können. Sie überzeugen sowohl einzeln als auch in Kombination durch ihr abgestimmtes und hochwertiges Design.





DECKENLÜFTER MIT UMLUFTBOX: DIE ALTERNATIVE ZUM ABLUFTBETRIEB



Küppersbusch Deckenlüfter mit der Umluftbox Zub.-Nr. 9015 bieten eine einfache Umrüstmöglichkeit mit hoher Leistungsstärke.

Im Zuge der immer wichtiger werdenden Energieeinsparungen beim Hausbau oder einer Modernisierung ist die Umluftbox in Kombination mit einem Deckenlüfter eine optimale Alternative zum Abluftbetrieb. Kernbohrungen für Abluftöffnungen gehören der Vergangenheit an, da die Box in abgehängte Küchendecken (Trockenbau) integriert und mit dem Motor der Dunsthaube verbunden wird. So werden die beim Kochen entstehenden Dünste aufgefangen und die noch warme, aber gereinigte Luft wird wieder in den Raum zurückgeführt.



EFFIZIENTE RANDABSAUGUNG

Bei einer Dunsthaube mit Randabsaugung sind die Fettfilter unsichtbar hinter einer abklappbaren Edelstahl-Abdeckung versteckt. Die Ansaugfläche wird dadurch künstlich verkleinert und die Luft wird deutlich schneller als bei einer normalen Dunsthaube eingesogen. Dies führt zu einer gesteigerten Effizienz bei der Luffassung.

INTUITIVE BEDIENUNG ...

Ob klassische Bedienung über hochwertige Aluminium-Drehknebel, oder mit einem Fingertipp über Touchsensoren oder Drucktasten, die Bediensteuerungen der Küppersbusch Dunsthauben bieten komfortable und intuitive Bedienkonzepte. Bei einigen Modellen ergänzt durch eine Fernbedienung.



Bedienung über Touchsensoren

Bei der Bedienung über Touchsensoren können alle Funktionen durch Antippen des entsprechenden Symbols auf der Vorderseite der Dunstabzugshaube direkt ausgewählt werden.




Bedienung über Aluminium-Drehknebel

Die Einstellung der Dunstabzugshaube erfolgt über hochwertige Aluminium-Drehknebel die intuitiv zu bedienen sind. Modellabhängig können weitere Funktionen über Touchsensoren zugeschaltet werden.



Bedienung über beleuchtete Drucktasten

Gut sichtbar an der Vorderseite der Dunsthaube angebrachte beleuchtete Drucktasten bieten eine einfache und übersichtliche Bedienung.

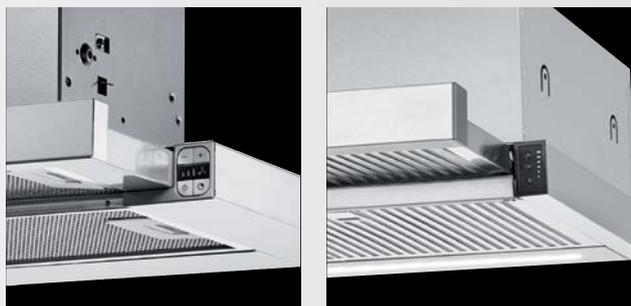

Seitliche Bedienung über Drucktasten

Bei den Flachschirmessen wird nach Herausziehen des Flachpaneels die Bedieneinheit an der Seitenkante sichtbar.

KOCHFELD UND HAUBE ZUGLEICH: DIE MULDENLÜFTUNG



Die **Induktions-Muldenlüftungen** sind gleichzeitig Kochfeld und Dunstabzug! Da Fett und Dämpfe direkt am Kochfeld abgezogen werden, bewegen sie sich hier nicht so weit durch den Raum, was für ein angenehmeres Raumklima sorgt. Die perfekte Lösung für offene Wohnküchen.

Keine separate Dunstabzugshaube heißt aber auch mehr Freiheit bei der Küchenplanung. Selbst der Einbau unter einem Fenster wird somit möglich. Die Montage ist aber nicht nur flexibler, sondern auch vereinfacht, da nur ein Gerät installiert werden muss.

Das Lüftungssystem verschwindet unauffällig im Sockel. Das hat den Vorteil, dass störende Betriebsgeräusche auf ein Minimum reduziert werden.

>>> Nähere Informationen zu den Küppersbusch-Muldenlüftungen im Kapitel Kochfelder ab Seite 92.

Atemberaubende Features

Erste Wahl: Umluft oder Abluft

Küppersbusch Dunsthauben bringen mit hoch entwickelter Technik frischen Wind in Ihre Küche. Im Umluftbetrieb, bei dem verschmutzte Luft direkt über der Kochstelle angesaugt, gefiltert, gereinigt und als saubere Luft zurückgeführt wird. Sowie im Abluftbetrieb, bei dem ein integrierter Motor die Kochdünste in einen Abluftkamin oder ins Freie leitet.



Individual

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet die Möglichkeit, einige Modelle durch zusätzliche Designkits auf den persönlichen Geschmack anzupassen. Mit einem der unterschiedlichen, als Zubehör erhältlichen, Design-Elemente wird dann der ganz individuelle Look vervollständigt.

Volle Kraft, die kaum zu hören ist: die Gebläsetechnik

Modernste Gebläsetechnik, die äußerst kraftvoll arbeitet, garantiert eine optimale Absaugleistung. Dabei sind die Systeme selbst bei hoher Luftleistung außergewöhnlich leise.

Saubere Arbeit: die Metall-Fettfilter

In allen Küppersbusch Dunsthauben nimmt ein hochwertiger Metall-Fettfilter den angesaugten Kochwrasen auf und filtert die darin enthaltenen Fette. Im Umluftbetrieb ist ein zusätzlicher Aktivkohlefilter für die Beseitigung von Gerüchen zuständig. Die Filter lassen sich komfortabel herausnehmen und anschließend einfach in der Geschirrspülmaschine reinigen. Übrigens: den richtigen Zeitpunkt des Filterwechsels zeigen die Dunsthauben mit Filtersättigungsanzeige ganz automatisch an.

Intensiv-Stufe

Die Intensiv-Stufe ist für den kurzfristigen Betrieb bei starker Wrasenbildung zu wählen. Je nach Modell schaltet das Gerät nach einer vorgegebenen Zeit automatisch in die vorab eingestellte Normalstufe zurück.

Nachlauf-Automatik

Die Nachlaufautomatik reinigt die Luft auch nach dem Kochen und schaltet nach einer bestimmten Zeit automatisch ab.

Beleuchtung

Ob Sie sich für die Standard-, die Halogen- oder die neue LED-Beleuchtung entscheiden, für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ist immer gesorgt.

Beleuchtete Tiptasten

Besonders leicht lesbar und pflegeleicht sind die beleuchteten Tiptasten.



Quickmontage

Quickmontage bezeichnet den neuen Komfort bei der Montage der Einbau-Hauben.



LED

Diese Dunsthauben sind mit moderner, besonders sparsamer LED-Beleuchtung ausgestattet.



Barrierfrei

Dank Fernbedienung ist Inbetriebnahme und Steuerung der Dunsthauben auch für Menschen mit Bewegungseinschränkungen ganz einfach möglich.



Drehknebel

Wer die konventionelle Bedienung bevorzugt, ist bei diesem Produkt richtig. Die Bedienung erfolgt mit Hilfe eines Drehknebel.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen der Sensortasten werden ausgeführt.



Fernbedienung

Die Steuerung der Dunsthauben-Funktionen per Fernbedienung bietet mehr Bewegungsfreiheit und bessere Erreichbarkeit. Je nach Modell ist diese serienmäßig vorhanden oder optional erhältlich.



Gerätebreite

Dieses Symbol kennzeichnet die Gerätebreite in cm.



Ausschnitt-Breite

Dieses Symbol beschreibt die notwendige Nischen- bzw. Ausschnitt-Breite im Oberschrank in cm.



Ausschnitt-Tiefe

Dieses Symbol beschreibt die notwendige Nischen- bzw. Ausschnitt-Tiefe im Oberschrank in cm.

Effizienz-Klassen:



Energie

Die Energieeffizienzklasse errechnet sich aus dem jährlichen Energieverbrauch des Gerätes und einem Standardenergieverbrauch. Dabei werden eine tägliche durchschnittliche Betriebszeit von 60 Minuten sowie eine tägliche Beleuchtungszeit von 120 Minuten unterstellt.



Gebläseeffizienz (Fluidynamische Effizienz)

Die Gebläseeffizienz ist ein Maß für den Einsatz an elektrischer Energie zum Transport der Abluft.



Beleuchtungseffizienz

Die Beleuchtungseffizienz gibt neben dem Stromverbrauch auch Information über die Langlebigkeit der Beleuchtungsbirne.



Fettabscheidegrad

Der Fettabscheidegrad bezeichnet den Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern einer Dunsthaube aufgenommen wird.



Geräuschpegel

Die Angabe über den Geräuschpegel ist nach der EU-Norm EN 60704-2-13 in der maximalen Normalstufe gemessen.

DUNSTHAUBEN. DOWNDRAFT. K-SERIES. 8



DD 9840.0

90 cm. Sensorbedienung. 5 Leistungsstufen. LED-Beleuchtung.

Ausstattung:

- 5 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Digitalanzeige
- Haube motorisch ausfahrbar
- Randabsaugung mit schwarzem Glaspaneel
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 277 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 880 x 657-1.063 x 370 mm
- Ausschnittmaße B x H ca. 812 x 110 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm,
Motor in vier Richtungen montierbar
- LED Lichtfarbe 4000 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1013 143,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8001 1.389,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DD 9840.0 S Schwarzes Glas und Edelstahl 2.929,- €

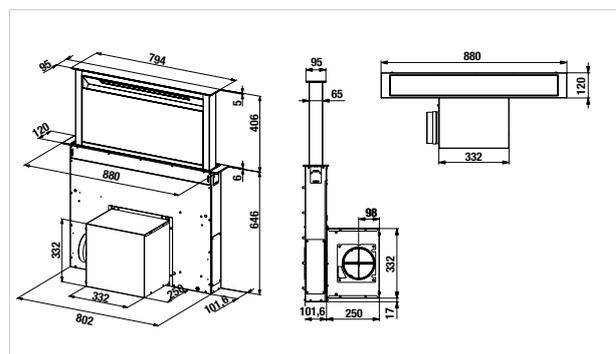


DUNSTHAUBEN. DECKENLÜFTER.

K - SERIES . 8



DDL 9830.0* **NEU**

90 cm. Nachlaufautomatik. LED-Beleuchtung.



Ausstattung:

- 6 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 634 m³/h, Intensivstufe 808 m³/h
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Fernbedienung mit LED-Leistungsanzeige inklusive
- Randabsaugung mit Glaspaneel
- Abklappbares Glaspaneel
- Filtersättigungsanzeige
- Dimmbare LED Beleuchtung
- Metall-Fettfilter
- FreshAir-Funktion
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:


- Anschlusswert 227 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 216 x 600 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 580 x 880 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm,
Motor in 4 Richtungen montierbar
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1014 169,- €
- Keramikfilter Zub.-Nr. ZD 1015 299,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8001 1.349,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende


*Verfügbar ab ca. Q4/2021

DDL 9830.0 W Weiß 2.399,- €

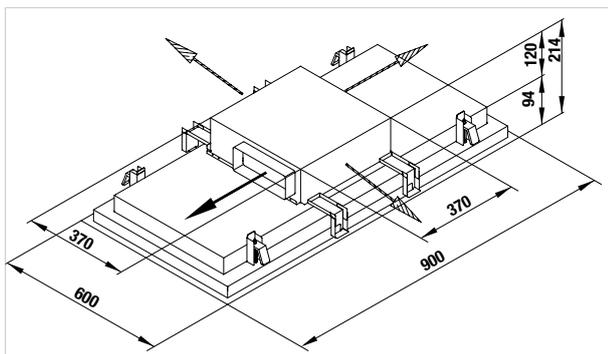

EDL 9750.1*

90 cm. Randabsaugung. Nachlaufautomatik.



Ausstattung:

- 8 Leistungsstufen inkl. Intensivstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 631 m³/h, Intensivstufe 807 m³/h
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Fernbedienung mit LED-Leistungsanzeige inklusive
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:


- Anschlusswert 292 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 310 x 600 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 880 x 580 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm,
in 5 Richtungen montierbar
- LED Lichtfarbe 3.500 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Umluftbox inkl. Kohlefilter Zub.-Nr. 9015 329,- €
(siehe Seite 156/157)
- Ersatzkohlefilter Zub.-Nr. 9021 64,- €
für Umluftbox
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.286,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

* Solange der Vorrat reicht

EDL 9750.1 E Edelstahl 2.459,- €

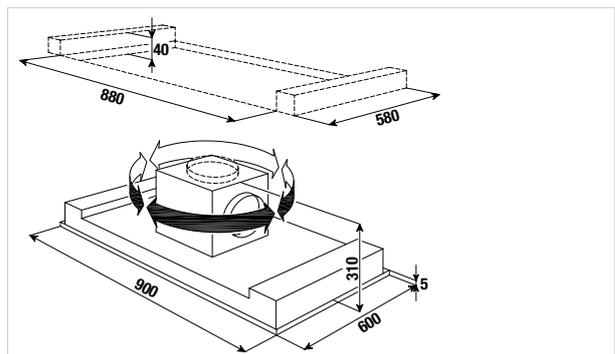

DUNSTHAUBEN. INSELESSEN.

K-SERIES . 8



Schwarz, ohne Designkit

Weiß, ohne Designkit

Grau, ohne Designkit

DI 3800.0

35 cm. Kubus-Haube. Nachlaufautomatik.

Ausstattung:

- 8 Leistungsstufen inkl. Intensivstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 525 m³/h, Intensivstufe 771 m³/h
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Fernbedienung mit LED-Leistungsanzeige inklusive
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Drahtseile
- Vorder- und Rückseite aus Glas, Korpus Edelstahl
- Edelstahl-Deckenplatte
- Umluftbetrieb (Kohlefilter 2 x Zub.-Nr. 881 inklusive)

Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
350 x 600-2.150 x 350 mm
- LED Lichtfarbe 3.500 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:


- Ersatzkohlefilter
(2 Stück erforderlich) Zub.-Nr. 881 22,- €
- Designkits (jeweils 2 Stück erforderlich):

Designleiste Edelstahl	Zub.-Nr. DK 3801	26,- €
Designleiste Black Chrome	Zub.-Nr. DK 3802	77,- €
Designleiste Silver Chrome	Zub.-Nr. DK 3803	77,- €
Designleiste Gold	Zub.-Nr. DK 3804	83,- €
Designleiste Black Velvet	Zub.-Nr. DK 3805	40,- €
Designleiste Copper	Zub.-Nr. DK 3807	83,- €
Designleiste Hot Chili	Zub.-Nr. DK 3808	83,- €
Designleiste Shade of Grey	Zub.-Nr. DK 3809	83,- €
- (Anbringung der Designkits jeweils vorne und hinten an der Haubenunterkante)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DI 3800.0 S Schwarzes Glas, Korpus Edelstahl **1.349,- €**

DI 3800.0 W Weißes Glas, Korpus Edelstahl **1.349,- €**

DI 3800.0 G Graues Glas, Korpus Edelstahl **1.499,- €**

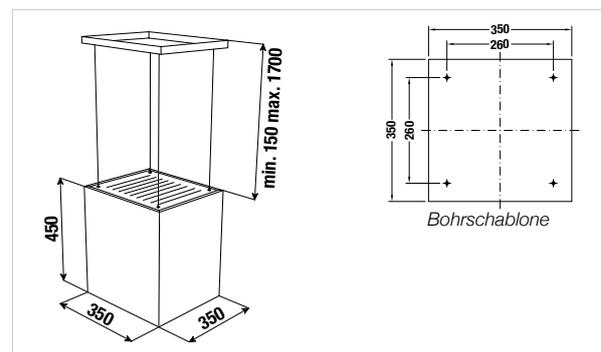

DUNSTHAUBEN. INSELESSEN.

K-SERIES.3



DI 9340.0

90 cm. Box-Design. 4 Leistungsstufen.

Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 580 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 274 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 940-1.260 x 600 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 870 49,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.286,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DI 9340.0 E

Edelstahl

1.449,- €

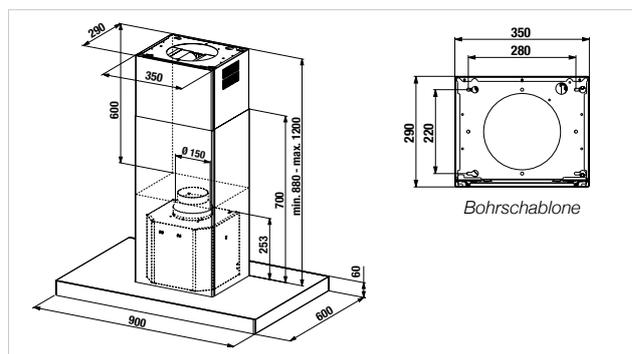

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. KONZEPT KOPFFREIHEIT.

K-SERIES.8



Schwarz



Grau



DW 9800.0

90 cm. Randabsaugung. Nachlaufautomatik.

Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 626 m³/h, Intensivstufe 815 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 172 W
- Gerätemaße B x H x T ca.
900 x 625-955 x 455 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:


- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.286,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1000 83,- €
- Designkit:
 - Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 9011 26,- €
 - Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 9012 77,- €
 - Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 9013 77,- €
 - Design Gold Zub.-Nr. DK 9014 83,- €
 - Design Copper Zub.-Nr. DK 9017 83,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DW 9800.1 mit freshAir Funktion

verfügbar ab ca. 12/2021

DW 9800.0 S	Schwarzes Glas	1.929,- €
DW 9800.0 G	Graues Glas	1.999,- €

Bei Umluftbetrieb genügend Abstand zu angrenzenden Flächen einhalten, um Luftverwirbelungen zu vermeiden.



Maß von Unterkante Haube bis Oberkante Abluftstutzen X = 430 mm

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. KONZEPT KOPFFREIHEIT.

K-SERIES. 5



DW 8500.0

80 cm. Randabsaugung. Nachlaufautomatik.

Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 580 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße (ohne Kamin) B x H x T ca.
798 x 832-1032 x 378 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 603 54,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DW 8500.0 S Schwarzes Glas und Edelstahl **1.239,- €**

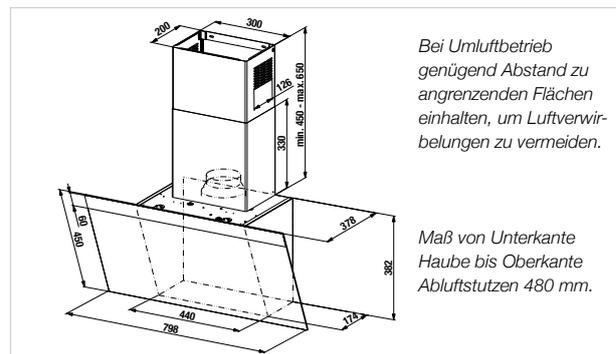

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN. KONZEPT KOPFFREIHEIT.

K-SERIES.5



DW 8540.0

80 cm. Randabsaugung. LED-Beleuchtung.

Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung mit schwarzem Glaspaneel
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 127 W
- Gerätegröße B x H x T ca.
800 x 450 x 225 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1012 67,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DW 8540.0 S

Schwarz

1.329,- €

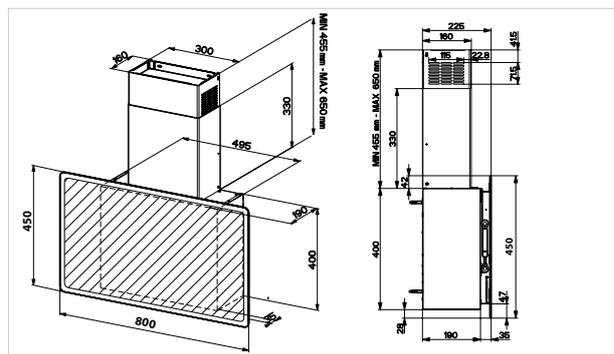

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN.

K-SERIES.5



Abbildung mit Designkit
Zub.-Nr. 9011



DW 9500.0

90 cm. Slim-Design. Nachlaufautomatik.

Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 650 m³/h, Intensivstufe 764 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 172 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 670-1000 x 480 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:


- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1001 83,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.286,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Designkit:
 - Design Edelstahl Zub.-Nr. DK 9011 26,- €
 - Design Black Chrome Zub.-Nr. DK 9012 77,- €
 - Design Silver Chrome Zub.-Nr. DK 9013 77,- €
 - Design Gold Zub.-Nr. DK 9014 83,- €
 - Design Copper Zub.-Nr. DK 9017 83,- €
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

Dunsthauben

DW 9500.0 S

Schwarz

1.339,- €

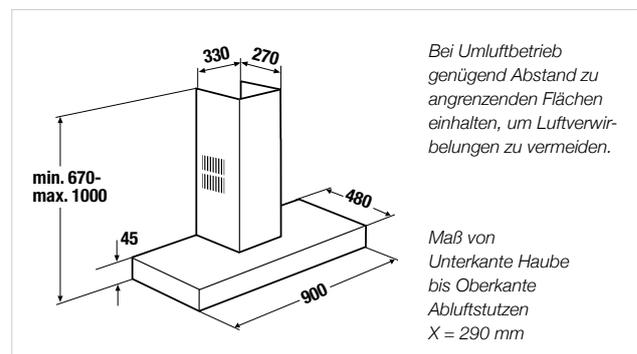

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN.

K-SERIES.3



DW 9350.0

90 cm. knobControl. Nachlaufautomatik.

Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 586 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h
- Elektronische Bedienung über hochwertige Aluminium-Drehknebel
- Digitalanzeige
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 280 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 670-1000 x 480 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1001 83,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.286,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DW 9350.0 E

Edelstahl

1.029,- €

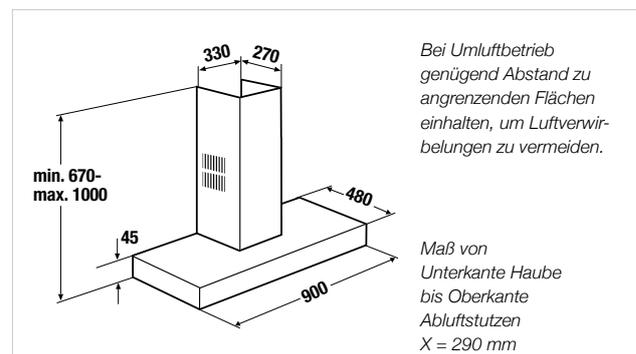

DUNSTHAUBEN. WANDESSEN.

K-SERIES.3



DW 9340.0

90 cm. Box-Design. 4 Leistungsstufen.



Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 580 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 900 x 730-1.000 x 460 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 870 49,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.286,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DW 9340.0 E

Edelstahl

699,- €

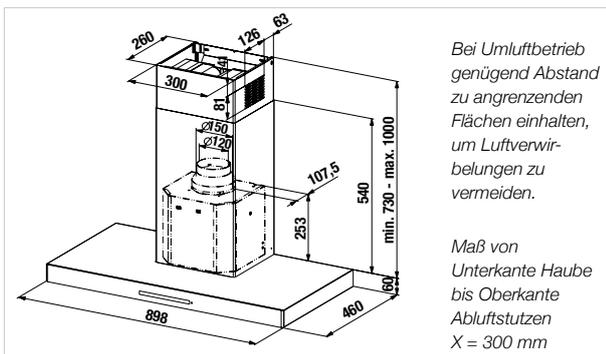

K-SERIES.3



DW 6340.0

60 cm. Box-Design. 4 Leistungsstufen.



Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 580 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Deckenhöhenanpassung durch Teleskopkamin
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 600 x 730-1.000 x 460 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.000 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 870 49,- €
- PlasmaMade Filter Zub.-Nr. ZD 8000 1.286,- €
(siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DW 6340.0 E

Edelstahl

639,- €

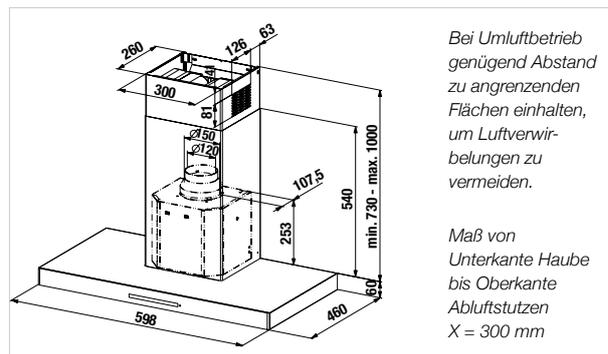

DUNSTHAUBEN. EINBAU. FLACHSCHIRMESSEN.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



DEF 9550.0

90 cm. Teleskop-Auszug. Nachlaufautomatik.



Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 537 m³/h, Intensivstufe 647 m³/h
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 273 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 898 x 396 x 300 - 455 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 900 x 450 x 300 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 2.700 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1011 40,- €
- PlasmaMade Filter (siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DEF 9550.0 E

Edelstahl

659,- €

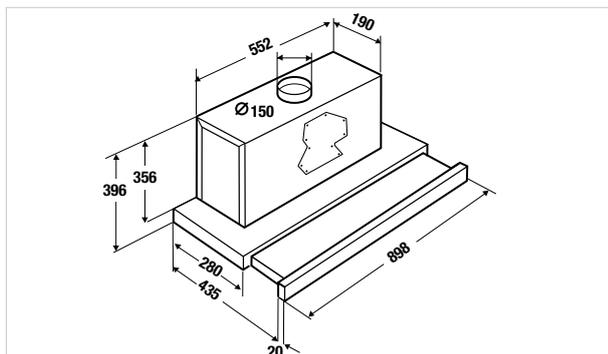

DEF 6550.0

60 cm. Teleskop-Auszug. Nachlaufautomatik.



Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 537 m³/h, Intensivstufe 647 m³/h
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Filtersättigungsanzeige
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 272 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 396 x 300 - 455 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 450 x 300 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 2.700 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1011 40,- €
- PlasmaMade Filter (siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DEF 6550.0 E

Edelstahl

619,- €

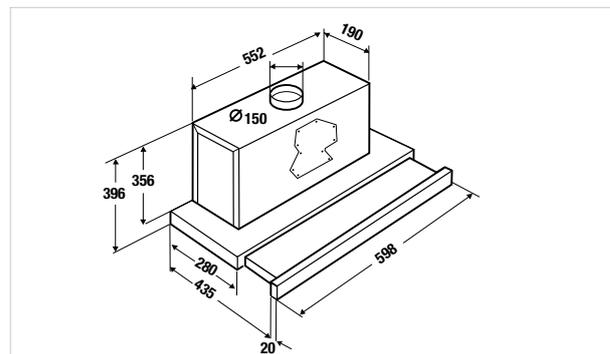


DUNSTHAUBEN. EINBAU. FLACHSCHIRMESSEN.

K - S E R I E S . 3



DEF 6300.0

60 cm. Teleskop-Auszug.



Ausstattung:

- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 385 m³/h
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- LED-Anzeige für Leistungsstufen
- Bedienung seitlich
- Metall-Fettfilter
- Ausziehbares Flachpaneel zur Vergrößerung der
Wrasenaufnahmefläche
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Edelstahl-Griffleiste serienmäßig (wechselbar)

Technische Daten:

- Anschlusswert 113 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 600 x 184 x 300-490 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 450 x 300 mm
- Abluftanschluss Ø 125 mm
- LED Lichtfarbe 4.000-4.500 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1006 20,- €
(2 Stück erforderlich)
- PlasmaMade Filter (siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DEF 6300.0 E

Edelstahl

379,- €

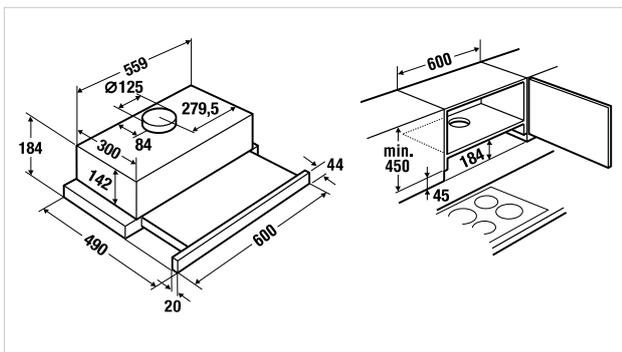

DUNSTHAUBEN. EINBAU. LÜFTERBAUSTEINE.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



LB 8650.1

70 cm. Randabsaugung. Nachlaufautomatik.



Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 598 m³/h, Intensivstufe 786 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätegröße B x H x T ca. 712 x 370 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 678 x 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.500 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 9019 64,- €
- PlasmaMade Filter (siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

LB 6650.1

53 cm. Randabsaugung. Nachlaufautomatik.



Ausstattung:

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 598 m³/h, Intensivstufe 786 m³/h
- Elektronische Steuerung über beleuchtete Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten:

- Anschlusswert 286 W
- Gerätegröße B x H x T ca. 532 x 370 x 284 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 498 x 260 mm
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 3.500 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten


Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. 9019 64,- €
- PlasmaMade Filter (siehe Seiten 158/159)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

LB 8650.1 E

Edelstahl


739,- €

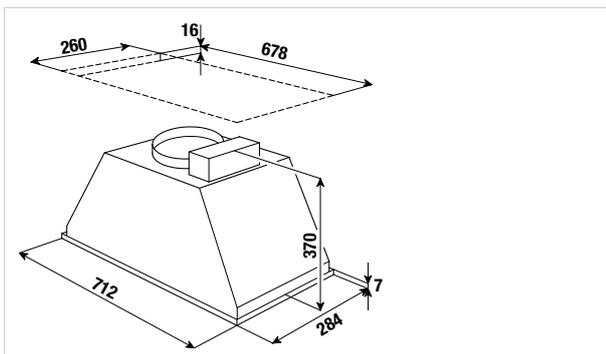

LB 6650.1 E

Edelstahl

659,- €

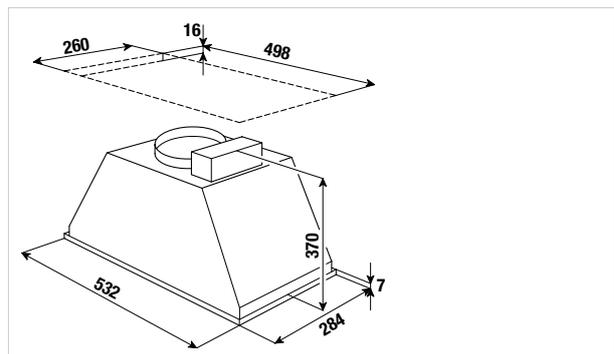

DUNSTHAUBEN. EINBAU. LÜFTERBAUSTEINE.

K - S E R I E S . 1



DEL 5100.0

55 cm. LED-Beleuchtung.



Ausstattung:

- 3 Leistungsstufen
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 303 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)


Technische Daten:

- Anschlusswert 180 W
- Gerätemaße B x H x T ca. 550 x 179 x 310 mm
- Ausschnittmaße B x T ca. 515 x 275 mm
- Abluftanschluss Ø 125 mm
- LED Lichtfarbe 4.000-4.500 Kelvin
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör:

- Kohlefilter Zub.-Nr. ZD 1007 26,- €
(2 Stück erforderlich)
- Weiteres Sonderzubehör siehe Kapitelende

DEL 5100.0 S Schwarzes Glas **269,- €**

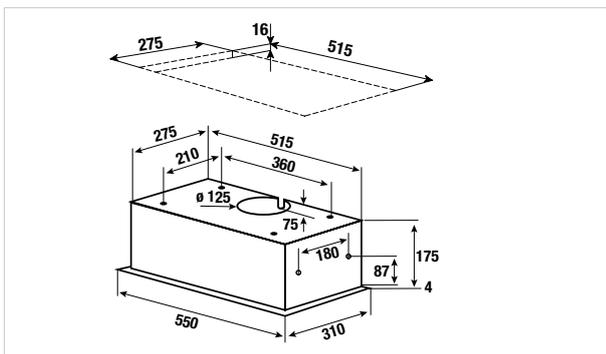



Designkit Edelstahl Zub.-Nr. DK 9011



Designleiste Edelstahl Zub.-Nr. DK 3801



Umluftbox Zub.-Nr. 9015

ZUBEHÖR. DUNSTHAUBEN


Erstausrüstungs-Zubehör*		Zubehör-Nr.	UVP in Euro
Umluftset inklusive Umluftgitter, Schlauch und Schellen	für DEF.....	565	90,-
Kohlefilter			
Kohlefilter	für DDL 9830	ZD 1014	169,-
Keramikfilter	für DDL 9830	ZD 1015	299,-
Kohlefilter	für DI 9340, DW 9340, DW 6340	870	49,-
Kohlefilter	für LB 8650, LB 6650	9019	64,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)	für DI 3800, KD 9570	881	22,-
Kohlefilter	für DEF 9550, DEF 6550	ZD 1011	40,-
Kohlefilter	für DW 8500	603	54,-
Kohlefilter	für Umluftbox Zub.-Nr. 9015	9021	64,-
Kohlefilter	für DW 9800	ZD 1000	83,-
Kohlefilter	für DW 9500, DW 9350	ZD 1001	83,-
Kohlefilter	für DD 9840	ZD 1013	143,-
Kohlefilter	für DW 8540	ZD 1012	67,-
Kohlefilter (2 Stück erforderlich)	für DEF 6300	ZD 1006	20,-

* Nur bei Erstbestellung notwendig

Umluftbox, inkl. Kohlefilter



für EDL (s. Seite 143)




9015

329,-

Küppersbusch Individual		Design	
Haube		DI 3800	DW 9800 / DW 9500
		Zubehör-Nr. UVP in Euro	Zubehör-Nr. UVP in Euro
	Edelstahl	DK 3801 (2 Stck. erforderlich) 26,-	DK 9011 26,-
	Black Chrome	DK 3802 (2 Stck. erforderlich) 77,-	DK 9012 77,-
	Silver Chrome	DK 3803 (2 Stck. erforderlich) 77,-	DK 9013 77,-
	Gold	DK 3804 (2 Stck. erforderlich) 83,-	DK 9014 83,-
	Black Velvet	DK 3805 (2 Stck. erforderlich) 40,-	
	Copper	DK 3807 (2 Stck. erforderlich) 83,-	DK 9017 83,-
	Hot Chili	DK 3808 (2 Stck. erforderlich) 83,-	

PLASMA MADE

IDEALES KLIMA FÜR DIE GESUNDHEIT

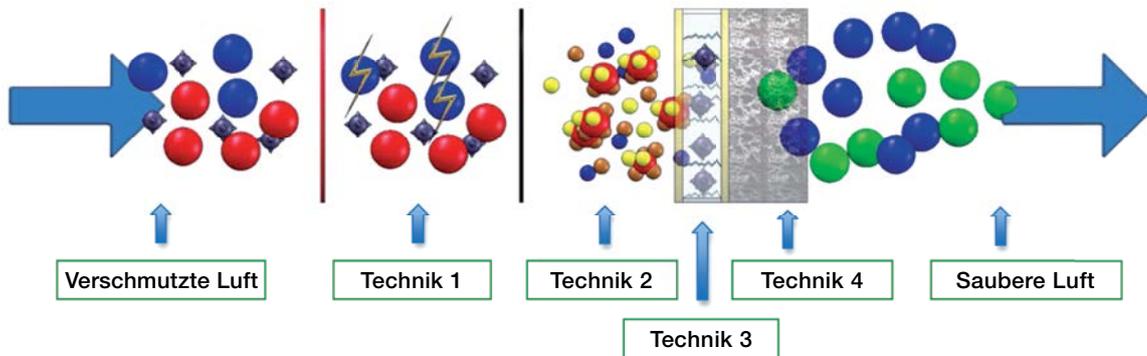

ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE

- **Einfach und nachträglich** auf fast alle umluftfähigen Küppersbusch Abzugshauben **zu installieren**.
- **Selbstreinigend** und **extrem wartungsarm**.
- **Höchster Wirkungsgrad**.
- Hörbar **reduzierte Geräusentwicklung**.
- **Sparsam** im Verbrauch.
- **Lange Lebensdauer**. Ein selbstreinigender Filter, der bis zu 15 Jahre lang hält.
- **100% natürlich**, konvertiert jegliche Luftverschmutzung in saubere Luft.
- **Zertifizierte Technologie**.



Modell ZD 8000



Modell ZD 8001

Die Kombination aus 4 Technologien:

1. PlasmaMade Airfilter Plasmatechnologie:

Der PlasmaMade Plasmagenerator trennt ionisierte Plasmakomponente (O_3) und O_2 -Komponente. H_2O wird in zwei Bestandteile zerlegt, nämlich positive Wasserstoffionen und negative Sauerstoffionen. Dies wird als Ionisation bezeichnet.

2. Glasfaser Nanofilter elektronisch geladen:

Mit Hilfe einer Glasfasermatte werden grobe Schadstoffe über den Nano Glasfaserfilter geleitet, auf dem sie sich absetzen. Dieser wird von einem elektrostatischen Filter elektrostatisch geladen.


3. Elektrostatischer Filter zusammengesetzt aus 2 Metallkernen:

Die zwei elektrostatischen Kerne eliminieren die auf der Nano Glasfasermatte abgesetzten Schadstoffe mittels elektrostatischer Entladung (bzw. ESD).

4. Aktivkohlefilter:


Der Aktivkohlefilter filtert ungelöstes, überschüssiges O_3 (Ozon) ab, wodurch nur O_2 (Sauerstoff), CO_2 (Kohlenstoff) und H_2O (Wasser) übrig bleiben. Die OH-Gruppen entziehen das Wasserstoffmolekül (H) aus der Schutzschicht der Bakterie. Dadurch werden Düfte, Schimmel, Bakterien, Viren usw. deaktiviert.

PLASMAMADE INSTALLATION BEI VERSCHIEDENEN HAUBENTYPEN

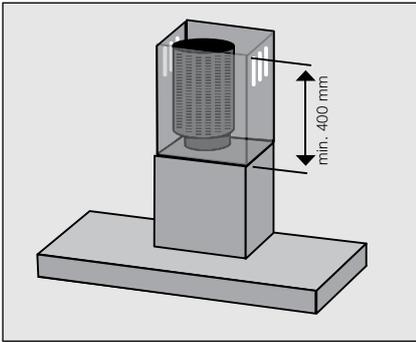


Insel- und Wandhauben

Filter ZD 8000 wird direkt auf den Abluftstutzen montiert.

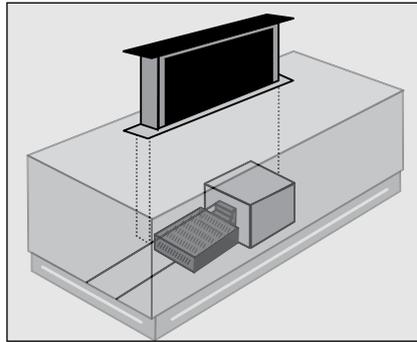


Downdraftsysteme

Filter ZD 8001 wird im Sockel montiert.

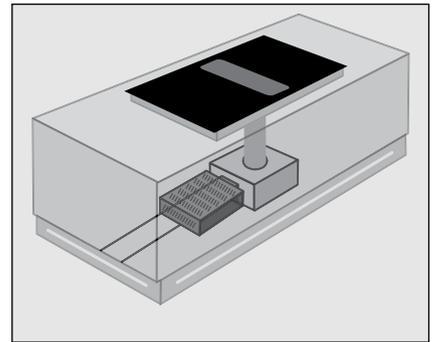


Muldenlüfter

Filter ZD 8001 wird im Sockel montiert.

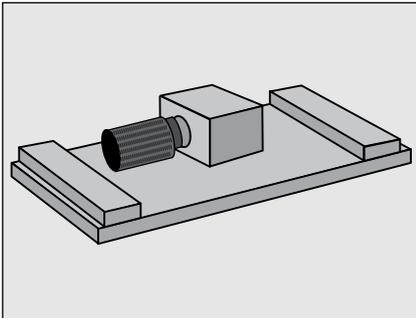


Deckenlüfter

Filter ZD 8000 wird direkt auf dem Motor der Haube montiert.

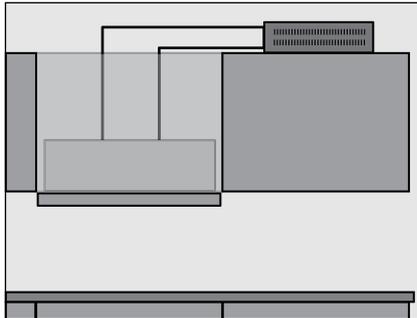

Einbauhauben mit ZD 8001

Filter ZD 8001 wird auf den Schrank gelegt und mit Haube verbunden.

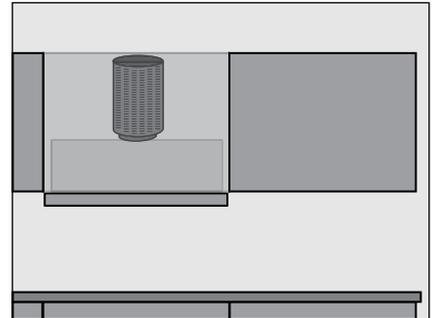

Einbauhauben mit ZD 8000

Filter ZD 8000 wird direkt auf dem Motor der Haube montiert.

PlasmaMade Filter

		<p>Zub.-Nr. ZD 8000 / ZD 8001</p>	<p>UVP in Euro 1.286,- / 1.389,-</p>
--	--	---------------------------------------	--



KÜPPERSBUSCH KÜHLSCHRÄNKE, GEFRIERSCHRÄNKE UND WEINKLIMA- SCHRÄNKE

Sie mögen gesundes Obst, bestes Fleisch, erlesenen Wein? Unsere Kühlgeräte sorgen mit modernsten Technologien und intelligenten Kühlzonen für die optimale Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel.

Individuell + cool





STAND-KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

Für alle, die Wert auf Geschmack legen, vereint sich hier Ästhetik mit höchstem Gourmet-Genuss. Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sind sie nicht nur ein Eyecatcher in Ihrer Küche, sondern auch überzeugende Platzwunder, eben ganz Küppersbusch. Für die Loft-Generation, für leidenschaftliche Gastgeber, für Showrooms oder Ferienbungalows bieten diese Kühlschränke mehr als genug Ablagefläche für Ihre Großeinkäufe.

Großzügig im Platz – sparsam im Verbrauch

Leistungsstarke Kompressoren und eine hochwirksame Vakuumisolierung verringern den Verbrauch. Alle Küppersbusch Stand-Kühl- und Gefrierschränke sind sehr schwingungsarm und dadurch besonders leise.



Für jede Nische den passenden Kühlschrank ...

Durch unterschiedlichste Nischenhöhen und Türtechniken lassen sich die Kühl- und Gefrierschränke von Küppersbusch in jede Nische integrieren. Die Tabelle unten zeigt wie:



		FT Festtürtechnik	Seite	ST Schlepptürtechnik	Seite
	Einbau-Kühl- und Gefrierschränke 178er Nische	FKF 8800.1i FK 8800.1i FG 8800.1i FKGF 8800.1i FKG 8500.2i	178 178 179 180 181	FKG 8310.1i FKG 8300.1i	182 182
	Einbau-Kühl- und Gefrierschränke 122er Nische	FK 4505.1i FK 4500.1i	183 183		
	Einbau-Kühl- und Gefrierschränke 103er Nische	FK 3800.1i	184		
	Einbau-Kühl- und Gefrierschränke 88er Nische	FK 2500.1i FG 2500.1i	185 185		
	Unterbau-Kühlschränke 82er Nische	FKU 1500.1i	186		

... mit innovativem Innendesign!

Top-Innendesign: Das Innendesign der Küppersbusch Kühl- und Gefrierschränke zeigt sich von seiner Glanzseite: die Türfächer sind aus hochwertigem Kunststoff, die mit Chromleisten verkleidet sind. Auch die Glastrageplatten im Innenfach haben jeweils an der Frontseite eine Chrom-Kante. Zusätzlich sorgt die LED-Beleuchtung für eine energiesparende und hervorragende Ausleuchtung (modellabhängig).



Erfrischungen gefällig?



Individual

Das Küppersbusch Individual Konzept bietet die Möglichkeit, einige Modelle durch zusätzliche Design-Kits auf den persönlichen Geschmack anzupassen. Mit einem der 7 unterschiedlichen, als Zubehör erhältlichen, Design-Elemente wird dann der ganz individuelle Look vervollständigt.



Effizienz-Klassen

Wie effizient Haushaltsgeräte mit Energie umgehen, wird in den Ländern der EU durch eine einheitliche Energie-Etikettierung dargestellt. Bisher wurden Kühlgeräte in die Klassen D bis A+++ eingestuft. Durch die Weiterentwicklung der Kühlgeräte, die immer sparsamer wurden, gibt es seit März 2021 eine neue Einstufungsregelung. Für eine bessere Übersichtlichkeit werden ab sofort alle Kühlgeräte in die Klassen G bis A eingruppiert. Dabei ist zu beachten, dass Kühlgeräte, die vorher die Kennzeichnung A+++ hatten, jetzt in Klasse D eingruppiert werden.



Luftschallemissionsklasse

Die Angabe über die Luftschallemissionen ist nach der EU Norm 2019/2016 gemessen.



No Frost-Technologie

Die NoFrost-Technologie gewährleistet, dass der Gefrierraum vollständig frei von Eisansammlungen bleibt. Weder an den Innenwänden noch an den Lebensmitteln kann sich Reif bilden. Der Vorteil ist, dass das Gerät niemals mehr abgetaut werden muss und es stets wirtschaftlich arbeitet.

FastCooling

Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen möchten, empfehlen wir die Aktivierung der Funktion FastCooling, um die Produkte schneller zu kühlen und um zu vermeiden, dass die bereits im Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.

Die Funktion FastCooling wird nach etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.

FastFreezing

Beim Einfrieren frischer Lebensmittel wird die Gefrierraum-Temperatur einfach per Knopfdruck abgesenkt. Nach der Anfrizeit wird – je nach Modell – automatisch oder manuell auf Normalbetrieb zurückgeschaltet. Das Gute an dieser schnellen Art des Einfrierens: das Gefriergut wird geschont und eine übermäßige Bildung von Eiskristallen wird vermieden.



Sensorbedienung

Ein Fingertipp genügt und die Funktionen werden ausgeführt.



LED-Beleuchtung

Diese Kühl- und Gefrierschränke sind mit einer sparsamen LED-Innenraumbeleuchtung ausgestattet.

DefrostMode

Zum Abtauen muss das Kühlgerät nicht mehr ausgeschaltet werden. Das erledigt DefrostMode bei konstanter Temperatur im Innenraum, ohne dass Lebensmittel verderben können. Das Tauwasser wird einfach zur Geräterückseite geführt, wo es verdunsten kann.



ökoFresh+

Lebensmittel können in dieser Kühlzone bei einer Temperatur nahe 0°C bis zu dreimal länger frisch gehalten werden als im Normalkühlraum.



4-Sterne-Gefrierfach

Im 4-Sterne-Gefrierfach lässt sich Tiefkühlkost bei Temperaturen von -18°C problemlos über einen längeren Zeitraum lagern.

4-Sterne-Gefrierraum

Hier sorgt das Kälteaggregat ebenfalls für Temperaturen von -18°C und kälter. Größere Mengen Gefriergut lassen sich hier einfrieren und über Monate lagern.

Klimaklassen

Die Klimaklasse gibt an, bei welchen Umgebungstemperaturen die Geräte optimal funktionieren.

Klimaklassen		Umgebungstemperatur
„N“	Normal	+ 16° C bis + 32° C
„SN“	Erweiterte Normal	+ 10° C bis + 32° C
„ST“	Subtropen	+ 18° C bis + 38° C
„T“	Tropen	+ 18° C bis + 43° C

VarioBoxes

Die Türablage-Fächer können in verschiedener Höhe positioniert werden. Damit ist das Lagern unterschiedlich großer Lebensmittelpackungen möglich und das Reinigen durch die Entnahme der Fächer vereinfacht.

FreshBox

FrISCHE Lebensmittel können hier zur optimalen Aufbewahrung in der dafür vorgesehenen Schublade gelagert werden.

Holiday Function

Mit dieser Funktion kann das Gerät über längere Zeit mit geschlossener Tür leer stehen gelassen werden. Somit kann Schimmel- und Geruchsbildung im Kühlraum verhindert werden. Bei der aktivierten Urlaubsschaltung wird die Kühlraumtemperatur automatisch auf ca. +15°C gehalten. Die Gefrierraumtemperatur bleibt unverändert.

VarioShelves

Die verstellbaren Glasragnplatten können je nach Bedarf innerhalb der dafür vorgesehenen Führungsschienen in den Wänden des Kühlschranks in ihrer Höhe verändert werden.

VarioShelves+

Zusätzlich können die vorderen Hälften der Glasragnplatten unter den rückwärtigen Hälften eingeschoben werden.



MultiAirflow

Der Kühlschrank ist mit einer Funktion ausgestattet, die für eine rasche Kühlung der Lebensmittel und eine gleichmäßigere Temperatur im Innenraum sorgt. Modellabhängig schaltet sich diese Funktion entweder selbsttätig oder per Knopfdruck ein, z. B. zur raschen Wiederherstellung der Temperatur, nachdem die Tür geöffnet wurde, oder wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Ist diese Funktion aktiv so herrscht im kompletten Kühlteil nahezu die gleiche Temperatur, sodass Sie die Lebensmittel nach Belieben einlagern können.



Elektronische Temperaturregelung

Dank elektronischer Regelung wird die gewählte Temperatur im Kühl- oder Gefrierschrank exakt eingehalten. Eine digitale Temperaturanzeige hilft bei der Kontrolle.

Warnsystem für Temperaturanstieg

Sollte die Temperatur im Gefrierraum einmal ansteigen, meldet sich ein automatisches Warnsystem. Je nach Gerätetyp zeigen eine rote Kontrollleuchte und ein unüberhörbarer Warnton die Störung an. Auf diese Weise sind die Vorräte vor Verderben geschützt.



Kindersicherung

Ist die Kindersicherung aktiviert, können keine Geräteeinstellungen verändert werden.



IonClean

IonClean sorgt für gute Gerüche im Geräteinneren. Der integrierte Ionisierer verhindert, dass sich geruchsbildende Bakterien ansiedeln.

Flaschenablage

Auf der Flaschenablage aus Chrom können Sie Flaschen platzsparend im Kühlraum lagern.

Magnetverschlüsse

Dank Magnetverschlüssen schließen die Kühlschranktüren wie von selbst und extra dicht, so dass weder Kälte noch Energie verloren gehen.



Festtürtechnik

Bei der Festtürtechnik sind die Scharniere der Kühlschranktür am Gerät und an der Rückseite der Möbelfront befestigt.



Schlepptürtechnik

Bei der Schlepptürtechnik werden Kühlschrank- und Möbeltür miteinander verbunden, wodurch ein gleichzeitiges Öffnen und Schließen gewährleistet ist.



Nischenhöhe

Die Nischenhöhe entspricht der Höhe der notwendigen Möbelnische in cm.



Gerätebreite

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlichsten Gerätebreiten der Kühl- und Gefrierschränke von Küppersbusch.



Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren



Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten



Manuelle Temperaturregelung über Drehregler

FRISCH. KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. K-SERIES . 8



FKG 6875.0 ** NEU**

60 cm. NoFrost. Retro-Design.



Ausstattung:


- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- 3 Temperaturzonen
- DefrostMode
- FastFreezing
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 330 Liter
 - davon
 - Normalkühlraum 208 Liter
 - ökoFresh+ (0°C) 22 Liter
 - Gefrierraum 100 Liter
- **Inklusive Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 250 kW/h
- Gefrierleistung 10 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 18 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 1.860 x 650 mm
- Geräuschpegel 41 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FKG 6875.0 S Design Retro mattschwarz

1.499,- €

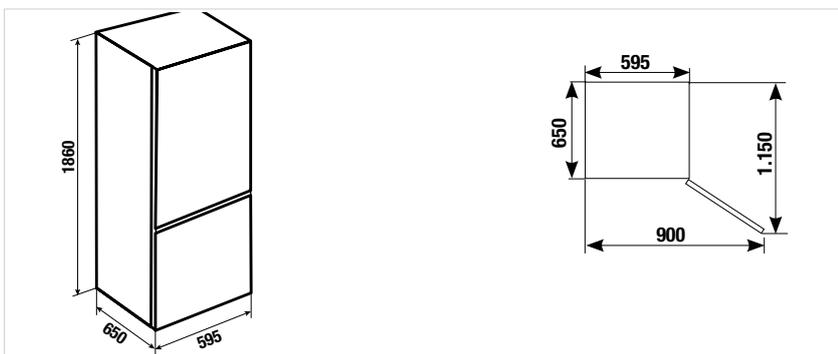

FRISCH. KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. K-SERIES . 6



FKG 9650.0* ****

Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination. 91 cm. NoFrost.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 636 Liter
 - davon Normalkühlraum 441 Liter
 - Gefrierraum 195 Liter
- **Integrierte Griffe**


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 339 kW/h
- Gefrierleistung 15 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 16 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 905 x 1.935 x 775 mm
- Geräuschpegel 43 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

*Verfügbar ab ca. 09/2021

FKG 9650.0 E Design Edelstahllook

3.289,- €

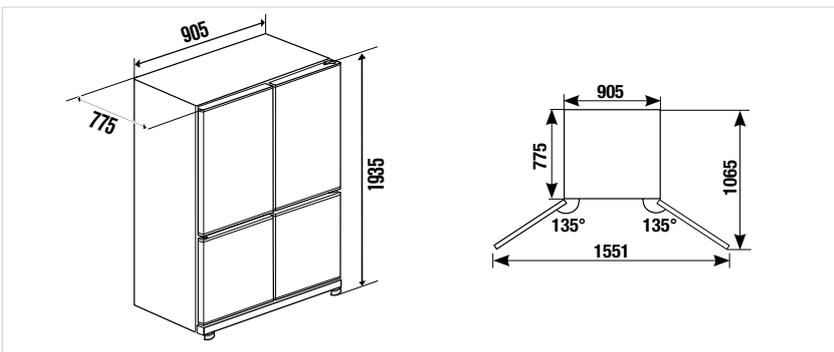

FRISCH. KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN. K-SERIES.5



FKG 9501.0* **** NEU

Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination. 90 cm. NoFrost.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Elektronisches Frische-Center
 - Eiswürfel, Crushed-Ice, Wasser
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 516 Liter
 - davon
 - Normalkühlraum 334 Liter
 - Gefrierraum 182 Liter

- Interner Wasserfilter mit Wechselanzeige
- Wasseranschlußschlauch


- Inklusive Griffe

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 317 kW/h
- Gefrierleistung 14 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 7 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 897 x 1.765 x 761 mm
- Geräuschpegel 41 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

*Verfügbar ab ca. 09/2021

FKG 9501.0 E Design Edelstahl 2.599,- €

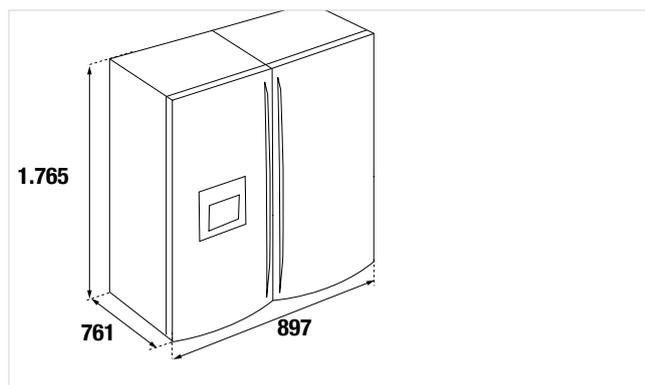

FRISCH. KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN. K-SERIES.8



FKG 9803.0* **** NEU

Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination. 90 cm. NoFrost.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Elektronisches Frische-Center
 - Eiswürfel, Crushed-Ice, Wasser
- Barfach
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Transparente Gefrierschubladen


- Nutzinhalt 516 Liter
 - davon Normalkühlraum 334 Liter
 - Gefrierraum 182 Liter
- Interner Wasserfilter mit Wechselanzeige
- Wasseranschlußschlauch
- **Inklusive Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 318 kW/h
- Gefrierleistung 14 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 6 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 897 x 1.765 x 761 mm
- Geräuschpegel 41 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

*Verfügbar ab ca. 09/2021

FKG 9803.0 E Design Edelstahl 2.699,- €

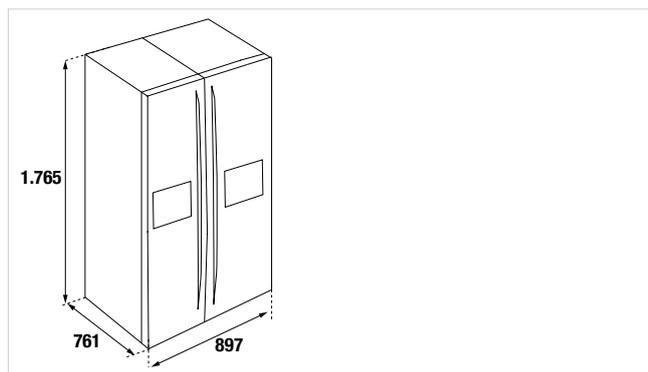

FRISCH. KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES . 8



FKG 9860.0* **** NEU

French door Kühl-Gefrierkombination. 83 cm. NoFrost.



Ausstattung:


- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- French Door - Gefrierschubladen, separat ausziehbar
- Nutzinhalt 535 Liter
 - davon
 - Normalkühlraum 348 Liter
 - Gefrierraum 187 Liter
- Integrierte Griffe

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 314 kW/h
- Gefrierleistung 12 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 15 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 833 x 1.898 x 685 mm
- Geräuschpegel 41 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

*Verfügbar ab ca. 09/2021

FKG 9860.0 E	Design Edelstahllook	2.899,- €
FKG 9860.0 S	Design Schwarz	2.999,- €

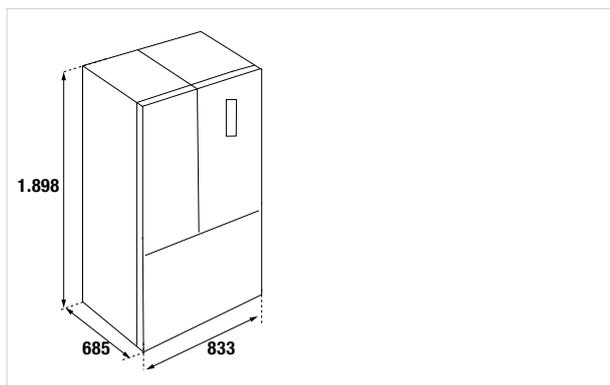

FRISCH. KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES . 5



FKG 7500.0* **** NEU

70 cm. NoFrost.



Ausstattung:


- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- VarioBoxes
- FreshBox
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 481 Liter
 - Normalkühlraum 344 Liter
 - Gefrierraum 137 Liter
- **Inklusive Griffe**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 287 kW/h
- Gefrierleistung 8 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 14 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 700 x 1.920 x 712 mm
- Geräuschpegel 41 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

*Verfügbar ab ca. 09/2021

FKG 7500.0 E Design Edelstahl 1.799,- €

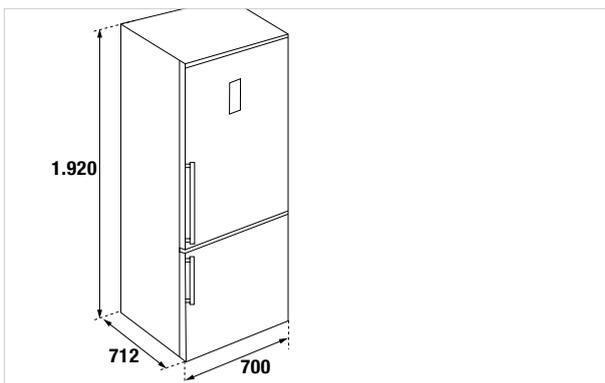

FRISCH. KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES . 6



FKG 6600.0* ****

60 cm. NoFrost. ökofresh+ Zone.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- 3 Temperaturzonen
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 329 Liter
 - davon
 - Normalkühlraum 219 Liter
 - ökoFresh+ (0°C) 27 Liter
 - Gefrierraum 83 Liter

- Inklusive Griffe


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 193 kW/h
- Gefrierleistung 4 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 4 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 595 x 2.010 x 635 mm
- Geräuschpegel 41 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

*Verfügbar ab ca. 09/2021

FKG 6600.0 E Edelstahlfront, Seiten lackiert

1.679,- €

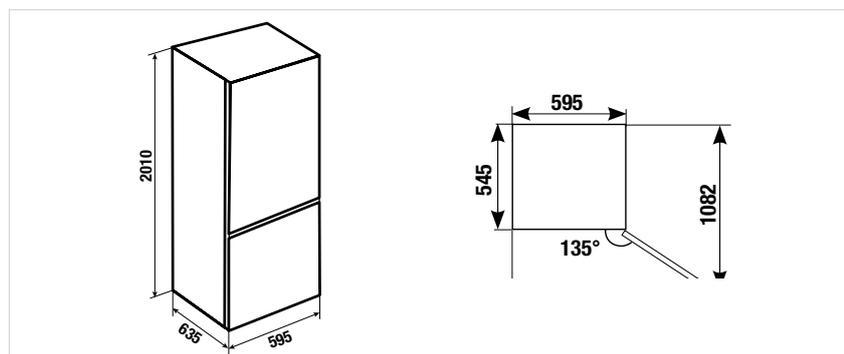

FRISCH. KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES . 5



FKG 6500.0* **** NEU

60 cm. NoFrost.



Ausstattung:


- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 330 Liter
davon
Normalkühlraum 247 Liter
Gefrierraum 83 Liter
- Integrierte Griffe

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 231 kW/h
- Gefrierleistung 4 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 9 Std.
- Gerätemaße
B x H x T ca. 595 x 2.010 x 635 mm
- Geräuschpegel 43 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

*Verfügbar ab ca. ca. 09/2021

FKG 6500.0 E Design Edelstahl 1.299,- €

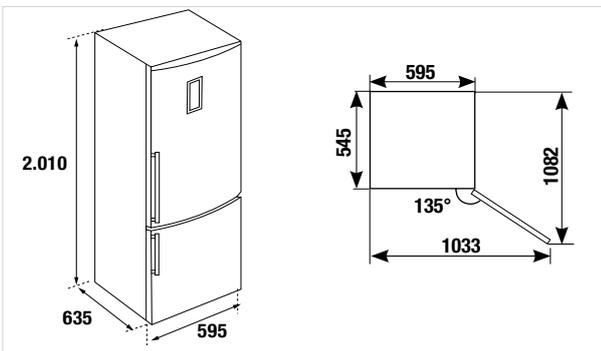

FRISCH. WEINKLIMASCHRÄNKE. EINBAU.

K - SERIES . 8



Abbildung mit Griff Edelstahl

FWK 4800.0

122 cm. 2 Temperaturzonen. 79 Flaschen Kapazität*.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- 8 Holzauszüge, herausziehbar
- 1 45°-Holzetagere zur Präsentation
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner), einstellbar von 5°C bis 18°C
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive
- Türöffnungswinkelbegrenzung 90°
- **Exklusive Griff (siehe Sonderzubehör)**

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 170 kWh
- Gerätemaße (exkl. Griff) B x H x T ca. 594 x 1230 x 555 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1222 x 550 mm
- Geräuschpegel 39 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör Griffe siehe Seiten 177/187

* Bordeaux-Flaschen 0,75 l

FWK 4800.0 S Design Glas schwarz 2.689,- €





Abbildung mit Griff Edelstahl

FWK 2800.0

88 cm. 2 Temperaturzonen. 52 Flaschen Kapazität*.

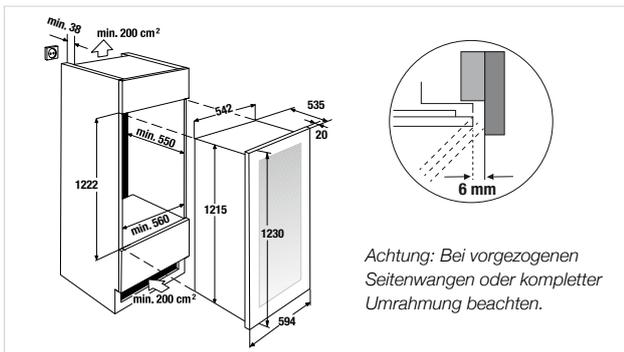

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 52 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 4 Holzauszüge, herausziehbar
- 1 45°-Holzetagere zur Präsentation
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- 2 Temperaturzonen (mit Raumtrenner), einstellbar von 5°C bis 18°C
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Umluft-Kühlsystem mit Ventilator
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive
- Türöffnungswinkelbegrenzung 90°
- **Exklusive Griff (siehe Sonderzubehör)**


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 162 kWh
- Gerätemaße (exkl. Griff) B x H x T ca. 594 x 887 x 555 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 878 x 550 mm
- Geräuschpegel 38 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör Griffe siehe Seiten 177/187

*Bordeaux-Flaschen 0,75 l

FWK 2800.0 S Design Glas schwarz 1.999,- €

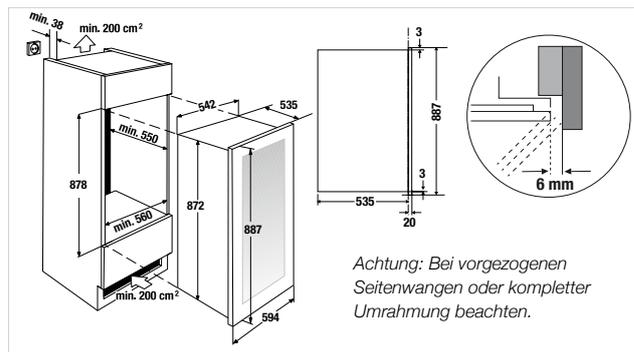

FRISCH. WEINKLIMASCHRÄNKE. UNTERBAU.

K-SERIES . 8



Abbildung mit
Griff Edelstahl

FWKU 1800.0

82 cm. 2 Temperaturzonen. 44 Flaschen Kapazität*.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- Kapazität für bis zu 44 Flaschen (Bordeaux-Flasche 0,75 l)
- 5 Holzauzüge, herausziehbar
- Schwarze Glastür mit UV-Schutzsystem
- **2 Temperaturzonen:**
oberes Fach 5°C bis 11°C,
unteres Fach 12°C bis 20°C
- LED Innenbeleuchtung (pro Temperaturzone 2 LED's à 0,2 W)
- Akustisches Warnsignal
- Türanschlag wechselbar
- Wasserbehälter zur zusätzlichen Befeuchtung inklusive
- Unterbaufähig, vorderes Lüftungsgitter abnehmbar
- Türöffnungswinkelbegrenzung 90°
- **Exklusive Griff (siehe Sonderzubehör)**


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 157 kWh
- Geräte Maße (exkl. Griff) B x H x T ca. 595 x 820-890 x 570 mm
- Nischen Maße B x H x T ca. 600 x 820-890 x 575 mm
- Geräuschpegel 41 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

Sonderzubehör Griffe siehe Seiten 177/187

* Bordeaux-Flaschen 0,75 l

FWKU 1800.0 S Design Glas schwarz **2.199,- €**

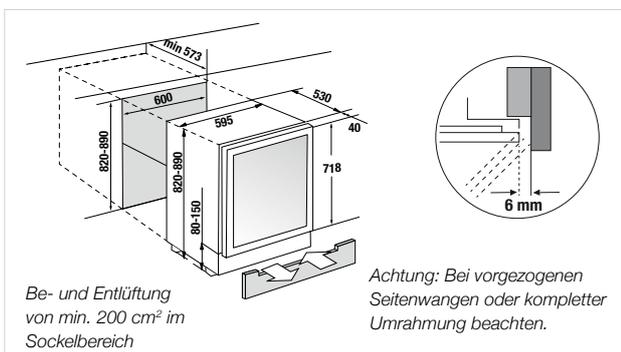

Sonderzubehör Griffe:

- Design Edelstahl
Zub. Nr. 8801 105,- €
- Design Black Chrome
Zub. Nr. 8802 151,- €
- Design Silver Chrome
Zub. Nr. 8803 151,- €
- Design Gold
Zub. Nr. 8804 181,- €
- Design Black Velvet
Zub. Nr. 8805 70,- €
- Design Copper
Zub. Nr. 8807 183,- €
- Design Hot Chili
Zub. Nr. 8808 183,- €

FRISCH. KÜHLSCHRÄNKE. FRISCHEZONE.

K-SERIES.8



Ideal in Kombination mit
FG 8800.0i (siehe Seite 179)
für eine komfortable
Side-by-Side-Lösung.

FKF 8800.1

178 cm. ökofresh+ Zone. Festtürtechnik.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Nutzinhalt 276 Liter, davon
Normalkühlraum 201 Liter
ökoFresh+ (0°C) 75 Liter
- Türanschlag wechselbar
- Türöffnungswinkelbegrenzung auf 90° möglich


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 148 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geräuschpegel 35 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FKF 8800.1i

Festtürtechnik

2.199,- €

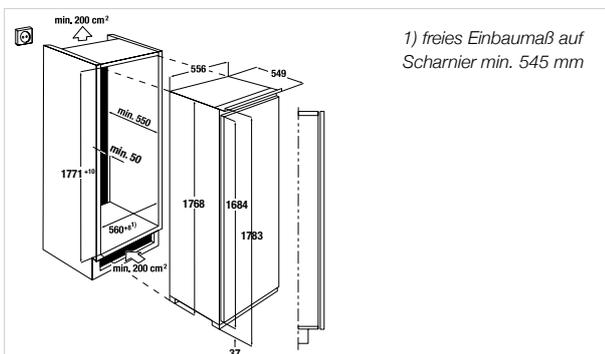

FRISCH. KÜHLSCHRÄNKE.

K-SERIES.8



Ideal in Kombination mit
FG 8800.0i (siehe Seite 179)
für eine komfortable
Side-by-Side-Lösung.

FK 8800.1

178 cm. Holiday Function. Festtürtechnik.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Nutzinhalt 311 Liter
- Türanschlag wechselbar
- Türöffnungswinkelbegrenzung auf 90° möglich


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 114 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geräuschpegel 35 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FK 8800.1i

Festtürtechnik

1.979,- €

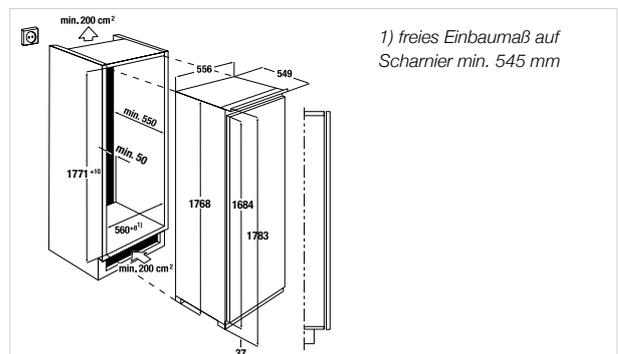

FRISCH. GEFRIERSCHRÄNKE.

K-SERIES . 8



Ideal in Kombination mit
FKF 8800.0i oder FK 8800.0i
(siehe Seite 178)
für eine komfortable
Side-by-Side-Lösung.

FG 8800.1 ****

178 cm. NoFrost. Festtürtechnik.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 204 Liter
- Türanschlag wechselbar
- Türöffnungswinkelbegrenzung auf 90° möglich


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 292 kWh
- Gefrierleistung 16,5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 24 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geräuschpegel 39 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FG 8800.1i

Festtürtechnik

2.199,- €

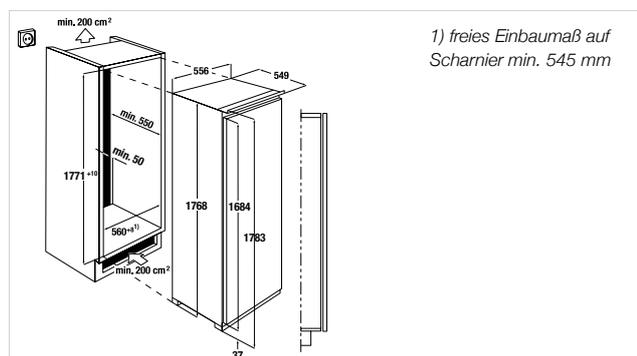

FRISCH. KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN. FRISCHEZONE. K-SERIES . 8



FKGF 8800.1 ****

178 cm. ökofresh+ Zone. Festtürtechnik.




Ausstattung:

- 3 Temperaturzonen
- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 234 Liter
 - davon
 - Normalkühlraum 113 Liter
 - ökoFresh+ (0°C) 70 Liter
 - Gefrierraum 51 Liter
- Türanschlag wechselbar
- Türöffnungswinkelbegrenzung auf 90° möglich

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 225 kWh
- Gefrierleistung 3,2 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 20 Std.
- Gerätegröße B x H x T ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- Ausschnittmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geräuschpegel 38 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FKGF 8800.1i Festtürtechnik 2.349,- €

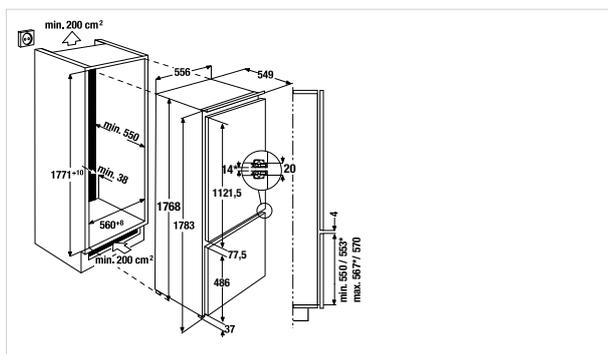

FRISCH. KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN. K-SERIES.5



FKG 8500.2 ****

178 cm. Holiday Function. Festtürtechnik.




Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioShelves+ / VarioBoxes
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 248 Liter
 - davon
 - Kühlraum 187 Liter
 - Gefrierraum 61 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 214 kW/h
- Gefrierleistung 4 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 23 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.768 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geräuschpegel 37 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FKG 8500.2i Festtürtechnik 1.919,- €

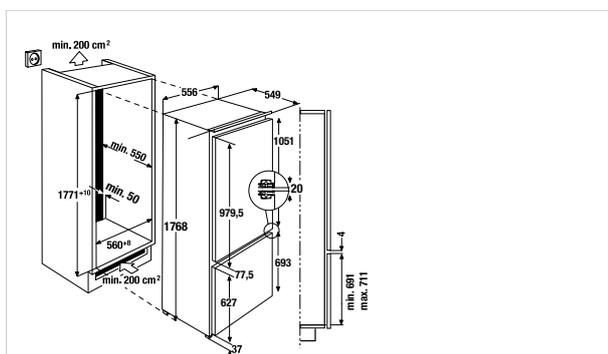

FRISCH. KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN.

K-SERIES.3



FKG 8310.1 ****

178 cm. Holiday Function. Schlepptürtechnik.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 254 Liter, davon
 - Kühlraum 193 Liter
 - Gefrierraum 61 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 268 kWh
- Gefrierleistung 5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 21 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 548 x 1.772 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geräuschpegel 38 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FKG 8310.1i

Schlepptürtechnik

1.619,- €

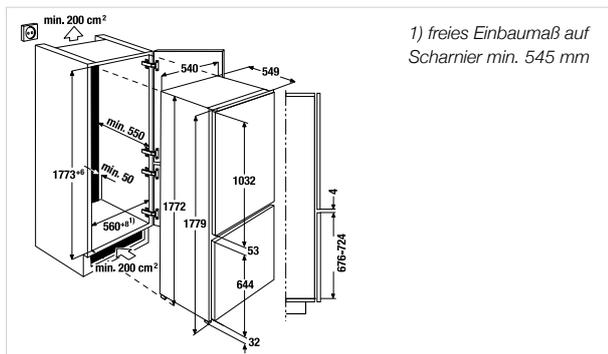

K-SERIES.3



FKG 8300.1 ****

178 cm. Schlepptürtechnik.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 268 Liter
 - davon
 - Kühlraum 196 Liter
 - Gefrierraum 72 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 272 kWh
- Gefrierleistung 4 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 21 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 548 x 1.772 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.780 x 550 mm
- Geräuschpegel 35 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FKG 8300.1i

Schlepptürtechnik

1.239,- €

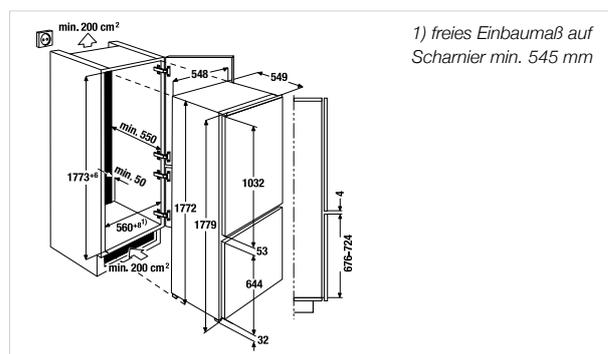

FRISCH. KÜHLSCHRÄNKE.

K-SERIES.5



FK 4505.1 ****

122 cm. Festtürtechnik.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Nutzinhalt 181 Liter
- davon Normalkühlen 167 Liter
- Gefrierfach 14 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 182 kWh
- Gefrierleistung 3,1 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 13 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.224 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.225 x 550 mm
- Geräuschpegel 35 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FK 4505.1i

Festtürtechnik

939,- €

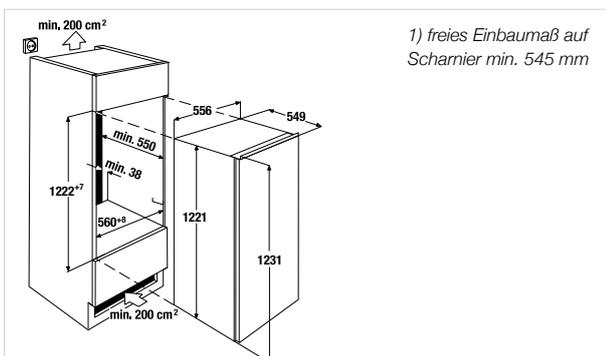

FRISCH. KÜHLSCHRÄNKE.

K-SERIES.5



FK 4500.1

122 cm. Festtürtechnik.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves
- VarioShelves+
- VarioBoxes
- Nutzinhalt 203 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 126 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 1.224 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.225 x 550 mm
- Geräuschpegel 36 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FK 4500.1i

Festtürtechnik

929,- €

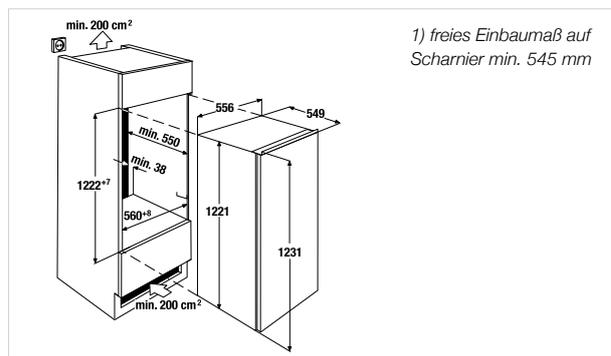

FRISCH. KÜHLSCHRÄNKE.

K - SERIES . 8



FK 3800.1

103 cm. Festtürtechnik.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Nutzinhalt 176 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 98 kWh
- Geräte Maße B x H x T ca. 556 x 1.027 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 1.030 x 550 mm
- Geräuschpegel 33 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FK 3800.1i

Festtürtechnik

1.199,- €

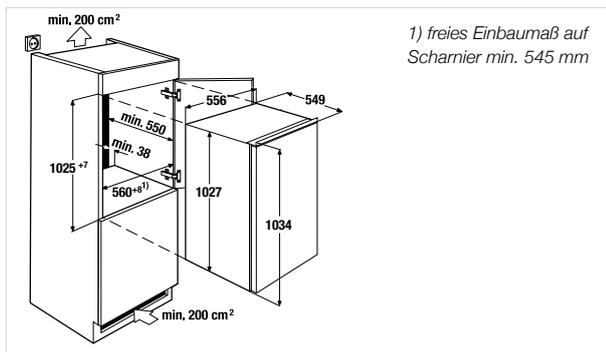

FRISCH. KÜHLSCHRÄNKE.

K-SERIES.5



FK 2500.1

88 cm. Festtürtechnik.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Nutzinhalt 137 Liter
- Türanschlag wechselbar

Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 93 kWh
- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 873 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 880 x 550 mm
- Geräuschpegel 34 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FRISCH. GEFRIERSCHRÄNKE.

K-SERIES.5



FG 2500.1 ****

88 cm. Festtürtechnik.



Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung über Drucktasten
- Elektronische Temperaturanzeige
- FastFreezing mit automatischer Abschaltung
- Akustisches Warnsignal
- Transparente Gefrierschubladen
- Nutzinhalt 98 Liter
- Türanschlag wechselbar


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 177 kWh
- Gefrierleistung 4,5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen 20 Std.
- Gerätemaße B x H x T ca. 556 x 873 x 549 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 560 x 880 x 550 mm
- Geräuschpegel 34 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FK 2500.1i

Festtürtechnik


829,- €

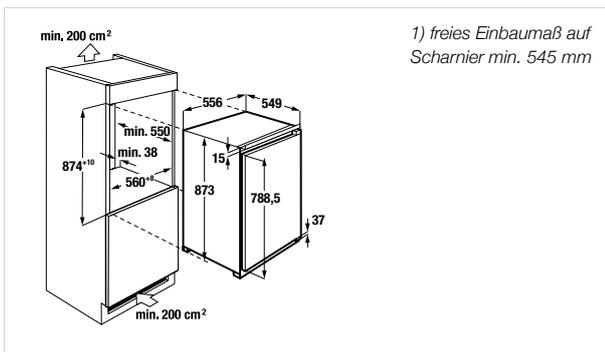

FG 2500.0i

Festtürtechnik

1.029,- €

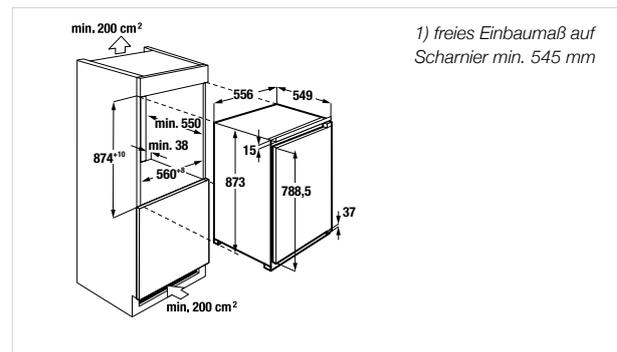

FRISCH. KÜHLSCHRÄNKE. UNTERBAU. K-SERIES. 5



FKU 1500.1

82 cm. Festtürtechnik.



Ausstattung:

- Manuelle Temperaturregelung über Drehregler
- DefrostMode
- VarioShelves
- VarioBoxes
- Nutzinhalt 134 Liter
- Türanschlag wechselbar
- Sockel Be- und Endlüftung


Technische Daten:

- Energieverbrauch pro Jahr 116 kWh
- Gerätegröße B x H x T ca. 597 x 818 x 545 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820 x 550 mm
- Geräuschpegel 37 dB
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

FKU 1500.1i

Festtürtechnik

1.129,- €

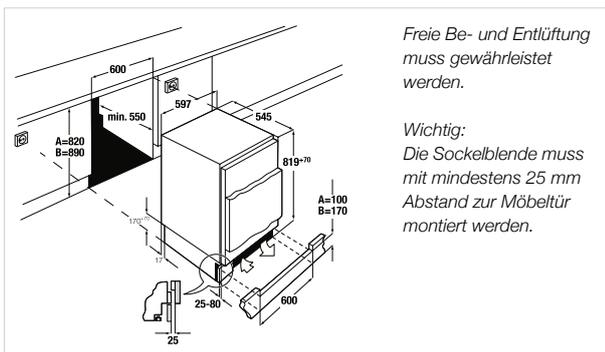



ZUBEHÖR. FRISCHEGERÄTE.

Küppersbusch Individual Griffe	Design	Frischegerät		
		Weinkühler FWK 4800.0	Weinkühler FWK 2800.0	Weinkühler FWKU 1800.0
		Zubehör-Nr. UVP in Euro	Zubehör-Nr. UVP in Euro	Zubehör-Nr. UVP in Euro
	Edelstahl	DK 8801 105,-	DK 8801 105,-	DK 8801 105,-
	Black Chrome	DK 8802 151,-	DK 8802 151,-	DK 8802 151,-
	Silver Chrome	DK 8803 151,-	DK 8803 151,-	DK 8803 151,-
	Gold	DK 8804 181,-	DK 8804 181,-	DK 8804 181,-
	Black Velvet	DK 8805 70,-	DK 8805 70,-	DK 8805 70,-
	Copper	DK 8807 183,-	DK 8807 183,-	DK 8807 183,-
	Hot Chili	DK 8808 183,-	DK 8808 183,-	DK 8808 183,-

KÜPPERSBUSCH GESCHIRRSPÜLER

Wer macht den Abwasch? Auch größte Spülberge sind für Küppersbusch Geschirrspüler dank flexibler Innenausstattung kein Problem. Da freut man sich auf die nächste festlich gedeckte Tafel.

Individuell + glänzend



Küppersbusch

Icons for various wash programs and a digital display showing the number '8'.

FLEXIBILITÄT MIT SYSTEM

multiflex-Schubladen

Die multiflex-Schubladen sorgen für mehr Variabilität und Flexibilität.

Besteck, Kochbesteck und Espressotassen verschwinden aus dem Geschirrkorb und sorgen damit für mehr Platz.



multiflex-Schublade I (60 / 45 cm breite Geschirrspüler)
ohne verstellbare Elemente

multiflex-Schublade II (60 cm breite Geschirrspüler)
Tassenablagen verstellbar

multiflex-Korbsystem III für 60 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 6 umklappbare Stachelreihen
- 2 Tassenablagen
- Griff mit Edelstahlblech am Korb

Unterkorb

- 8 umklappbare Stachelreihen
- Griff mit Edelstahlblech am Korb



multiflex-Korbsystem II für 60 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 2 Tassenablagen
- 3 umklappbare Stachelreihen
- Griff am Korb

Unterkorb

- 4 umklappbare Stachelreihen
- Griff am Korb



multiflex-Korbsystem I für 60 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 2 Tassenablagen

Unterkorb

- 4 umklappbare Stachelreihen



multiflex-Korbsystem II für 45 cm breite Geschirrspüler

Oberkorb

- 2 Tassenablagen
- 1 umklappbare Stachelreihe
- Griff am Korb

Unterkorb

- 2 umklappbare Stachelreihen
- Griff am Korb



Saubere Leistung bis ins letzte Detail!

Großraumgeschirrspülerautomat XXL

60 cm breit und dabei bis zu 91 cm hoch ist der Großraum-Geschirrspüler. Er eignet sich hervorragend für besonders große Geschirrtelle.



Gerätehöhe

Flexibilität in jeder Hinsicht bieten die unterschiedlichen Höhen der Küppersbusch Geschirrspüler.



Flexscharnier

Egal, wie Ihre Küche aussieht: lange oder extradicke Fronten, niedrige Sockelhöhen. Die entsprechende Möbelfront wird an dem Flexscharnier befestigt, dadurch schiebt sich die Tür beim Öffnen nach oben und ein Anstoßen am Sockel wird verhindert.



Geräuschpegel – leiser Betrieb

Küppersbusch Geschirrspüler glänzen nicht nur durch hervorragende Spülergebnisse, sondern auch durch besonders leise Betriebsamkeit. Die Geräuschpegel-Angabe ist nach EU-Norm EN 60704-3 (re 1pw) in Dezibel (dB).



Effizienz-Klassen

Wie effizient Haushaltsgeräte mit Energie umgehen, wird in den Ländern der EU durch eine einheitliche Energie-Etikettierung dargestellt. Geschirrspüler werden nach Energieverbrauch, Reinigungswirkung und Trocknungswirkung bisher in die Klassen D bis A++ eingestuft. Durch die Weiterentwicklung der Geschirrspüler, die immer sparsamer wurden, gibt es seit März 2021 eine neue Einstufungsregelung. Für eine bessere Übersichtlichkeit werden ab sofort alle Geschirrspüler in die Klassen G bis A eingruppiert. Dabei ist zu beachten, dass Geschirrspüler, die vorher die Kennzeichnung A++ hatten, jetzt in Klasse E eingruppiert werden.



Wassersicherheitssystem

Das Wassersicherheitssystem schützt selbst bei abgeschaltetem System oder bei Stromausfall zuverlässig und sicher vor Wasserschäden.



aquasensor

Der aquasensor sorgt dafür, dass der Geschirrspüler nur so viel Wasser verbraucht, wie unbedingt nötig. Ein Sensor prüft das Wasser auf kleinste Schmutzpartikel und kontrolliert so, ob das Wasser am Ende des Vorspülprogramms noch sauber genug ist, um zum Hauptreinigen weiter genutzt zu werden. Bei stärkerer Verschmutzung wird frisches Wasser zugeführt, bei weniger starker Verschmutzung wird dieses Wasser einfach gespart.



Bright Light

Die Geschirrspüler sind mit einer sparsamen LED-Innenraumbelichtung ausgestattet, die beim Öffnen der Tür oben im Türrahmen aufleuchtet und dadurch den Geschirrspülinnenraum in ein stimmungsvolles Licht tauchen lässt.



Beam on Floor

Vollintegrierte Geschirrspüler verraten nicht unmittelbar ihren Betriebszustand. Mit dem „beam on floor“-Signal – ein roter Punkt, der auf dem Boden angezeigt wird – wissen Sie sofort, ob der Spülvorgang beendet ist oder nicht.



IonClean

IonClean sorgt für gute Gerüche im Geräteinneren. Der integrierte Ionisierer verhindert, dass sich geruchsbildende Bakterien ansiedeln.



express-System

Doppelt so schnell Spülen und Trocknen mit dem express-System. Wird dieses Programm gewählt, verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50%. Ein optimales Spülergebnis ist garantiert.

Halbe Beladung

Jetzt kann man auch mal das Frühstücksgeschirr alleine spülen und das viel effizienter als mit der Hand. Sehr ökonomisch und ökologisch.



Glas-Schonsystem

Gläser sind besonders empfindlich beim Spülen im Geschirrspüler. Das Glas-Schonsystem reguliert deshalb nicht nur den Härtegrad des Wassers, es verhindert auch Temperaturschocks, die während des Programmablaufes entstehen können.



Tab-Automatik

Die Funktion „Tab-Automatik“ stimmt die Spülprogrammabläufe direkt auf alle Tab-Geschirrspüler automatisch ab.

IntensiveClean

Die neue Funktion „IntensiveClean“ ermöglicht die flexible Mischbeladung. Stark verschmutzte Töpfe im Unterkorb, empfindliches Geschirr und Gläser im Oberkorb. Und alles in nur einem Spülgang – sauber und energiesparend.

IntensiveDry

Ein Ventilator sorgt für die Verstärkung der Luftzirkulation um optimale Trocknungsergebnisse zu erzielen und gleichzeitig das Geschirr abzukühlen. So kann das Geschirr nach Beendigung des Spülgangs direkt in die Schränke eingeräumt werden. Ein Nachtrocknen ist nicht erforderlich.

IntensiveRinse

Pulverreste im Geschirrspüler und Flecken auf dem Geschirr gehören dank der Funktion ExtraSpülen der Vergangenheit an. Ein zusätzlicher Spülgang beseitigt Rückstände und garantiert so ein optimales Spülergebnis.


GESCHIRRSPÜLER. 60 CM XXL / 60 CM.

K-SERIES.5



GX 6500.0

Bedienung über Drucktasten. 24 h Zeitvorwahl.



Ausstattung:

- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 9 Programme: Intensivprogramm 70° C, Glaspflegeprogramm 40° C, Automatikprogramm 40° C – 65° C, ECO Programm 50° C, Schnellprogramm 35° C, 1h Programm 60° C, Flextronic Programm, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem II
- multiflex-Schublade II
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Sonderzubehör siehe Kapitelende


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,1 kW steckerfertig
- Energieverbrauch pro Jahr 270 kWh, pro Spülgang 0,94 kWh
- Wasserverbrauch pro Jahr 2.660 Liter, pro Spülgang 9,5 Liter
- Reinigungswirkung: A
- Trocknungswirkung: A
- Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 861-911 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 863-913 x 570 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

GX 6500.0 v

vollintegriert

1.079,- €

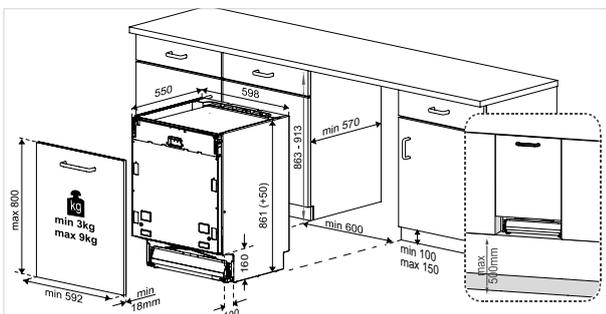

K-SERIES.8



G 6805.0

Bedienung über Drucktasten. 24 h Zeitvorwahl.



Ausstattung:

- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 9 Programme: Intensivprogramm 70° C, Glaspflegeprogramm 40° C, Automatikprogramm 40° C – 65° C, ECO Programm 50° C, Schnellprogramm 35° C, 1h Programm 60° C, Flextronic Programm, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: IonClean, Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem III
- multiflex-Schublade II
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Sonderzubehör siehe Kapitelende


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,1 kW steckerfertig
- Energieverbrauch pro Jahr 241 kWh, pro Spülgang 0,86 kWh
- Wasserverbrauch pro Jahr 2.772 Liter, pro Spülgang 9,9 Liter
- Reinigungswirkung: A
- Trocknungswirkung: A
- Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 570 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

G 6805.0 v

vollintegriert

1.139,- €

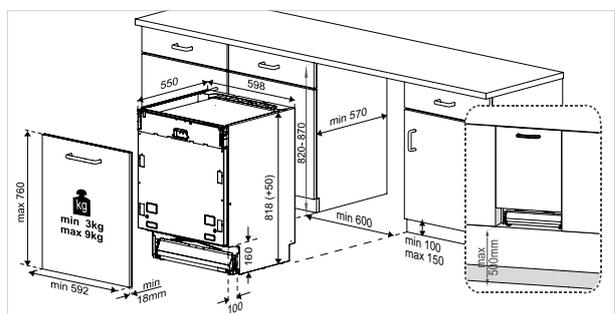


GESCHIRRSPÜLER. 60 CM.

K-SERIES.5



G 6500.0

Bedienung über Drucktasten. 24 h Zeitvorwahl.



Ausstattung:

- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 9 Programme: Intensivprogramm 70° C, Glaspflegeprogramm 40° C, Automatikprogramm 40° C – 65° C, ECO Programm 50° C, Schnellprogramm 35° C, 1h Programm 60° C, Flextronic Programm, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem II
- multiflex-Schublade II
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Sonderzubehör siehe Kapitelende


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,1 kW steckerfertig
- Energieverbrauch pro Jahr 270 kWh, pro Spülgang 0,94 kWh
- Wasserverbrauch pro Jahr 2.660 Liter, pro Spülgang 9,5 Liter
- Reinigungswirkung: A
- Trocknungswirkung: A
- Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 570 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

G 6500.0 v

vollintegriert

999,- €

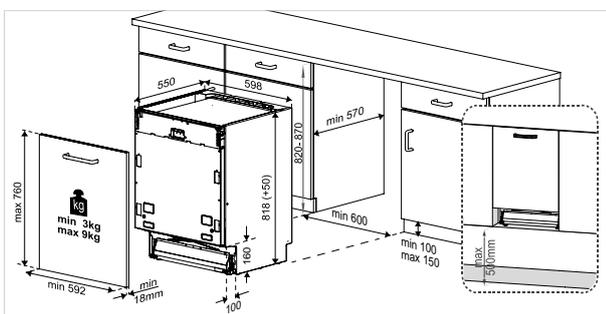


K-SERIES.3



G 6300.0

Bedienung über Drucktasten. 24 h Zeitvorwahl. Halbe Beladung.



Ausstattung:

- Kapazität für 15 internationale Maßgedecke
- 7 Programme: Intensivprogramm 70° C, Automatikprogramm 40° C – 65° C, ECO Programm 50° C, Schnellprogramm 35° C, 1h Programm 60° C, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem I
- multiflex-Schublade I
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet
- Sonderzubehör siehe Kapitelende


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,1 kW steckerfertig
- Energieverbrauch pro Jahr 270 kWh, pro Spülgang 0,94 kWh
- Wasserverbrauch pro Jahr 2.660 Liter, pro Spülgang 9,5 Liter
- Reinigungswirkung: A
- Trocknungswirkung: A
- Gerätemaße B x H x T ca. 598 x 818-868 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 600 x 820-870 x 570 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

G 6300.0 v

vollintegriert

829,- €

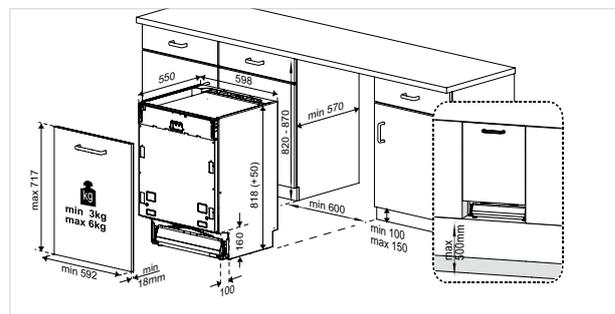

GESCHIRRSPÜLER. 45 CM. K-SERIES . 8

ZUBEHÖR. GESCHIRRSPÜLER.



	Zubehör-Nr. UVP in Euro
Anschlussgarnitur zur Zulauf- und Ablaufverlängerung um 2 m für alle Geschirrspüler	485 60,-

G 4800.0

Bedienung über Drucktasten. 24 h Zeitvorwahl. Halbe Beladung.



Ausstattung:

- Kapazität für 11 internationale Maßgedecke
- 9 Programme: Intensivprogramm 70° C, Glaspflegeprogramm 40° C, Automatikprogramm 40° C – 65° C, ECO Programm 50° C, Schnellprogramm 35° C, 1h Programm 60° C, Flextronic Programm, Maschinenpflegeprogramm, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Express-System, Halbe Beladung, Intensive-Clean, IntensiveRinse
- LED Display
- Elektronische Zeitvorwahl 24h
- Bedienung über Drucktasten
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Akustisches Signal bei Programmende
- multiflex-Korbsystem II
- multiflex-Schublade I
- Besteckkorb inklusive
- Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung
- Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl
- Technisch für Hocheinbau geeignet


Technische Daten:

- Anschlusswert 2,1 kW steckerfertig
- Energieverbrauch pro Jahr 201 kWh, pro Spülgang 0,7 kWh
- Wasserverbrauch pro Jahr 2.436 Liter, pro Spülgang 8,7 Liter
- Reinigungswirkung: A
- Trocknungswirkung: A
- Gerätemaße B x H x T ca. 448 x 818-868 x 550 mm
- Nischenmaße B x H x T ca. 450 x 820-870 x 570 mm
- Weitere Informationen siehe Technische Daten

G 4800.0 v

vollintegriert

1.039,- €

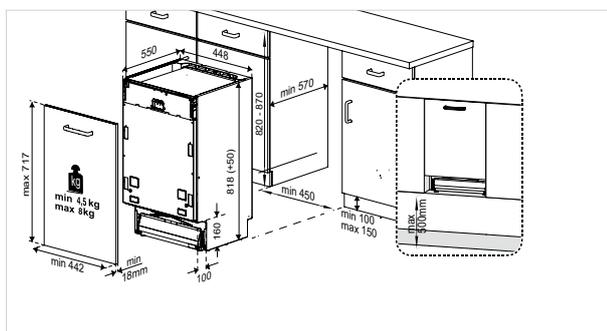

TECHNISCHE DATEN. BACKÖFEN.

Designvarianten	Backöfen. Pyrolyse			Backöfen. Dampf	Backöfen
	BP 6850	BP 6550	BP 6350	BD 6750	B 6850
Schwarz / Weiß / Graphite	• / - / -	• / • / -	• / - / •	• / - / -	• / - / -
Individual Designvarianten möglich (Anzahl)	7	7	7	7	7
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch					
Energie-Effizienz-Klassen	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch bei Funktion ECO / Heißluft in kWh	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Ausstattung					
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	• / -	- / •	- / •		• / -
LCD-Display				•	
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •	• / • / •
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik- / Klargrafik-Display	• / •	• / •	• / -	• / •	• / •
K-Connect (APP erhältlich im Google Play Store)	•				•
Backofen-Funktionen (siehe Seite 78)	14	14	10	6	14
Backofen-Spezialfunktionen (siehe Seite 78)	11	8		8	11
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen (siehe Seite 79)				5 / 3	
Multilevel-Timer	•				•
Mikrowellen-Solofunktion					
Kombinierte Mikrowellenfunktionen					
Mikrowellenleistung in Watt / Mikrowellenleistungsstufen					
Rezepte	•				•
Invertertechnologie					
Automatik-Programme	über 80	über 40	10	100	über 80
Favoriten-Programme	56	20		20	56
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Maximal einstellbare Temperatur in °C	270*	270*	270*	230	270*
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -	• / - / -
Aluminium-Drehknebel			•		
Kunststoffknebel					
Bratenthermometer	•	•		•	•
Ist-Temperatur- und Vorschlagstemperaturanzeige	•	•	•	•	•
Schnellaufheizung	•	•	•	•	•
Türkontaktschalter	•	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•	•
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -
Anzahl Türgläser	4	4	4	3	4
Abklappbarer Großflächengrill					•
Backofenvolumen in Liter	70	70	70	70	70
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	478 x 352 x 414	475 x 364 x 402
LED-Beleuchtung					•
Halogen-Beleuchtung	2 x 25 W	2 x 25 W	1 x 25 W	•	
Beleuchtung					
Eco-Modus	•	•			•
Demo-Modus	•	•	•	•	•
Standby-Modus	•	•			•
Reinigung					
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion	•	•	•		
Dampfreinigungs-Funktion				•	
ökotherm® Backofen-Katalysator	•	•	•		•
ökoClean-Funktion					
Serienzubehör					
Backblech, emailliert	1	1	1	1	1
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Bratrost / Grillrost	1	1	1	2	1
Dampfgarset				1	
Vollauszug / Teilauszug	1 / 1	- / 1		1 / -	1 / 1
Technische Daten					
Gesamtanschlusswert in kW	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220 - 240
Frequenz in Hz	50-60	50-60	50-60	50	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,8	1,8	1,2	1,5
Steckerfertig	•	•	•	•	•
Abmessungen in mm					
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550

* 300 bei Grillfunktionen

TECHNISCHE DATEN. BACKÖFEN.

Designvarianten	Backöfen			
	B 6550	B 6350	B 6330	B 9330
Schwarz / Weiß / Graphite	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Individual Designvarianten möglich (Anzahl)	7	7	7	5
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch				
Energie-Effizienz-Klassen	A+	A+	A+	A
Energieverbrauch bei Funktion ECO/Heißluft in kWh	0,68	0,68	0,68	0,80
Ausstattung				
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	- / •	- / •		
LCD-Display				
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	• / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / •
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafik- / Klarschrift-Display	• / •	• / -		
K-Connect (APP erhältlich im Google Play Store)				
Backofen-Funktionen (siehe Seite 78)	14	10	8	8
Backofen-Spezialfunktionen (siehe Seite 78)	8		1	1
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen (siehe Seite 79)				
Multilevel-Timer				
Mikrowellen-Solofunktion				
Kombinierte Mikrowellenfunktionen				
Mikrowellenleistung in Watt / Mikrowellenleistungsstufen				
Rezepte				
Invertertechnologie				
Automatik-Programme	über 40	10		
Favoriten-Programme	20	1		
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	• / -	• / -	- / •	- / •
Maximal einstellbare Temperatur in °C	270*	270*	250	250
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium-Drehknebel		•	•	•
Kunststoffknebel				
Bratenthermometer	•			
Ist-Temperatur- und Vorschlagstemperaturanzeige	•	•		
Schnellaufheizung	•	•	•	•
Türkontaktschalter	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•		
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür	• / -	• / -	- / •	- / •
Anzahl Türgläser	4	4	3	3
Abklappbarer Großflächengrill	•	•		
Backofenvolumen in Liter	70	70	70	77
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	639 x 318 x 380
LED-Beleuchtung				
Halogen-Beleuchtung	2 x 25 W	1 x 25 W		2 x 20 W
Beleuchtung			1 x 25 W	
Eco-Modus	•			
Demo-Modus	•	•		
Standby-Modus	•			
Reinigung				
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•	•
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion				
Dampfreinigungs-Funktion				
ökotherm® Backofen-Katalysator	•	•	•	•
ökoClean-Funktion			•	•
Serienzubehör				
Backblech, emailliert	1	1	1	1
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -	1 / -		1 / -
Bratrost / Grillrost	1	1	1	1
Dampfgarset				
Vollauszug / Teilauszug	- / 1			1 / 1
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	3,6	3,6	3,6	3,5
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,5	1,5	1,2
Steckerfertig	•	•	•	•
Abmessungen in mm				
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	860 x 475 x 550

* 300 bei Grillfunktionen

TECHNISCHE DATEN. COMPACT.

Designvarianten	Backöfen. Dampffunktion			Backöfen. Mikrowellen		
	CBD 6550	CD 6350	CBM 6750	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330
Schwarz / Weiß / Graphite	• / • / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / - / •	• / - / -
Individual Designvarianten möglich (Anzahl)	7	7	7	7	7	7
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch						
Energie-Effizienz-Klassen	A+					
Energieverbrauch bei Funktion ECO/Heißluft in kWh	0,59					
Ausstattung						
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	- / •	- / •		- / •	- / •	
LCD-Display			•			
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	• / • / •	- / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Graphik- / Klarschrift-Display	• / •	• / -	• / •	• / •	• / -	
K-Connect (APP erhältlich im Google Play Store)						
Backofen-Funktionen (siehe Seite 78)	14		6	14	10	8
Backofen-Spezialfunktionen (siehe Seite 78)	8		9	8		
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen (s. S. 79)	6 / 9	1 / 5				
Multilevel-Timer						
Mikrowellen-Solofunktion			•	•	•	•
Kombinierte Mikrowellenfunktionen			•	•	•	
Mikrowellenleistung in Watt / Mikrowellenleistungsstufen			1000 / 10	1000 / 10	1000 / 10	1000 / 5
Rezepte						
Invertertechnologie				•	•	
Automatik-Programme	über 40	10	90	über 40	10	
Favoriten-Programme	20		20	20		
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •
Maximal einstellbare Temperatur in °C	270*	100	230	270*	270*	250
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Aluminium-Drehknebel		•			•	•
Kunststoffknebel						
Bratenthermometer	•			•		
Ist-Temperatur- und Vorschlagstemperaturanzeige	•	•	•	•	•	
Schnellaufheizung	•		•	•	•	
Türkontaktschalter	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür / Mikrowellenmetallinnentür	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Anzahl Türgläser	4	3	3	3	3	3
Abklappbarer Großflächengrill						
Backofenvolumen in Liter	43	43	43	43	43	43
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	475 x 402 x 229	475 x 402 x 229	473 x 212 x 413	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365	475 x 232 x 365
LED-Beleuchtung						
Halogen-Beleuchtung	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung						
Eco-Modus	•			•		
Demo-Modus	•	•	•	•	•	
Standby-Modus	•			•		
Reinigung						
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion						
Dampfreinigungs-Funktion	•	•				
ökotherm® Backofen-Katalysator	•			•	•	•
ökoClean-Funktion						
Serienzubehör						
Backblech, emailliert	1		1			
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -	1		- / 1	- / 1	- / 1
Bratrost / Grillrost	1	1	1	1	1	1
Dampfgarset	1	1				
Vollauszug / Teilauszug						
Technische Daten						
Gesamtanschlusswert in kW	3,4	2,3	3,0	3,4	3,4	3,4
Spannung in V	220 - 240	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz in Hz	50-60	50-60	50	50-60	50-60	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5
Steckerfertig	•	•	•	•	•	•
Abmessungen in mm						
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

TECHNISCHE DATEN. COMPACT.

Designvarianten	Backofen. Pyrolyse	Mikrowellen	
	CBP 6550	CM 6330.0	MR / ML 6330.0
Schwarz / Weiß / Graphite	• / • / -	• / - / -	• / - / •
Individual Designvarianten möglich (Anzahl)	7	7	7
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch			
Energie-Effizienz-Klassen	A+		
Energieverbrauch bei Funktion ECO/Heißluft in kWh	0,59		
Ausstattung			
5" TFT-Touch Display / 3,9" TFT-Display	- / •		
LCD-Display			
Elektronischer Timer mit Datumsanzeige / Tageszeitanzeige / Backofenprogrammierung	• / • / •	- / • / -	- / • / -
Weißer Anzeige / Roter Anzeige	• / -	• / -	• / -
Grafik- / Klarschrift-Display	• / •	- / -	- / -
K-Connect (APP erhältlich im Google Play Store)			
Backofen-Funktionen (siehe Seite 78)	14	1	
Backofen-Spezialfunktionen (siehe Seite 78)	8		
Dampfgarfunktionen / Dampfgarspezialfunktionen (siehe Seite 79)			
Multilevel-Timer			
Mikrowellen-Solofunktion		•	•
Kombinierte Mikrowellenfunktionen		•	•
Mikrowellenleistung in Watt / Mikrowellenleistungsstufen		1000 / 5	850 / 5
Rezepte			
Invertertechnologie			
Automatik-Programme	über 40		14
Favoriten-Programme	20		
Elektronische / Mechanische Backofensteuerung	• / -	- / •	• / -
Maximal einstellbare Temperatur in °C	270*	250*	270*
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Aluminium-Drehknebel		•	•
Kunststoffknebel			
Bratenthermometer	•		
Ist-Temperatur- und Vorschlagstemperaturanzeige	•		
Schnellaufheizung	•		
Türkontaktschalter	•	•	
Kindersicherung	•		•
Vollglasinnentür auf Edelstahlrahmen / Vollglasinnentür / Mikrowellenmetallinnentür	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Anzahl Türgläser	4	2	2
Abklappbarer Großflächengrill			
Backofenvolumen in Liter	44	44	22
Garraum-Abmessungen in mm (B x H x T)	475 x 229 x 402	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280
LED-Beleuchtung			
Halogen-Beleuchtung	•	•	
Beleuchtung			•
Eco-Modus	•		
Demo-Modus	•		
Standby-Modus	•		
Reinigung			
ökoEmail+ Beschichtung	•	•	
Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion	•		
Dampfreinigungs-Funktion			
ökotherm® Backofen-Katalysator	•		
ökoClean-Funktion			
Serienzubehör			
Backblech, emailliert	1		
Universal-Fettpfanne emailliert / Glas	1 / -		
Bratrost / Grillrost	1	1	1
Dampfgarset			
Vollauszug / Teilauszug			
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,9	3,2	2,5
Spannung in V	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 - 60	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,5	1,5
Steckerfertig	•	•	•
Abmessungen in mm			
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	568 x 380/390 x 320

* 300 bei Grillfunktionen

TECHNISCHE DATEN. COMPACT.

Designvarianten	Kaffee. Vollautomaten	
	CKV 6550	CKV 6750
Schwarz / Weiß / Graphite	• / • / -	• / - / -
Individual Designvarianten möglich (Anzahl)	7	
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch		
Energie-Effizienz-Klassen		
Energieverbrauch		
Ausstattung		
22" Bildschirm / 3,9" TFT-Display		
LCD-Display	•	•
Digital-Anzeige		
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	• / -	• / -
Grafik- / Klarschrift-Display	• / •	• / •
Zeitvorwahl	•	•
Einstellbare Tassengrößen	5	5
Milchfunktionen	2	2
Brühdruk	15 bar	15 bar
Ausgabe für 1 und 2 Tassen	•	•
Heißwasserfunktion	•	•
Herausnehmbarer Milchbehälter	•	•
Wassertank von vorn entnehmbar	•	•
Geeignet für Kaffeebohnen / Kaffeepulver	• / •	• / •
Geeignet für Kaffeepads / Kaffeekapseln	- / -	- / -
Elektronische / Mechanische Steuerung	• / -	• / -
Steuerung über TFT-Touch / Sensorbedienung / Knebel	- / • / -	- / • / -
Aluminium-Drehknebel beleuchtet / unbeleuchtet		
Kunststoffknebel		
Fernbedienung		
Bildschirmauflösung		
Videotext/Sleptimer		
DVB / DVB-C Tuner		
Ist-Temperaturanzeige		
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	•	•
Touch to open		
Kindersicherung		
Vollglasfront		•
Anzahl Türgläser		
Kapazität in Flaschen		
Volumen in Liter		
LED-Beleuchtung	•	•
Halogen-Beleuchtung		
Warnsignale optisch/akustisch	• / -	• / -
Anzahl Ablagen		
Demo-Modus		
Standby-Modus	•	•
Reinigung		
Automatischer Spülvorgang	•	•
Entkalkungsprogramm	•	•
Serienzubehör		
Milchbehälter	•	•
Entkalker (Probe)	•	•
Kaffeepulverlöffel	•	•
Reinigungspinsel	•	•
Adapter für Kaffeepads, -pulver und -kapseln		
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	1,35	1,35
Spannung in V	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50-60	50-60
Geräuschpegel in dB		
Länge Anschlusskabel in Meter	1,3	1,3
Steckerfertig	•	•
Abmessungen in mm		
Nischenbreite x Nischenhöhe x Nischentiefe	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550

TECHNISCHE DATEN. MULDENLÜFTER.

Designvarianten	Kochfelder. Muldenlüfter. Induktion.				Varioline. Kochfelder. Muldenlüfter
	KMI 9850.0	KMI 9800.0	KMI 8560.0	KMI 8500.0	VKM 1820.0
Edelstahl					
Glaskeramik Schwarz/Grau/Weiß	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / - / -	- / - / -			- / • / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•	•
Facetten-Design					
Metallic Grafik					

Ausstattung					
Miradur™-Beschichtung	•	•			
"glideControl"-Steuerung / glideControl+ Steuerung"		- / •	• / -		
"dialControl"-Steuerung					
"selectControl"-Steuerung				•	•
"knobControl"-Steuerung	•				
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Sonderstufen Schmelzen / Warmhalten / Pasta	• / • / •	• / • / •	• / • / •		
Sonderstufen Quicksieden / Frittieren / Braten / Grillen					
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)			•		
Flächen-Induktion	•	•	•	•	
Vario-Induktion			•		
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch	2 / -	2 / -	1 / 1	2 / -	
Chef-Funktion					
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)		•			
Cleaning-Funktion					
Anzahl Power-Zonen	4	4	3	4	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•	
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	
Zentralabschaltung		•	•	•	•
Abschalt-Memory					
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)		•	•	•	
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	
Ankoch-Automatik	•	•	•	•	

Ausstattung Kochstellen					
Anzahl Induktionskochzonen		4	4	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	21 x 19	21 x 19	21	21 x 19
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
Hinten links	Durchmesser cm	21 x 19	21 x 19	18	21 x 19
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,8 / 3,0	2,1 / 3,0
Hinten mitte	Durchmesser cm				
	Leistung kW				
Hinten rechts	Durchmesser cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
Vorn rechts	Durchmesser cm	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0

Ausstattung Lüfter					
Energie-Effizienzklasse / Gebläse-Effizienz-Klasse / Energieverbrauch pro Jahr in kWh	A / A / 41	A / A / 41	A+ / A / 24	A / A / 41	A / A / 55
Fettfilter-Effizienzklasse / Fettabscheidegrad in Prozent	A / 96,5	A / 96,5	A / 97,7	A / 96,5	A / 96,7
Intensivstufe / Nachlauf-Automatik	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Luftleistung in m³/h nach EN 61591: min/max/int	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	97 / 435 / 570	210 / 530 / 620	88 / 455 / 551
Geräuschpegel in dB nach EN 60704-2-13: min/max/int	45 / 63 / 68	45 / 63 / 68	35 / 70 / 74	45 / 63 / 68	31 / 66 / 70

Technische Daten					
Anschlusswert in kW (Elektro)	7,5	7,5	7,6	7,5	0,1
Anschlusswert in kW (Gas)					
Spannung in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter					

Einbaumaße (in mm)*					
Einbauhöhe	170	170	215	170	170
Ausschnitt Breite x Tiefe	860 x 500	860 x 500	750 x 500	750 x 500	120 x 490

Geräte-Abmessungen (in mm)					
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe					
Rahmenlos Breite x Tiefe	898 x 518	898 x 518	798 x 518	830 x 515	138 x 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	Waben. Kochfelder. Induktion	Kochfelder. Induktion					
	EKWI 3740.0 W / S	KI 9810.0	KI 9800.0	KI 8820.0	KI 8810.0	KI 8800.0	KI 6800.0
Edelstahl							
Glaskeramik Schwarz/Grau/Weiß	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / • / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beilie- gend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör		- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•	•	•	•
Facetten-Design				•			
Metallic Grafik		•	•			•	•

Ausstattung

Mirador™-Beschichtung				•			
"glideControl"-Steuerung / glideControl+ Steuerung"		- / •	- / •	• / -		- / •	- / •
"dialControl"-Steuerung							
"selectControl"-Steuerung							
"knobControl"-Steuerung					•		
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -
Sonderstufen Schmelzen / Warmhalten / Pasta	- / • / -	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •
Sonderstufen Quicksieden / Frittieren / Braten / Grillen							
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)		•	•	•		•	•
Flächen-Induktion		•	•	•	•	•	•
Vario-Induktion							
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch		3 / 3	2 / 2	3 / -	2 / -	2 / 2	2 / 2
Chef-Funktion				•			
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning-Funktion							
Anzahl Power-Zonen	4	6	4	6	4	4	4
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	•	•	•
Zentralabschaltung	•	•	•	•		•	•
Abschalt-Memory		•	•	•		•	•
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•		•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•	•	•
Ankoch-Automatik	•	•	•	•	•	•	•

Ausstattung Kochstellen

Anzahl Induktionskochzonen		6	6	4	6	4	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	Variable Installation: 2 x 20 cm 2 x 2,3 / 3,0 2 x 16 cm 2 x 1,1 / 1,4	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Leistung kW		2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Hinten links	Durchmesser cm		21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Leistung kW		2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Hinten mitte	Durchmesser cm		21 x 19		21 x 19			
	Leistung kW		2,1 / 2,6 / 3,7		1,6 / 1,85			
Hinten rechts	Durchmesser cm		21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Leistung kW		2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Vorn rechts	Durchmesser cm		21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Leistung kW		2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Vorn mitte	Durchmesser cm		21 x 19		21 x 19			
	Leistung kW		2,1 / 2,6 / 3,7		2,1 / 3,0			
Grillfläche								

Technische Daten

Anschlusswert in kW (Elektro)	7,4	11,1	7,4	11,1	7,4	7,4	7,4
Anschlusswert in kW (Gas)							
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter							

Einbaumaße (in mm)*

Einbauhöhe	siehe Maßzeichnungen						
Ausschnitt Breite x Tiefe		750 x 490	890 x 390	750 x 490	750 x 490	750 x 490	560 x 490

Geräte-Abmessungen (in mm)

Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe	siehe Maßzeichnungen	900 x 520	910 x 410	800 x 520	800 x 520	800 x 520	600 x 520
Rahmenlos Breite x Tiefe		898 x 518	908 x 408	798 x 518	798 x 518	798 x 518	598 x 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	Kochfelder. Induktion					
	KI 6750.0	KI 9560.0	KI 8560.0	KI 6560.0	KI 8520.0	KI 6520.0
Edelstahl						
Glaskeramik Schwarz/Grau/Weiß	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	- / - / •	- / - / •
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•	•	•
Facetten-Design						
Metallic Grafik						
Ausstattung						
Miradur™-Beschichtung						
"glideControl"-Steuerung / glideControl+ Steuerung"	- / •	• / -	• / -	• / -		
"dialControl"-Steuerung						
"selectControl"-Steuerung					•	•
"knobControl"-Steuerung						
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Sonderstufen Schmelzen / Warmhalten / Pasta	• / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Sonderstufen Quicksieden / Frittieren / Braten / Grillen	• / • / • / •					
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)	•					
Flächen-Induktion	•	•	•	•		
Vario-Induktion					•	•
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch	2 / -	2 / -	2 / -	2 / -	1 / -	1 / -
Chef-Funktion						
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)		•	•	•	•	•
Cleaning-Funktion						
Anzahl Power-Zonen	4	5	4	4	4	4
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	•	•
Zentralabschaltung	•	•	•	•	•	•
Abschalt-Memory		•	•	•	•	•
Urlaubs-schaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•	•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•	•
Ankoch-Automatik	•	•	•	•	•	•
Ausstattung Kochstellen						
Anzahl Induktionskochzonen	4	5	4	4	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Leistung kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0
Hinten links	Durchmesser cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19
	Leistung kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,6 / 1,85
Hinten mitte	Durchmesser cm		21,5			
	Leistung kW		2,3 / 3,0			
Hinten rechts	Durchmesser cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	22
	Leistung kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,3 / 3,0
Vorn rechts	Durchmesser cm	26 x 19	21 x 19	21 x 19	21 x 19	18
	Leistung kW	2,4 / 3,7	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4
Vorn mitte	Durchmesser cm					
	Leistung kW					
Grillfläche						
Technische Daten						
Anschlusswert in kW (Elektro)	7,4	10,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Anschlusswert in kW (Gas)						
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter						
Einbaumaße (in mm)*						
Einbauhöhe						
Ausschnitt Breite x Tiefe	560 x 490	850 x 490	750 x 490	550 x 490	750 x 490	560 x 490
Geräte-Abmessungen (in mm)						
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe	600 x 520	900 x 520	800 x 520	600 x 520	800 x 520	600 x 520
Rahmenlos Breite x Tiefe	589 x 518	898 x 518	798 x 518	598 x 518	798 x 518	598 x 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	Kochfelder. Induktion				
	KI 9330.0	KI 8330.0	KI 6330.0	KI 8120.0	KI 6120.0
Edelstahl					
Glaskeramik Schwarz/Grau/Weiß	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beliebig / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•	•
Facetten-Design					
Metallic Grafik					

Ausstattung					
Miradur™™ - Beschichtung					
"glideControl-Steuerung / glideControl+ Steuerung"					
"dialControl"-Steuerung	•	•	•		
"selectControl"-Steuerung				•	•
"knobControl"-Steuerung					
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Sonderstufen Schmelzen / Warmhalten / Pasta	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / -	- / - / -
Sonderstufen Quicksieden / Frittieren / Braten / Grillen					
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)					
Flächen-Induktion					
Vario-Induktion					
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch					
Chef-Funktion					
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•		
Cleaning-Funktion					
Anzahl Power-Zonen	5	4	4	4	4
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•	•	•	•
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•	•
Zentralabschaltung	•	•	•	•	•
Abschalt-Memory	•	•	•		
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•	•
Ankoch-Automatik	•	•	•	•	•

Ausstattung Kochstellen						
Anzahl Induktionskochzonen	5	4	4	4	4	
Vorne links	Durchmesser cm	17,5	21,5	20	19	20
	Leistung kW	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,4 / 1,85
Hinten links	Durchmesser cm	17,5	17,5	18	17	18
	Leistung kW	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,4 / 1,85
Hinten mitte	Durchmesser cm	26,5				
	Leistung kW	2,3 / 3,0				
Hinten rechts	Durchmesser cm	21,5	21,5	22	22	18
	Leistung kW	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,4 / 1,85
Vorn rechts	Durchmesser cm	17,5	17,5	16	15,5	20
	Leistung kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,4 / 1,85
Vorn mitte	Durchmesser cm					
	Leistung kW					
Grillfläche						

Technische Daten					
Anschlusswert in kW (Elektro)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Anschlusswert in kW (Gas)					
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter					

Einbaumaße (in mm)*					
Einbauhöhe					
Ausschnitt Breite x Tiefe	850 x 490	750 x 490	560 x 490	750 x 490	560 x 490

Geräte-Abmessungen (in mm)					
Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe					
Rahmenlos Breite x Tiefe	898 x 518	798 x 518	598 x 518	798 x 518	598 x 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	Kochfelder. Elektro			
	KE 9340.0	KE 8330.0	KE 6330.0	KE 6310.0
Edelstahl				
Glaskeramik Schwarz/Grau/Weiß	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•
Facetten-Design				
Metallic Grafik				

Ausstattung

"glideControl"-Steuerung / glideControl+ Steuerung"				
"dialControl"-Steuerung		•	•	
"selectControl"-Steuerung				•
"knobControl"-Steuerung				
Weißer Anzeige / Rote Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •
Sonderstufen Schmelzen / Warmhalten / Pasta				
Sonderstufen Quicksieden / Frittieren / Braten / Grillen				
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)				
Flächen-Induktion				
Vario-Induktion				
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch				
Chef-Funktion				
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)	•	•	•	
Cleaning-Funktion				
Anzahl Power-Zonen				
Topf- und Topfgrößenerkennung				
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	•
Zentralabschaltung	•	•	•	•
Abschalt-Memory				
Urlaubs-schaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	•
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	•
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	•
Ankoch-Automatik		•	•	•

Ausstattung Kochstellen

Anzahl ökospeed plus-Kochzonen		5	4	4	4
Vorne links	Durchmesser cm	21 / 12	22 / 14,5	22 / 14,5	22 / 14,5
	Leistung kW	2,2 / 0,75	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0
Hinten links	Durchmesser cm	16	15,5	15,5	15,5
	Leistung kW	1,5	1,2	1,2	1,2
Hinten mitte	Durchmesser cm	27 / 21 / 14,5			
	Leistung kW	2,7 / 1,9 / 1,0			
Hinten rechts	Durchmesser cm	18	26,5 x 18 / 18	26,5 x 18 / 18	19
	Leistung kW	1,8	2,4 / 1,5	2,4 / 1,5	1,8
Vorn rechts	Durchmesser cm	18	19	15,5	15,5
	Leistung kW	1,8	1,8	1,2	1,2
Vorn mitte	Durchmesser cm				
	Leistung kW				
Grillfläche					

Technische Daten

Anschlusswert in kW (Elektro)	10,0	7,6	7,0	6,4
Anschlusswert in kW (Gas)				
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter				

Einbaumaße (in mm)*

Einbauhöhe				
Ausschnitt Breite x Tiefe	860 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490

Geräte-Abmessungen (in mm)

Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe				
Rahmenlos Breite x Tiefe	898 x 518	798 x 518	598 x 518	598 x 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	Kochfelder. Gas		VarioLine. Kochfelder. Gas	
	GKS 9851.0	GMS 7651.0	GKS 3820.0	GWS 3811.0
Edelstahl		•		
Glaskeramik Schwarz/Grau/Weiß	• / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	• / - / -	- / - / -	• / - / -	• / - / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)				
Facetten-Design				
Metallic Grafik				

Ausstattung

"knobControl"-Steuerung	•	•	•	•
Zündsicherung	•	•	•	•
Elektrische Einhandzündung	•	•	•	•
Erdgasdüsen (G25-25mbar) vorinstalliert				
Erdgasdüsen (G20-20/25mbar) vorinstalliert				
Erdgasdüsen (G20-20mbar) beiliegend	•	•	•	•
Erdgasdüsen (G30-30mbar) beiliegend				
Flüssiggasdüsen (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) beiliegend	• / •	• / •	• / •	• / •

Ausstattung Kochstellen

Anzahl Gaskochzonen	5	5	2	1
Vorne links	Durchmesser cm			
	Leistung kW	6,0	4,0	
Hinten links	Durchmesser cm			
	Leistung kW			
Hinten mitte	Durchmesser cm			
	Leistung kW	1,75	3,0	1,75
Hinten rechts	Durchmesser cm			
	Leistung kW	1,0	1,75	
Vorn rechts	Durchmesser cm			
	Leistung kW	3,0	1,75	
Vorn mitte	Durchmesser cm			
	Leistung kW	1,75	1,0	3,0

Technische Daten

Anschlusswert in kW (Elektro)	0,1	0,1	0,1	0,1
Anschlusswert in kW (Gas)	13,5	11,5	4,75	6,0
Spannung in V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter	0,9	0,9	0,9	0,9

Einbaumaße (in mm)*

Einbauhöhe	53	45	53	53
Ausschnitt Breite x Tiefe	835 x 490	553 x 473	285 x 490	285 x 490

Geräte-Abmessungen (in mm)

Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe	900 x 520	750 x 510	300 x 520	300 x 520
Rahmenlos Breite x Tiefe				

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. KOCHFELDER.

Designvarianten	VarioLine. Kochfelder. Induktion		VarioLine. Kochfelder. Elektro	
	VKI 3500.1	VKIW 3800.0	VKE 3300.0	VKET 3800.0
Edelstahl				
Glaskeramik Schwarz/Grau/Weiß	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Edelstahlrahmen (vormontiert) / Edelstahlrahmen beiliegend / Edelstahlrahmen Sonderzubehör	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Rahmenlos (Flächenbündiger Einbau)	•	•	•	•
Facetten-Design				
Metalllic Grafik				

Ausstattung

"glideControl"-Steuerung / glideControl+ Steuerung"		• / -		
"dialControl"-Steuerung				
„selectControl“-Steuerung	•		•	
"knobControl"-Steuerung				•
Weißer Anzeige / Roter Anzeige	- / •	- / •	- / •	- / •
Sonderstufen Schmelzen / Warmhalten / Pasta				- / • / -
Sonderstufen Quicksieden / Frittieren / Braten / Grillen				
Grillfunktion (für Zubehör-Nr. 1303 FlexiGrill)				
Flächen-Induktion				
Vario-Induktion				
Anzahl Brückenfunktionen / davon automatisch				
Chef-Funktion				
STOP-AND-GO-Funktion (Pause-Funktion)				
Cleaning-Funktion				
Anzahl Power-Zonen / ökopower	1 / -	1 / -		
Topf- und Topfgrößenerkennung	•	•		
Kindersicherung (Sensorverriegelung)	•	•	•	
Zentralabschaltung	•	•	•	
Abschalt-Memory				
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)	•	•	•	
Kurzzeitwecker (Timer)	•	•	•	
Kochzonen-Wärmeanzeigen	•	•	•	
Ankoch-Automatik	•	•	•	

Ausstattung Kochstellen

Anzahl Induktionskochzonen / ökospeed plus-Kochzonen / Gaskochzonen	2 / - / -	1 / - / -	- / 2 / -	
Vorne links	Durchmesser cm			
	Leistung kW			
Hinten links	Durchmesser cm			
	Leistung kW			
Hinten mitte	Durchmesser cm	22	19 / 12,5	
	Leistung kW	2,3 / 3,0	2,45 / 3,0	1,7 / 0,7
Hinten rechts	Durchmesser cm			
	Leistung kW			
Vorn rechts	Durchmesser cm			
	Leistung kW			
Vorn mitte	Durchmesser cm	16	14,5	
	Leistung kW	1,4	1,2	
Grillfläche	Durchmesser cm			30 x 35
	Leistung kW			2,4

Technische Daten

Anschlusswert in kW (Elektro)	3,7	3,0	2,9	2,4
Anschlusswert in kW (Gas)				
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter				

Einbaumaße (in mm)*

Einbauhöhe	48	110	48	82
Ausschnitt Breite x Tiefe	280 x 490	340 x 490	280 x 490	340 x 490

Geräte-Abmessungen (in mm)

Facette oder Edelstahlrahmen Breite x Tiefe	300 x 520	380 x 520	300 x 520	380 x 520
Rahmenlos Breite x Tiefe	298 x 518	378 x 518	298 x 518	378 x 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE DATEN. DUNSTHAUBEN.

	Downdraft	Einbau. Deckenlüfter		Inselessen	
	DD 9840.0	DDL 9830.0	EDL 9750.1	DI 3800.0	DI 9340.0
Designvarianten					
Edelstahl			•		•
Glas und Edelstahl	•			•	
Schwarz				•	
Grau				•	
Weiß		•		•	
INDIVIDUAL				s. Seite 155	

Energie-Effizienz-Klassen

Energie-Effizienzklasse /Energieverbrauch pro Jahr in kWh	A / 58	A ++ / 34	A / 53	A / 45	A+ / 43
Gebläse-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A
Beleuchtung-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A
Fettfilter-Effizienz-Klasse / Abscheidegrad in %	D / 65	C / 77	F / 50	A / 95	C / 75

Ausstattung

Sensorbedienung / Knebelbedienung	• / -				
Intensiv-Stufe	•	•	•	•	•
Nachlauf-Automatik	•	•	•	•	
LED/ Leistung in W	1 x 7	4 x 3	4 x 3	2 x 3	4 x 1
Digitalanzeige		• an FB	• an FB	• an FB	
Randabsaugung	•	•	•		
Fernbedienung		•	•	•	
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter	• / •	• / -	• / •	• / •	
Anzahl Metallfilter	2	2	3	1	3

Technische Daten

Luftleistung in m ³ / h / dB	min.	160 / 40	317 / 50	315 / 47	115 / 50	300 / 52
	max.	430 / 60	634 / 67	631 / 60	525 / 72	580 / 66
	int.	700 / 70	808 / 74	807 / 66	771 / 78	700 / 69
Anschlusswert in W		277	227	292	286	274
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50-60	50-60	50	50	50-60
Länge Anschlusskabel in Meter ca.		1	1,5	1	1	1
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen			650	650	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen			1600	1600	750	750
Durchmesser Abluftanschluss in mm		150	150	150		150

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	880	900	900	350	900
Höhe min.	657	214	310	600	940
Höhe max.	1063			2150	1260
Tiefe	370	600	600	350	600

TECHNISCHE DATEN. DUNSTHAUBEN.

	Wandessen						
	DW 9800.0	DW 8540.0	DW 8500.0	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.0	DW 6340.0
Designvarianten							
Edelstahl						•	•
Glas und Edelstahl	•		•		•		
Schwarz	•	•	•	•			
Grau	•						
Weiß							
INDIVIDUAL	s. Seite 155			s. Seite 155			

Energie-Effizienz-Klasse

Energie-Effizienzklasse /Energieverbrauch pro Jahr in kWh	A++ / 27	A / 39	A+ / 41	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42
Gebälse-Effizienz-Klasse	A	A	A	A	A	A	A
Beleuchtung-Effizienz-Klasse	A	B	A	A	A	A	A
Fettfilter-Effizienz-Klasse / Abscheidegrad in %	C / 76	D / 65	B / 85	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76

Ausstattung

Sensorbedienung / Knebelbedienung	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •		
Intensiv-Stufe	•	•	•	•	•	•	•
Nachlauf-Automatik	•	•	•	•	•	•	•
LED/ Leistung in W	1 x 7	2 x 2	2 x 1	1 x 7	1 x 7	2 x 1	2 x 1
Digitalanzeige	•	•		•	•		
Randabsaugung	•	•	•				
Fernbedienung							
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter	• / •	• / •		• / •	• / •		
Anzahl Metallfilter	2	2	2	3	3	3	2

Technische Daten

Luftleistung in m ³ /h / dB	min.	264 / 37	190 / 52	300 / 53	371 / 38	306 / 54	300 / 52	300 / 52
	max.	626 / 58	400 / 67	580 / 67	650 / 59	586 / 68	580 / 66	580 / 65
	int.	815 / 65	570 / 73	730 / 71	764 / 66	740 / 72	700 / 69	700 / 69
Anschlusswert in W		172	127	272	172	280	272	272
Spannung in V		220-240	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50	50-60	60	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter ca.		1	1	1	1	1	1	1
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen		300	450	450	650	650	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen		350	450	450	750	750	750	750
Durchmesser Abluftanschluss in mm		150	150	150	150	150	150	150

Abmessungen (Gerätemaße in mm)

Breite	900	800	800	900	900	900	600
Höhe min.	625	450*	832	670	670	730	730
Höhe max.	955		1032	1000	1000	1000	1000
Tiefe	455	225	378	480	480	460	460

*Haubenschirm-Höhe **Gesamthöhe der Haube inkl. Sonderzubehör ‚Kamin-Set‘, siehe Produktseite

TECHNISCHE DATEN. DUNSTHAUBEN.

	Einbau. Flachschrissen			Einbau. Lüfterbausteine		
	DEF 9550.0	DEF 6550.0	DEF 6300.0	LB 8650.1	LB 6650.1	DEL 5100.0
Designvarianten						
Edelstahl	•	•	•	•	•	
Glas und Edelstahl						•
Schwarz						
Grau						
Weiß						
INDIVIDUAL						

Energie-Effizienz-Klassen						
Energie-Effizienzklasse /Energieverbrauch pro Jahr in kWh	A / 40	A / 40	A / 26	A / 46	A / 46	D / 76
Gebläse-Effizienz-Klasse	A	A	B	A	A	E
Beleuchtung-Effizienz-Klasse	E	E	A	A	A	C
Fettfilter-Effizienz-Klasse / Abscheidegrad in %	D / 67	D / 67	D / 75	B / 87	B / 87	C / 76

Ausstattung						
Sensorbedienung / Knebelbedienung						
Intensiv-Stufe	•	•		•	•	
Nachlauf-Automatik	•	•		•	•	
LED/ Leistung in W	2 x 3	2 x 3	2 x 1,5	2 x 3	2 x 3	1 x 5
Digitalanzeige						
Randabsaugung				•	•	
Fernbedienung						
Filtersättigungsanzeige Fettfilter/ Kohlefilter	• / •	• / •				
Anzahl Metallfilter	4	2	2	1	1	1

Technische Daten							
Luftleistung in m³/h / dB	min.	256 / 46	256 / 46	161 / 57	303 / 55	303 / 55	160 / 53
	max.	537 / 63	537 / 63	226 / 64	598 / 70	598 / 70	303 / 67
	int.	647 / 67	647 / 67	385 / 64	786 / 73	786 / 73	
Anschlusswert in W		273	272	113	286	286	180
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter ca.		1	1	1	0,8	0,8	0,8
Mindestabstand über Elektro-Kochstellen		430*	430*	600*	650	650	650
Mindestabstand über Gas-Kochstellen		650*	650*	650*	650	650	650
Durchmesser Abluftanschluss in mm		150	150	125*	150	150	125

Abmessungen (Gerätemaße in mm)							
Breite		900	600	600	712	532	550
Höhe min.		260	260	184	370	370	175
Höhe max.							
Tiefe		290-440	290-440	300-490	284	284	290

* Sondermaße (Maße in Bedienungsanleitungen abweichend, also nicht zu berücksichtigen)

TECHNISCHE DATEN. FRISCHEGERÄTE.

	Stand-(oder Einbau) Kühl- und Gefrierkombinationen							
	FKG 6875.0	FKG 9650.0	FKG 9501.0	FKG 9803.0	FKG 9860.0	FKG 7500.0	FKG 6600.0	FKG 6500.0
Designvarianten								
Edelstahl								
Edelstahl-Design		•	•	•	•	•	•	•
Schwarz / Weiß	• / -				• / -			
Glas								
INDIVIDUAL								

Ausstattung	FKG 6875.0	FKG 9650.0	FKG 9501.0	FKG 9803.0	FKG 9860.0	FKG 7500.0	FKG 6600.0	FKG 6500.0
Energie-Effizienz-Klasse	E	E	E	E	E	E	D	E
Luftschallemissionsklasse	C	D	C	C	C	C	C	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	250	339	317	318	314	287	193	231
Nutzzinhalten in Liter	330	636	516	516	535	481	329	330
Normalkühlraum in Liter	208	441	334	334	348	344	219	247
ökoFresh-Zone in Liter	22						27	
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)								
Gefrierraum in Liter	100	195	154 / 25* / 3**	154 / 25* / 3**	187	137	83	83
Gefrierfach in Liter								
Sternenkennzeichnung	****	****	****	****	****	****	****	****
Gefrierleistung in kg/ 24h	8	15	14	14	12	8	4	4
Lagerzeit bei Störungen in h	10	16	7	6	15	14	4	9
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-T	SN-N-ST-T	N-ST	N-ST
MultiAirFlow	•	•	•		•	•		
FastCooling		•	•	•	•	•	•	•
FastFreezing	•	•	•	•	•	•	•	•
DefrostMode / No-Frost-System	• / •	• / •	• / •	• / •	• / • -	• / •	• / •	• / •
Soft Close								
IonClean	•	•				•		

Innenausstattung Kühlteil	FKG 6875.0	FKG 9650.0	FKG 9501.0	FKG 9803.0	FKG 9860.0	FKG 7500.0	FKG 6600.0	FKG 6500.0
Anzahl VarioShelves / VairoShelves+	3 / -	3 / -	4 / -	4 / -	3 / -	4 / -	4 / -	4 / -
Anzahl Holzetageren								
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	4	2	2	3	2	2	2
Anzahl VarioBoxes	2	6	5	3	6	4	6	6
Flaschenablage, chrom	•	•				•	•	

Innenausstattung Gefrierteil	FKG 6875.0	FKG 9650.0	FKG 9501.0	FKG 9803.0	FKG 9860.0	FKG 7500.0	FKG 6600.0	FKG 6500.0
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	3	6	2	2	2	3	3	3
Anzahl Türfächer		6						
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen	2		3	3				

Kontrollanzeigen	FKG 6875.0	FKG 9650.0	FKG 9501.0	FKG 9803.0	FKG 9860.0	FKG 7500.0	FKG 6600.0	FKG 6500.0
Regelbetrieb	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	- / •	- / •	- / •	- / •	• / •	- / •	- / •	- / -

Technische Daten	FKG 6875.0	FKG 9650.0	FKG 9501.0	FKG 9803.0	FKG 9860.0	FKG 7500.0	FKG 6600.0	FKG 6500.0
Anschlusswert in Watt	342	437	428	428	500	391	340	340
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	220-240	230	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,5	1,75	1,75
Schallpegel dB	41	43	41	41	41	41	41	43

Geräteabmessungen in mm	FKG 6875.0	FKG 9650.0	FKG 9501.0	FKG 9803.0	FKG 9860.0	FKG 7500.0	FKG 6600.0	FKG 6500.0
Breite	595	905	897	897	833	700	595	595
Höhe	1860	1935	1765	1765	1898	1920	2010	2010
Tiefe	650	775	761	761	685	712	635	635

Nischenabmessungen in mm	FKG 6875.0	FKG 9650.0	FKG 9501.0	FKG 9803.0	FKG 9860.0	FKG 7500.0	FKG 6600.0	FKG 6500.0
Breite								
Höhe								
Tiefe								

* 2-Sterne-Gefrierraum ** 1-Stern-Gefrierraum

TECHNISCHE DATEN. FRISCHEGERÄTE.

	Weinkühlschränke		
	FWK 4800.0	FWK 2800.0	FWKU 1800.0
Designvarianten			
Edelstahl			
Edelstahl-Design			
Schwarz / Weiß			
Glas	•	•	•
INDIVIDUAL	•	•	•

Ausstattung			
Energie-Effizienz-Klasse	G	G	G
Luftschallemissionsklasse	C	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	170	162	157
Nutzzinhalten in Liter	204	132	135
Normalkühlraum in Liter			
ökoFresh-Zone in Liter			
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)	79	52	44
Gefrierfach in Liter			
Gefrierfach in Liter			
Sternenkennzeichnung			
Gefrierleistung in kg/ 24h			
Lagerzeit bei Störungen in h			
Klimaklasse	SN-N	SN-N	N
MultiAirFlow			
FastCooling			
FastFreezing			
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -
Soft Close			

Innenausstattung Kühlteil			
Anzahl VarioShelves / VairoShelves+			
Anzahl Holztaggeren	8 / 1 Präsenter	4 / 1 Präsenter	5
Anzahl Schubladen bzw. Körbe			
Anzahl VarioBoxes			

Innenausstattung Gefrierfach			
Anzahl Schubladen bzw. Körbe			
Anzahl Türfächer			
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen			

Kontrollanzeigen			
Regelbetrieb	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / •	• / •	• / •
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	• / •	• / •	• / •

Technische Daten			
Anschlusswert in Watt			
Spannung in V	220-240V	220-240V	220-240V
Frequenz in Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Länge Anschlusskabel in Meter			
Schallpegel dB	39	38	41

Geräteabmessungen in mm			
Breite	595	536	595
Höhe	1232	869	820
Tiefe	430	507	570

Nischenabmessungen in mm			
Breite	560	560	600
Höhe	1222	878	820-890
Tiefe	550	550	575

TECHNISCHE DATEN. FRISCHEGERÄTE.

	Kühl- und Gefrierschränke / -Kombinationen			
	FKF 8800.1	FK 8800.1	FG 8800.1	FKGF 8800.1
Designvarianten				
Edelstahl				
Glas				
INDIVIDUAL				

Ausstattung				
Energie-Effizienz-Klasse	E	E	F	E
Luftschallemissionsklasse	B	B	C	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	148	114	292	225
Nutzhalt gesamt in Liter	276	311	204	234
Normalkühlraum in Liter	201	311		113
ökoFresh-Zone in Liter	75			70
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)				
Gefrierraum in Liter			204	51
Gefrierfach in Liter				
Sternekennzeichnung			****	****
Gefrierleistung in kg/ 24h			20	7
Lagerzeit bei Störungen in h			24	20
Klimaklasse	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
MultiAirFlow	•	•		•
FastCooling	•	•		•
FastFreezing			•	•
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	• / -	- / •	• / -
Soft Close			•	

Innenausstattung Kühlteil				
Anzahl VarioShelves / VairoShelves+	3 / 1	4 / 1		2 / 1
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	0	1		2
Anzahl VarioBoxes	3	4		3

Innenausstattung Gefrierteil				
Anzahl Schubladen bzw. Körbe			7	2
Anzahl Türfächer				
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen			6	1

Kontrollanzeigen				
Regelbetrieb	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / -	• / -	• / -	• / -
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	• / •	• / •	• / •	• / •

Technische Daten				
Anschlusswert in Watt	120	100		120
Spannung in V	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	2,4	2,4	2,4	2,1
Schallpegel dB	35	35	39	38

Geräteabmessungen in mm				
Breite	556	556	556	556
Höhe	1768	1768	1768	1768
Tiefe	549	549	549	549

Nischenabmessungen in mm				
Breite	560	560	560	560
Höhe	1780	1780	1780	1780
Tiefe	550	550	550	550

TECHNISCHE DATEN. FRISCHEGERÄTE.

	Kühl- und Gefrierschränke / -Kombinationen		
	FKG 8500.2	FKG 8310.1	FKG 8300.1
Designvarianten			
Edelstahl			
Glas			
INDIVIDUAL			

Ausstattung			
Energie-Effizienz-Klasse	E	F	F
Luftschallemissionsklasse	C	C	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	214	268	272
Nutzzinhalte gesamt in Liter	248	254	268
Normalkühlraum in Liter	187	193	196
ökoFresh-Zone in Liter			
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)			
Gefrierraum in Liter	61	61	72
Gefrierfach in Liter			
Sternekenzeichnung	****	****	****
Gefrierleistung in kg/ 24h	4	5	4
Lagerzeit bei Störungen in h	23	21	21
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
MultiAirFlow			
FastCooling	•	•	
FastFreezing	•	•	
DefrostMode / No-Frost-System	• / •	• / •	• / -
Soft Close	⌘		

Innenausstattung Kühlteil			
Anzahl VarioShelves / VairoShelves+	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	2	2
Anzahl VarioBoxes	4	4	3

Innenausstattung Gefrierteil			
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	3	3	3
Anzahl Türfächer			
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen	2	2	3

Kontrollanzeigen			
Regelbetrieb	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / -	• / -	• / -
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	• / •	• / •	- / -

Technische Daten			
Anschlusswert in Watt	140	140	140
Spannung in V	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	2,4	2,4	2,4
Schallpegel dB	37	38	35

Geräteabmessungen in mm			
Breite	556	548	548
Höhe	1768	1772	1772
Tiefe	549	549	549

Nischenabmessungen in mm			
Breite	560	560	560
Höhe	1780	1780	1780
Tiefe	550	550	550

TECHNISCHE DATEN. FRISCHEGERÄTE.

	Kühl- und Gefrierschränke					Unterbau Kühlschrank
	FK 4505.1	FK 4500.1	FK 3800.1	FK 2500.1	FG 2500.1	FKU 1500.1
Designvarianten						
Edelstahl						
Glas						
INDIVIDUAL						

Ausstattung						
Energie-Effizienz-Klasse	F	F	E	E	E	F
Luftschallemissionsklasse	B	C	B	B	B	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	182	126	98	93	177	116
Nutzhalt gesamt in Liter	181	203	176	137	98	134
Normalkühlraum in Liter	167	203	176	137		
ökoFresh-Zone in Liter						
Weinkühlraum (Flaschenanzahl)						
Gefrierraum in Liter					98	
Gefrierfach in Liter	14					
Sternekennzeichnung	****				****	
Gefrierleistung in kg/ 24h	3				4,5	
Lagerzeit bei Störungen in h	13				20	
Klimaklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
MultiAirFlow						
FastCooling			•			
FastFreezing					•	
DefrostMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -	• / -
Soft Close						

Innenausstattung Kühlteil						
Anzahl VarioShelves / VairoShelves+	3 / 0	3 / 1	3 / 0	3 / 0		4 / 0
Anzahl Schubladen bzw. Körbe	2	2	1	1		1
Anzahl VarioBoxes	3	4	3	4		3

Innenausstattung Gefrierteil						
Anzahl Schubladen bzw. Körbe					4	
Anzahl Türfächer						
Anzahl Lagerfächer/ -ebenen					3	

Kontrollanzeigen						
Regelbetrieb	•	•	•	•	•	•
Temperaturanzeige innen/ außen	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / -
Störungen, Warnsignal optisch/ akustisch	- / -	• / •	• / •	- / -	• / •	- / -

Technische Daten						
Anschlusswert in Watt	130	130	110	100	120	110
Spannung in V	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50	50
Länge Anschlusskabel in Meter	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8
Schallpegel dB	35	36	33	34	34	37


Geräteabmessungen in mm						
Breite	556	556	556	556	556	597
Höhe	1224	1224	1027	873	873	815
Tiefe	549	549	549	549	549	545

Nischenabmessungen in mm						
Breite	560	560	560	560	560	600
Höhe	1225	1225	1030	880	880	820
Tiefe	550	550	550	550	550	550

TECHNISCHE DATEN. GESCHIRRSPÜLER.

Designvarianten	Geschirrspüler 60 cm XXL	Geschirrspüler 60 cm			Geschirrspüler 45 cm
	GX 6500.0	G 6805.0	G 6500.0	G 6300.0	G 4800.0
Vollintegriert / Teilintegriert	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Bedienblende Design Edelstahl / Design Schwarz	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Energie-Effizienz-Klassen und Verbrauch					
Energie-Effizienz-Klasse	E	D	E	E	D
Luftschallemissionsklasse	B	B	C	C	C
Energieverbrauch pro Spülgang / Jahr im Testprogramm ECO in kWh	0,94 / 270	0,86 / 241	0,94 / 270	0,94 / 270	0,7 / 201
Wasserverbrauch pro Spülgang / Jahr im Testprogramm ECO in Liter	9,5 / 2660	9,9 / 2772	9,5 / 2660	9,5 / 2660	8,7 / 2436
Reinigungs- / Trocknungs-klasse	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Spülprogramme					
Anzahl Programme	9	9	9	7	9
Intensivprogramm Temperatur °C	70	70	70	70	70
Glaspflegeprogramm Temperatur °C	40	40	40		40
Automatikprogramm Temperatur °C	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65
ECO Sparprogramm Temperatur °C	50	50	50	50	50
Schnellprogramm Temperatur °C	35	35	35	35	35
1 h Programm Temperatur	60	60	60	60	60
Flextronic Programm	•	•	•		•
Maschinenpflegeprogramm	•	•	•	•	•
Vorspülen	•	•	•	•	•
Sonderfunktionen					
IonClean		•			
express-System	•	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•	•
IntensiveClean	•	•	•	•	•
IntensiveDry	•	•	•	•	
IntensiveRinse	•		•		•
Ausstattung					
Fassungsvermögen (Maßgedecke)	15	15	15	15	11
LED Display	•	•	•	•	•
Wassersicherheitssystem	•	•	•	•	•
aquasensor	•	•	•	•	
Glas-Schonsystem	•	•	•		•
Tab-Automatic	•	•	•	•	•
Bright Light		•			•
Beam on Floor	•	•	•	•	
Elektronische Zeitvorwahl 24h	•	•	•	•	•
Bedienung über Drucktasten	•	•	•	•	•
Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler	•	•	•	•	•
Akustisches Signal bei Programmende	•	•	•	•	•
Antibakterieller Filter					
ProSmart Inverter Motor	•	•	•	•	
multiflex-Korbsystem III / II / I	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -
multiflex-Schublade II / I	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Höhenverstellbarer Oberkorb, auch bei Beladung	•	•	•	•	•
Innenbehälter Edelstahl / Boden Edelstahl	•	•	•	•	•
Technisch für Hocheinbau geeignet	•	•	•	•	•
Technische Daten					
Gesamtschlusswert in kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Spannung in V	220	220	220	220	220
Frequenz in Hz	50	50	50	50	50
Geräuschpegel in dB (re 1 pW)	43	40	46	46	45
Warmwasseranschluss mögl. bis max. Temperatur in °C	60	60	60	60	60
Länge Anschlusskabel in Meter					
Steckerfertig	•	•	•	•	•
Länge Zulaufschlauch / Ablaufschlauch in Meter					
Flexscharnier	•	•	•		
Zulässiges Möbelfrontgewicht für Einbau in kg	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0	4,5 - 8,0
Geräteabmessung in mm					
Breite x Höhe min./max. x Tiefe	598 x 861/911 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	448 x 818/868 x 550
Nischenabmessung in mm					
Breite x Höhe min./max. x Tiefe	600 x 863/913 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	450 x 820/870 x 570




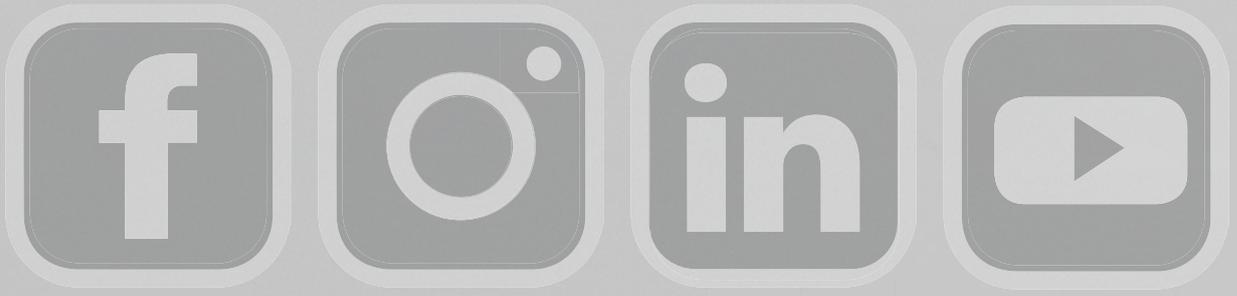



Die besten Rezepte für zu Hause.

Viele leckere Rezepte von der Vorspeise über ausgefallene Hauptgerichte bis zum Dessert finden Sie auf unseren digitalen Kanälen.

Werden Sie Fan und entdecken Sie die Welt von Küppersbusch. Erfahren Sie als Erster von interessanten Neuheiten, Veranstaltungen oder Firmenaktivitäten. Außerdem finden Sie immer wieder außergewöhnliche Rezeptideen und nützliche Tipps rund ums Kochen.

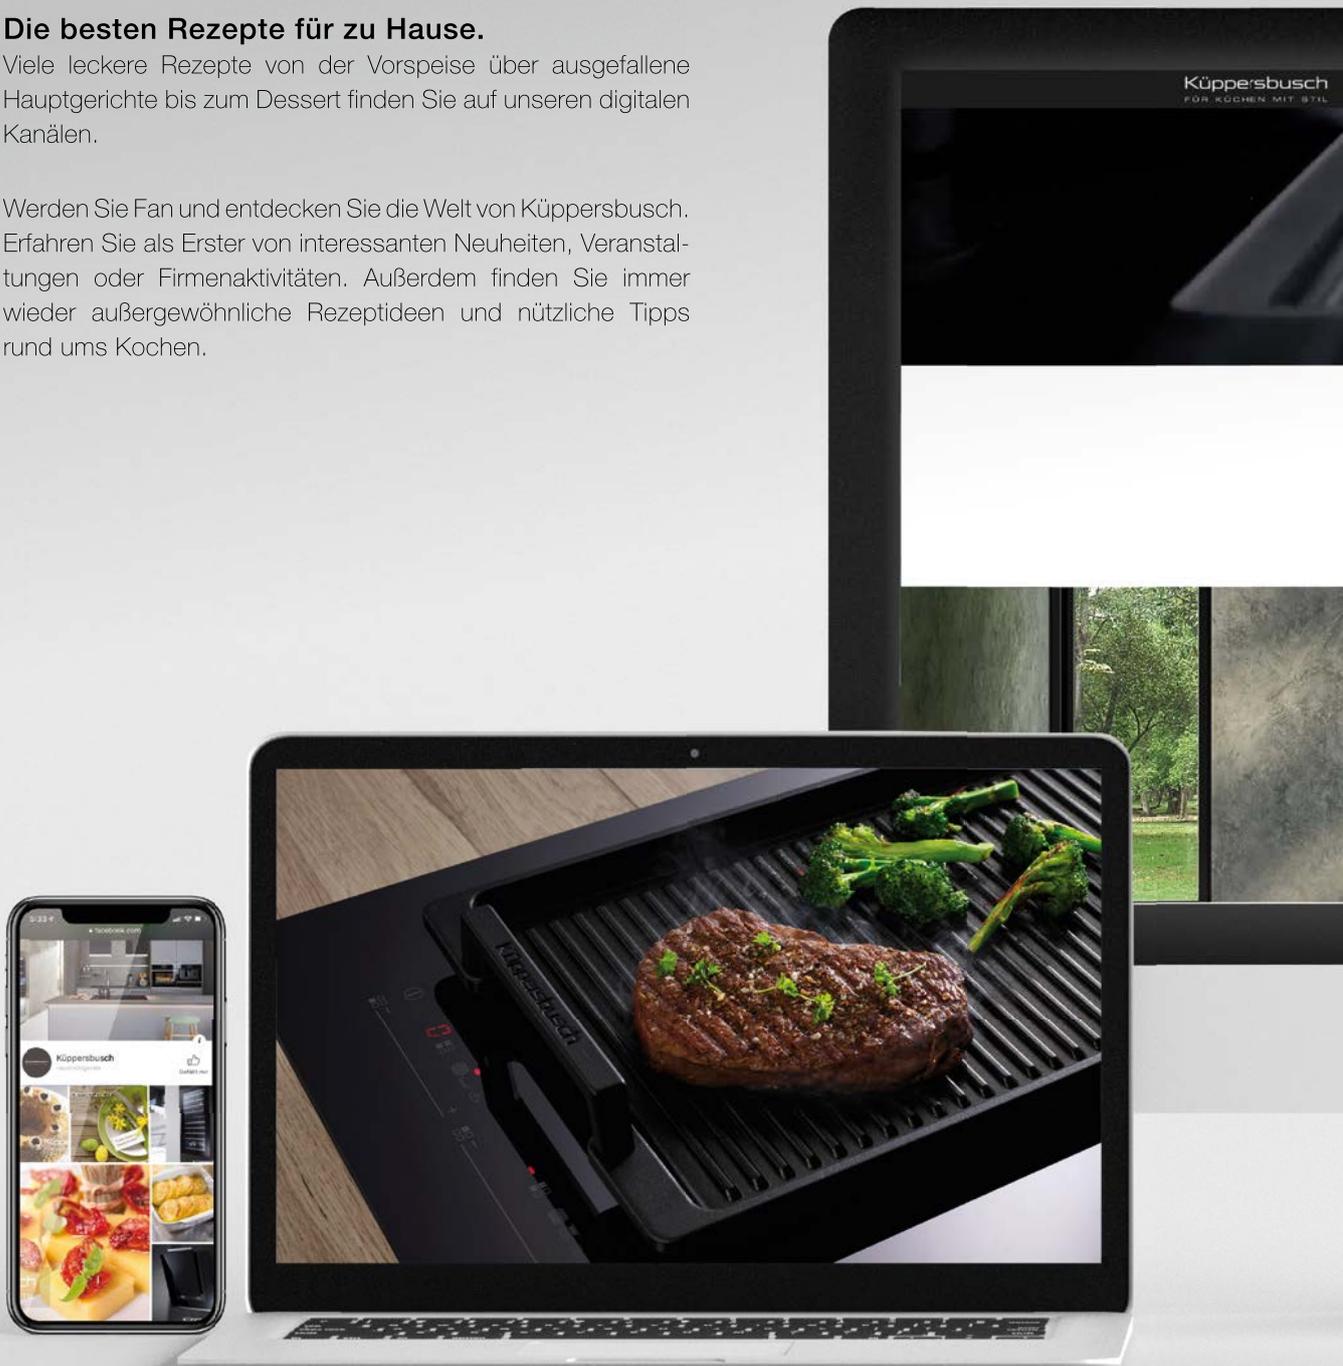

ERLEBEN SIE DIE DIGITALE WELT VON KÜPPERSBUSCH

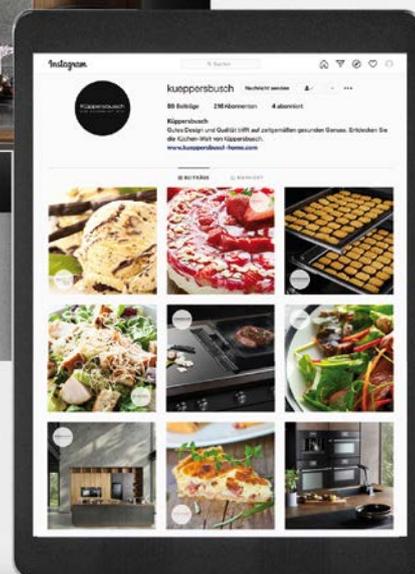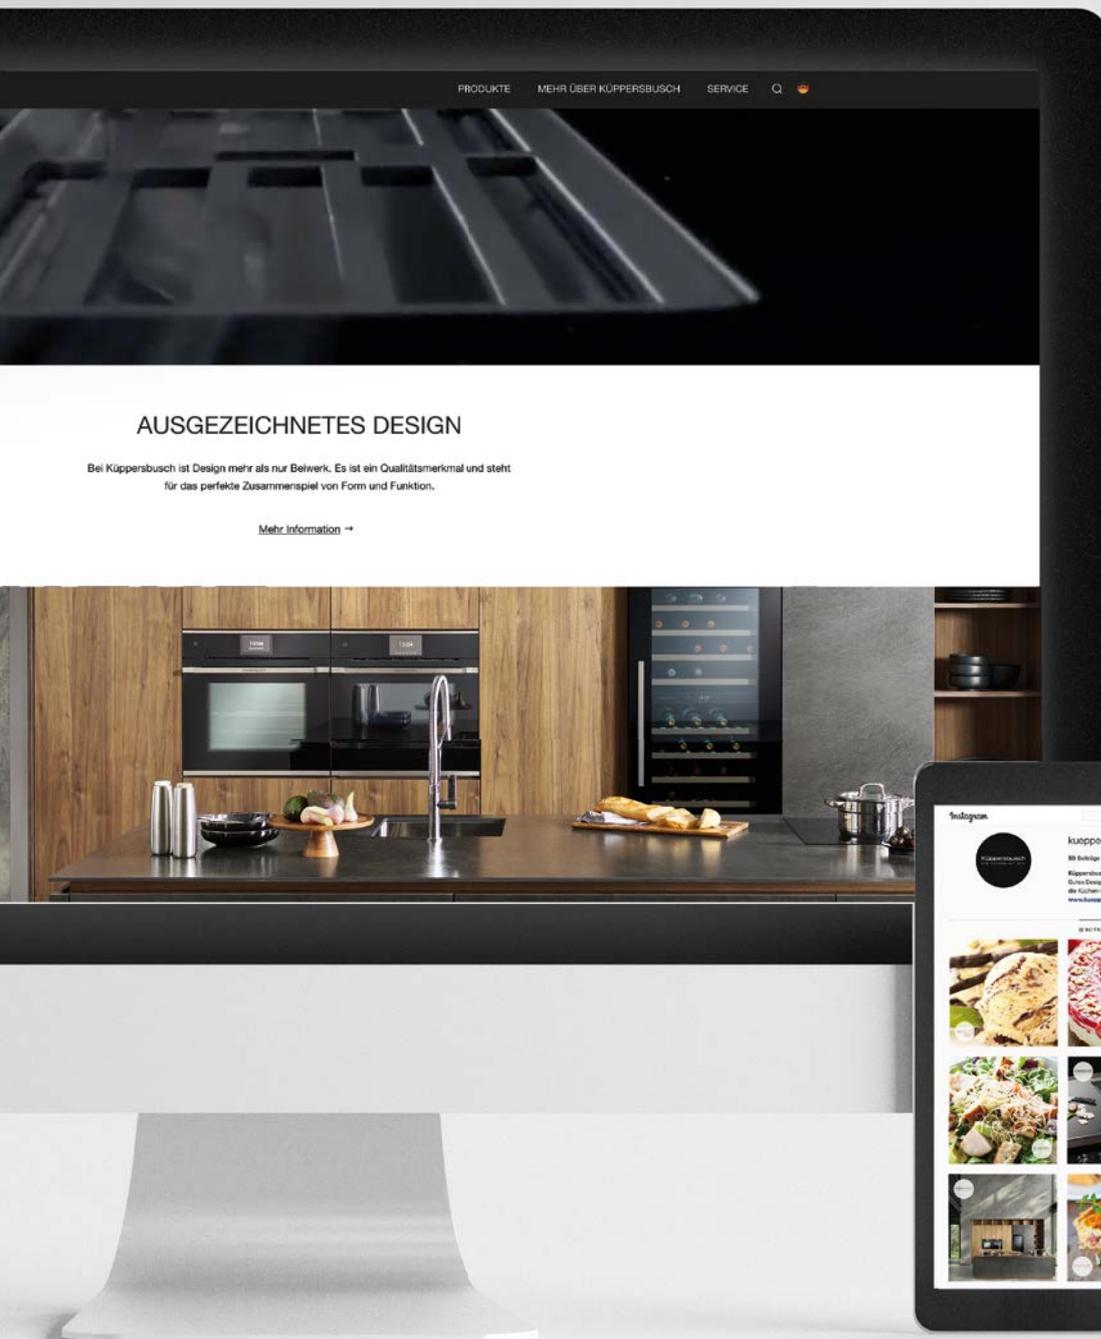

Tradition

Über 145 Jahre Erfahrung: 1875 brachten wir unseren ersten Ofen auf den Markt, heute den Besten. Entdecken Sie die neuen Backöfen und Kompaktgeräte von Küppersbusch. Mit vielen innovativen Funktionen, die Ihre Leidenschaft fürs Kochen entfachen.



Individuell und einzigartig

Das Individual Konzept. Niemand ist wie Sie. Bleiben Sie sich auch in der Küche treu und gestalten die Geräte von Küppersbusch mit dem Individual Konzept ganz nach Ihren Vorlieben.



Geruchsfreier Genuss

Der ökotherm® Katalysator. Einzigartig und nur bei Küppersbusch: Der ökotherm Backofen-Katalysator sorgt schon während des Garvorganges für Sauberkeit! Back- und Bratgerüche in der Küche gehören der Vergangenheit an. In unserem Video (QR-Code) zeigen wir, wie's funktioniert.



Gesunder Genuss

Dampfgaren. Wenn sie eine gesunde Einstellung zum Essen haben, geht nichts über die Zubereitung von Speisen mit Wasserdampf, weil Mineralstoffe sowie wichtige Nährstoffe beim Dampfgaren weitgehend erhalten bleiben. Mit Dampfgarern von Küppersbusch beherrschen Sie die sanfte Garmethode im Handumdrehen perfekt.



Effektiv und Sauber

Küppersbusch Induktions-Muldenlüfter sind gleichzeitig Kochfeld und Dunstabzug! Eine besonders effiziente Art des Abzugs, da Fett und Dämpfe direkt am Kochfeld abgezogen werden, also gar nicht erst weit in den Raum gelangen. Eine perfekte Lösung für offene Wohnküchen.




Flexibilität in Perfektion

VarioLine: Kochfelder neu gedacht. Mit dem Küppersbusch VarioLine Konzept kreieren Sie Ihre individuelle Koch- und Arbeitsfläche – mit Gas, Induktion, Teppan Yaki, einzeln oder in Kombination – auf jeden Fall immer perfekt aufeinander abgestimmt.



Erfrischend und vielseitig

Kühlgeräte vom Feinsten: Sie mögen gesundes Obst, bestes Fleisch, erlesenen Wein? Unsere Kühlgeräte sorgen mit modernsten Technologien und intelligenten Kühlzonen für die optimale Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel.

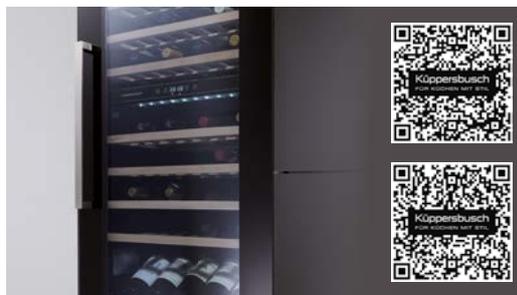

KÜPPERSBUSCH



Unser Qualitätsversprechen

5 Jahre garantiert*: Seit mehr als 145 Jahren zeichnen sich unsere Produkte durch erlebbare Qualität aus. Darunter verstehen wir höchste Materialgüte, beste Verarbeitung und Langlebigkeit. Mit diesem Anspruch an Qualität haben wir immer wieder Küchengeräte entwickelt, die mit ihrem Design, ihrer Leistung und Funktion Maßstäbe setzen.

*Nach Ablauf des zweiten Jahres der Garantiefrist gilt ein Selbstbehalt des Kunden von 60 EUR pro Service-Einsatz.



Erstklassiger Service

Küchentechnik von Küppersbusch gibt es nur für den erstklassigen Fachhandel. Und wir nehmen uns gern die Zeit, Sie ganz professionell und individuell zu beraten.

Der vorbildliche Küppersbusch Service bietet Ihnen all das, was Sie von einem kompetenten, zuverlässigen Partner erwarten. Ein flächendeckendes, lückenloses Servicenetz mit hoch qualifizierten Kundendiensttechnikern, die exklusiv in unserem modernen Aus- und Fortbildungszentrum ausgebildet und regelmäßig geschult werden. Das garantiert Kundennähe und -verständnis, das der Qualität unserer Produkte entspricht. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Ob Kundendienst, Ersatzteilbestellungen oder technische Auskunft, unser Service hat einen ausgezeichneten Ruf. Durch den Einsatz von Original-Küppersbusch-Ersatzteilen genügen wir höchsten Qualitätsansprüchen bei der Instandsetzung.

In Deutschland:

Telefon für Fachhandelspartner und Endgebraucher:
0209 401-631

Montag–Donnerstag von 8.30–18.00 Uhr,
Freitag von 8.30–17.00 Uhr

E-Mail: kundendienst@kueppersbusch.de

home-kueppersbusch.com



Mit dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 garantiert Küppersbusch Qualität und liefert seinen Kunden den zum Ziel gesetzten Mehrwert.

Durch strukturierte und überschaubare Prozesse sowie definierte Verantwortlichkeiten, bildet das Qualitätsmanagementsystem einen wichtigen, individuell auf das Unternehmen zugeschnittenen Baustein für das ganzheitliche Management und stellt somit die Kundenzufriedenheit in den Fokus. Zudem bildet die Anforderung der Norm die Grundlage für ein lernendes und sich kontinuierlich verbesserndes Unternehmen. Die nachhaltige Entwicklung ist dabei die Basis für die Steigerung der Kundenzufriedenheit und Sicherung der eigenen Zukunft.

Unser Beitrag zum Umweltschutz

Küppersbusch verpflichtet sich mit der ISO 14001, natürliche Ressourcen bestmöglich zu schonen. Die Zertifizierung für ein nachhaltiges Umweltmanagement zeigt, dass wir besonderen Wert auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen legen.

ISO 14001
DIN ISO 9001

KÜPPERSBUSCH HAUSGERÄTE GMBH.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN ZUR VERWENDUNG IM GESCHÄFTSVERKEHR GEGENÜBER UNTERNEHMERN

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

1. Die folgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („AVL“) von Küppersbusch Hausgeräte GmbH („Küppersbusch“) gelten für die rechtlichen Beziehungen zwischen Küppersbusch und ihren Kunden (im folgenden „Besteller“), soweit es sich hierbei um Unternehmer im Sinne von § 14 Abs. 1 BGB handelt.

2. Die AVL gelten in der jeweils gültigen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für alle zukünftigen Verträge.

3. Die AVL von Küppersbusch gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, Küppersbusch stimmt deren Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

4. Individuell getroffene Vereinbarungen mit dem Besteller gehen den AVL vor.

5. Anzeigen und sonstige Erklärungen, die einer Vertragspartei gegenüber abzugeben sind, werden wirksam, wenn sie dieser Partei zugehen. Ist eine Frist bestimmt, muss der Zugang innerhalb der Frist erfolgen.

§ 2 Angebot und Annahme

1. Die Angebote von Küppersbusch sind nicht bindend, sondern als Aufforderung an den Besteller zu verstehen, Küppersbusch ein Vertragsangebot zu unterbreiten.

2. Der Vertrag kommt durch die Angebotserklärung des Bestellers und die Annahme von Küppersbusch zustande. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist Küppersbusch berechtigt, das Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Für den Fristbeginn ist der Zeitpunkt der Versendung des Bestellauftrages durch den Besteller, für das Fristende der Zeitpunkt des Zugangs der Vertragsannahme durch Küppersbusch beim Besteller maßgeblich.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise von Küppersbusch zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

2. Vorbehaltlich einer anderweitig getroffenen Regelung ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware fällig und zahlbar.

3. Bei Verträgen mit einem Lieferwert von mehr als EUR 5.000,- ist Küppersbusch berechtigt, eine Anzahlung i.H. v. 20 % des Kaufpreises zu verlangen. Die Anzahlung ist fällig und zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung.

§ 4 Eigentumsvorbehalt, Verarbeitung, Verbindung

1. Küppersbusch behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

2. Vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen dürfen die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Besteller hat Küppersbusch unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware erfolgen.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist Küppersbusch berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, kann Küppersbusch diese Rechte geltend machen, wenn dem Besteller zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt wurde oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

4. Der Besteller ist berechtigt, über die im Eigentum von Küppersbusch stehenden Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit Küppersbusch rechtzeitig nachkommt.

5. Bei der Verarbeitung der von Küppersbusch gelieferten Waren durch den Besteller gilt Küppersbusch als Hersteller und erwirbt unmittelbar Eigentum an den neu entstehenden Waren. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwirbt Küppersbusch unmittelbar Miteigentum an den neuen Waren im Verhältnis des Rechnungswertes der von Küppersbusch gelieferten Waren zu dem der anderen Materialien.

6. Sofern eine Verbindung der von Küppersbusch gelieferten Waren mit einer Sache des Bestellers in der Weise erfolgt, daß die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, daß der Besteller Küppersbusch Miteigentum an der Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der von Küppersbusch gelieferten Ware zum Rechnungswert der Hauptsache überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum unentgeltlich für Küppersbusch.

7. Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen sich Küppersbusch das Eigentum vorbehalten hat, tritt der Besteller bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit Küppersbusch an diese ab. Sofern Küppersbusch im Falle der Verarbeitung oder Verbindung Miteigentum erworben hat, erfolgt die Abtretung im Verhältnis des Wertes der von Küppersbusch unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zum Wert der unter dem Vorbehaltseigentum Dritter stehenden Waren. Küppersbusch nimmt die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Bestellers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

8. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben Küppersbusch ermächtigt. Küppersbusch verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber nachkommt, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Liegt eine solche Pflichtverletzung vor, hat der Besteller auf Verlangen von Küppersbusch alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der im Eigentum von Küppersbusch stehenden Waren und die an Küppersbusch abgetretenen Forderungen zu geben, die im Eigentum von Küppersbusch stehenden Waren als solche zu kennzeichnen und seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.

9. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen von Küppersbusch um mehr als 10 %, so verzichtet Küppersbusch insoweit auf Sicherheiten. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt Küppersbusch.

§ 5 Zahlungsverzug, Aufrechnung

1. Mit Ablauf der in § 3 Ziffer 2 genannten oder vereinbarten Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. Während des Verzugs ist der Kaufpreis mit dem jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Küppersbusch behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins unberührt.

2. Der Besteller kann gegen Ansprüche von Küppersbusch nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen. Bei Mängeln der Lieferung bleibt § 9 Abs. 7 unberührt.

§ 6 Lieferfrist und Lieferverzug

1. Die Lieferfrist beträgt vier Wochen ab Vertragsschluss, es sei denn, eine hiervon abweichende Frist wurde mit dem Besteller individuell vereinbart oder von Küppersbusch bei der Vertragsannahme angegeben.

2. Können verbindliche Lieferfristen aus von Küppersbusch nicht zu vertretenden Gründen nicht eingehalten werden (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird Küppersbusch den Besteller hierüber unter gleichzeitiger Mitteilung eines voraussichtlichen neuen Liefertermins unverzüglich informieren. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist Küppersbusch berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers wird Küppersbusch unverzüglich erstatten. Die nicht rechtzeitige Selbstlieferung durch einen Zulieferer von Küppersbusch stellt einen Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung dar, sofern Küppersbusch ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat. Die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwick-

lung des Vertrags bei einem Ausschluss der Leistungspflicht bleiben unberührt. Unberührt bleiben auch die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Bestellers gem. § 10.

3. Der Eintritt des Lieferverzugs bei Küppersbusch bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist eine schriftliche Mahnung durch den Besteller erforderlich.

§ 7 Lieferung, Gefahrübergang

1. Soweit nicht anders bestimmt, erfolgt Lieferung ab Lager, wo auch Erfüllungsort ist. Auf Verlangen des Bestellers wird die Ware auf dessen Kosten an einen anderen Bestimmungsort versandt.

2. Soweit nicht anders vereinbart geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. Beim Versandkauf geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person über. Ist eine Abnahme vereinbart, ist diese für den Gefahrenübergang maßgebend; in diesem Fall gelten die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist.

§ 8 Annahmeverzug des Bestellers

1. Gerät der Besteller in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung von Küppersbusch aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Gründen, so ist Küppersbusch berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Küppersbusch kann in diesen Fällen vom Besteller ohne weiteren Nachweis für jede vollendete Kalenderwoche des Annahmeverzuges eine pauschale Entschädigung i.H. v. 0,5% des Nettopreises (Lieferwert) verlangen, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – soweit keine Lieferfrist besteht – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Die pauschale Entschädigung ist begrenzt auf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden, jedoch maximal auf 5% des Lieferwertes. Dem Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass Küppersbusch überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

2. Das Recht von Küppersbusch auf Geltendmachung eines weitergehenden Schadens sowie der gesetzlichen Ansprüche im Fall des Annahmeverzuges des Bestellers bleibt unberührt. In diesem Fall ist eine bereits vom Besteller gezahlte pauschale Entschädigung auf die weiteren Geldansprüche anzurechnen.

§ 9 Mängelansprüche des Bestellers, Garantie

1. Für die Rechte des Bestellers bei Mängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesen AVL nicht anders bestimmt. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher. Soweit nicht anders vereinbart, ergibt sich die Beschaffenheit der Ware ausschließlich aus den Produktspezifikationen von Küppersbusch.

2. Beschaffenheits- sowie sonstige Angaben sind nur dann Garantien, wenn sie als solche vereinbart und bezeichnet werden.

3. Liegt keine Vereinbarung über die Beschaffenheit vor, ist das Vorliegen eines Mangels nach den gesetzlichen Regelungen zu beurteilen. Für öffentliche Äußerungen Dritter zur Beschaffenheit der Ware übernimmt Küppersbusch keine Haftung.

4. Mängel an der Ware, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung erkennbar sind, hat der Besteller nach Erhalt der Ware innerhalb von zwei Wochen gegenüber Küppersbusch anzuzeigen. Andere Mängel hat der Besteller Küppersbusch innerhalb von zwei Wochen nach deren Entdeckung anzuzeigen. Die Mitteilung hat schriftlich und unter Angabe der Art und des Ausmaßes des Mangels zu erfolgen, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Besteller die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung von Küppersbusch für den nicht oder nicht rechtzeitig angezeigten Mangel ausgeschlossen.

5. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Besteller als Nacherfüllung zunächst nach seiner Wahl Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Macht der Besteller von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch, so kann Küppersbusch ihm hierzu eine angemessene

Frist setzen. Mit Ablauf der Frist geht das Wahlrecht auf Küppersbusch über.

6. Die geschuldete Nacherfüllung kann davon abhängig gemacht werden, dass der Besteller den fälligen Kaufpreis zahlt. Der Besteller ist in diesem Fall berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

7. Liegt ein Mangel vor, trägt Küppersbusch die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Kosten. Stellt sich ein Mangelbeseitigungsverlangen des Bestellers als unberechtigt heraus, hat Küppersbusch Anspruch auf Ersatz der hierfür erbrachten erforderlichen Aufwendungen.

8. Ist die Nacherfüllung zweimal fehlgeschlagen, eine für die Nacherfüllung vom Besteller zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder ist eine Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel ist der Rücktritt ausgeschlossen.

9. Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von § 10; im Übrigen sind diese Ansprüche ausgeschlossen.

§ 10 Haftung

1. Küppersbusch haftet für Schäden nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesen AVL einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nicht anderweitig bestimmt.

2. Auf Schadensersatz haftet Küppersbusch – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

3. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet Küppersbusch lediglich a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von Küppersbusch jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

4. Die Haftungsbeschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gilt ferner nicht, soweit Küppersbusch einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat. Gleiches gilt für Ansprüche des Bestellers nach dem Produkthaftungsgesetz.

5. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur zurücktreten oder kündigen, wenn Küppersbusch die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Bestellers wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 11 Verjährung

1. Mängelansprüche des Bestellers verjähren nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung oder, soweit vereinbart, ab Abnahme der Ware.

2. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Bestellers gemäß § 10 ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.

3. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter, bei Arglist des Verkäufers sowie im Fall des Rückgriffs des Bestellers aufgrund der Vorschriften des Verbrauchsgüterkaufs.

4. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt.

§ 12 Rechtswahl und Gerichtsstand

1. Auf das Vertragsverhältnis findet das am Sitz von Küppersbusch geltende Recht unter Einschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) Anwendung, unabhängig davon, ob der Besteller seinen Sitz in einem CISG-Vertragsstaat hat oder nicht. Ist die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts mit Blick auf die Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts unzulässig oder unwirksam, gilt das Recht der belegen Sache.

2. Gerichtsstand ist der Sitz von Küppersbusch oder – nach Wahl von Küppersbusch – der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers.



Küppersbusch

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbuschstraße 2, D-45883 Gelsenkirchen

Telefon 0209 401-0, Fax 0209 401-303

home-kueppersbusch.com

info@kueppersbusch.de

Kundenservice: 0209 401-631

